

**СЕРИИ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМ**

**INTEGRATED
MICROCIRCUITS
FAMILIES**

**МОП-интегральные
микросхемы**

**MOS-Integrated
Microcircuits**

K176

K590

Микросхемы серии K176 предназначены для построения ЦВМ и устройств дискретной автоматики.

Микросхемы серии K590 предназначены для управления коммутаторами серии K190 от схем ТТЛ (серий K130, K133, K136) при коммутации сигналов до ± 5 В.

IC series K176 are designed for building digital computers and analog automatic equipment.

Microcircuits of the K590 family are designed to control switches of the K190 family from the TTL circuits (families K130, K133, K136) when switching over signals of ± 5 V.

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
BASIC SPECIFICATIONS**

Таблица 1

Table 1

Обозначение микросхемы Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряжение источника питания, В Supply voltage, V	Выходное напряжение, В Output voltage, V		Время за- держки вклю- чения и вы- ключения, нс Turn-on and turn-off delay time, ns	Статическая помехо- устойчивость, В Static noise immunity, V	Нагрузочная способность Fan-out
			лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"			
1	2	3	4	5	6	7	8
Серия K176 Family K176							
1 K176ЛП1	Элемент логический универсальный General-purpose logic element	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50
2 K176ЛП11	Два логических элемента «ИЛИ-НЕ» и логи- ческий элемент «НЕ» Dual 4-Input NOR gate plus NOT gate	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50
3 K176ЛП12	Два логических элемента «И-НЕ» и логический элемент «НЕ» Dual 4-Input NAND gate plus NOT gate	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50
4 K176ЛА8	Два логических элемента «И-НЕ» Quad 4-Input NAND gate	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50
5 K176ЛЕ5	Четыре логических элемента «ИЛИ-НЕ» Quad 2-Input NOR gate	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50

1	2	3	4	5	6	7	8
6 K176ЛЕ6	Два логических элемента «ИЛИ-НЕ» Dual 4-input NOR gate	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50
7 K176ЛА9	Три логических элемента «ИИ-НЕ» Triple 3-input NAND gate	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50
8 K176ЛП2	Четыре логических элемента, исключаящие «ИЛИ» Quad EXCLUSIVE-OR gate	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50
9 K176ЛП4	Два логических элемента «ИЛИ-НЕ» и логический элемент «НЕ» Dual 3-input NOR gate plus NOT gate	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50
10 K176ЛЕ10	Два логических элемента «ИЛИ-НЕ» Dual 3-input NOR gate	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50
11 K176ЛА7	Четыре логических элемента «ИИ-НЕ» Quad 2-input NAND gate	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2	250	0,9	50

Таблица 2

Table 2

Обозначение микросхем Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряжение источника питания, В Supply voltage, V	Выходное напряжение, В Output voltage, V	
			лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"
Серия K176 Family K176				
1 K176ИЕ3	Счетчик по модулю 6 с дешифратором для вывода информации на сегментный индикатор Modulo-6 counter with decoder for data output on segment display	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2
2 K176ИЕ4	Счетчик по модулю 10 с дешифратором для вывода информации на сегментный индикатор Modulo-10 counter with decoder for data output on segment display	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2
3 K176ИЕ5	Пятнадцатиразрядный регистр сдвига 15-bit shift register	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2
4 K176ТМ1	Два триггера Д-типа с установкой «0» Dual D-type flip-flop with "0" reset	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2
5 K176ТМ2	Два триггера Д-типа с установкой «0» и «1» Dual D-type flip-flop with "0" and "1" reset	$9 \pm 0,45$	0,3	8,2

Примечание. Коэффициент объединения для ИС K176ТМ1 и K176ТМ2 – 50.
Note. Fan-in for IC K176ТМ1 and K176ТМ2 – 50.

Таблица 3

Table 3

Обозначение микросхем Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряжение источника питания, В Supply voltage, V	Ток потребления, мкА Current consumption, μ A		Выходное напряжение, В Output voltage, V		Максимальная частота тактовых сигналов, МГц Clock signal maximum frequency, MHz	Входная емкость, пФ Input capacitance, pF
			лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"	лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Серия K176 Family K176								
1 K176ИР2	Сдвоенный 4-разрядный статический регистр сдвига Dual 4-bit static shift register	$9 \pm 0,45$	100	100	0,3	8,2	2,0	10

Продолжение табл. 3
Table 3 (cont.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 K176IP3	4-разрядный универсальный регистр сдвига 4-bit general-purpose shift register	$9 \pm 0,45$	100	100	0,3	8,2	2,0	10
3 K176IP10	18-разрядный регистр сдвига 18-bit shift register	$9 \pm 0,45$	100	100	0,3	8,2	2,0	—
4 K176TB1	Два триггера «J-K» типа Dual J-K-flip-flop	$9 \pm 0,45$	10	10	0,3	8,2	2	12
5 K176IE2	5-разрядный счетчик 5-bit counter	$9 \pm 0,45$	100	100	0,3	8,2	2	10
6 K176IE8	Десятичный счетчик с дешифратором Decimal counter with decoder	$9 \pm 0,45$	100	100	0,3	8,2	2	14

Таблица 4
Table 4

Обозначение микросхем Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряжение источника питания, В Supply voltage, V	Ток потребления, нА Current consumption, nA	Выходное напряжение, В Output voltage, V		Время задержки распространения при включении для «HE», нс Turn-on propagation delay time, ns	Время задержки распространения при выключении, нс Turn-off propagation delay time, ns	
				лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"		для схемы «9N» for 9AND circuit	для схемы «HE» for NOT circuit
Серия K176 Family K176 1 K176ЛП1	Логический элемент «9И» и «НЕ» 9AND and NOT gate	$9 \pm 0,45$	0,4	0,3	8,2	250	250	250

Таблица 5
Table 5

Обозначение микросхем Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряжение источника питания, В Supply voltage, V	Ток потребления, нА Current consumption, nA	Ток считывания, нА Read current, nA		Ток записи, нА Write current, nA		Входной ток, нА Input current, nA	
				лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"	лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"	лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"
Серия K176 Family K176 1 K176PM1	Матрица-накопитель ОЗУ на 16 бит 16-bit RWM storage array	$9 \pm 0,45$	10	—2	100	1	1	—0,5	0,5

Обозначение микросхемы Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряжение источника питания, В Supply voltage, V	Ток потребления, мкА Current consumption, μ A		Выходное напряжение, В Output voltage, V		Время задержки распространения, нс Propagation delay time, ns		Входной ток, мкА Input current, μ A	
			лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"	лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"	при включении turn-on	при выключении turn-off	лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"
Серия К176 Family K176										
1 К176ПУ1	Пять преобразователей уровня Pental level converters	$9 \pm 0,45$	0,7	0,7	0,3	3	—	250	—0,1	0,1
2 К176ПУ2	Преобразователь уровня с инверсией Inverting level converter	$9 \pm 0,45$	5	5	0,4	2,4	110	130	—0,1	0,1
3 К176ПУ3	Преобразователь уровня Level converter	$9 \pm 0,45$	5	5	0,4	2,4	110	130	—0,1	0,1
4 К176ИД1	Дешифратор 4×10 4x10 decoder	$9 \pm 0,45$	100	100	0,3	8,2	350	350	—0,1	0,1

Таблица 7
Table 7

Обозначение микросхемы Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряжение источника питания, В Supply voltage, V	Ток потребления, мкА Current consumption, μ A	Ток утечки закрытых ключей, мкА Closed gate leakage current, μ A	Ток открытого ключа при ограничительном сопротивлении 10 кОм, мА Open gate current with a 10 k Ω clamping resistor, mA	Время задержки распространения при выключении, нс Turn-off propagation delay time, ns
Серия К176 Family K176						
1 К176КТ1	Четыре двунаправленных переключателя Quad reversible switch	$9 \pm 0,45$	0,4	2	0,7 (в цепи 2, 3, 9, 10 выводов) (in the circuits of leads 2, 3, 9, 10)	250

Обозначение микросхемы Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряжение источника питания, В Supply voltage, V	Ток потребления, мА Current consumption, mA	Выходное напряжение, В Output voltage, V		Время задержки распространения при включении и выключении, нс Turn-on and turn-off propagation delay time, ns			Время считывания, нс (частота деления, МГц) Read cycle time, ns (scaling frequency, MHz)	Коэффициент разбавления по выходу Fan-out
				лог. «0» log. "0"	лог. «1» log. "1"	от входа суммы, входа переноса до выхода суммы	от входа суммы до выхода переноса	от входа переноса до выхода переноса		
Серия K176 Family K176										
1 K176ЛС1	Три логических элемента 3 (И-ИЛИ) Triple 3-input AND-OR gate	9±0,45	0,2	0,3	8,2	—	—	—	—	10
2 K176ИЕ1	6-разрядный двоичный счетчик 6-bit binary counter	9±0,45	2,1	0,3	8,2	—	—	—	(1,0)	20
3 K176ИМ1	4-разрядный полный сумматор 4-digit full adder	9±0,45	0,9	0,3	8,2	1900	600	360	—	40
4 K176PY2	Оперативное запоминающее устройство 256 бит с управлением 256-bit RWM with control circuits	9±0,45	0,5	0,3	8,2	—	—	—	550	—

Таблица 9
Table 9

Обозначение микросхемы Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряжение источника питания, В Supply voltage, V	Мощность потребления, мВт Power consumption, mW	Выходное напряжение, В Output voltage, V		Коэффициент деления частоты Scaling ratio	Время задержки, нс Delay time, ns	
				лог. «1» log. "1"	лог. «0» log. "0"		включения turn-on	выключения turn-off
Серия K590 Family K590								
1 K590ИР1	10-разрядный статический сдвигающий регистр на МОП транзисторах 10-digit static MOS-transistor shift register	5±0,5 —15±1,5	300	9,3	—13	10,9—11,1	0,4	0,3

T-43-21


Таблица 10
Table 10

Обозначение микросхемы Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряже- ние источ- ника пита- ния, В Supply voltage, V	Мощность потребления, мВт Power consumption, mW	Сопротивление открытого канала, Ом Open channel resistance, Ω		Ток утечки, нА Leakage current, nA		Время вклю- чения, мкс Turn-on time, μ s
				при $U_{\text{кон.}}$ от 0 до 5 В at V_{rated} from 0 to 5 V	при $U_{\text{кон.}}$ от -5 до 0 В at V_{rated} from -5 to 0 V	аналого- вого входа analog input	аналого- вого вы- хода analog output	
Серия K590 Family K590 1 K590KH1	Восьмиканальный МОП коммутатор с дешифратором 8-channel MOS-switch with decoder	$5 \pm 0,5$ $-15 \pm 1,5$	130	200	500	50	50	1*


Таблица 11
Table 11

Обозначение микросхемы Microcircuit designation	Функциональное назначение Function	Напряже- ние источ- ника пита- ния, В Supply voltage, V	Ток потреб- ления, нА Current con- sumption, nA	Сопротивле- ние «открыто- го канала», Ом Open-channel resistance, Ω	Коммутируе- мое напряже- ние, В Voltage handled, V	Ток утечки, нА Leakage current, nA		Время вклю- чения, мкс Turn-on time, μ s
						аналого- вого входа analog input	аналого- вого выхода analog output	
Серия K590 Family K590 1 K590KH2	4-канальный МОП-ключ со схемой управления Four-channel MOS gate with control circuit	$12 \pm 1,2$ $5 \pm 0,5$	0,4	100	$-10 \dots +10$	70	70	0,5


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ FUNCTIONAL DIAGRAMS

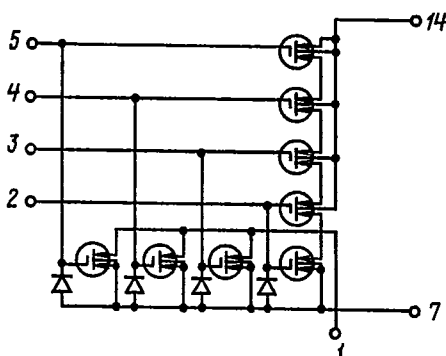


Основной базовый элемент серии K176
Basic element of the K176 family




K176ЛП11




K176ЛП11




K176ЛП12




K176ЛА8




K176ЛЕ5

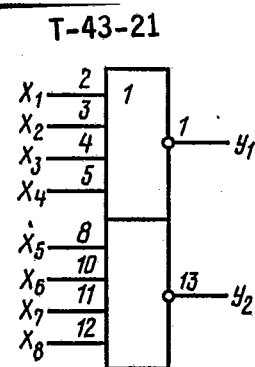


K176ЛЕ6




K176ЛА9




K176ЛП2




K176ЛП4




K176ЛЕ10



K176ЛА7

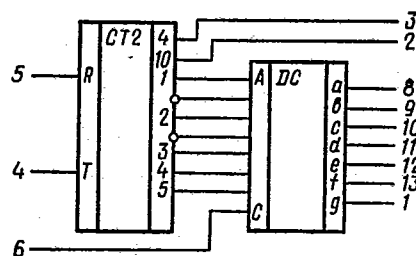


K176ИЕ4

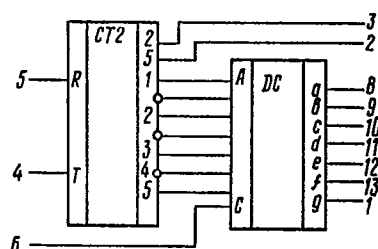

K176ИЕ3


Вывод	Назначение	Lead	Function
1	Выход g	1	Output g
2	Выход 10	2	Output 10
3	Выход 4	3	Output 4
4	Вход Т	4	Input T
5	Вход установки «0» R	5	Reset input R
6	Вход С	6	Input C
8	Выход a	8	Output a
9	Выход b	9	Output b
10	Выход c	10	Output c
11	Выход d	11	Output d
12	Выход e	12	Output e
13	Выход f	13	Output f




K176IE5

Вывод	Назначение
1	Выход 9 разряда
2	Вход 10 разряда
3	Вход установки «0» R
4	Выход 14 разряда
5	Выход 15 разряда
9	Вход T
10	Вход $\bar{T}$
11	Выход A
12	Выход $\bar{A}$


Lead	Function
1	Output of the 9th digit
2	Input of the 10th digit
3	"0" reset input R
4	Output of the 14th digit
5	Output of the 15th digit
9	Input T
10	Input $\bar{T}$
11	Output A
12	Output $\bar{A}$



K176TM1



K176TM2



K176IP2

Таблица состояний одного разряда
One-Bit State Table


C	D	R	Q
—	0	0	0
—	1	0	1
—	X	0	0
X	X	1	0

X — любое состояние
X — "don't care" state

Таблица истинности
Validity Table

Вид записи информации Data write type	Входы Inputs								Выходы Outputs			
	Tr	C1	C2	D0	D1	D2	D3	D4	Q1	Q2	Q3	Q4
Последовательная запись Series write mode	0	—	X	1	X	X	X	X	1	0	0	0
	0	—	X	0	X	X	X	X	0	1	0	0
	0	—	X	0	X	X	X	X	0	0	1	0
	0	—	X	1	X	X	X	X	1	0	0	1
Параллельная запись Parallel write mode	1	X	—	X	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	X	—	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	X	—	X	1	0	0	0	1	1	0	0
	1	X	—	X	0	0	1	1	0	0	1	1

X — любое состояние
X — "don't care" state




K176IP3

Таблица состояний одного разряда
One-Bit State Table

C	D	Выход Q Output Q
—	0	0
—	1	1
—	X	Q

X — любое состояние
X — "don't care" state




K176IP10

Таблица истинности
Validity Table


R	S	I	K	C	Q	$\bar{Q}$
1	0	X	X	X	0	1
0	1	X	X	X	1	0
1	1	X	X	X	H/O	H/O
0	0	X	X	—	Q	$\bar{Q}$
0	0	0	0	—	Q	$\bar{Q}$
0	0	0	1	—	0	1
0	0	1	0	—	1	0
0	0	1	1	—	$\bar{Q}$	Q

X — состояние любое
X — "don't care" state
H/O — состояние не определено
H/O — state not specified




K176TB1


T-43-21




K176IE2

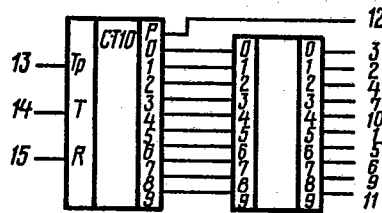

K176IE8



K176ЛИ1

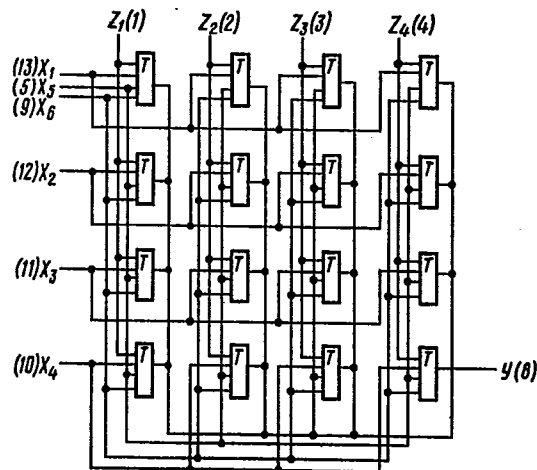

K176PM1

Таблица истинности
Validity Table


Режим записи Write state				
X	Z	DO	D1	Состояние ячейки State of location
0	0	⊗	⊗	Не изменяется No change
1	0	⊗	⊗	Не изменяется No change
0	1	⊗	⊗	Не изменяется No change
1	1	0	0	Не определено Not specified
1	1	1	0	1
1	1	0	1	0

Режим считывания
Read state

X	Z	DO	D1	Состояние ячейки State of location
1	1	1	1	(1 или 0) (1 or 0)


⊗ - любое состояние
X - в соответствии с записанной информацией
⊗ - "don't care" state
X - corresponds to the data loaded

Вывод	Назначение	Lead	Function
1—4	Входы адреса Z ₁ —Z ₄	1—4	Address inputs Z ₁ —Z ₄
5	Вход записи нуля (DO) X ₅	5	Write "0" (DO) input X ₅
8	Считывание Y	8	Read Y
9	Вход записи единицы (D1) X ₆	9	Write "1" (D1) input X ₆
10—13	Входы адреса X ₄ —X ₁	10—13	Address inputs X ₄ —X ₁




i-level converter

K176ПУ1




K176ПУ2



K176ПУ3


Таблица истинности
Validity Table

T-43-21




K176ИД1


Входы Inputs				Выходы Outputs									
8	4	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1




K176КТ1




K176ЛС1



K176ИЕ1

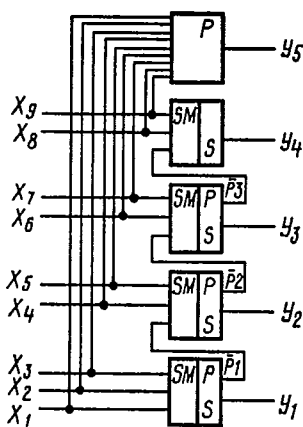


K176ИМ1

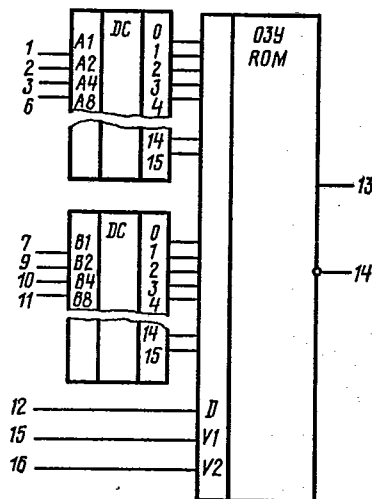

K176PY2

Таблица истинности
Validity Table

D	V1	V2	Выход Q Output Q	Режим работы Mode
H	H	1	H	Хранение Store
1 или 0	1	0	H	Запись Write
1 or 0	0	0	1 или 0 or	Считывание Read


H – безразличное состояние
H – "don't care" state

ЭК561ЛЕ5П

Таблица истинности
Validity Table

Вход Input								Выход Output			
1	2	5	6	8	9	12	13	3	4	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

T-43-21

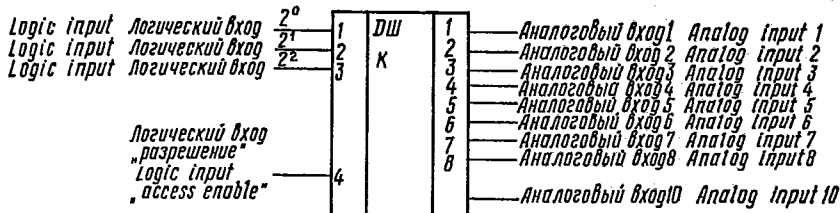


K590KH1


Таблица истинности
Validity Table

Уровни на логических входах Levels at the logic inputs				Открытый аналого- вый вход Open analog input
Разрешение Enable	2^2	2^1	2^0	
1	0	0	0	1
1	0	0	1	2
1	0	1	0	3
1	0	1	1	4
1	1	0	0	5
1	1	0	1	6
1	1	1	0	7
1	1	1	1	8
0	X	X	X	Все закрыты All closed


X - при любом уровне
 X - at any level




K590KH2

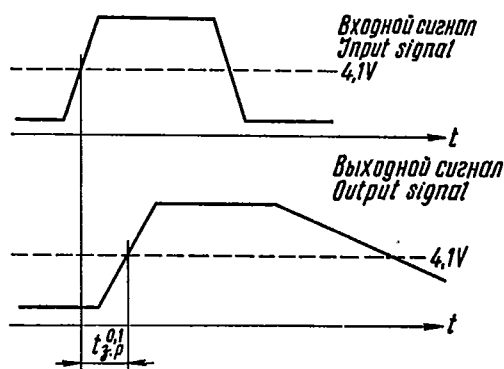ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ
TIME DIAGRAM


Уровни отсчета параметра микросхемы K176KT1:

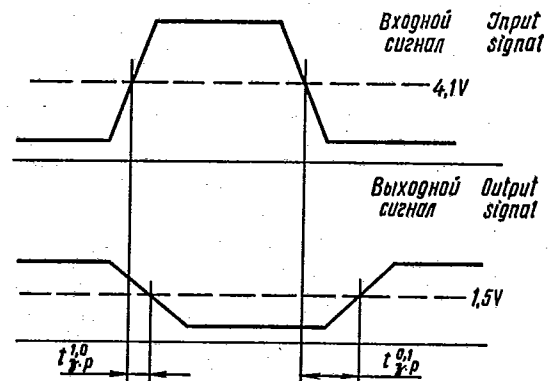 $t_{з.р.}$ - время задержки распространенияReference levels for measuring turn-on propagation delay time $t_{з.р.}^{1.0}$ and turn-off propagation delay time $t_{з.р.}^{0.1}$ of microcircuit K176KT1: $t_{з.р.}$ - propagation delay timeУровни отсчета времени задержки распространения включения $t_{з.р.}^{1.0}$ и времени задержки распространения выключения $t_{з.р.}^{0.1}$ микросхемы K176PY1Reference levels for measuring turn-on propagation delay time $t_{з.р.}^{1.0}$ and turn-off propagation delay time $t_{з.р.}^{0.1}$ of microcircuit K176PY1




Уровни отсчета параметров времени задержки распространения включения $t_{з.р.}^{1.0}$, времени задержки распространения выключения $t_{з.р.}^{0.1}$ микросхем К176ЛП1, К176ЛП2, К176ЛП4, К176ЛЕ5, К176ЛЕ6, К176ЛА8, К176ЛА7, К176ЛА9, К176ЛЕ10, К176ЛП11, К176ЛП12

Reference levels for measuring turn-on propagation delay time $t_{з.р.}^{1.0}$ and turn-off propagation delay time $t_{з.р.}^{0.1}$ of microcircuits К176ЛП1, К176ЛП2, К176ЛП4, К176ЛЕ5, К176ЛЕ6, К176ЛА8, К176ЛА7, К176ЛА9, К176ЛЕ10, К176ЛП11, К176ЛП12

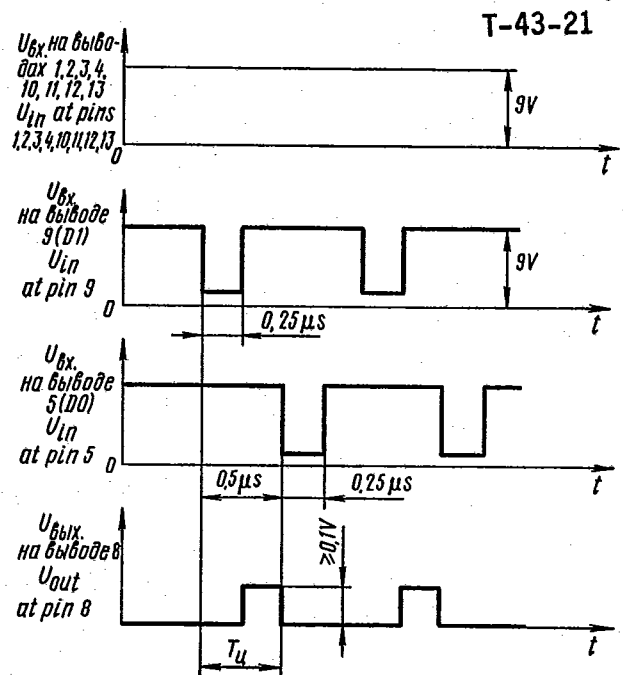

Осциллограмма входных и выходных напряжений микросхемы К176РМ1 при измерении $T_{ц}$
Input and output voltage waveform for microcircuit К176РМ1 when measuring $T_{ц}$

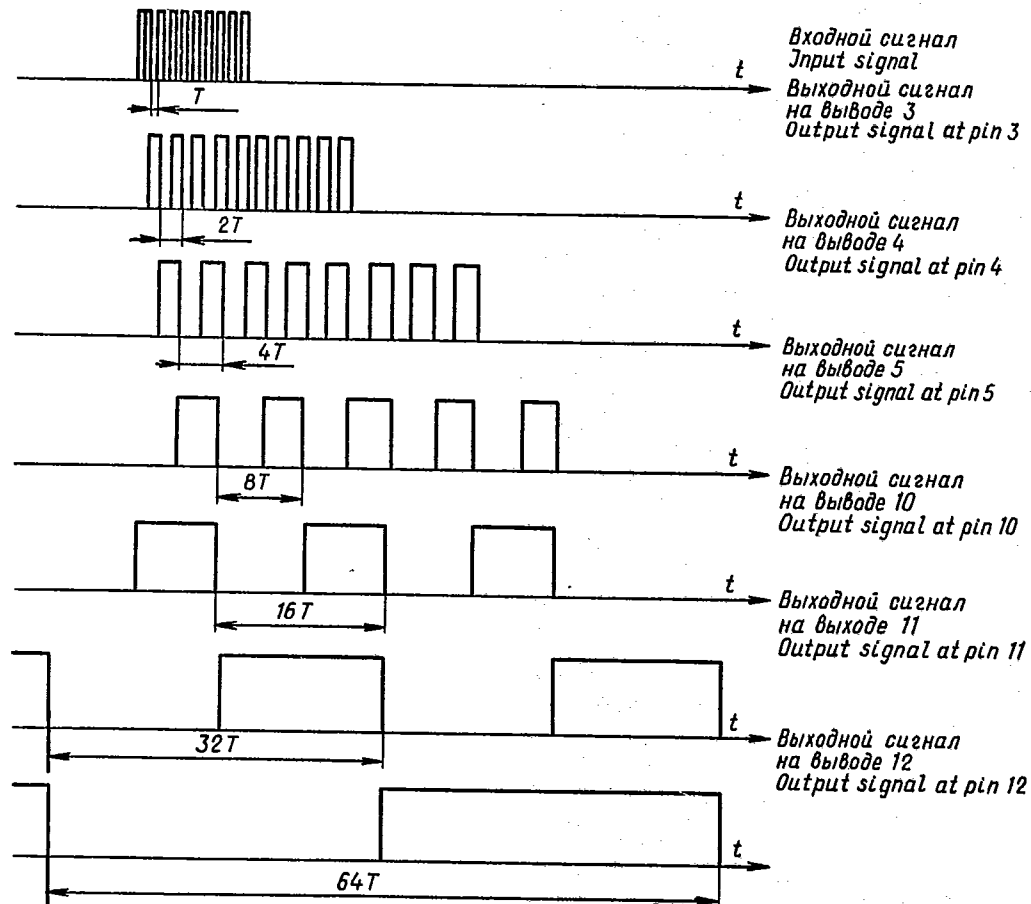

Осциллограммы входных и выходных сигналов микросхемы К176ИЕ1
Waveforms of input and output signals of microcircuit К176ИЕ1

T-43-21

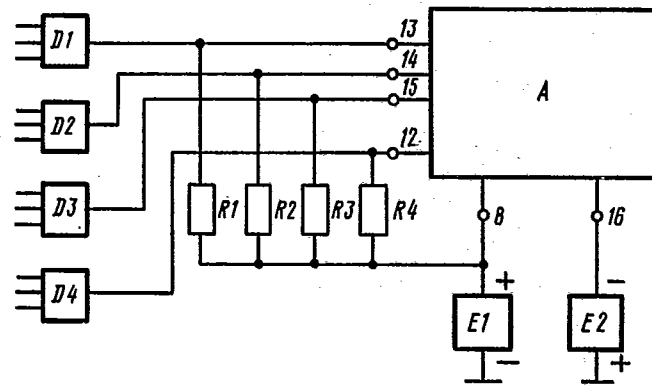


Схема согласования микросхем серии K590 с ТТЛ схемами:

A – микросхема; E1, E2 – источники питающего напряжения; R1—R4 – согласующие резисторы;

D1—D4 – схемы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ)

E1 = $+(5 \pm 0,5)$ В; E2 = $-(15 \pm 1,5)$ В; R1=R2=R3=R4 = (3...10) кОм


Interface diagram for microcircuits of the K590 family and TTL circuits:

A – microcircuit; E1, E2 – supply voltage sources; R1—R4 – matching resistors; D1—D4 – transistor-transistor logic (TTL) circuits;


E1 = $+(5 \pm 0.5)$ V; E2 = $-(15 \pm 1.5)$ V; R1=R2=R3=R4 = (3 to 10) kΩ

Корпуса Packages




КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ RECTANGULAR PLASTIC PACKAGES

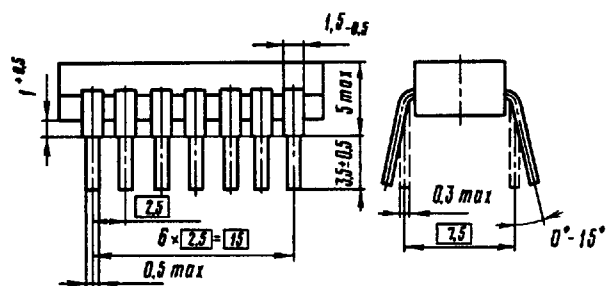

201.14-1
201.14-2



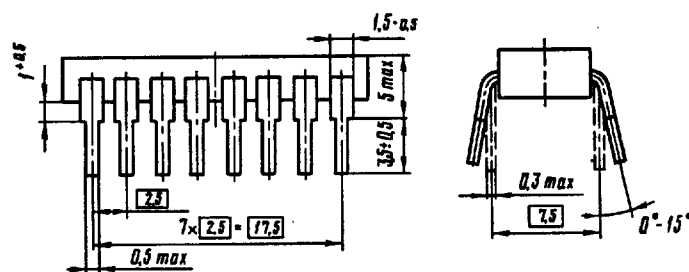


238.16-1
238.16-2

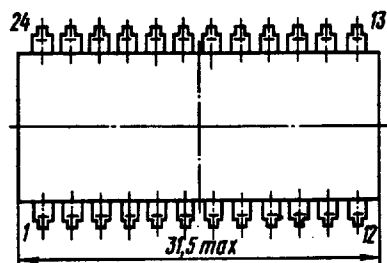

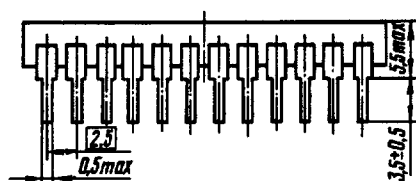


239.24-1
239.24-2

T-90-20

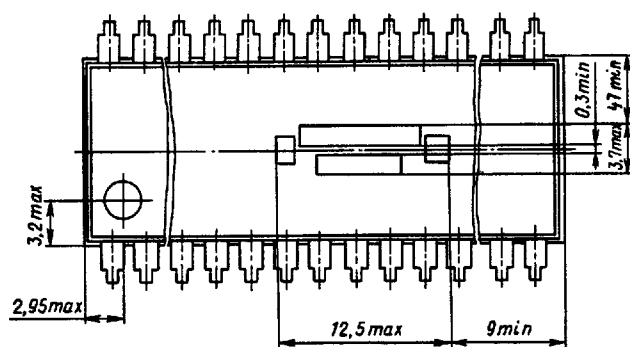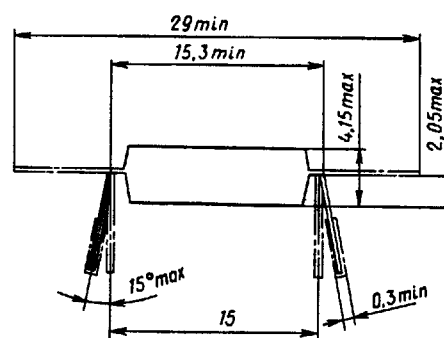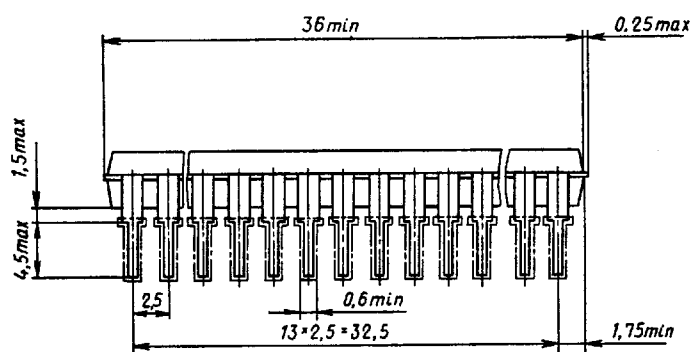




2121.28-1

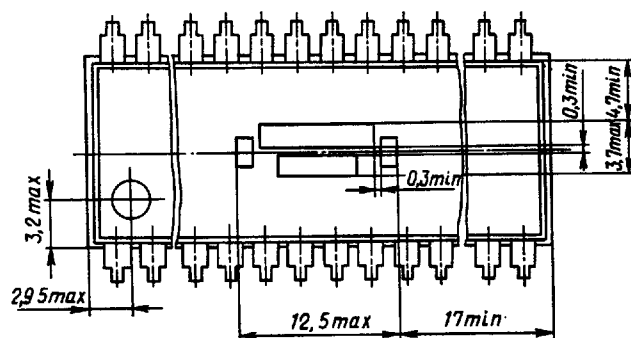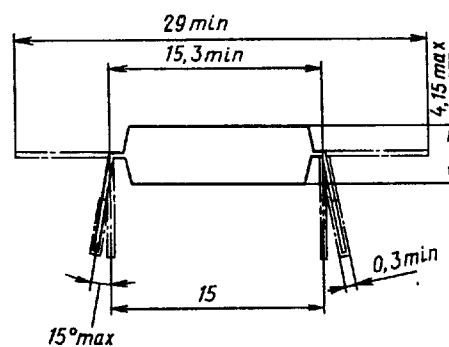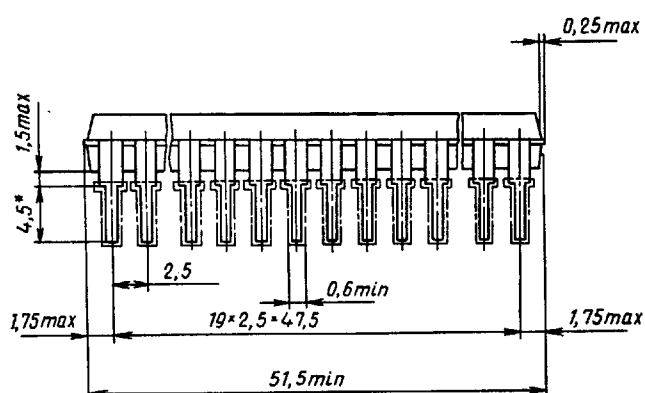



2123.40-1

КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ RECTANGULAR CERAMIC PACKAGES




T-90-20





201.14-8
201.14-9
I – ключ
I – switch



201.16-1



201.16-5
201.16-6
I – ключ
I – switch

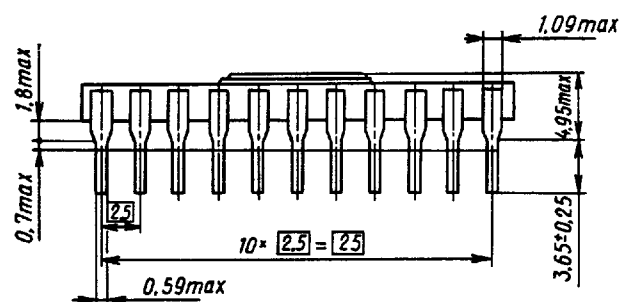

210A.22-1
I – ключ
I – switch



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.




Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>