


Series NHG

Features

- Compact size (same case size with series M)
- Life: 1000 ~ 2000 hours at +105°C

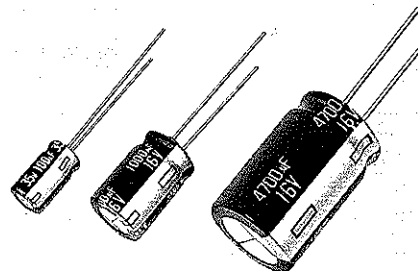

Specifications

Item	Performance Characteristics									
Rated Working Voltage Range	6.3 to 100 V.DC					160 to 450 V.DC				
Operating Temperature Range	-55 to +105℃					-25 to +105℃				
Nominal Capacitance Range	10 to 22000 μF					1.0 to 330 μF				
Capacitance Tolerance	±20%(120Hz, +20℃)									
Leakage Current	I ≤0.01CV(μA)or 3(μA) Whichever is greater after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃.					I ≤0.06CV+10(μA) after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃.				
tan δ (120Hz, +20℃)	Working voltage[V]		6.3	10	16	25	35	50	63	100
	tan δ max.		0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.08
			160	200	250	350	400	450		
			0.15	0.15	0.15	0.20	0.24	0.24		
For capacitance value > 1000μF,add 0.02 per every 1000 μF.										
Ripple Current	Refer to standard products table(120Hz, +105℃) Correction factor for frequency									
	W.V.(V.DC)	Cap(μF)	Frequency(Hz)							
			60	120	1k	10k	100k			
	6.3~100	~33	0.75	1	1.55	1.80	2.00			
		47~470	0.80	1	1.35	1.50	1.50			
1000~		0.85	1	1.10	1.15	1.15				
160~450	1.0~330	0.80	1	1.35	1.50	1.50				
Endurance	Test conditions									
	Duration : 2000 hours(1000 hours for ≤ φ8mm products).									
	Ambient temperature : +105℃									
	Applied voltage : DC voltage with maximum permissible ripple current specified at +105℃(Sum of the DC voltage and super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should be equal to rated DC working voltage.)									
	Post test requirements at +20℃									
Leakage current : ≤Initial specified value										
Capacitance change: ±20% of initial measured value										
tanδ : ≤200% of initial specified value										
Shelf Life	Test conditions									
	Duration : 1000 hours									
	Ambient temperature : +105℃									
	Applied voltage : (None)									
Post test requirements at +20℃										
Same limits for "Endurance"										

Aluminum Electrolytic Capacitors

Radial Lead Type


Series NHG

Explanation of Part Numbers

E	C	A			H	G					
Common code			W.V. code		Series code		Capacitance code			Suffix	

(See page: 17~20)

Dimensions in mm (not to scale)

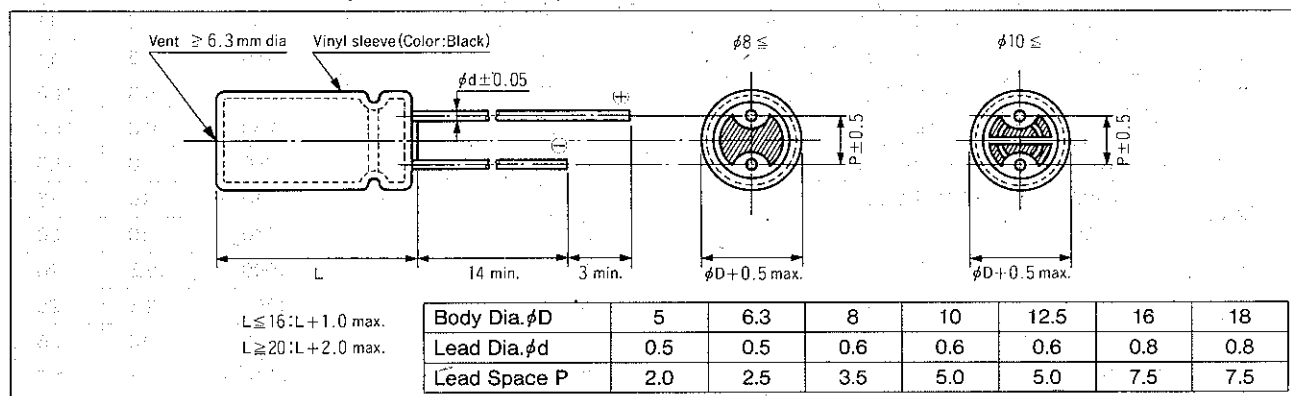

Radial lead
Series NHG

Case Size

$\phi D \times L$ [mm]

W.V. [V.DC] Cap. (μF)	6.3 (0J)	10 (1A)	16 (1C)	25 (1E)	35 (1V)	50 (1H)	63 (1J)	100 (2A)
0.1 (0R1)						5 × 11		
0.22 (R22)						5 × 11		
0.33 (R33)						5 × 11		
0.47 (R47)						5 × 11		5 × 11
1 (010)						5 × 11		5 × 11
2.2 (2R2)						5 × 11		5 × 11
3.3 (3R3)						5 × 11		5 × 11
4.7 (4R7)						5 × 11		5 × 11
10 (100)						5 × 11	5 × 11	6.3 × 11.2
22 (220)						5 × 11	5 × 11	6.3 × 11.2
33 (330)					5 × 11	5 × 11	6.3 × 11.2	8 × 11.5
47 (470)			5 × 11	5 × 11	5 × 11	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	10 × 12.5
100 (101)	5 × 11	5 × 11	5 × 11	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	8 × 11.5	10 × 12.5	10 × 20
220 (221)	5 × 11	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	8 × 11.5	8 × 11.5	10 × 12.5	10 × 16	12.5 × 25
330 (331)	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	8 × 11.5	8 × 11.5	10 × 12.5	10 × 16	10 × 20	16 × 25
470 (471)	6.3 × 11.2	8 × 11.5	8 × 11.5	10 × 12.5	10 × 16	10 × 20	12.5 × 20	16 × 25
1000 (102)	8 × 11.5	10 × 12.5	10 × 16	10 × 20	12.5 × 20	12.5 × 25	16 × 25	18 × 35.5
2200 (222)	10 × 16	10 × 20	12.5 × 20	12.5 × 25	16 × 25	16 × 31.5	18 × 35.5	
3300 (332)	10 × 20	12.5 × 20	12.5 × 25	16 × 25	16 × 31.5	18 × 35.5		
4700 (472)	12.5 × 20	12.5 × 25	16 × 25	16 × 31.5	18 × 35.5			
6800 (682)	12.5 × 25	16 × 25	16 × 31.5	18 × 35.5				
10000 (103)	16 × 25	16 × 31.5	18 × 35.5					
15000 (153)	16 × 31.5	18 × 35.5						
22000 (223)	18 × 35.5							

W.V. [V.DC] Cap. (μF)	160 (2C)	200 (2D)	250 (2E)	350 (2V)	400 (2G)	450 (2W)
1 (010)	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	8 × 11.5
2.2 (2R2)	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	8 × 11.5	8 × 11.5	10 × 12.5
3.3 (3R3)	6.3 × 11.2	6.3 × 11.2	8 × 11.5	10 × 12.5	10 × 12.5	10 × 16
4.7 (4R7)	6.3 × 11.2	8 × 11.5	8 × 11.5	10 × 16	10 × 16	10 × 20
10 (100)	10 × 12.5	10 × 16	10 × 16	10 × 20	10 × 20	12.5 × 20
22 (220)	10 × 20	10 × 20	12.5 × 20	12.5 × 20	12.5 × 25	16 × 25
33 (330)	10 × 20	12.5 × 20	12.5 × 20	16 × 25	16 × 25	16 × 31.5
47 (470)	12.5 × 20	12.5 × 20	12.5 × 25	16 × 25	16 × 31.5	
100 (101)	16 × 25	16 × 25	16 × 31.5	18 × 31.5		
220 (221)	16 × 31.5	18 × 31.5				
330 (331)	18 × 31.5					

() indicates W.V. and capacitance code.

Standard Products

W.V. [V.DC]	Cap. [μF]	Part No.	Cap.tol. [%] (120Hz/+20°C)	D.C.L. (+20°C) (2 min) [μA] max.	tan δ (120Hz) (+20°C) max.	Ripple Current (120kHz) (+105°C) [mA]rms max.	Dimensions [mm]	
							φD	L
6.3	100	ECA0JHG101	±20	6.3	0.28	91	5	11
	220	ECA0JHG221		13.8	0.28	140	5	11
	330	ECA0JHG331		20.7	0.28	190	6.3	11.2
	470	ECA0JHG471		29.6	0.28	230	6.3	11.2
	1000	ECA0JHG102		63.0	0.28	380	8	11.5
	2200	ECA0JHG222		138.6	0.30	710	10	16
	3300	ECA0JHG332		207.9	0.32	840	10	20
	4700	ECA0JHG472		296.1	0.34	1090	12.5	20
	6800	ECA0JHG682		428.4	0.38	1350	12.5	25
	10000	ECA0JHG103		630.0	0.46	1650	16	25
	15000	ECA0JHG153		945.0	0.56	2010	16	31.5
	22000	ECA0JHG223		1386.0	0.70	2350	18	35.5
10	100	ECA1AHG101	±20	10.0	0.24	110	5	11
	220	ECA1AHG221		22.0	0.24	170	6.3	11.2
	330	ECA1AHG331		33.0	0.24	200	6.3	11.2
	470	ECA1AHG471		47.0	0.24	250	8	11.5
	1000	ECA1AHG102		100.0	0.24	460	10	12.5
	2200	ECA1AHG222		220.0	0.26	760	10	20
	3300	ECA1AHG332		330.0	0.28	1000	12.5	20
	4700	ECA1AHG472		470.0	0.30	1260	12.5	25
	6800	ECA1AHG682		680.0	0.34	1570	16	25
	10000	ECA1AHG103		1000.0	0.42	1890	16	31.5
	15000	ECA1AHG153		1500.0	0.52	2180	18	35.5
16	47	ECA1CHG470	±20	7.5	0.20	77	5	11
	100	ECA1CHG101		16.0	0.20	110	5	11
	220	ECA1CHG221		35.2	0.20	180	6.3	11.2
	330	ECA1CHG331		52.8	0.20	260	8	11.5
	470	ECA1CHG471		75.2	0.20	310	8	11.5
	1000	ECA1CHG102		160.0	0.20	560	10	16
	2200	ECA1CHG222		352.0	0.22	920	12.5	20
	3300	ECA1CHG332		528.0	0.24	1170	12.5	25
	4700	ECA1CHG472		752.0	0.26	1480	16	25
	6800	ECA1CHG682		1088.0	0.30	1780	16	31.5
	10000	ECA1CHG103		1600.0	0.38	2060	18	35.5
25	47	ECA1EHG470	±20	11.7	0.16	91	5	11
	100	ECA1EHG101		25.0	0.16	130	6.3	11.2
	220	ECA1EHG221		55.0	0.16	230	8	11.5
	330	ECA1EHG331		82.5	0.16	310	8	11.5
	470	ECA1EHG471		117.5	0.16	380	10	12.5
	1000	ECA1EHG102		250.0	0.16	680	10	20
	2200	ECA1EHG222		550.0	0.18	1090	12.5	25
	3300	ECA1EHG332		825.0	0.20	1400	16	25
	4700	ECA1EHG472		1175.0	0.22	1750	16	31.5
	6800	ECA1EHG682		1700.0	0.26	2040	18	35.5
35	33	ECA1VHG330	±20	11.5	0.14	75	5	11

Standard Products

W.V. [V.DC]	Cap. [μF]	Part No.	Cap.tol. [%] (120Hz/+20°C)	D.C.L. (+20°C) (2 min) [μA] max.	tan δ (120Hz) (+20°C) max.	Ripple Current (120kHz) (+105°C) [mA]rms max.	Dimensions [mm]	
							φD	L
35	47	ECA1VHG470	±20	16.4	0.14	90	5	11
	100	ECA1VHG101		35.0	0.14	150	6.3	11.2
	220	ECA1VHG221		77.0	0.14	270	8	11.5
	330	ECA1VHG331		115.5	0.14	350	10	12.5
	470	ECA1VHG471		164.5	0.14	460	10	16
	1000	ECA1VHG102		350.0	0.14	810	12.5	20
	2200	ECA1VHG222		770.0	0.16	1260	16	25
	3300	ECA1VHG332		1155.0	0.18	1610	16	31.5
	4700	ECA1VHG472		1645.0	0.20	1910	18	35.5
50	0.1	ECA1HHG0R1	±20	3.0	0.12	1.1	5	11
	0.22	ECA1HHGR22		3.0	0.12	2.3	5	11
	0.33	ECA1HHGR33		3.0	0.12	3.5	5	11
	0.47	ECA1HHGR47		3.0	0.12	5	5	11
	1	ECA1HHG010		3.0	0.12	10	5	11
	2.2	ECA1HHG2R2		3.0	0.12	18	5	11
	3.3	ECA1HHG3R3		3.0	0.12	22	5	11
	4.7	ECA1HHG4R7		3.0	0.12	26	5	11
	22	ECA1HHG220		11.0	0.12	65	5	11
	33	ECA1HHG330		16.5	0.12	90	5	11
	47	ECA1HHG470		23.5	0.12	110	6.3	11.2
	100	ECA1HHG101		50.0	0.12	180	8	11.5
	220	ECA1HHG221		110.0	0.12	330	10	12.5
	330	ECA1HHG331		165.0	0.12	410	10	16
	470	ECA1HHG471		235.0	0.12	530	10	20
	1000	ECA1HHG102		500.0	0.12	950	12.5	25
	2200	ECA1HHG222		1100.0	0.14	1470	16	31.5
	3300	ECA1HHG332		1650.0	0.16	1770	18	35.5
63	10	ECA1JHG100	±20	6.3	0.10	46	5	11
	22	ECA1JHG220		13.8	0.10	71	5	11
	33	ECA1JHG330		20.7	0.10	100	6.3	11.2
	47	ECA1JHG470		29.6	0.10	120	6.3	11.2
	100	ECA1JHG101		63.0	0.10	215	10	12.5
	220	ECA1JHG221		138.6	0.10	335	10	16
	330	ECA1JHG331		207.9	0.10	510	10	20
	470	ECA1JHG471		296.1	0.10	640	12.5	20
	1000	ECA1JHG102		630.0	0.10	930	16	25
	2200	ECA1JHG222		1386.0	0.12	1610	18	35.5
100	0.47	ECA2AHGR47	±20	3.0	0.08	9	5	11
	1	ECA2AHG010		3.0	0.08	14	5	11
	2.2	ECA2AHG2R2		3.0	0.08	21	5	11
	3.3	ECA2AHG3R3		3.3	0.08	31	5	11
	4.7	ECA2AHG4R7		4.7	0.08	38	5	11
	10	ECA2AHG100		10.0	0.08	54	6.3	11.2
	22	ECA2AHG220		22.0	0.08	93	6.3	11.2
	33	ECA2AHG330		33.0	0.08	130	8	11.5

Radial lead
Series NHG

Standard Products

W.V. [V.DC]	Cap. [μF]	Part No.	Cap.tol. [%] (120Hz/+20℃)	D.C.L. (+20℃) (2 min) [μA] max.	tan δ (120Hz) (+20℃) max.	Ripple Current (120kHz) (+105℃) [mA]rms max.	Dimensions [mm]	
							φD	L
100	47	ECA2AHG470	±20	47.0	0.08	165	10	12.5
	100	ECA2AHG101		100.0	0.08	265	10	20
	220	ECA2AHG221		220.0	0.08	440	12.5	25
	330	ECA2AHG331		330.0	0.08	540	16	25
	470	ECA2AHG471		470.0	0.08	715	16	25
	1000	ECA2AHG102		1000.0	0.08	985	18	35.5
160	1	ECA2CHG010	±20	19.6	0.15	17	6.3	11.2
	2.2	ECA2CHG2R2		31.1	0.15	25	6.3	11.2
	3.3	ECA2CHG3R3		41.6	0.15	36	6.3	11.2
	4.7	ECA2CHG4R7		55.1	0.15	43	6.3	11.2
	10	ECA2CHG100		103.0	0.15	70	10	12.5
	22	ECA2CHG220		221.0	0.15	130	10	20
	33	ECA2CHG330		326.0	0.15	180	10	20
	47	ECA2CHG470		461.0	0.15	220	12.5	20
	100	ECA2CHG101		970.0	0.15	335	16	25
	220	ECA2CHG221		2122.0	0.15	540	16	31.5
	330	ECA2CHG331		3178.0	0.15	705	18	31.5
200	1	ECA2DHG010	±20	22.0	0.15	17	6.3	11.2
	2.2	ECA2DHG2R2		36.4	0.15	25	6.3	11.2
	3.3	ECA2DHG3R3		49.6	0.15	36	6.3	11.2
	4.7	ECA2DHG4R7		66.4	0.15	50	8	11.5
	10	ECA2DHG100		130.0	0.15	80	10	16
	22	ECA2DHG220		274.0	0.15	140	10	20
	33	ECA2DHG330		406.0	0.15	190	12.5	20
	47	ECA2DHG470		574.0	0.15	220	12.5	20
	100	ECA2DHG101		1210.0	0.15	335	16	25
	220	ECA2DHG221		2650.0	0.15	575	18	31.5
250	1	ECA2EHG010	±20	25.0	0.15	17	6.3	11.2
	2.2	ECA2EHG2R2		43.0	0.15	29	6.3	11.2
	3.3	ECA2EHG3R3		59.5	0.15	42	8	11.5
	4.7	ECA2EHG4R7		80.5	0.15	50	8	11.5
	10	ECA2EHG100		160.0	0.15	88	10	16
	22	ECA2EHG220		340.0	0.15	155	12.5	20
	33	ECA2EHG330		505.0	0.15	190	12.5	20
	47	ECA2EHG470		715.0	0.15	230	12.5	25
	100	ECA2EHG101		1510.0	0.15	365	16	31.5
350	1	ECA2VHG010	±20	31.0	0.20	18	6.3	11.2
	2.2	ECA2VHG2R2		56.2	0.20	31	8	11.5
	3.3	ECA2VHG3R3		79.3	0.20	38	10	12.5
	4.7	ECA2VHG4R7		108.0	0.20	50	10	16
	10	ECA2VHG100		160.0	0.20	82	10	20
	22	ECA2VHG220		472.0	0.20	130	12.5	20
	33	ECA2VHG330		703.0	0.20	195	16	25
	47	ECA2VHG470		997.0	0.20	230	16	25
	100	ECA2VHG101		2110.0	0.20	375	18	31.5

Aluminum Electrolytic Capacitors

Radial Lead Type

Series NHG

W.V. [V.DC]	Cap. [μF]	Part No.	Cap.tol. [%] (120Hz/+20°C)	D.C.L. (+20°C) (2 min) [μA] max.	tan δ (120Hz) (+20°C) max.	Ripple Current (120kHz) (+105°C) [mA]rms max.	Dimensions [mm]	
							φD	L
400	1	ECA2GHG010	±20	34.0	0.24	18	6.3	11.2
	2.2	ECA2GHG2R2		62.8	0.24	30	8	11.5
	3.3	ECA2GHG3R3		89.2	0.24	40	10	12.5
	4.7	ECA2GHG4R7		122.0	0.24	50	10	16
	10	ECA2GHG100		250.0	0.24	80	10	20
	22	ECA2GHG220		538.0	0.24	145	12.5	25
	33	ECA2GHG330		802.0	0.24	195	16	25
	47	ECA2GHG470		1138.0	0.24	250	16	31.5
450	1	ECA2WHG010	±20	37.0	0.20	18	8	11.5
	2.2	ECA2WHG2R2		69.4	0.20	29	10	12.5
	3.3	ECA2WHG3R3		99.1	0.20	41	10	16
	4.7	ECA2WHG4R7		136.0	0.20	49	10	20
	10	ECA2WHG100		280.0	0.20	75	12.5	20
	22	ECA2WHG220		604.0	0.20	115	16	25
	33	ECA2WHG330		901.0	0.20	155	16	31.5

Radial lead
Series NHG



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки **всех** необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>