


-

WAVEFORM AND TRUTH TABLE Standard Quadrature 2-bit Code

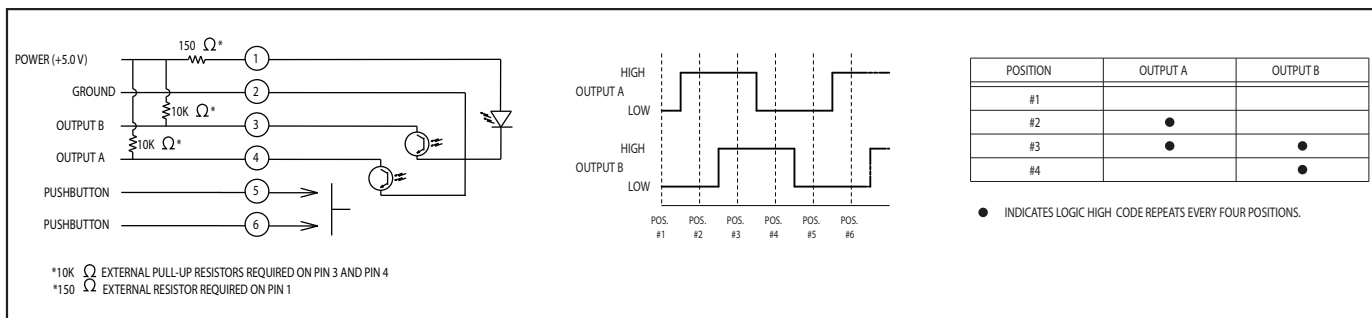

SPECIFICATIONS

Electrical Ratings

Operating Voltage: 5 Vdc +/- .25 Vdc
Supply Current: 30mA maximum at 5 Vdc
Logic High: 3.0V minimum
Logic Low: 1.0V maximum
Logic Rise and Fall: less than 30 ms

Pushbutton Switch Ratings

Rating: 5.0 Vdc at 10mA resistive
Contact Resistance: less than 10 ohms (TTL or CMOS compatible)
Voltage Breakdown: 250 Vac between mutually insulated parts
Contact Bounce: less than 4 ms at make and less than 10 ms at break
Actuation Life: 3,000,000 operations
Actuation Force: 6: 600 +/- 200 grams
 4: 450 +/- 150 grams
Shaft Travel: .015 ± .010 inch

Mechanical Ratings


Operating Torque:
 H: 1.4 in-oz +/- 0.6 in-oz initial
 L: 0.6 in-oz +/- 0.3 in-oz initial
 N: <0.5 in-oz initial
Rotational Life:
 H&L: 500,000 cycles
 N: 2 million cycles
 (1 cycle = 360 degree rotation and return)
Shaft Push Out Force:
 20 lbs minimum
Operating Speed: 100 RPM maximum
Axial Shaft Play: .010 maximum
Environmental Ratings
Operating Temperature Range:
 -40°C to 85°C
Storage Temperature Range:
 -55°C to 100°C
Relative Humidity: 90-95% at 40°C for 96 hours
Vibration Resistance: Harmonic motion with Amplitude of 15g, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours per MIL-STD-202, Method 204
Mechanical Shock Resistance:
 Test 1: Tested at 100g for 6mS, half sine, 12.3 ft/s.

Test 2: 100g for 6mS, Sawtooth, 9.7 ft/s

Materials and Finishes

Code/Pushbutton Housing: Thermoplastic
Shaft: Thermoplastic
Code/Detent Rotor: Reinforced Thermoplastic
Bushing: Thermoplastic
Terminal Pins: Brass, Tin plated
Detent Spring: Stainless Steel
Dome: Stainless Steel
Pushbutton Contact: Nickel plated brass
Phototransistor: Planar Silicon
Detent Balls:
 .0625 dia. Stainless Steel
Infrared Emitter:
 Gallium Aluminum Arsenide
Label:
 White Thermal Transfer Cast Film.
 Adhesive Coated
Bracket: Stainless Steel, Tin plated

ORDERING INFORMATION

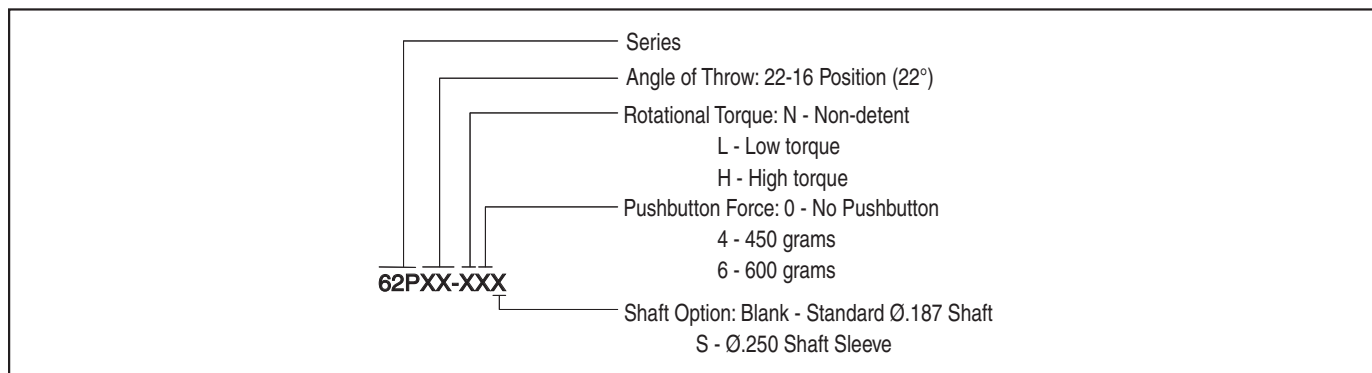



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>