

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER

IL4560



GENERAL DESCRIPTION

The IL4560 integrated circuit is a high-gain, wide bandwidth, dual operational amplifier capable of driving 20 V peak-to-peak into 400 Ω loads. The IL4560 combines many of the features of the IL4558 as well as providing the capability of wider bandwidth, and higher slew rate make the IL4560 ideal for active filters, data and telecommunications, and many instrumentation applications.


FEATURES


- Operating Voltage ($\pm 4\text{ V} \sim \pm 18\text{ V}$)
- Wide Gain Bandwidth Product (10 MHz typ.)
- Slew Rate (4 V/μs typ.)
- Bipolar Technology

BLOCK DIAGRAM




EQUIVALENT CIRCUIT (1/2 Show)

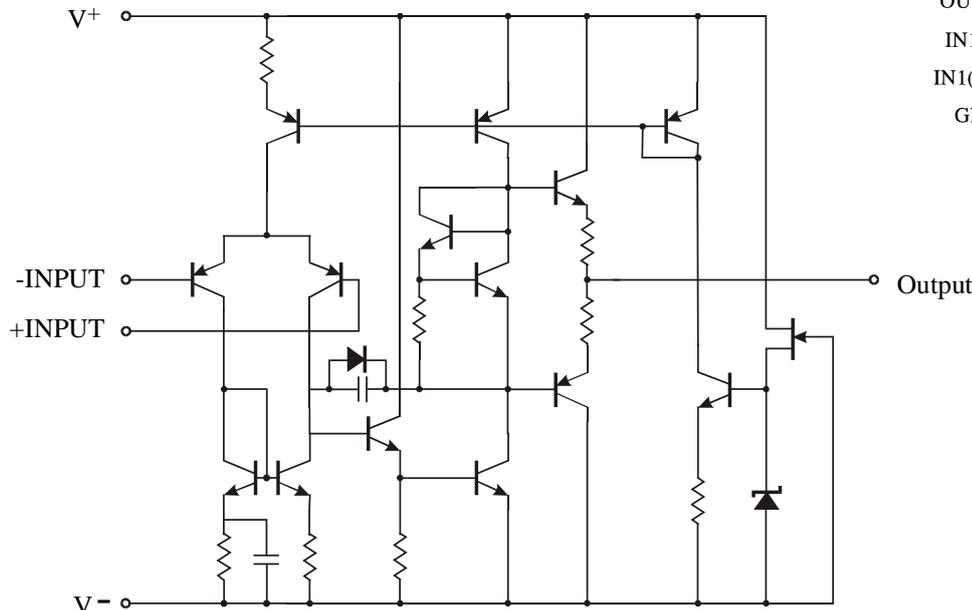




N SUFFIX
PLASTIC




D SUFFIX
SOIC



ORDERING INFORMATION

IL4560N Plastic
 IL4560D SOIC
 IL4560S SIP-8
 $T_A = -25^\circ \text{ to } 75^\circ \text{ C}$
 for all packages.

PIN ASSIGNMENT



OUT 1	1	8	V _{CC}
IN1(-)	2	7	OUT 2
IN1(+)	3	6	IN2(-)
GND	4	5	IN2(+)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

Symbol	Parameter	Ratings	Unit
V ⁺ /V ⁻	Supply Voltage	±18	V
V _{ID}	Differential Input Voltage	30	V
V _{IC}	Input Voltage	±15*	V
Topr	Operation Temperature Range	-25 ~ +75	°C
Tstg	Storage Temperature Range	-60 ~ +125	°C
P _D	Power Dissipation		
	DIP-8	500	mW
	SOP-8	300	
	SIP-8	800	

* For supply voltage less than ±15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

** Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device.

These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied.

Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Test Condition	Min	Max	Unit
V _{IO}	Input Offset Voltage	R _S ≤ 10 kΩ	-	6	mV
I _{IO}	Input Offset Current		-	200	nA
I _B	Input Bias Current		-	500	nA
R _{IN}	Input Resistance		0.3	-	MΩ
A _V	Large Signal Voltage Gain	R _L ≥ 2 kΩ, V _O = ±10 V	86	-	dB
V _{OM1}	Maximum Output Voltage Swing 1	R _L ≥ 2 kΩ	±12	-	V
V _{OM2}	Maximum Output Voltage Swing 2	I _O = 25 mA	±10	-	V
V _{ICM}	Input Common Mode Voltage Range		±12	-	V
CMR	Common Mode Rejection Ratio	R _S ≤ 10 kΩ	70	-	dB
SVR	Supply Voltage Rejection Ratio	R _S ≤ 10 kΩ	76.5	-	dB
I _{CC}	Operating Current		-	5.7	mA
SR	Slew Rate	R _L ≥ 2 kΩ	3	5	V/μs

■ TYPICAL CHARACTERISTICS


Open Loop Voltage Gain vs. Frequency

($V^+/V^- = \pm 15V$, $R_L = 2k\Omega$, $T_a = 25^\circ C$)

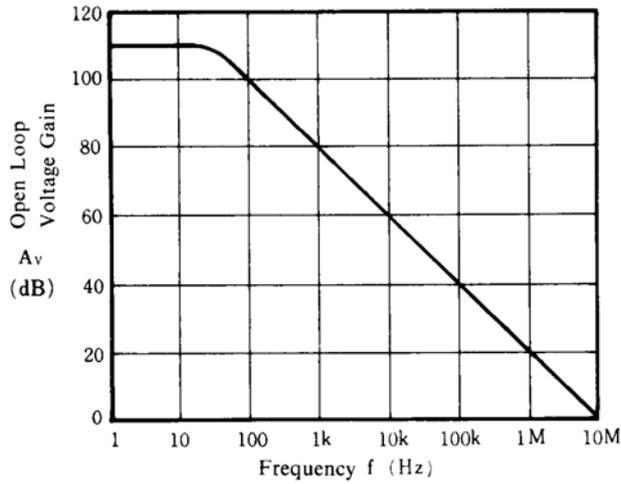


Maximum Output Voltage Swing vs. Frequency

($V^+/V^- = \pm 15V$, $T_a = 25^\circ C$)

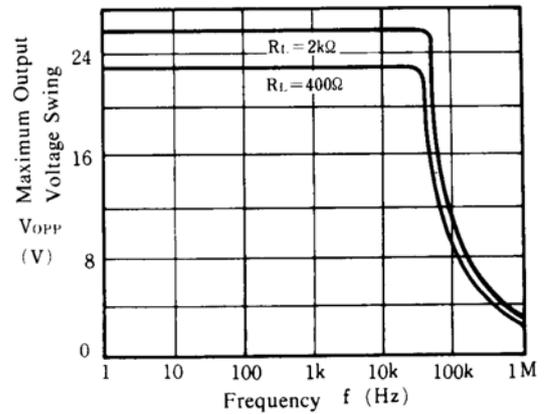


Maximum Output Voltage Swing vs. Load Resistance

($V^+/V^- = \pm 15V$, $T_a = 25^\circ C$)

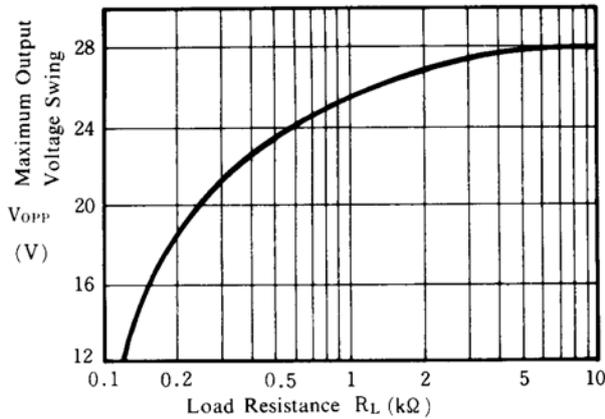


Equivalent Input Noise Voltage vs. Frequency

($V^+/V^- = \pm 15V$, $R_s = 50\Omega$, $A_v = 60dB$, $T_a = 25^\circ C$)

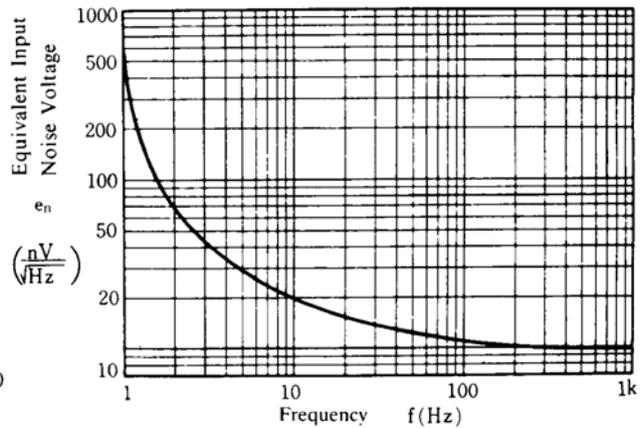


Operating Current vs. Temperature

($V^+/V^- = \pm 15V$)

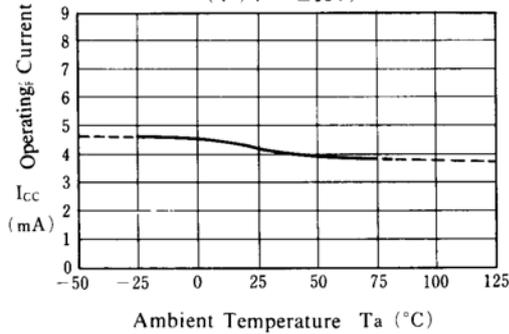

Maximum Output Voltage Swing vs. Temperature


($V^+/V^- = \pm 15V$, $R_L = 2k\Omega$)

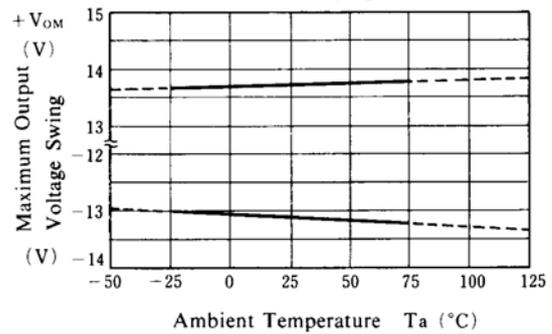

■ TYPICAL CHARACTERISTICS


Input Offset Voltage vs. Temperature

($V^+/V^- = \pm 15V$)

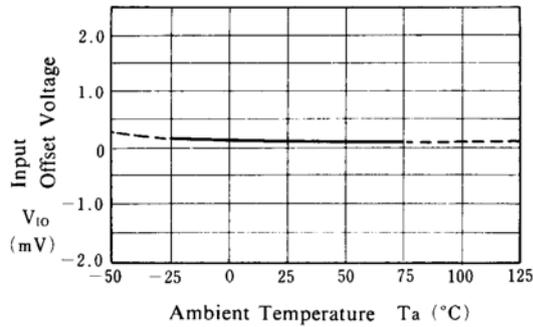


Input Bias Current vs. Temperature

($V^+/V^- = \pm 15V$)

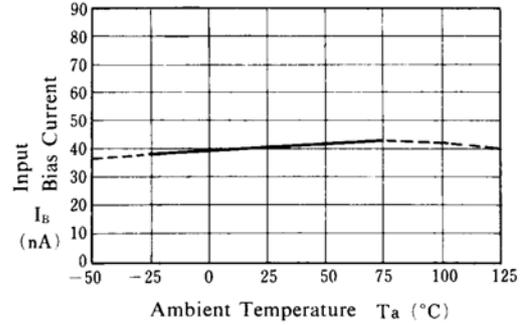


Maximum Output Voltage Swing vs. Supply Voltage

($R_L = 400\Omega$, $T_a = 25^\circ C$)



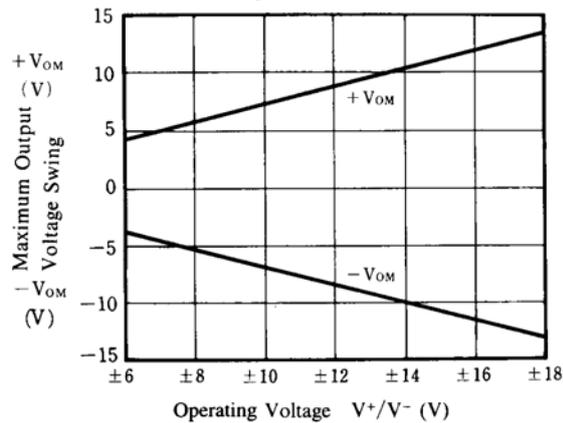


Operating Current vs. Operating Voltage

($T_a = 25^\circ C$)

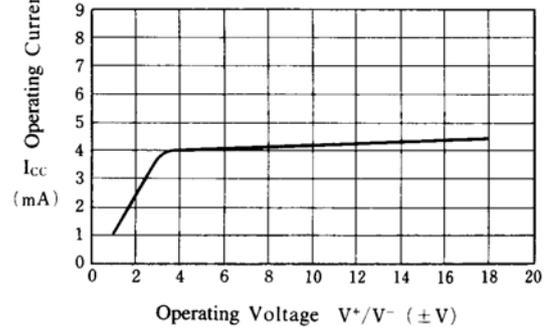

**N SUFFIX PLASTIC DIP
(MS – 001BA)**

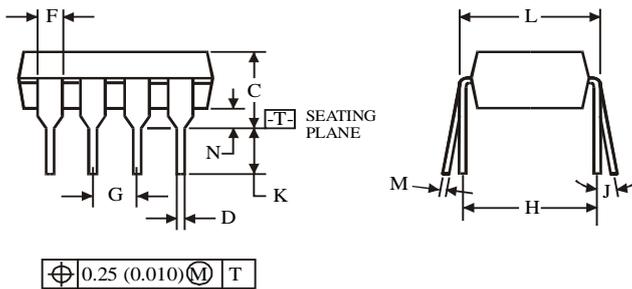




	Dimension, mm	
Symbol	MIN	MAX
A	8.51	10.16
B	6.1	7.11
C		5.33
D	0.36	0.56
F	1.14	1.78
G	2.54	
H	7.62	
J	0°	10°
K	2.92	3.81
L	7.62	8.26
M	0.2	0.36
N	0.38	

NOTES:

- Dimensions “A”, “B” do not include mold flash or protrusions.
Maximum mold flash or protrusions 0.25 mm (0.010) per side.

**D SUFFIX SOIC
(MS - 012AA)**

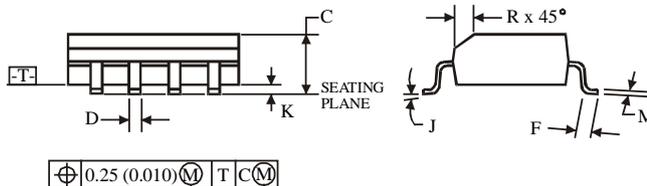


	Dimension, mm	
Symbol	MIN	MAX
A	4.8	5
B	3.8	4
C	1.35	1.75
D	0.33	0.51
F	0.4	1.27
G	1.27	
H	5.72	
J	0°	8°
K	0.1	0.25
M	0.19	0.25
P	5.8	6.2
R	0.25	0.5

NOTES:

- Dimensions A and B do not include mold flash or protrusion.
- Maximum mold flash or protrusion 0.15 mm (0.006) per side for A; for B - 0.25 mm (0.010) per side.

8-Pin Plastic Single-in-Line (SIP)

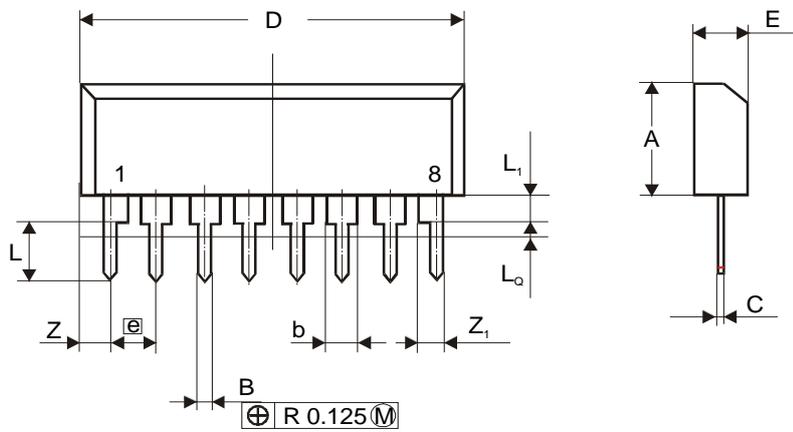

Dimension	mm	
	min	max
A	6.24	6.60
B	0.40	0.54
b	1.15	1.40
C	0.23	0.35
D	19.68	20.20
E	2.675	2.925
e	2.54	
L	2.95	3.25
L ₁	1.61	1.97
L ₀		0.70
Z		1.21
Z ₁		1.40

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>