

GaAs IC High Isolation Positive Control SPDT Switch DC–2.5 GHz



AS148-24


Features

- Positive Voltage Control
- High Isolation (50 dB @ 0.9 GHz and 1.9 GHz)
- Low DC Power Consumption
- Base Station Synthesizer Switch

Description

GaAs FET IC SPDT switch packaged in an SOIC-14 plastic package for low cost commercial applications. Ideal building block for base station dual band applications where synthesizer isolation is critical. Use in conjunction with the AS123-12 SPST switch to meet GSM synthesizer isolation requirement.

SOIC-14

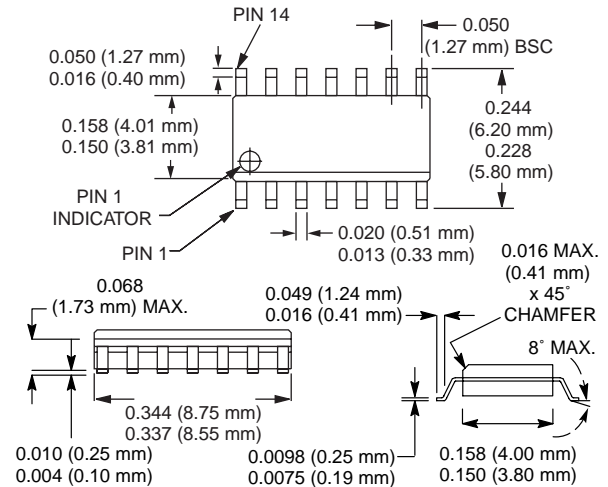

Electrical Specifications at 25°C (0, +5 V)


Parameter ¹	Frequency ²	Min.	Typ.	Max.	Unit
Insertion Loss ³	DC–1.0 GHz		0.6	0.9	dB
	DC–2.0 GHz		0.8	1.1	dB
	DC–2.5 GHz		1.2	1.4	dB
Isolation	DC–1.0 GHz	44	50		dB
	DC–2.0 GHz	45	50		dB
	DC–2.5 GHz	32	42		dB
VSWR ⁴	DC–2.0 GHz		1.3:1	1.5:1	
	DC–2.5 GHz		1.5:1	1.8:1	

Operating Characteristics at 25°C (0, +5 V)


Parameter	Condition	Frequency	Min.	Typ.	Max.	Unit
Switching Characteristics ⁵	Rise, Fall (10/90% or 90/10% RF)			60		ns
	On, Off (50% CTL to 90/10% RF)			100		ns
	Video Feedthru			50		mV
Intermodulation Intercept Point (IP3)	Two-tone Input Power +10 dBm	0.5–2.0 GHz		+41		dBm
Control Voltages	$V_{Low} = 0 \text{ to } 0.2 \text{ V @ } 20 \mu\text{A Max.}$ $V_{High} = +5 \text{ V @ } 200 \mu\text{A Max. to } +7 \text{ V @ } 500 \mu\text{A Max.}$ $V_S = V_{High} \pm 0.2 \text{ V}$					

1. All measurements made in a 50 Ω system, unless otherwise specified.
2. DC = 300 kHz.
3. Insertion loss changes by 0.003 dB/°C.
4. Insertion loss state.
5. Video feedthru measured with 1 ns risetime pulse and 500 MHz bandwidth.


Typical Performance Data (0, +5 V)

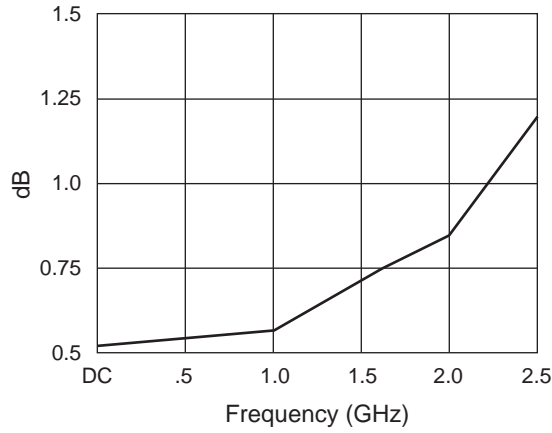

Insertion Loss vs. Frequency

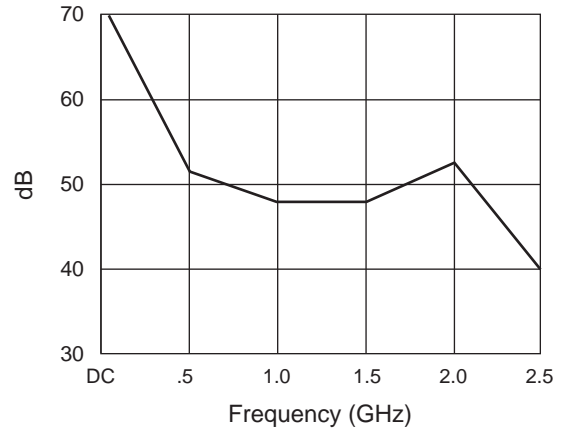

Isolation vs. Frequency

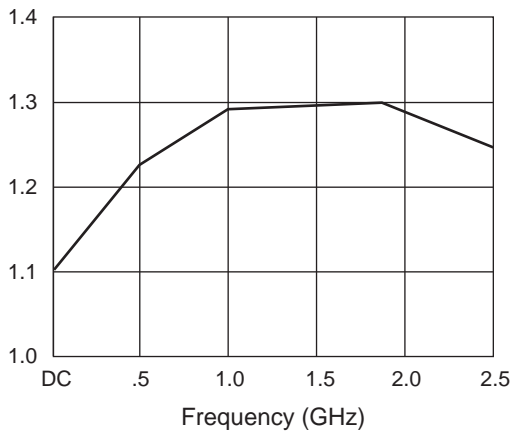

VSWR vs. Frequency

Absolute Maximum Ratings


Characteristic	Value
RF Input Power	1 W Max. > 500 MHz 0/+8 V Control
Supply Voltage	+8 V
Control Voltage	-0.2 V, +8 V
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-65°C to +150°C
θ_{JC}	25°C/W

Truth Table

V ₁	V ₂	J ₁ -J ₂	J ₁ -J ₃
V _{High}	0	Isolation	Insertion Loss
0	V _{High}	Insertion Loss	Isolation

V_{High} = +5 to +7 V (V_S = V_{High} ± 0.2 V).

Pin Out

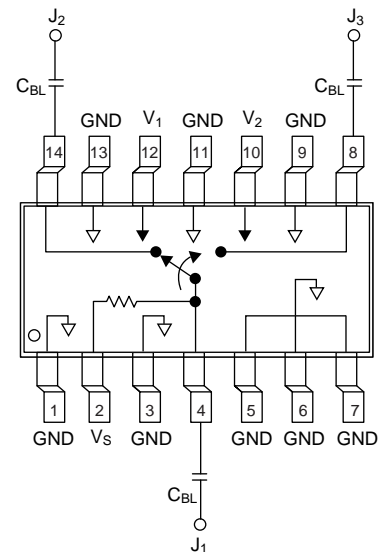

DC blocking capacitors (C_{BL}) must be supplied externally.
C_{BL} = 100 pF for operation >500 MHz.

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>