


Battrax[®] Single Port Positive/Negative SLIC Protector



This six-pin surface mount package contains programmable protection devices for both negative and positive voltage references.

It is constructed using four SCRs and four gate diodes. The SCRs conduct when a voltage that is more negative than $-V_{REF}$ or more positive than $+V_{REF}$ is applied to Pin 1 or 3 of the SCR. During conduction, the SCRs appear as a low-resistive path which forces all transients to be shorted to ground.

For a diagram of a *Battrax* application, see Figure 6.49 in Section 6, “Reference Designs” of this *Telecom Design Guide*.

SIDACTor Devices

Electrical Parameters

Part Number *	V_{DRM} Volts	V_S Volts	V_T Volts	I_{DRM} μ Amps	I_{GT} mAmps	I_T Amps	I_H mAmps
B3104U_L	$ -V_{REF} + \pm 1.2V $	$ -V_{REF} + \pm 10V $	4	5	100	2.2	100
B3164U_L	$ -V_{REF} + \pm 1.2V $	$ -V_{REF} + \pm 10V $	4	5	100	2.2	160
B3204U_L	$ -V_{REF} + \pm 1.2V $	$ -V_{REF} + \pm 10V $	4	5	100	2.2	200

* “L” in part number indicates RoHS compliance. For non-RoHS compliant device, delete “L” from part number.

For individual “UA” and “UC” surge ratings, see table below.

General Notes:

- All measurements are made at an ambient temperature of 25 °C. I_{PP} applies to -40 °C through +85 °C temperature range.
- I_{PP} is a repetitive surge rating and is guaranteed for the life of the product.
- I_{PP} ratings assume a $V_{REF} = \pm 48$ V.
- V_{DRM} is measured at I_{DRM} .
- V_S is measured at 100 V/ μ s.
- Positive *Battrax* information is preliminary data.
- V_{REF} maximum value for the negative *Battrax* is -200 V.
- V_{REF} maximum value for the positive *Battrax* is 110 V.


Surge Ratings in Amps

Series	I_{PP}									I_{TSM} 50 / 60 Hz	di/dt
	0.2x310 *	2x10 *	8x20 *	10x160 *	10x560 *	5x320 *	10x360 *	10x1000 *	5x310 *		
	0.5x700 **	2x10 **	1.2x50 **	10x160 **	10x560 **	9x720 **	10x360 **	10x1000 **	10x700 **		
	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps/ μ s
A	20	150	150	90	50	75	75	45	75	20	500
C	50	500	400	200	150	200	175	100	200	50	500

* Current waveform in μ s

** Voltage waveform in μ s


Thermal Considerations

Package	Symbol	Parameter	Value	Unit
	T_J	Operating Junction Temperature Range	-40 to +125	°C
	T_S	Storage Temperature Range	-65 to +150	°C
	$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance: Junction to Ambient	60	°C/W


Capacitance Values

Part Number	pF	
	MIN	MAX
B3104UAL	50	200
B3104UCL	50	200
B3164UAL	50	200
B3164UCL	50	200
B3204UAL	50	200
B3204UCL	50	200


Note: Off-state capacitance (C_O) is measured at 1 MHz with a 2 V bias.

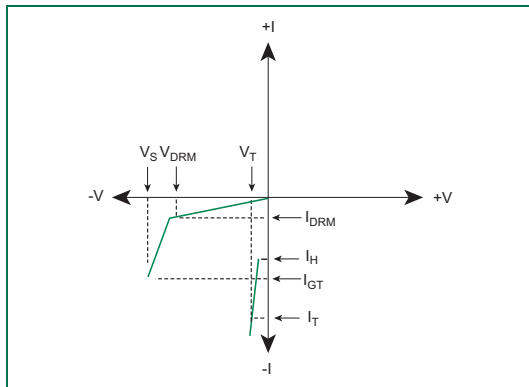


V-I Characteristics for Negative Battrax

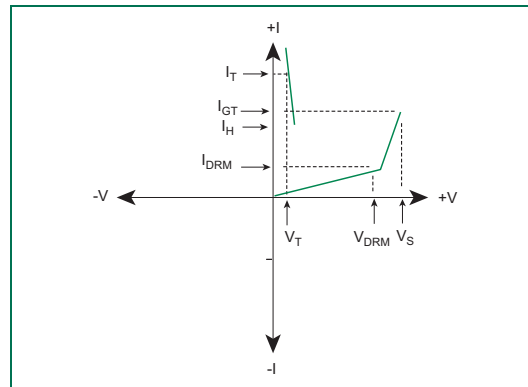

$t_r \times t_d$ Pulse Waveform

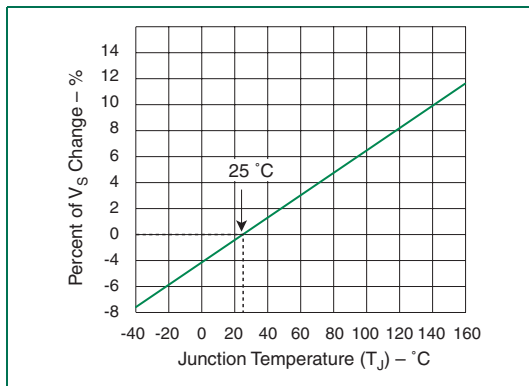

Normalized V_S Change versus Junction Temperature

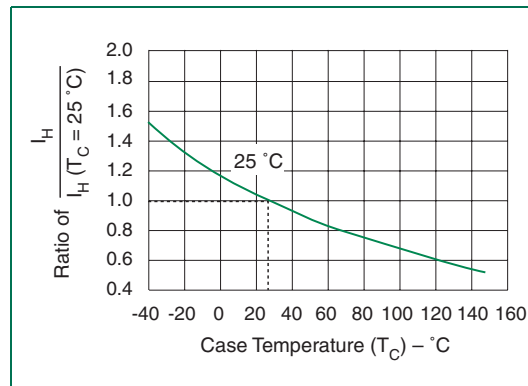

Normalized DC Holding Current versus Case Temperature



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>