


Holder / No. 810 shock-safe




Horizontal / 3-Pin



Holes in the printed circuit board: 1,3 +0,1


PC Mount, Shocksafe 5x20mm / 6.3x32mm Fuses

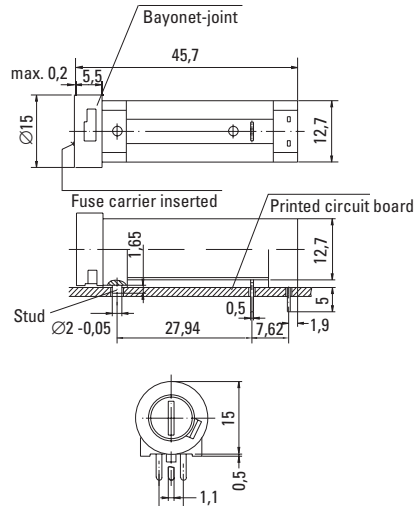

Cap / No. 815




For 5x20mm Fuses

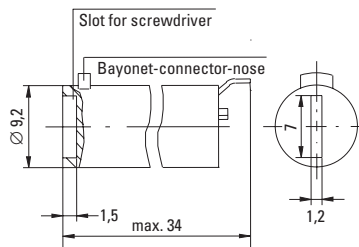

Cap / No. 816



For 6.3x32mm Fuses

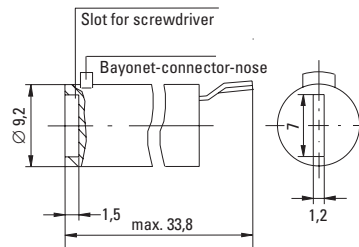

Specifications

Standard

IEC 60127-6
UL 512
CSA C22.2. No.39

Approvals

VDE: License No. 118611
SEMKO: Certificate No. 9932039
UL Recognized: File No. E 70164
CSA Certified: File No. 47574



Mounting

(3) Solder pins 0.5mm x 1.1mm and plastic stud
The pins spaced at 5.08mm form a common connection.

Protection Class & Category

IP 40 (IEC 60529)
PC2 (IEC 60127-6)

Materials

Holder/Cap: Black Thermoplastic
Polyamide PA 6.6, UL94 V-0
Metal Parts: Copper alloy,
corrosion protected
Terminals: Solderable, tinned

Electrical Data (23°C)

Rated Voltage: 250V
Rated Current: 6.3A (VDE/SEMKO)
16A (UL/CSA)
Rated Power: 2.5W (VDE/SEMKO)

Operating Temperature

-25°C to +70°C (consider de-rating)

Climatic Test

-25°C/+70°C/21 days (IEC 60068-2-1...3)

Stock Conditions

+10°C to +60°C
relative humidity ≤ 75% yearly average,
without dew, maximum value for 30 days - 95%

Vibration Resistance

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude
60 - 2000Hz at 10g acceleration

Contact Resistance

≤ 5mΩ

Dielectric Strength

> 1.5 kV

Impulse Voltage

4 kV, 50 Hz, 1 min., dry

Insulation Resistance

> 10³ MΩ (500 VDC, 1 min.)

Solderability

235°C, 3 sec. (Wave)
350°C, 1 sec. (Soldering Iron)

Soldering Heat Resistance

260°C, 5 sec. (IEC 60068-2-20)

Minimum Cross Section

Conducting path - 0.2mm²

Marking

810, 250V, Approvals

Unit Weight

5.4g (Holder) / 2.5g (Cap)

Order Information

Packaging

Bulk (100 pcs.)

Order Numbers

Holder	No. 810 0000 000
Cap, 5x20mm	No. 815 0000 000
Cap, 6.3x32mm	No. 816 0000 000



Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.



Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>