


GORDOS

REED RELAYS


83 SERIES MOLDED DIP THRU-HOLE AND SURFACE MOUNT DRY REED RELAYS

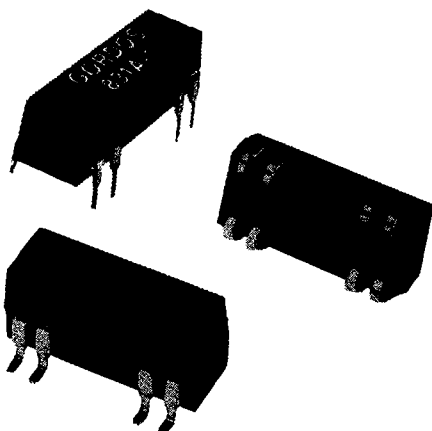

FEATURES:


- Choice of Gull or J-Lead Surface Mount or Thru-hole Configuration
- Surface Mount Versions Pass High Reliability Steam Aging Solderability Test
- Surface Mount Versions Compatible with IR Reflow Systems
- 94V-O Flammability Rating
- Form A, 2A, B or C Contacts
- Logic Compatible 5, 12 or 24 Volt Operation
- Available with or without Diodes
- Compatible with Automatic Insertion
- Semiconductor Grade Molding Compounds
- -20° C to 85° C Operating,
-20° C to 100° C Storage Temperature Ranges

THRU-HOLE

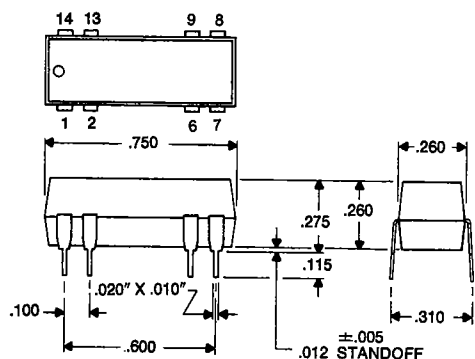


(DIMENSIONAL TOL. $\pm .010$ " TYP.)

THRU-HOLE

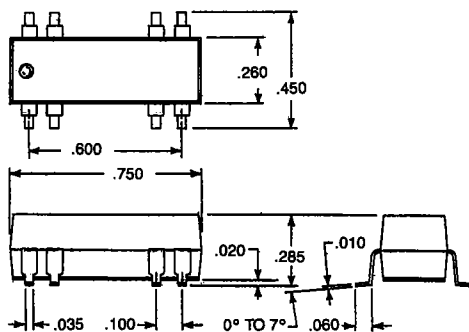

GULL LEAD

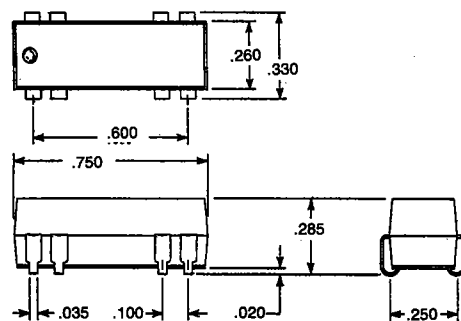

"J" LEAD

Products and specifications subject to change without notice.
Consult factory for application assistance.

1000 N. SECOND ST., ROGERS, AR 72756 USA / TEL: 800-643-3500 / 501-636-5000 / FAX: 501-636-2305

GORDOS

REED RELAYS

83 SERIES MOLDED DIP THRU-HOLE AND SURFACE MOUNT DRY REED RELAYS

Nominal Coil Voltage DC	5	12	24
Must Operate Voltage DC	3.8	9.0	18.0
Must Release Voltage DC	0.5	1.2	2.4
Maximum Voltage DC (3)	10	20	35

Contact Arrangement		1 Form-A		(3) Form-B	Form-C		
Model Type		831A	832A	831B	831C	835C	836C
Max. Switching DC ⁽²⁾	Watts	10		10		3	
	Volts	200		200		30	
Max. Current DC (amps)	Switch	0.5		0.5		0.2	
	Carry	1.5		1.5		0.5	
Max. Initial Contact Resistance (ohms) ⁽¹⁾		0.200		0.200		0.200	
Min. Breakdown Voltage DC	Across Contacts	250		250		200	
	Contact to Coil	750		750		750	
Capacitance (typical) pF	Across Contacts	1.0		—		1.5	
	Contact to Coil	2.0		3.8		2.0	
Insulation Resistance (typical ohms)		10 ¹⁰		10 ¹⁰		10 ⁸	
Operate Time (typical mSec) Including Bounce Except Form-B		0.5		0.5		1.0	
Release Time (typical mSec) Diode Suppressed		0.5		0.5		1.5 includes Bounce on N.C. Pole	

REED RELAY SELECTION CHART *Shading denotes shortest lead time items.*

SERIES 47 MINI-SIP

Contact Arrangement	Nominal Coil Voltage (VDC)	Coil Resistance (ohms) ± 10% @ 25° C	Suppression Diode	Catalog Number			Schematics (Top View)
				Thru-Hole	Gull-Lead	J-Lead	
1A SPST N.O.	5	380	No Yes	831A-1 831A-2	831A-1G 831A-2G	831A-1J 831A-2J	
		500	No Yes	831A-3 831A-4	831A-3G 831A-4G	831A-3J 831A-4J	
	12	1000	No Yes	831A-5 831A-6	831A-5G 831A-6G	831A-5J 831A-6J	
	24	1750	No Yes	831A-7 831A-8	831A-7G 831A-8G	831A-7J 831A-8J	
1B (See Note 3) SPST N.C.	5	200	No Yes	831B-1 831B-2	831B-1G 831B-2G	831B-1J 831B-2J	
		500	No Yes	831B-3 831B-4	831B-3G 831B-4G	831B-3J 831B-4J	
	12	500	No Yes	831B-5 831B-6	831B-5G 831B-6G	831B-5J 831B-6J	
	24	1750	No Yes	831B-7 831B-8	831B-7G 831B-8G	831B-7J 831B-8J	
1C SPDT	5	200	No Yes	831C-1 831C-2	831C-1G 831C-2G	831C-1J 831C-2J	
	12	500	No Yes	831C-3 831C-4	831C-3G 831C-4G	831C-3J 831C-4J	
	24	1750	No Yes	831C-5 831C-6	831C-5G 831C-6G	831C-5J 831C-6J	
1C SPDT	5	200	No Yes	835C-1 835C-2	835C-1G 835C-2G	835C-1J 835C-2J	
	12	500	No Yes	835C-3 835C-4	835C-3G 835C-4G	835C-3J 835C-4J	
	24	1750	No Yes	835C-5 835C-6	835C-5G 835C-6G	835C-5J 835C-6J	
1C SPDT	5	200	No Yes	836C-1 836C-2	836C-1G 836C-2G	836C-1J 836C-2J	
	12	500	No Yes	836C-3 836C-4	836C-3G 836C-4G	836C-3J 836C-4J	
	24	2200	No Yes	836C-5 836C-6	836C-5G 836C-6G	836C-5J 836C-6J	
2A DPST N.O.	5	200	No Yes	832A-1 832A-2	832A-1G 832A-2G	832A-1J 832A-2J	
	12	500	No Yes	832A-3 832A-4	832A-3G 832A-4G	832A-3J 832A-4J	
	24	1750	No Yes	832A-5 832A-6	832A-5G 832A-6G	832A-5J 832A-6J	

Notes: All specifications are based on a 25° C ambient temperature.

1. Measured with nominal coil voltage applied (except Form B).
2. Higher voltages and/or current may be switched with life expectancy reduced.
3. Excessive voltage (maximum of 6.5 VDC for 5 VDC model, 15 VDC for 12 VDC model, and 28 VDC for 24 model), may cause contact reclosure on Form B models.
4. Consult factory for electrostatic shield and/or magnetic shield requirements.

Products and specifications subject to change without notice.
Consult factory for application assistance.

1000 N. SECOND ST., ROGERS, AR 72756 USA / TEL: 800-643-3500 / 501-636-5000 / FAX: 501-636-2305



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>