
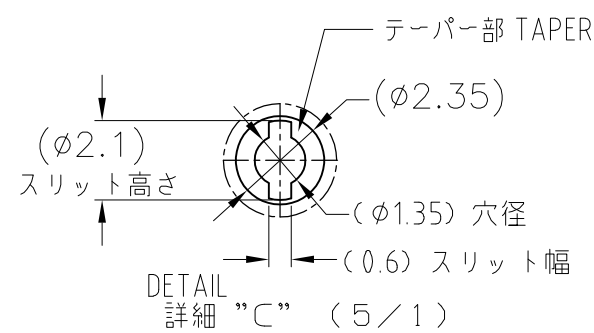
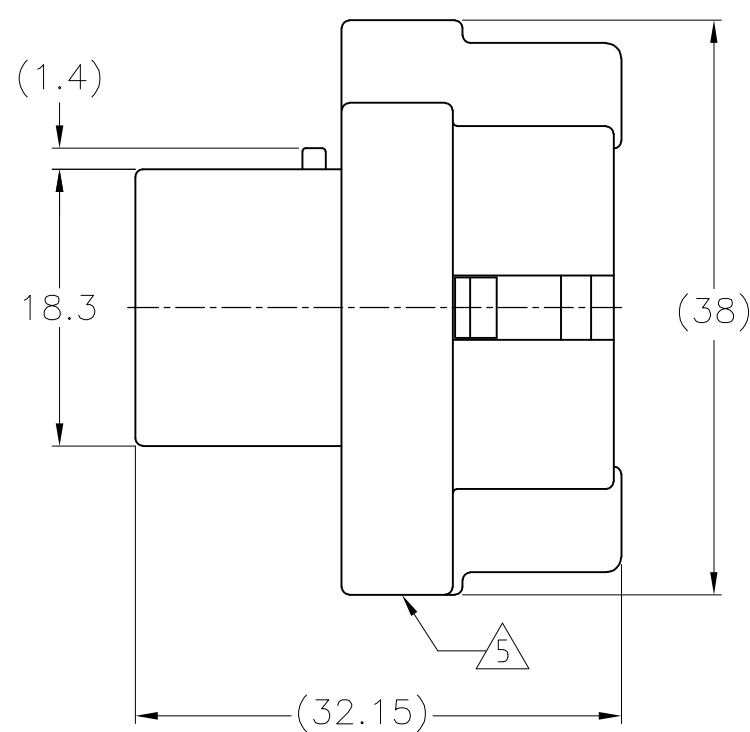
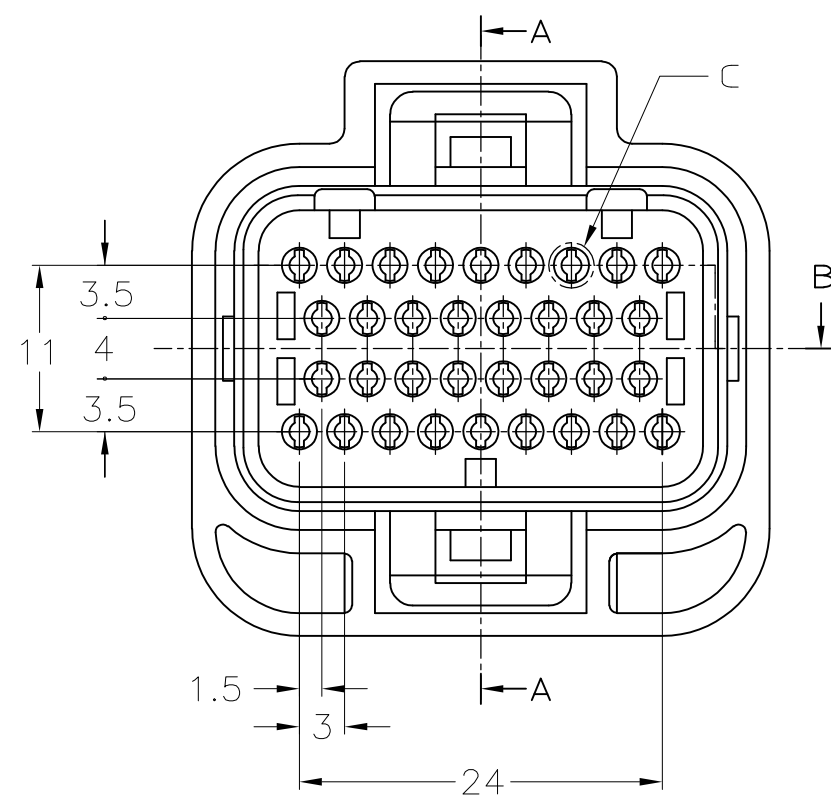


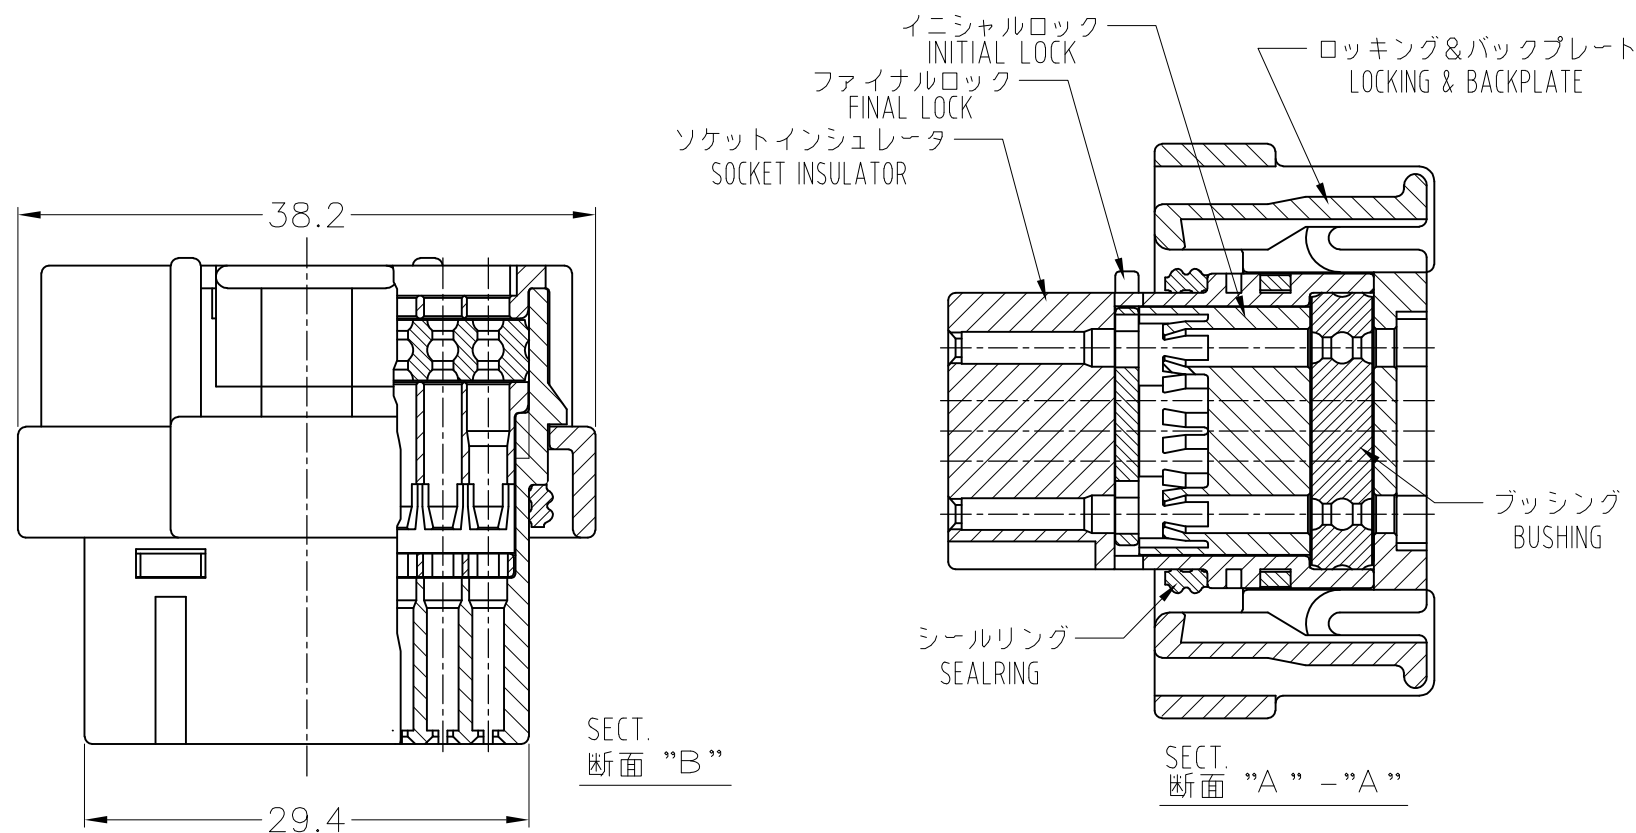


1. 一般公差: ± 0.3

△材質	ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂	
	ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂	色調 白
	イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂	色調 黒
	ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂	色調 黒
	プッシング：シリコンゴム	色調 赤茶
	シールリング：シリコンゴム	色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0~φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6~φ1.9	AVSS 0.5~0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

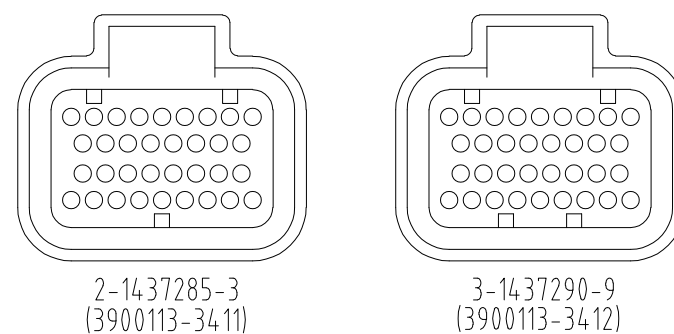

△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1. GENERAL TOLERANCE: ± 0.3

2. MATERIAL
 SOCKET INSULATOR = THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR-BLACK
 FINAL LOCK = THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR-WHITE
 INITIAL LOCK = THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR-BLACK
 LOCKING & BACKPLATE = THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR-BLACK
 = SILICON RUBBER, COLOR-RED BROWN
 SEALRING = SILICON RUBBER, COLOR-RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE


4. TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

5. PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

3-1437290-9	3-1437285-1 (34Pos.)
	3-6437285-1 (34Pos.)
2-1437285-3	3-1437285-2 (60Pos.)
	3-1437285-0 (34Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
	3-6437285-0 (34Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

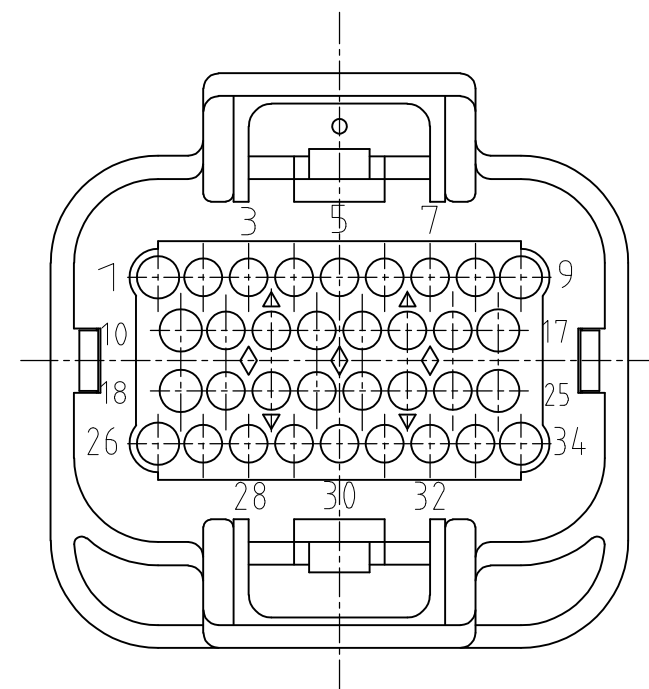

3-1437290-9	3900113-3412	
2-1437285-3	3900113-3411	本 図
Part No. 開 閉 番	Old Part No. 開 閉 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK K.BETSUI 17JAN01			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 17JAN01		NAME 名称	
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140		SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)	
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013		SIZE	CAGE CODE
MATERIAL 材料		WEIGHT —		A2	00779
FINISH 仕上		—		DRAWING NO 番号	
		—		C=2-1437285-3	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度	SHEET
				2:1	1 of 4
				REV	P

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
J	—	—	—	SEE SHEET 1	—	—

D

D

C

C

B

B

A

A

2-1437285-3


注 1。一般公差：±0.3

- △2材質
- ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

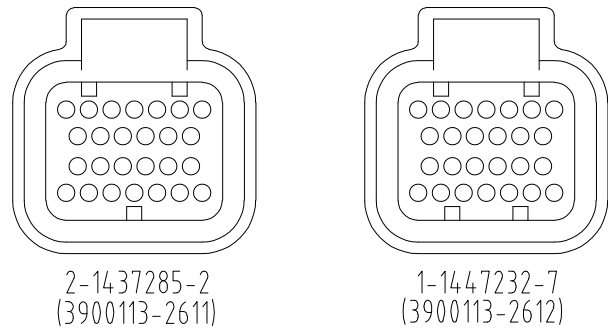

△5 当底面に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：±0.3

- △2 MATERIAL
- SOCKET INSULATOR≒THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK≒THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK≒THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE≒THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
≒SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING≒SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE





△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6 PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED：SEE TABLE-1

1-1447232-7	2-1437285-9 (26Pos.)
	2-6437285-9 (26Pos.)
2-1437285-2	2-1437285-8 (26Pos.)
	3-1437285-2 (60Pos.)
	2-6437285-8 (26Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

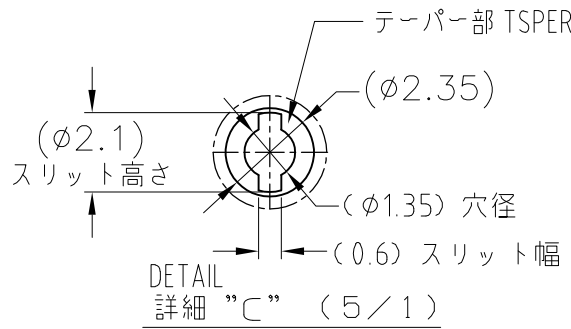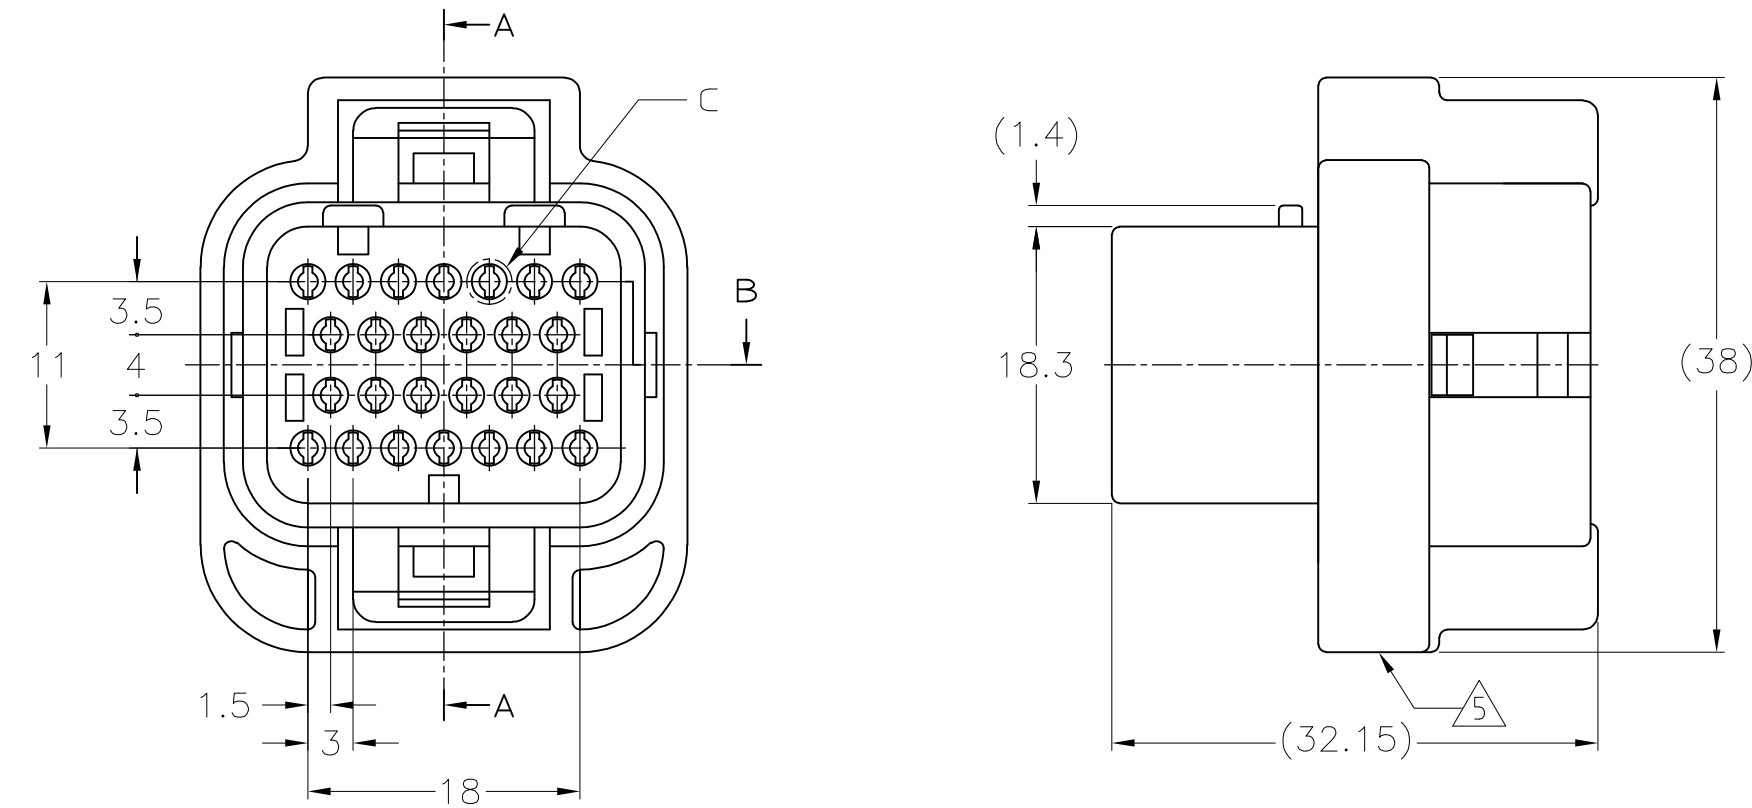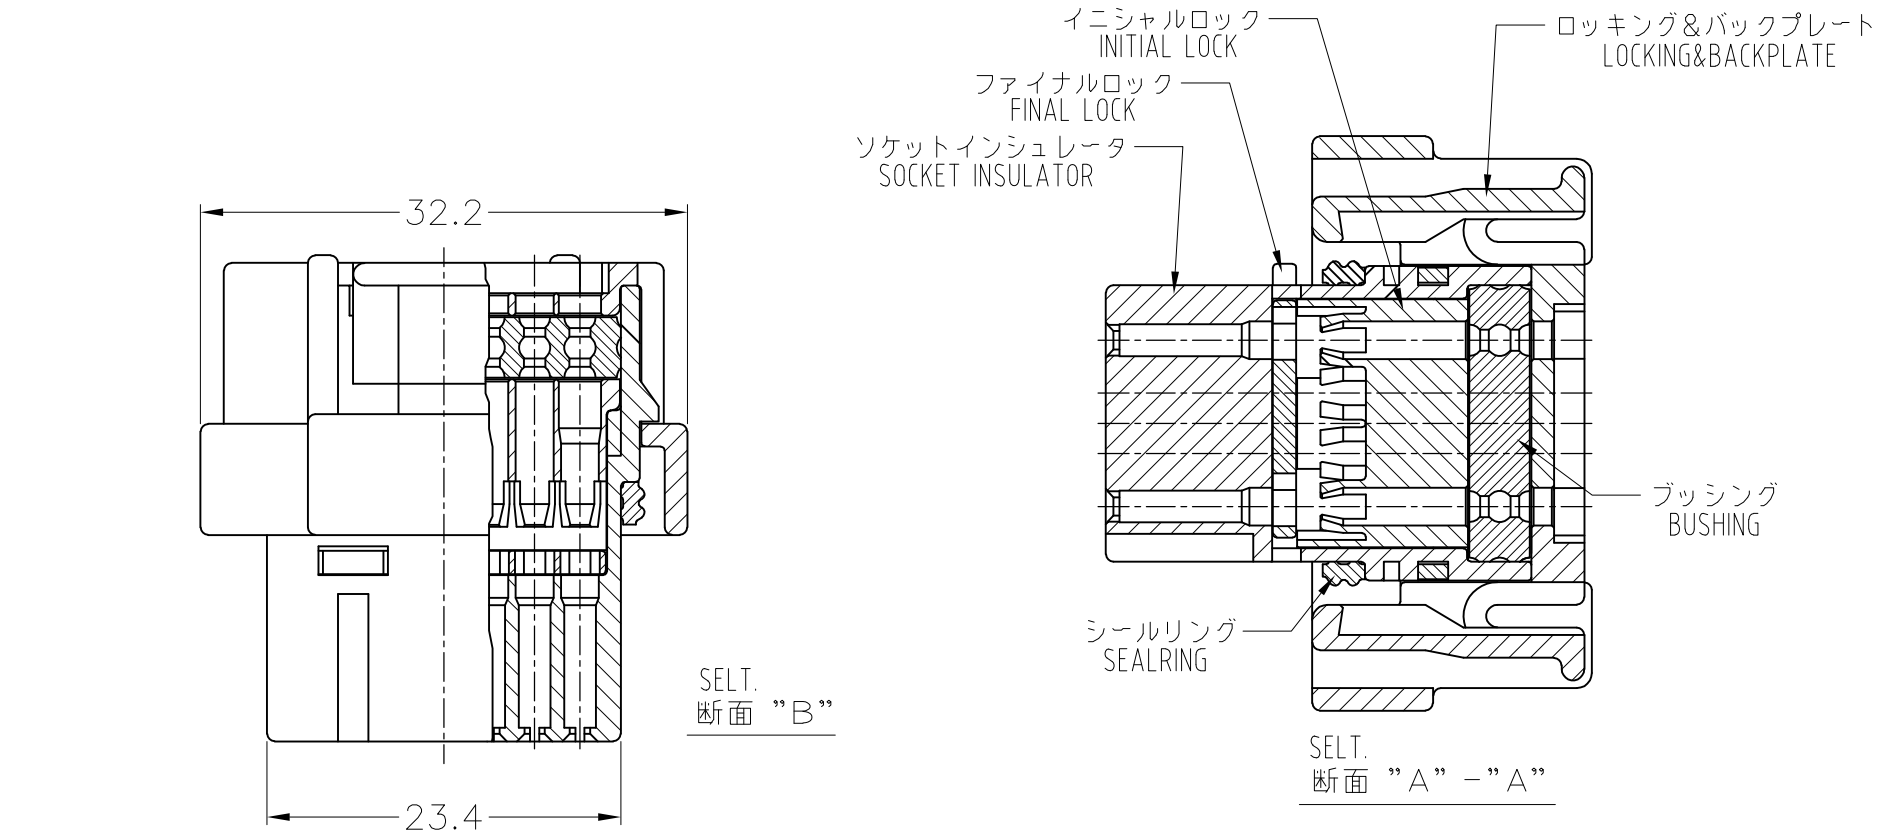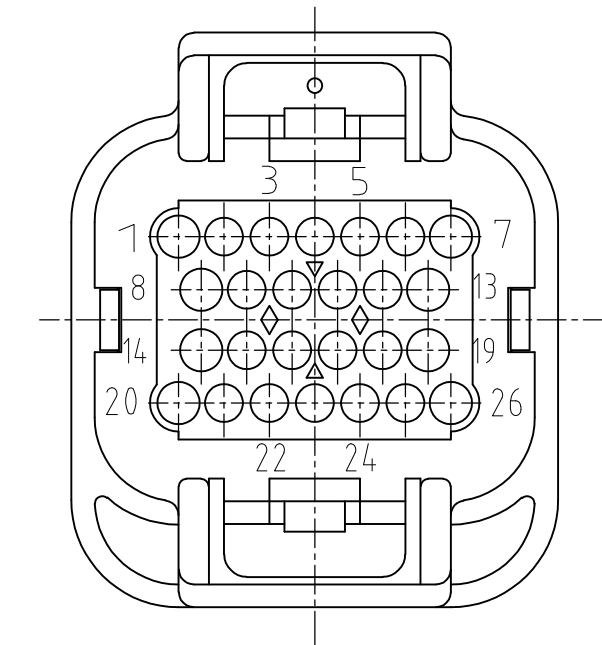

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI	17JAN01	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI	17JAN01			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		APVD K.BETSUI	17JAN01	NAME 名称		
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140				
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013		SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)		
△		WEIGHT —				
CUSTOMER DRAWING		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C=2-1437285-3	RESTRICTED TO —	
		SCALE 尺度 2:1	SHEET 2 of 4	REV P		


注 1。一般公差：± 0。3

- △2材質
- ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
- ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
- イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
- ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
- ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
- シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶


3。適用電線サイズ

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。



4-1437290-0
(3900113-3421)



4-1437290-1
(3900113-3422)

△5 当底面に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE: ± 0。3

- △2 MATERIAL
- SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
- FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-WHITE
- INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
- LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
- : SILICON RUBBER , COLOR-RED BROWN
- SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR-RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

4-1437290-1	1473427-1 (60Pos.)
	2-1447232-4 (34Pos.)
	1437288-2 (34Pos.)
	2-1437285-6 (34Pos.)
	6473427-1 (60Pos.)
	2-6447232-4 (34Pos.)
4-1437290-0	6437288-2 (34Pos.)
	2-6437285-6 (34Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	2-1447232-3 (34Pos.)
	1437288-1 (34Pos.)
4-1437290-1	2-1437285-5 (34Pos.)
	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	2-6447232-3 (34Pos.)
	6437288-1 (34Pos.)
	2-6437285-5 (34Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

4-1437290-1	3900113-3422	△4
4-1437290-0	3900113-3421	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01	TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI 17JAN01		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 17JAN01	NAME 名称	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013 WEIGHT ー		
MATERIAL 材料		CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	CAGE CODE 00779
			DRAWING NO 番号 C=2-1437285-3	RESTRICTED TO ー
			SCALE 尺度 2:1	SHEET 3 of 4
			REV P	

D

C

B

A


注 1。一般公差：± 0。3

△材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE


INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

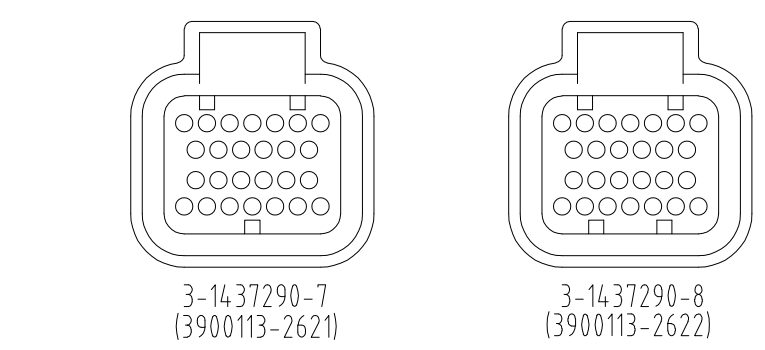

△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

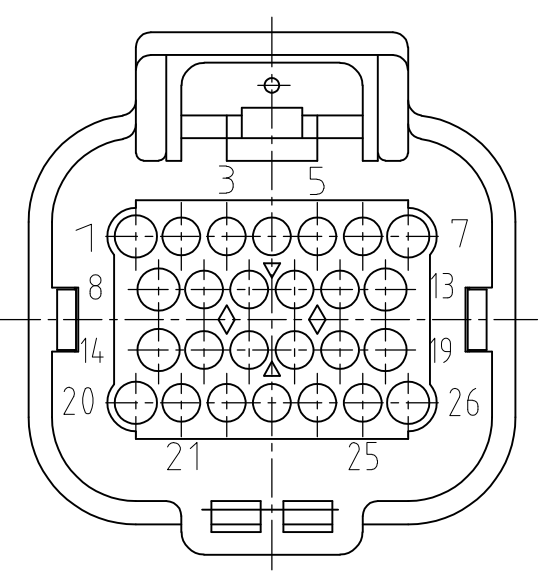

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：± 0。3

△4 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE
△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.
△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)
6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

3-1437290-7	1437288-6 (26Pos.)
	9-1437287-8 (26Pos.)
	5-1447223-0 (26Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	6437288-6 (26Pos.)
	9-6437287-8 (26Pos.)
	5-6447223-0 (26Pos.)
3-1437290-8	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	1473418-1 (26Pos.)
	9-1437287-9 (26Pos.)
	1437288-4 (26Pos.)
	6473418-1 (26Pos.)
	9-6437287-9 (26Pos.)
	6437288-4 (26Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

1473416-2	-	SEE DWG 1473416
1473416-1	-	SEE DWG 1473416
3-1437290-8	3900113-2622	△4
3-1437290-7	3900113-2621	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 純
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

一般公差

0 PLC ±
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH
仕上 -

MATERIAL
材料 △

仕上 -

DWN
A.YAMAGUCHI 17JAN01

CHK
K.BETSUI 17JAN01

APVD
K.BETSUI 17JAN01

PRODUCT SPEC
製品規格
108-78140

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-78011, 114-78013

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C=2-1437285-3

RESTRICTED TO
-

SCALE
尺度 2:1

SHEET
4 of 4

REV
P

D

C

B

A

1471-9 (3/11)



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>