


# Mounting Hardware

For 200, 210, 270 and 280 Series

## THRU-BOLTS AND MOUNTING BRACKETS

Sturdy plated steel brackets, along with thru-bolts, centering washers and insulating washers (included), allow for secure mounting of 210 type and 270 type resistors. Mounting brackets are available in either slotted (one with end-slot/one with side-slot) or elongated styles.

Type	Slotted	Dimensions								Std. Core Length	Bolt Length
		A	B	C	D	E	F	G	H		
6101	+	0.781"	—	0.75"	0.031"	0.438"	0.25"	—	—	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
6104	+	0.781"	—	0.75"	0.031"	0.438"	0.25"	—	—	2"	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
6110	+	1"	—	1.125"	0.063"	0.813"	0.313"	—	—	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
<b>Elongated</b>											
6120	+	1"	—	0.5"	0.031"	0.422"	0.219"	.438	.750	4"	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
6126	+	1.5"	—	1.25"	0.063"	0.438"	0.281"	.563	.875	6"	6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "
6127	+	1.5"	2"	1.25"	0.063"	0.438"	0.281"	.563	.875	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	7"
6128	+	1.5"	2"	1.25"	0.063"	0.438"	0.281"	.563	.875	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "
6129	+	1.5"	2"	1.25"	0.063"	0.438"	0.281"	.563	.875	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "

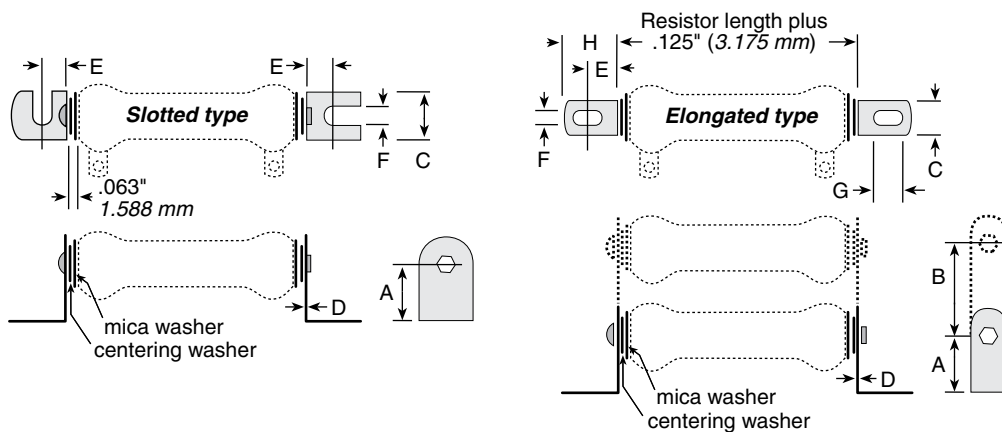

## ORDERING INFORMATION

Slotted		Euro lug		RoHS Compliant	
No. of Resistors	Bracket	Core Code	Std. Core Length in.	Std. Core Length mm	
1	6101		2		
2	6102	K	4		
3	6103		6		
1	6104		2	119	
2	6105	M	4	119	
3	6106		6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	119	
1	6110A		4	170	
2	6111A	N	6	170	
3	6112A		6	170	
1	6110		8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	252	
2	6111	P	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	252	
3	6112		10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	252	
1	6113B		8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	375	
		R	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		
			11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>		
1	6114	S	12		
			15		
			20		

Elongated		RoHS Compliant	
No. of Resistors	Bracket	Core Code	Standard Core Length (in)
1	6120		1
2	6121	D	1 <sup>9</sup> / <sub>4</sub>
		H	2
		K	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
			4
1	6122		2
2	6123	M	4
3	6124	N	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
4	6125		170
1	6126		8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
2	6127	P	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
3	6128		
4	6129		

More detailed information at <http://www.ohmite.com/techdata/lug-mounting.php>

- ⊕ = Most popular Standard values
- ✓ = Standard values
- ⊕ = Non-Standard values subject to minimum handling charge per item

(continued)

# Mounting Hardware

For 200, 210, 270 and 280 Series

## MOUNTING BRACKETS

Brackets fit inside cores of 200, 210 and 270 type resistors and remain in place by spring tension. Standard brackets are plated steel and have no suffix to part number. Spring steel brackets are indicated with an "S" suffix following part number.



Standard	Part number	Spring steel	Mtg screw size (max.)	For resistors (power ratings)
+	5E	5SE	6	8, 12 watt
✓	7E	7SE	6	20 watt
+	9E	9SE	6	25, 50, 75 watt
+	12E	12SE	10	100 watt
+	18E	18SE	10	175, 225 watt

## THRU BOLTS

Thru-Bolts, with centering washers and mica insulating washers, permit perpendicular mounting of 200, 210 and 270 type resistors to panels up to 0.25" thick.



Part No.	Bolt size Length	No.	For resistors (power rating)
✚ 7PA5E	1.75"	8	8 watt
✚ 7PA10E	2.5"	8	12 watt
✚ 7PA20E	2.75"	8	20 watt
✚ 7PA25E	2.75"	10	25 watt
✚ 7PA50E	4.75"	10	50 watt
✚ 7PA75E	6.75"	10	75 watt
✚ 7PA100E	7.313"	10	100 watt
✚ 7PA160E	9.5"	0.25"	175 watt
✚ 7PA200E	11.5"	0.25"	225 watt

## WASHERS

### Metal Centering

Part No.	Diameter Outer	Diameter Inner	For max. screw size	For resistors (power ratings)	
+	6000E	0.563"	0.313	#10	25, 50, 75 watt
+	6001E	0.75"	0.5	#10	100 watt
+	6003E	1.125"	0.75	0.25"	175, 225 watt

### Mica insulating

Part No.	Diameter Outer	Diameter Inner	For resistors (power ratings)	
+	6010E	0.75"	0.625"	25, 50, 75 watt
+	6011E*	0.75"	0.313"	25, 50, 75 watt
✚	6012E	1"	0.625"	100 watt
✓	6013E*	1"	0.5"	100 watt
✚	6014E	1.25"	0.625"	core 1" O.D. x 0.625" I.D.
+	6015E*	1.25"	0.625"	core 1" O.D. x 0.625" I.D.
✓	6016E	1.5"	0.625"	175, 225 watt
+	6017E*	1.5"	0.75"	175, 225 watt

\* Use with centering washers.

## ADJUSTABLE LUGS

### FOR 210 SERIES

One standard screwdriver type adjustable lug is supplied with each unit.

Two types of lugs can be ordered separately: standard or with a silver contact button; both types are available with a screwdriver type lug.

Resistor core diam. (O.D., in. / mm)	Standard part numbers	
	Standard	Silver
0.313 / 7.94	✚ 2115E	✚ 2116E
0.563 / 14.3	✚ 2121E	✓ 2123E
0.750 / 19.05	✚ 2125E	✚ 2127E
1.125 / 28.58	✓ 2133E	✚ 2135E

### Double thumb screw Lug (Part Number 2160E)

The double thumb screw adjustable lug permits easier adjustment and less chance of damage to resistance wire. Available for 1.125" cores only.

More detailed information at <http://www.ohmite.com/techdata/lug-mounting.php>

- ✚ = Most popular Standard values
- ✓ = Standard values
- ✚ = Non-Standard values subject to minimum handling charge per item

## **О компании**

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>