

Solder Paste No-Clean Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 15g T4 Mesh Two Part Mix™ [PATENT PENDING]

Product Highlights

2 year shelf life unrefrigerated before mixed
Printing speeds up to 100mm/sec
Long stencil life
Wide process window
Clear residue
Low voiding
Excellent wetting compatibility on most board finishes
Passes BONO test @1.56%
RoHS II and REACH compliant

Specifications

Alloy:	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5
Mesh Size:	T4
Micron (µm) Range:	20-38
Flux Type:	Synthetic No-Clean
Flux Classification:	RELO
Metal Load:	87% Metal by Weight
Melting Point:	217-220°C (423-428°F)
Packaging:	2 compartment bag, includes Jar for after mixed storage, 15g
Shelf Life:	Before Mixed: Refrigerated >24 months, Unrefrigerated >24 months After Mixed: Refrigerated >6 months, Unrefrigerated >2 months

How to Mix the Two Parts

This product MUST BE MIXED within its bag before use. To mix, squeeze the flux pocket towards the solder powder pocket and the seal between the two compartments will break open, creating a single pocket bag. Then knead the mixture back and forth for 2-3 minutes, or until a uniform consistency is achieved.

Printer Operation

Print Speed: 25-100mm/sec
Squeegee Pressure: 70-250g/cm of blade
Under Stencil Wipe: Once every 10-25 prints, or as necessary

Stencil Life

>8 hours @ 20-50% RH 22-28°C (72-82°F)
>4 hours @ 50-70% RH 22-28°C (72-82°F)

Stencil Cleaning


Automated stencil cleaning systems for both stencil and misprinted boards. Manual cleaning using isopropyl alcohol (IPA).

Storage and Handling

Before Mixed: Store refrigerated or at room temperature 3-25°C (37-77°F). Do not freeze.
After Mixed: Refrigerate at 3-8°C (37-46°F). Do not freeze. Allow 4 hours for solder paste to reach an operating temperature of 20-25°C (68-77°F) before use. Once mixed, the solder paste can be dispensed by cutting a small corner off the bag. It can be resealed with a piece of Scotch® tape, or it can be stored by dispensing the entire bag into the provided empty jar.

Recommended Profile

Reflow profile for Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 solder assembly, designed as a starting point for process optimization.

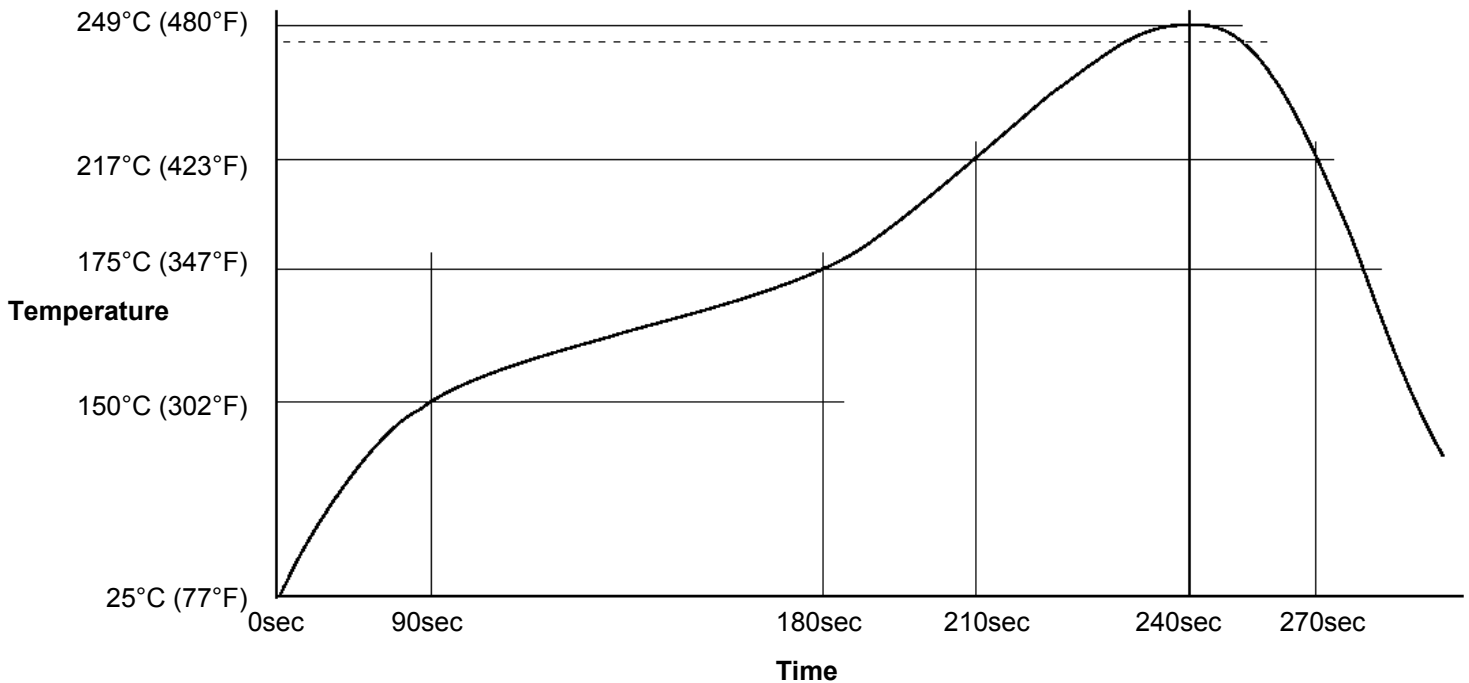

Test Results

Test J-STD-004 or other requirements as stated	Test Requirement	Result
Copper Mirror	IPC-TM-650: 2.3.32	L: No breakthrough
Corrosion	IPC-TM-650: 2.6.15	L: No corrosion
Quantitative Halides	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0.5%
Electrochemical Migration	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: <1 decade drop (No-clean)
Surface Insulation Resistance 85°C, 85% RH @ 168 Hours	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: ≥100MΩ (No-clean)
Tack Value	IPC-TM-650: 2.4.44	64g
Viscosity – Malcom @ 10 RPM/25°C (x10 ³ mPa/s)	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Print: 155-215, Dispense: 125-170
Visual	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Clear and free from precipitation
Conflict Minerals Compliance	Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)	Compliant
REACH Compliance	Articles 33 and 67 of Regulation (EC) No 1907/2006	Contains no substance >0.1% w/w that is listed as a SVHC or restricted for use in solder materials

Conforms to the following Industry Standards:

J-STD-004B, Amendment 1 (Solder Fluxes):	Yes
J-STD-005A (Solder Pastes):	Yes
J-STD-006C, Amendments 1 & 2 (Solder Alloys and Fluxed/Non-Fluxed Solders):	Yes
RoHS 2 Directive 2011/65/EU:	Yes



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>