


100 Series / SM Series / PC Series

Precision Wirewound Resistors

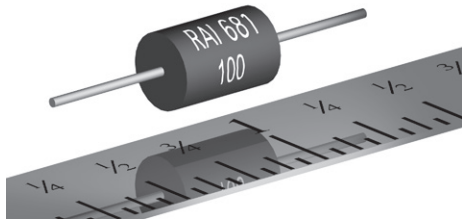

- Resistances to 6 Megohms
- Resistance Tolerances to $\pm 0.005\%$
- Temperature Coefficients of ± 2 ppm/K
- High TCR Available (Balco & Platinum Wire)
- 100% Acceptance Tested / Traceable to NIST
- Long Term Stability / 100ppm/year
- Matched Resistance Sets to $\pm 0.001\%$ and ± 0.5 ppm/K

SPECIFICATIONS



Type	Commercial Wattage (Watts)	Maximum Ohms	Minimum Tolerance (%)	Dimensions			Maximum Working Voltage
				Diameter $\pm 0.005"$ [± 0.13 mm]	Length $\pm 0.025"$ [± 0.64 mm]	Lead Diameter ¹ $\pm 0.002"$ [± 0.05 mm]	
SM-2	0.06	75k	0.005	0.100 [2.5]	0.210 [5.3]	0.020 [0.5]	75
SM-3	0.08	150k		0.125 [3.2]	0.260 [6.6]	0.020 [0.5] 0.025 [0.6]	100
SM-4	0.10	250k		0.125 [3.2]	0.375 [9.5]	0.020 [0.5]	100
SM-13	0.10	250k		0.156 [4.0]	0.312 [7.9]	0.020 [0.5]	100
SM-5	0.12	400k		0.187 [4.7]	0.250 [6.4]	0.025 [0.6]	150
SM-6	0.15	500k		0.187 [4.7]	0.295 [7.5]	0.025 [0.6]	150
139A	0.15	500k		0.250 [6.4]	0.250 [6.4]	0.025 [0.6]	100
SM-15	0.175	750k		0.187 [4.7]	0.375 [9.5]	0.025 [0.6]	200
SM-12	0.20	750k		0.187 [4.7]	0.450 [11.4]	0.025 [0.6]	200
100	0.20	1M		0.250 [6.4]	0.375 [9.5]	0.032 [0.8] 0.025 [0.6]	200
SM-7	0.25	1M		0.210 [5.3]	0.465 [11.8]	0.025 [0.6]	250
101	0.25	1.2M		0.250 [6.4]	0.500 [12.7]	0.032 [0.8] 0.025 [0.6]	300
102	0.33	2.5M		0.250 [6.4]	0.750 [19.1]	0.032 [0.8] 0.025 [0.6]	400
120	0.40	3.8M		0.375 [9.5]	0.500 [12.7]	0.032 [0.8]	300
121	0.50	3.8M		0.375 [9.5]	0.750 [19.1]	0.032 [0.8]	400
129	0.75	6M		0.375 [9.5]	1.000 [25.4]	0.032 [0.8]	600
106	1.00	6M		0.500 [12.7]	1.000 [25.4]	0.032 [0.8]	800
107	1.50	6M		0.500 [12.7]	1.500 [38.1]	0.032 [0.8]	900
108	2.00	6M	0.500 [12.7]	2.000 [50.8]	0.032 [0.8]	1000	

¹Where more than one lead is listed / the top value is Standard Lead Length = 1.50 [38] Min.

Ordering Information

Part Number - Resistance - Tolerance - TCR (If not standard)

Example: SM-6 25kOhms 0.1%

100 Series / SM Series / PC Series


Precision Wirewound Resistors



SPECIFICATIONS (continued)

PC Series

Type	Commercial Wattage (Watts)	Maximum Ohms	Minimum Tolerance ¹ (%)	Dimensions				Maximum Working Voltage
				Diameter ±0.005" [±0.13mm]	Length ±0.025" [±0.64mm]	Lead Diameter ² ±0.002" [±0.05mm]	Lead Spacing ±0.015" [±0.4mm]	
110PC	0.05	75k	0.005	0.130 [3.3]	0.200 [5.1]	0.016 [0.4]	0.075 [2.5]	150
100PC	0.125	500k		0.250 [6.4]	0.375 [9.5]	0.025 [0.6]	0.150 [3.8]	150
130PC	0.125	500k		0.250 [6.4]	0.312 [7.9]	0.025 [0.6]	0.150 [3.8]	150
131PC	0.125	500k		0.250 [6.4]	0.312 [7.9]	0.025 [0.6]	0.200 [5.1]	150
101PC	0.25	600k		0.250 [6.4]	0.500 [12.7]	0.025 [0.6]	0.150 [3.8]	150
120PC	0.40	800k		0.375 [9.5]	0.500 [12.7]	0.032 [0.8]	0.200 [5.1]	300
104PC	0.50	1M		0.500 [12.7]	0.500 [12.7]	0.032 [0.8] 0.025 [0.6]	0.300 [7.6]	400



¹May not apply for all wire types. Please call factory.

²Where more than one lead is listed / the top value is Standard

Lead Length = 1.00 [25] Min.

Rectangular Series


Type	Commercial Wattage (Watts)	Maximum Ohms	Dimensions					Maximum Working Voltage
			Width ±0.010" [±0.25mm]	Height ±0.025" [±0.64mm]	Length ±0.010" [±0.25mm]	Lead Diameter ¹ ±0.002" [±0.05mm]	Lead Spacing ±0.015" [±0.4mm]	
SM-8	0.125	500k	0.140 [3.6]	0.250 [6.4]	0.270 [6.9]	0.032 [0.8]	0.125 [3.2]	150
SM-9	0.250	750k	0.150 [3.8]	0.270 [6.9]	0.540 [13.7]	0.032 [0.8]	0.250 [6.4]	150
SP5086	0.300	500k	0.102 [2.6]	0.320 [8.1]	0.300 [7.6]	0.025 [0.6]	0.150 [3.8]	150
SP5232	0.500	1M	0.160 [4.1]	0.525 [13.3]	0.585 [14.9]	0.032 [0.8]	0.400 [10.2]	150



¹Lead Length = 1.00 [25] Min.

Specification	Value
Tolerances	±0.005% to ±1% (See Derating Curve)
Temperature Coefficient (Standard) (down to 1ppm on request)	>100Ω : ±10ppm/K 10Ω to 100Ω : ±20ppm/K <10Ω : ±30ppm/K
Temperature Range	-55°C to +145°C (See Derating Curve)

Power Derating Curve

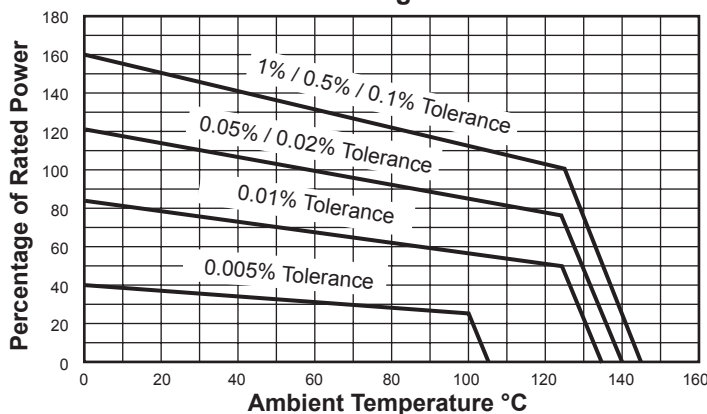

Notes: (Contact Factory for these options)

Fast Rise Time - These resistors are available in a low reactance design for fast rise time and extended frequency response.

High Stability - These resistors are available in a High Stability version with maximum resistance change of ±20ppm/year under normal conditions.

Wide TCR Range - These resistors are available in Low and High TC configurations from -20ppm/K to +6000ppm/K.

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>