
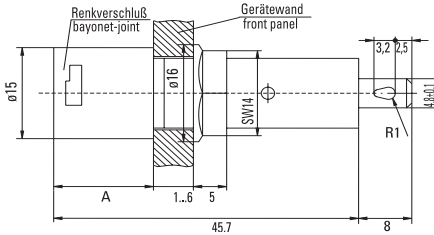
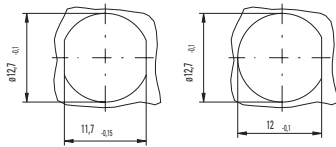


## Holder / No. 801/802 Panel Mount for 5x20 mm und 6.3x32 mm Fuses

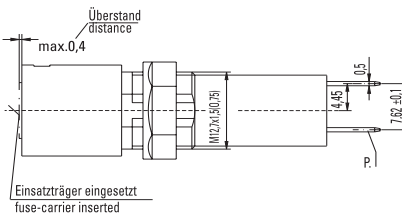

801 A=10mm  
802 A=15mm

## Specifications

### Packaging

Bulk (100 St.)

### Standard

IEC 60127-6  
UL 512  
CSA C22.2 No. 39

### Approvals



### Mounting

12.7mm diameter D-hole or double D-hole  
Admissible torque on plastic hex nut is 1.2Nm

### Terminals

Solderable or 4.8mm quick connect-fits 0.5mm tab

### Protection Class & Category

IP 40 (IEC 60529)  
PC2 (IEC 60127-6)

### Materials

Holder / Cap: Thermoplastic (Polyamide PA 6.6), black, UL94 V-0  
Metal Parts: Copper alloy, corrosion protected  
Terminals: solderable tinned

### Electrical Data (23°C)

Rated Voltage: 250 V  
Rated Current: 6.3 A (VDE/SEMKO) with cap 815  
10 A (VDE/SEMKO) with cap 816  
Rated Power: 2.5 W (VDE/SEMKO)

### Operating Temperature

-25°C to +70°C (consider de-rating)

### Climatic Test

-25 °Y / +70 °C/21 days (IEC 60068-2-1...3)

### Stock Conditions

+10°C to +60°C  
relative humidity ≤ 75% yearly average, without dew, maximum value for 30 days - 95%

### Vibration Resistance

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)  
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude  
60 - 2000Hz at 10g acceleration

### Contact Resistance

≤ 5mΩ

### Dielectric Strength

>1.5 kV

### Impulse Voltage

4 kV, 50 Hz, 1 min., dry

### Insulation Resistance

> 10<sup>3</sup> MΩ (500 VDC, 1 min.)

### Solderability

235°C, 2 sec. (Wave)  
350°C, 1 sec. (manually)

### Soldering Heat Resistance

260°C, 5 sec. (IEC 60068-2-20)

### Minimum Cross Section

Conductor - 2.5mm<sup>2</sup>

### Marking

Series, 250V, Approvals


### Unit Weight

5.0g (801/802) / 2.5g (815/816)

## Cap / Nr. 815




For 5x20mm Fuses

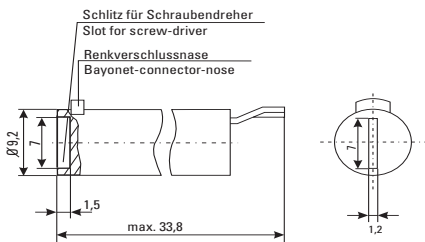

## Cap / Nr. 816



For 6.3x32mm Fuses

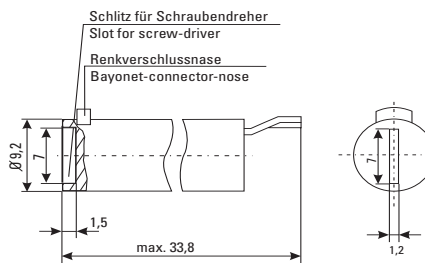

## Order Information

| Qty. | Order-Number | Series |      |    | Packaging |
|------|--------------|--------|------|----|-----------|
|      |              |        | 0000 | 00 | 0         |

Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.

## **О компании**

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>