


**HDC insert
HDC S4/8 FS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

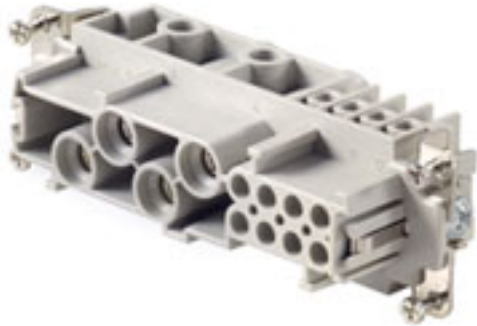

The MixMate series of connectors can simultaneously transmit high rated currents and voltages as well as signals.

The wire connection level is designed as a screw element. All screw connections are equipped with a wire protection spring.>br> Screw connection

General ordering data

Order No.	1023250000
Type	HDC S4/8 FS
Version	HDC insert, Female, 400 V, 80 A, No. of poles: 12, Screw connection, Size: 8
GTIN (EAN)	4032248739424
Qty.	1 pc(s).

HDC insert
HDC S4/8 FS
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technical data
Dimensions and weights

Length	111 mm	Width	34 mm
Height	46.2 mm	Net weight	142 g

Dimensions

Height of socket	46.2 mm	Total length base	111 mm
------------------	---------	-------------------	--------

General data

Size	8	Series	MixMate
Rated voltage (DIN EN 61984)	400 V	Rated voltage according to UL/CSA	600 V AC/DC
Rated impulse voltage (DIN EN 61984)	6 kV	Rated current (DIN EN 61984)	80 A
UL 94 flammability rating	V-0	Insulating material group	IIIa
Insulation resistance	10 ¹⁰ Ω	Insulating material	PC glass-fibre reinforced (UL-listed and railway-certified)
No. of poles	12	Plugging cycles, silver	≥ 500
Pollution severity	3	Type	Female

Connection data PE

Stripping length PE connection	13 mm	Wire connection cross-section, finely stranded, min.	0.5 mm ²
Wire connection cross section, finely stranded, max.	16 mm ²	Cross-section for connected conductor, finely stranded with wire-end ferrules and plastic collars DIN 46228/4, rated connection, min.	0.5 mm ²
Wire connection cross-section, finely stranded with wire-end ferrules and plastic collars DIN 46228/4, rated connection, max.	16 mm ²	Wire connection cross section AWG, min.	AWG 16
Wire connection cross section AWG, max.	AWG 6	Wire cross-section, solid, min.	0.5 mm ²
Wire cross-section, solid, max.	16 mm ²	Connection type PE	Screw connection
Tightening torque, min. PE connection	2 Nm	Tightening torque, max. PE connection	2.5 Nm
Rated cross-section	16 mm ²	Fixing screw	M 5
Blade size, crosshead	Gr. PH2	Blade size, slotted (PE connection)	SD 1.2 x 6.5

Rating data

Rated current (DIN EN 61984)	80 A	Rated impulse voltage (DIN EN 61984)	6 kV
Rated voltage (DIN EN 61984)	400 V	Rated voltage according to UL/CSA	600 V AC/DC

Version

Wire connection cross section AWG, min.	AWG 16	Wire connection cross section AWG, max.	AWG 6
Stripping length, rated connection	15 mm	Type of connection	Screw connection
Min. torque for main contact	1.2 Nm	Max. torque for main contact	3 Nm
Size	8	Volume resistance	≤ 1 mΩ
Clamping screw	M 6	Blade size, slotted (screw connection)	SD 0.8 x 4.0
Surface finish	Silver passivated	Material	Copper alloy

**HDC insert
HDC S4/8 FS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technical data**Classifications**

ETIM 3.0	EC002413	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90

Product information

Descriptive text ordering data	The signal contacts are designed for a rated voltage of 400V and a rated current of 16A.
Descriptive text accessories	Accessories, see chapter J - Tools, see chapter K

Approvals

Approvals




ROHS

Conform

**HDC insert
HDC S4/8 FS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Drawings

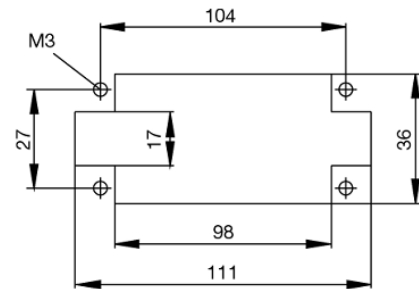



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>