

Multiband Antenna Module

APAMPSLJ-140

RoHS/RoHS II compliant



196.0 X 38.0 X 13.8mm

MSL level: Not Applicable

FEATURES:

- Passive Multiband Blade Antenna (699MHz ~ 2690MHz)
- Covering Cellular + 3G + 4G + Cellular + GPS & GLONASS + WiFi/Bluetooth + LTE 2.6GHz
- Internal Router Blade design
- Gain (3dBi) Typ
- VSWR 2:1 (GPS), 4:1 (2.5 ~ 2.6GHz), 5:1 2.5 ~ 2.69GHz
- Dimensions (171 x 38 x 13.8mm)
- Linear Polarization
- SMA Male connector
- RoHS/RoHS II compliant
- 2J Technology



TYPICAL APPLICATIONS:

- Terminal Antenna for 2G / 3G / 4G and Cellular Gateways + WiFi.
- Wireless Routers
- LTE

STANDARD SPECIFICATIONS:

Parameters	Min.	Typ.	Max.	Units	Note
Receiving Frequency	1559		1606	MHz	GPS/GLONASS/Galileo
	699		960	MHz	4G/LTE
	1710		2690	MHz	4G/LTE
VSWR			2:1		GPS
			4:1		@ 699-2600MHz
			5:1		@ 2500-2690MHz
Polarization Model	Linear				
Impedance		50		Ω	
Gain		3.0		dBi	
Operating Temperature	-40		+85	$^{\circ}\text{C}$	

MEASUREMENTS - 3D SPHERICAL

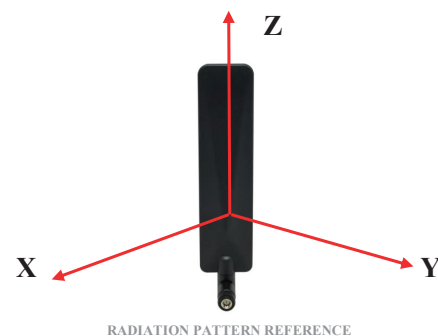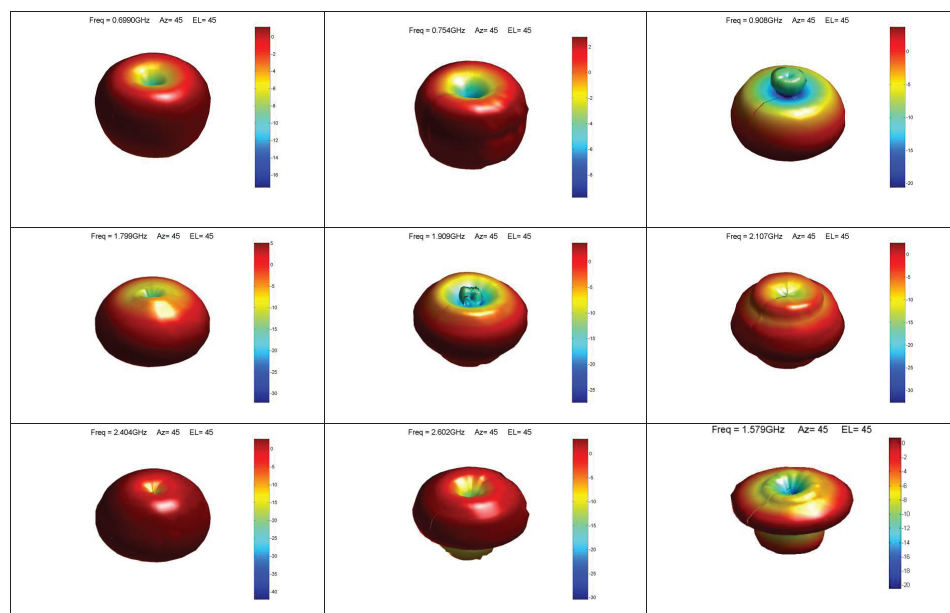

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED

ABRACON[®]
The Power of Linking Together

2 Faraday, Suite# B | Irvine | CA 92618 **Revised: 06.11.15**
Ph. 949.546.8000 | Fax. 949.546.8001
Visit www.abracon.com for Terms and Conditions of Sale

Multiband Antenna Module

APAMPSLJ-140

RoHS/RoHS II compliant



196.0 X 38.0 X 13.8mm

S11

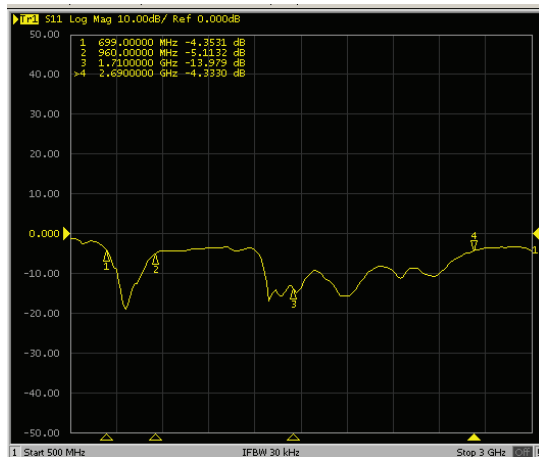


Figure 1 - Log Mag at 0deg

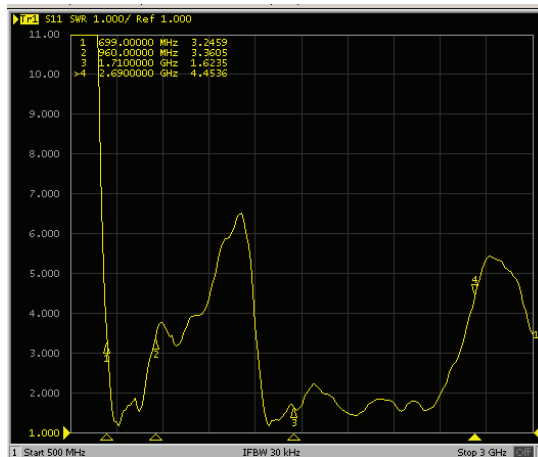


Figure 2 - VSWR at 0deg

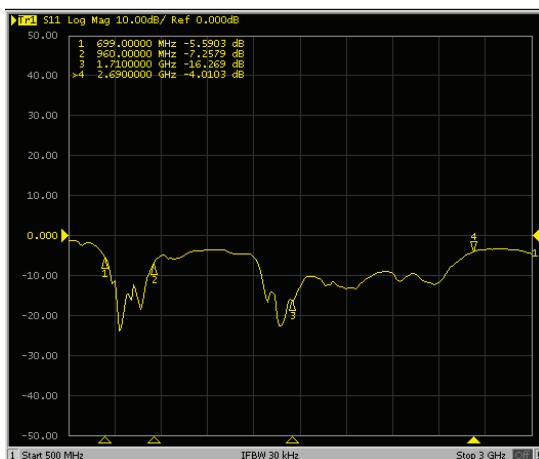


Figure 3 - Log Mag at 45deg

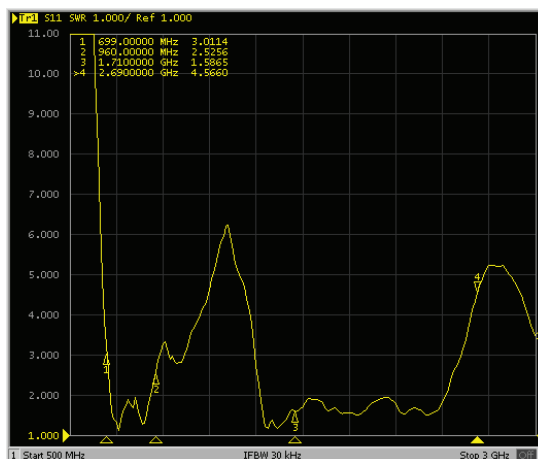


Figure 4 - VSWR at 45deg

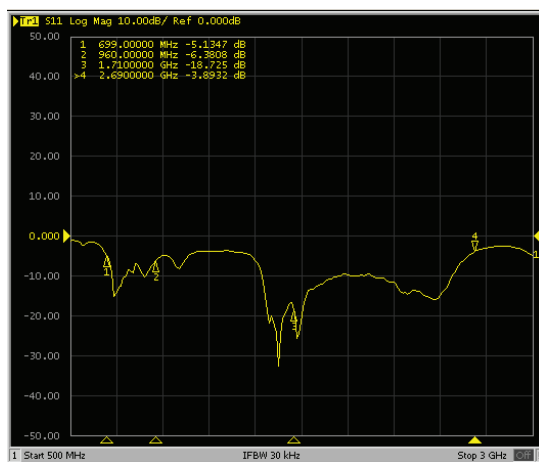


Figure 5 - Log Mag at 90deg

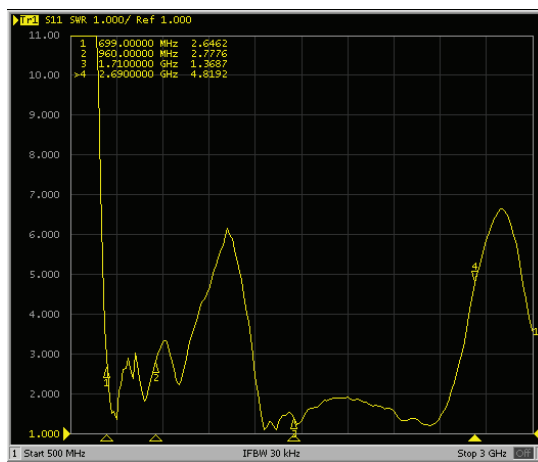


Figure 6 - VSWR at 90deg

Multiband Antenna Module

APAMPSLJ-140

RoHS/RoHS II compliant



196.0 X 38.0 X 13.8mm

S11

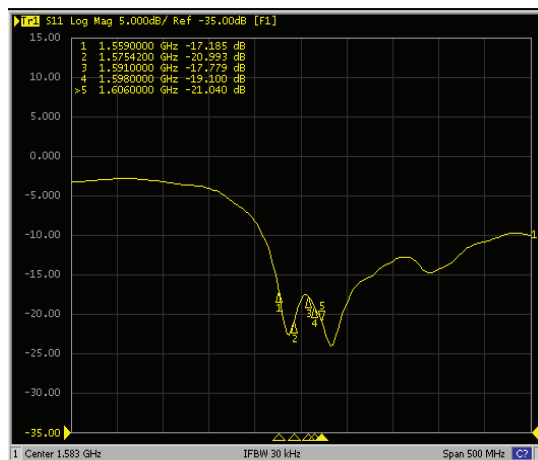


Figure 7 - Log Mag at 0deg

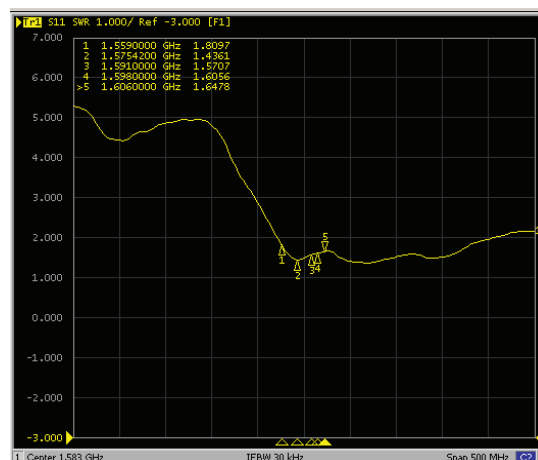


Figure 8 - VSWR at 0deg

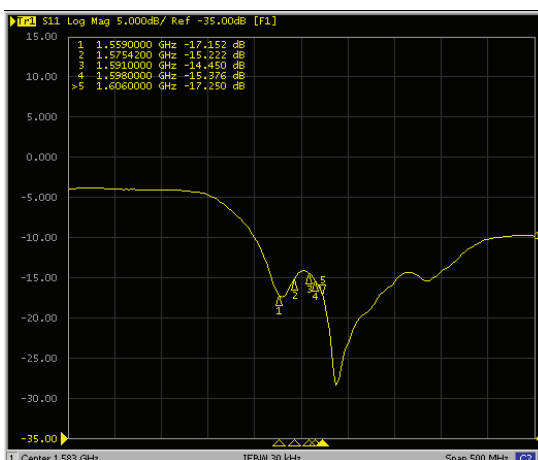


Figure 9 - Log Mag at 45deg

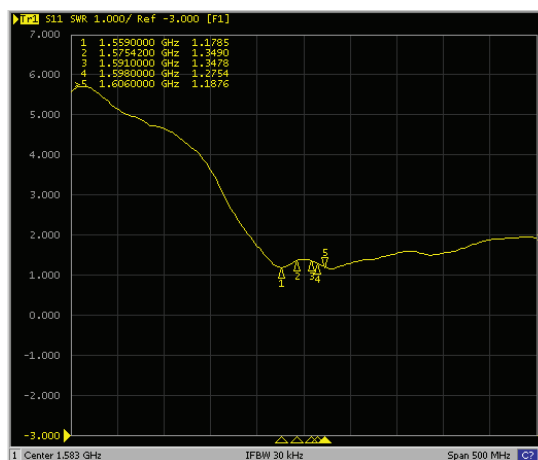


Figure 10 - VSWR at 45deg

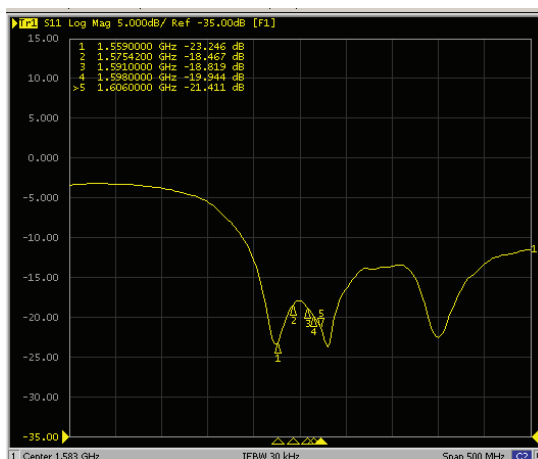


Figure 11 - Log Mag at 90deg

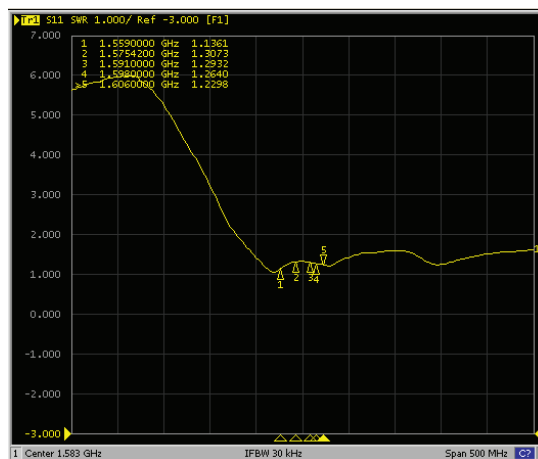


Figure 12 - VSWR at 90deg

Multiband Antenna Module

APAMPSLJ-140


RoHS/RoHS II compliant




196.0 X 38.0 X 13.8mm

EFFICIENCY


LTE

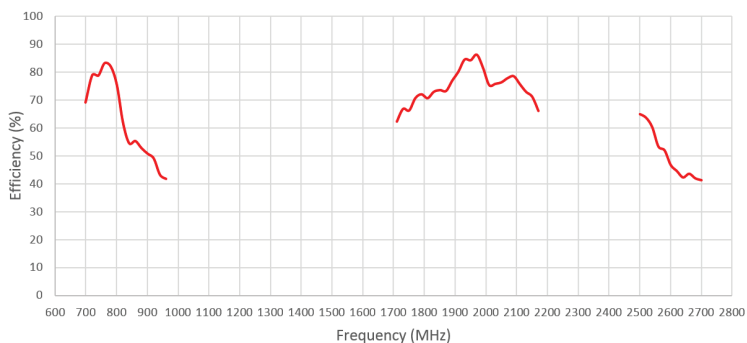

GNSS

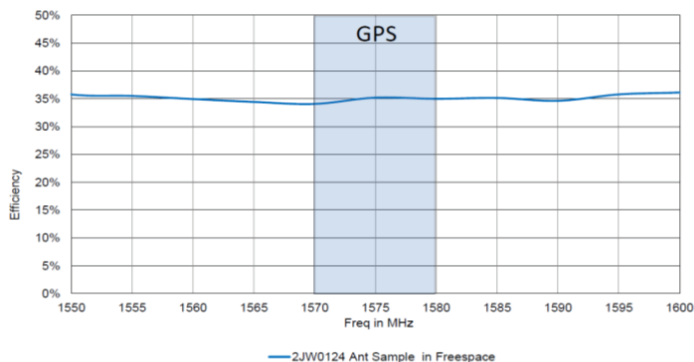

OUTLINE DIMENSION:

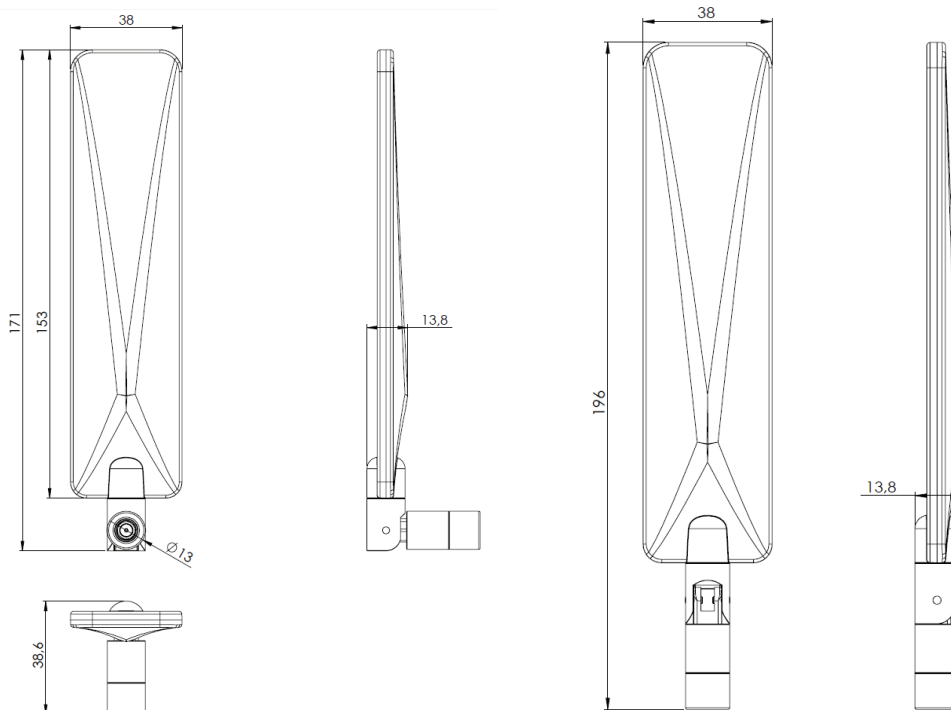

Parameters	Description
RF Connector	SMA Male
Weight	40 g
Material	ABS
Color	Black

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED

 **ABRACON**[®] LLC
The Power of Linking Together

2 Faraday, Suite# B | Irvine | CA 92618 **Revised: 06.11.15**
Ph. 949.546.8000 | Fax. 949.546.8001
Visit www.abracon.com for Terms and Conditions of Sale

Multiband Antenna Module

APAMPSLJ-140

RoHS/RoHS II compliant



196.0 X 38.0 X 13.8mm

PRODUCT IMAGE:



PACKAGING:

Each antenna is individually packaged in a poly bag. 200pcs is the suggested quantity per 465 x 310 x 250mm box.



CAUTION:

- (1) Do not apply excess mechanical stress to the component body or terminations. Do not attempt to re-form or bend the components as this will cause damage to the component.
- (2) Do not expose the component to open flame.
- (3) This specification applies to the functionality of the component as a single unit. Please insure the component is thoroughly evaluated in the application circuit.

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



2 Faraday, Suite# B | Irvine | CA 92618 **Revised: 06.11.15**
Ph. 949.546.8000 | Fax. 949.546.8001
Visit www.abracon.com for Terms and Conditions of Sale



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>