


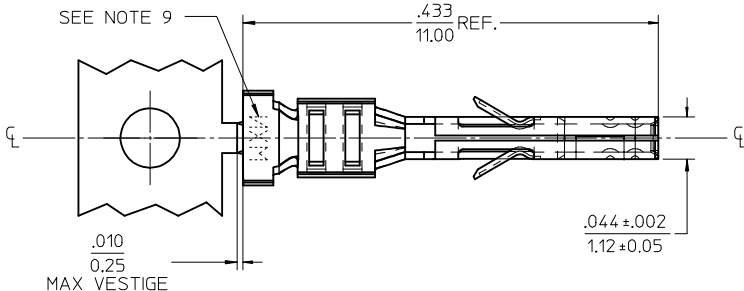
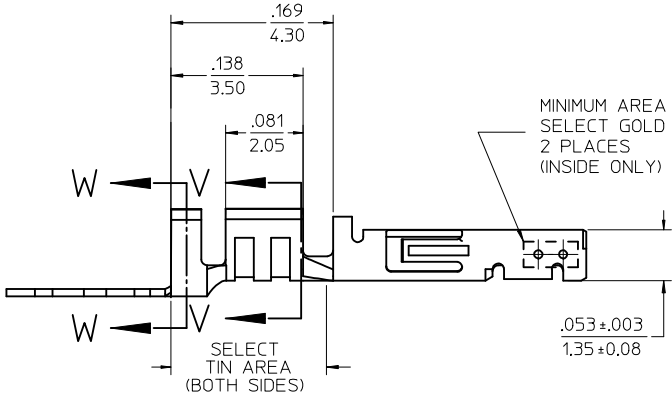
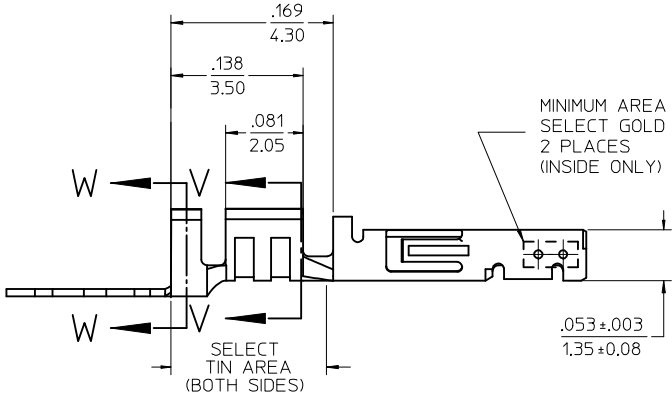


13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																																							
<table><tr><td>WIRE SIZE</td><td>MAX INSULATION</td><td>"A" ±.012 ±0.30</td><td>"C" ±.012 ±0.30</td><td>"D" ±.005 ±0.13</td><td>"E" ±.012 ±0.30</td><td>"G" ±.005 ±0.13</td><td>"H" ±.012 ±0.30</td></tr><tr><td>20-24</td><td>.073/1.85</td><td>.090/2.29</td><td>.100/2.54</td><td>.030/0.76 R.</td><td>.075/1.91</td><td>.025/0.64 R.</td><td>.082/2.08</td></tr><tr><td>26-30</td><td>.050/1.27</td><td>.075/1.91</td><td>.083/2.10</td><td>.025/0.64 R.</td><td>.058/1.47</td><td>.020/0.51 R.</td><td>.065/1.65</td></tr><tr><td>18 OR 0.75mm²</td><td>.073/1.85</td><td>.091/2.31</td><td>.099/2.51</td><td>.030/.076 R.</td><td>.086/2.18</td><td>.029/0.74 R.</td><td>.094/2.39</td></tr></table>								WIRE SIZE	MAX INSULATION	"A" ±.012 ±0.30	"C" ±.012 ±0.30	"D" ±.005 ±0.13	"E" ±.012 ±0.30	"G" ±.005 ±0.13	"H" ±.012 ±0.30	20-24	.073/1.85	.090/2.29	.100/2.54	.030/0.76 R.	.075/1.91	.025/0.64 R.	.082/2.08	26-30	.050/1.27	.075/1.91	.083/2.10	.025/0.64 R.	.058/1.47	.020/0.51 R.	.065/1.65	18 OR 0.75mm²	.073/1.85	.091/2.31	.099/2.51	.030/.076 R.	.086/2.18	.029/0.74 R.	.094/2.39	<table><tr><td>MATERIAL NUMBER</td><td>PLATING</td><td>WIRE SIZE</td><td>FORM</td></tr><tr><td>43030-0001</td><td>A</td><td>20-24</td><td>CHAIN</td></tr><tr><td>43030-0002</td><td>B</td><td>20-24</td><td>CHAIN</td></tr><tr><td>43030-0003</td><td>C</td><td>20-24</td><td>CHAIN</td></tr><tr><td>43030-0004</td><td>A</td><td>26-30</td><td>CHAIN</td></tr><tr><td>43030-0005</td><td>B</td><td>26-30</td><td>CHAIN</td></tr><tr><td>43030-0006</td><td>C</td><td>26-30</td><td>CHAIN</td></tr><tr><td>43030-0007</td><td>A</td><td>20-24</td><td>LOOSE</td></tr><tr><td>43030-0008</td><td>B</td><td>20-24</td><td>LOOSE</td></tr><tr><td>43030-0009</td><td>C</td><td>20-24</td><td>LOOSE</td></tr><tr><td>43030-0010</td><td>A</td><td>26-30</td><td>LOOSE</td></tr><tr><td>43030-0011</td><td>B</td><td>26-30</td><td>LOOSE</td></tr><tr><td>43030-0012</td><td>C</td><td>26-30</td><td>LOOSE</td></tr><tr><td>43030-0038</td><td>A</td><td>18 OR 0.75mm² (SEE NOTE 10)</td><td>CHAIN</td></tr></table>				MATERIAL NUMBER	PLATING	WIRE SIZE	FORM	43030-0001	A	20-24	CHAIN	43030-0002	B	20-24	CHAIN	43030-0003	C	20-24	CHAIN	43030-0004	A	26-30	CHAIN	43030-0005	B	26-30	CHAIN	43030-0006	C	26-30	CHAIN	43030-0007	A	20-24	LOOSE	43030-0008	B	20-24	LOOSE	43030-0009	C	20-24	LOOSE	43030-0010	A	26-30	LOOSE	43030-0011	B	26-30	LOOSE	43030-0012	C	26-30	LOOSE	43030-0038	A	18 OR 0.75mm² (SEE NOTE 10)	CHAIN
WIRE SIZE	MAX INSULATION	"A" ±.012 ±0.30	"C" ±.012 ±0.30	"D" ±.005 ±0.13	"E" ±.012 ±0.30	"G" ±.005 ±0.13	"H" ±.012 ±0.30																																																																																												
20-24	.073/1.85	.090/2.29	.100/2.54	.030/0.76 R.	.075/1.91	.025/0.64 R.	.082/2.08																																																																																												
26-30	.050/1.27	.075/1.91	.083/2.10	.025/0.64 R.	.058/1.47	.020/0.51 R.	.065/1.65																																																																																												
18 OR 0.75mm²	.073/1.85	.091/2.31	.099/2.51	.030/.076 R.	.086/2.18	.029/0.74 R.	.094/2.39																																																																																												
MATERIAL NUMBER	PLATING	WIRE SIZE	FORM																																																																																																
43030-0001	A	20-24	CHAIN																																																																																																
43030-0002	B	20-24	CHAIN																																																																																																
43030-0003	C	20-24	CHAIN																																																																																																
43030-0004	A	26-30	CHAIN																																																																																																
43030-0005	B	26-30	CHAIN																																																																																																
43030-0006	C	26-30	CHAIN																																																																																																
43030-0007	A	20-24	LOOSE																																																																																																
43030-0008	B	20-24	LOOSE																																																																																																
43030-0009	C	20-24	LOOSE																																																																																																
43030-0010	A	26-30	LOOSE																																																																																																
43030-0011	B	26-30	LOOSE																																																																																																
43030-0012	C	26-30	LOOSE																																																																																																
43030-0038	A	18 OR 0.75mm² (SEE NOTE 10)	CHAIN																																																																																																
  SECTION V-V SECTION W-W     (SCALE 20:1) NOTES 1) MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE ALLOY 2) TERMINAL PLATING: "A" - HOT TIN DIP: .000040/0.00102 MIN. "B" - .000015/0.00038 MIN. SELECT GOLD .000100/0.00254 MIN. SELET TIN ALL OVER .000050/0.00127 MIN. NICKEL OVERALL. "C" - .000030/0.00076 MIN. SELECT GOLD .000100/0.00254 MIN. SELECT TIN ALL OVER .000050/0.00127 MIN. NICKEL OVERALL. MATERIAL NUMBERS WITH SELECT PLATING ARE POST PLATED. 3) PRODUCT SPECIFICATION: PS-43045, PS-43650, PS-44300-001. 4) PACKAGING SPECIFICATION: PK-43030-001 (REEL), PK-43030-003 (LOOSE). 5) TERMINAL FOR USE IN A MICRO FIT RECEPTACLE #43025-****, 43645-****, AND 44133-****. 6) FOR TERMINAL ORIENTATION IN RECEPTACLE SEE DRAWING #SDA-43025 OR SDA-43645. 7) THIS TERMINAL IS DESIGNED IN METRIC. 8) MOLEX RECOMMENDS THE USE OF MICRO-FIT TEST PLUG (SERIES 44242) WHENEVER CONTINUITY TESTING IS PERFORMED. TEST PLUGS MUST NOT BE USED TO MAKE OR BREAK UNDER LOAD. MOLEX DOES NOT RECOMMEND USING STANDARD MATING COMPONENTS (SERIES 43020, 43045, 43640, 43650, OR 43031) FOR HARNESS TESTING PURPOSES. 9) MARKING MAY VARY ON PARTS. CONSULT FACTORY. 10) PART NUMBER 43030-0038 IS DESIGNED FOR 18 AWG 1061 STYLE WIRE OR A .073/1.85 MAXIMUM INSULATION OUTSIDE DIAMETER. ADD 43030-0038 EC NO: UCP2015-5597 DRWN:JDFX 2015/07/01 CHKD:SSOUSEK 2015/07/01 APPR:FSM LTH 2015/11/10 QUALITY SYMBOLS DESCRIPTION REV N3 GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) mm INCH 4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ±.010 2 PLACES ±.025 ±.014 1 PLACE ±.035 ± --- 0 PLACE ± ± ANGULAR ±1/2° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS DIMENSION STYLE IN/MM DRAWN BY DATE MUELLER 2002/08/03 CHECKED BY DATE MUELLER 2002/08/03 APPROVED BY DATE MARGULIS 2002/08/03 MATERIAL NO. SEE CHART SIZE C SCALE 10:1 DESIGN UNITS METRIC THIRD ANGLE PROJECTION TITLE MICRO-FIT (3.0) FEMALE CRIMP TERMINAL molex DOCUMENT NO. SD-43030-**** SHEET NO. 1 OF 1 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 1b_frame_C_P_AM_T Rev. G 2012/01/11 <table><tr><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>													12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																											
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																																								



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>