

SSR

120/240V 40A (RMS)

D2N140CD D2N240CD
 D2N140CF D2N240CF
 D2N140CG D2N240CG


Non-Zero crossing Models

Futures

- * Large capacity(40Arms) in spite of the standard package.
- * Low Noise Switching and Rush Current

Function

- * Single Pole, Single Throw Normally Open

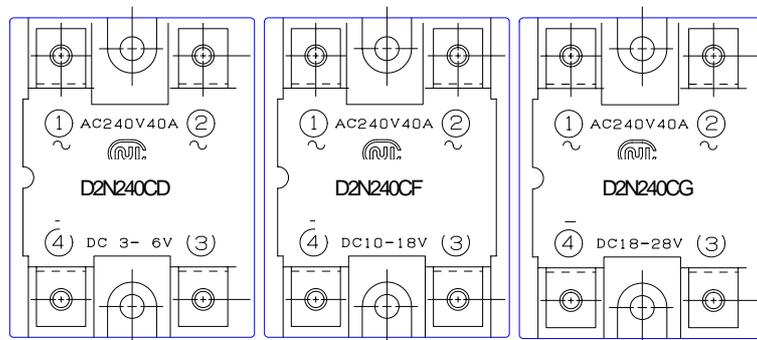

Characteristics and Ratings

Parameter	Symbol	Characteristics / Ratings						Unit
		D2N140CD	D2N140CF	D2N140CG	D2N240CD	D2N240CF	D2N240CG	

Output

Rated Voltage	$V_{(RMS)}$	120			240			V
A.C. Line Voltage Range	$V_{(RMS)}$	60 to 140			60 to 280			V
Operating Frequency	f	47 to 63						HZ
Maximum Load Current	$I_{(RMS)}$	40						A
Non-repetitive One Cycle Surge Current	I_{TSM}	400						A
Minimum Operating Current	$I_{op(RMS)}$	120						mA
Maximum off-state Leakage Current	$I_{leak(RMS)}$	2.0 (@120Vrms)			4.0 (@240Vrms)			mA
Maximum on-sate Voltage Drop	$V_{T(RMS)}$	1.6						V
Response Time	$T_{(tps)}$	1/2 Cycle + 1mS						-


Input

Control Signal Voltage Range	$I_{N(DC)}$	3 to 6	10 to 18	18 to 28	3 to 6	10 to 18	18 to 28	V
Input Impedance	$R_{(IN)}$	260	860	1360	260	860	1360	ohm
Pick-up Voltage	PUV	3.0	10.0	18.0	3.0	10.0	18.0	V
Drop-out Voltage	DOV	1.0						V


Input/Output




AC Isolation Voltage (Between Input , Output Terminals and Base)	$V_{iso(RMS)}$	1500						V
Capacitance (Between input and output)	$C_{(io)}$	100						pF
Operating Temperature Range	T_{op}	-20 to +80						°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-25 to +85						°C

負荷低減曲線
Use of Thermal Curves

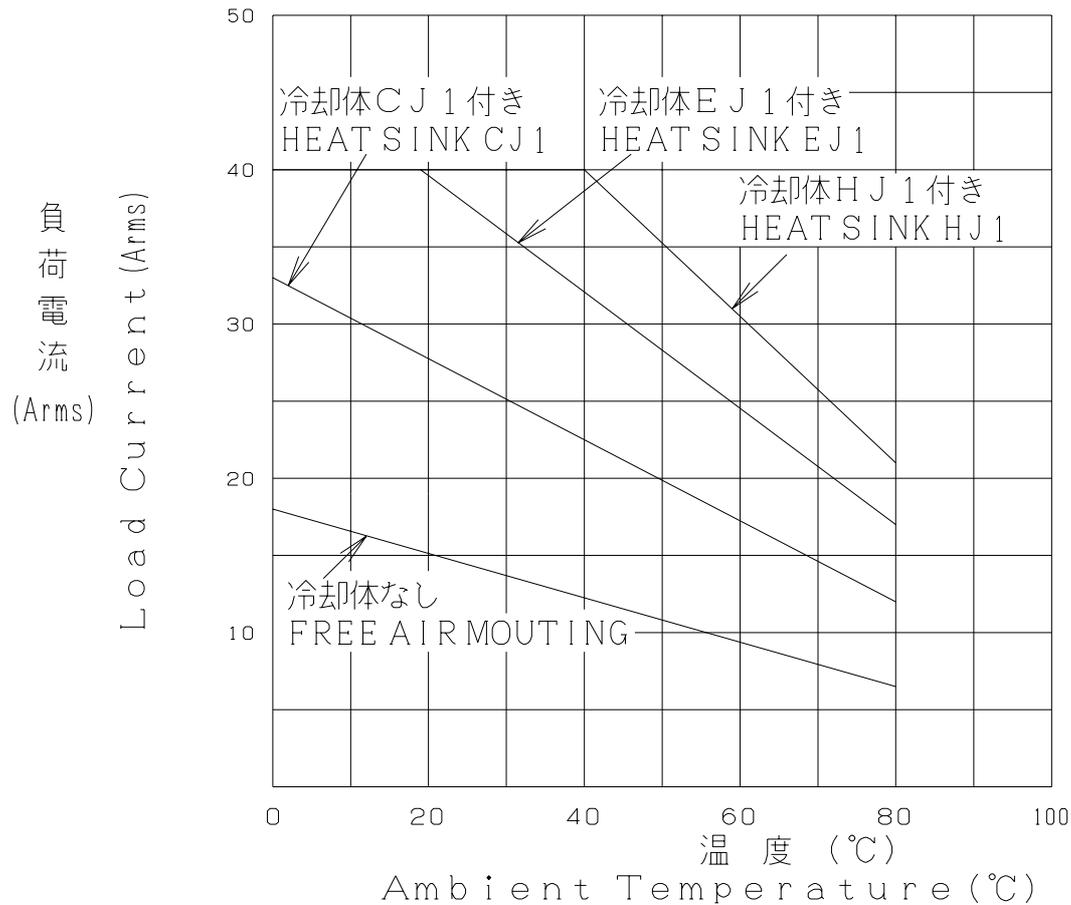

サージ電流耐量曲線
Surge Current vs Duration

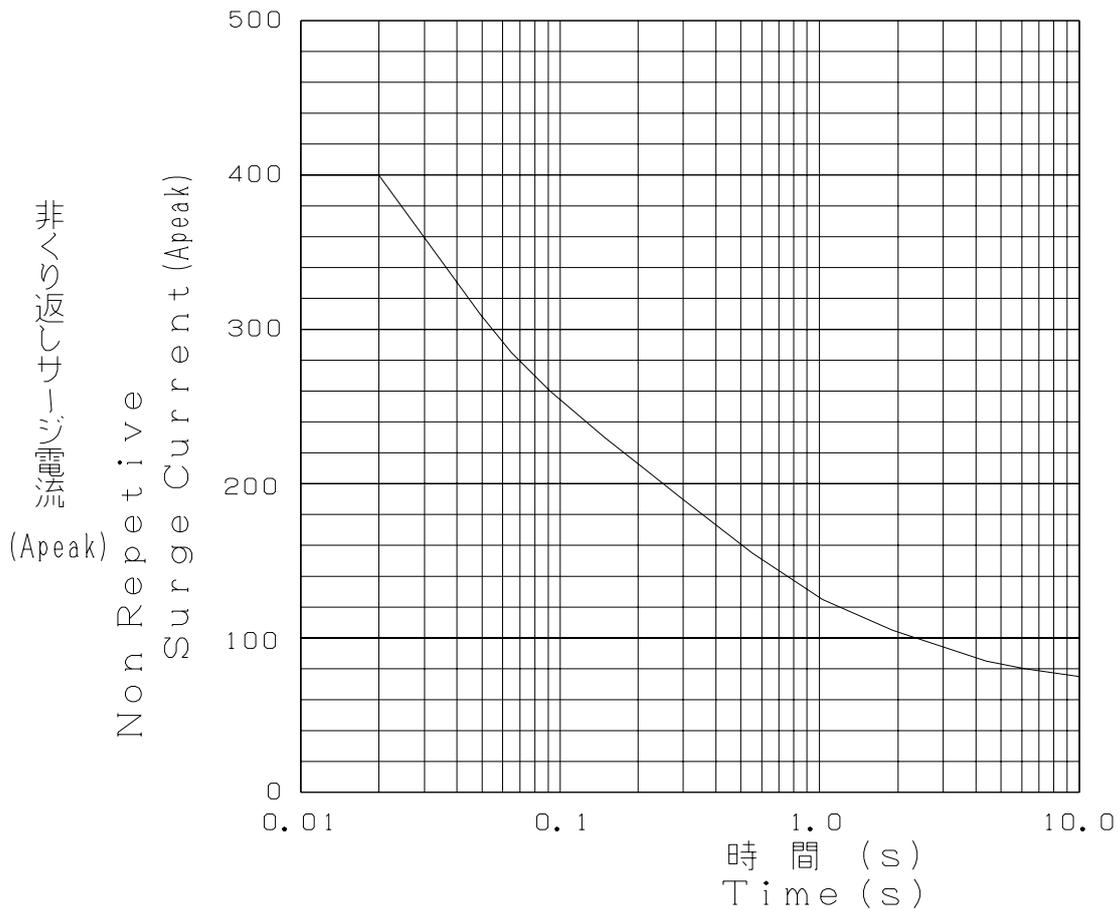

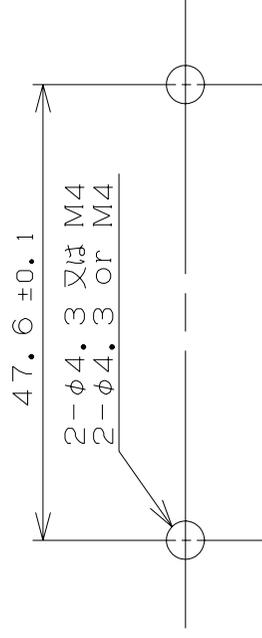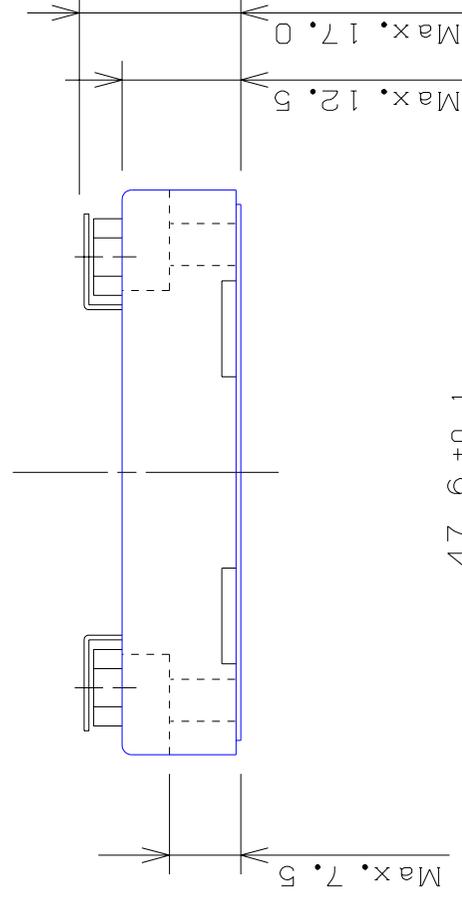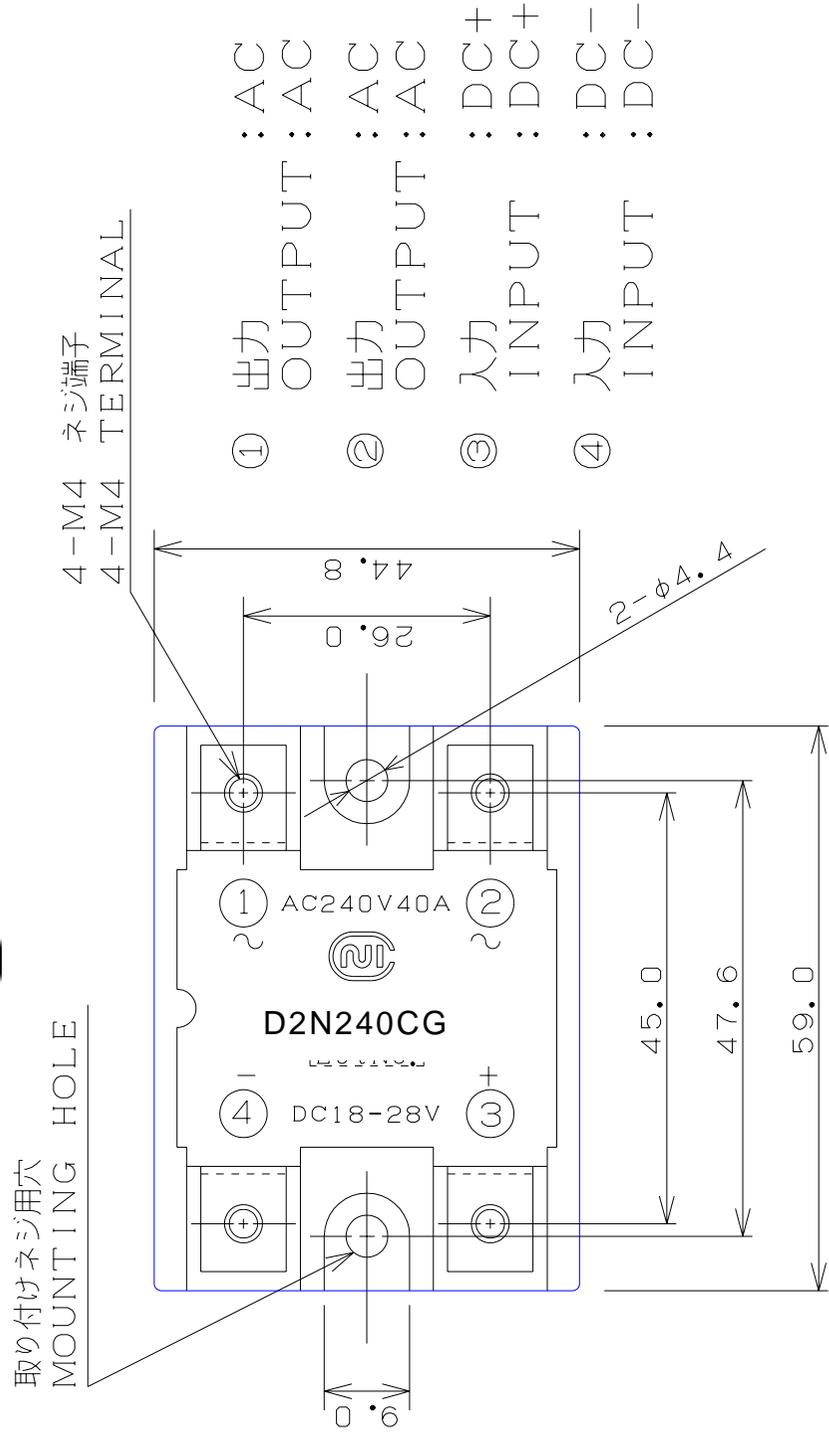

取り付け穴加工図
MOUNTING DIMENSION

端子ネジ M4×8 4 pcs / 1袋 添付
taced. TERMINAL SCREW M4×8; 4 pcs / 1 PACKAGE

定公差は、±0.5とする
TOLERANCE (UNLESS, OTHERWISE, NOTE) : ±0.5

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>