


5 AMP LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR APPROVED TO DESC DRAWING 5962-89521

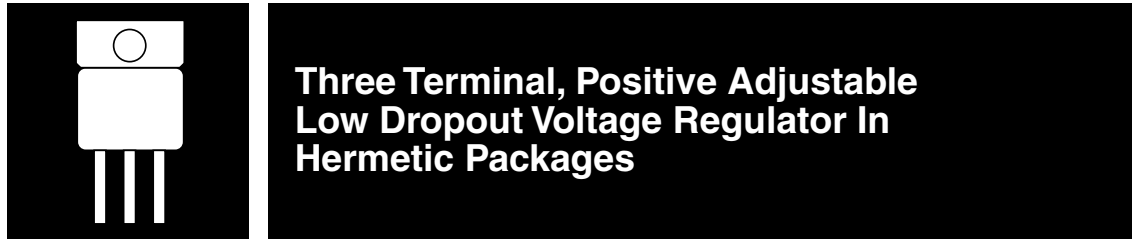

**Three Terminal, Positive Adjustable
Low Dropout Voltage Regulator In
Hermetic Packages**

FEATURES

- Similar To Industry Standard LT1084
- Approved To DESC Standardized Military Drawing Number 5962-89521
- Adjustable Output Voltage
- Built In Thermal Overload Protection
- Short Circuit Current Limiting
- Maximum Output Voltage Tolerance is Guaranteed To $\pm 1\%$
- Guaranteed Dropout Voltage At Multiple Current Levels
- TO-258 Available in Isolated and Non-Isolated Packages

DESCRIPTION

This three terminal positive adjustable voltage regulator is designed to provide 5A with higher efficiency than conventional voltage regulators. This device is designed to operate down to 1 Volt input to output differential and the dropout voltage is fully specified as a function of load current. Supplied in easy-to-use hermetic TO-258 and TO-3 packages, this device is ideally suited for Military applications where small size and high reliability is required.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS @ 25°C

Power Dissipation (P_d)	Internally Limited
Input - Output Voltage Differential	35 V
Operating Junction Temperature Range	- 55°C to + 150°C
Storage Temperature Range	- 65°C to + 150°C
Lead Temperature (Soldering 10 seconds)	300°C
Thermal Resistance:	
θ_{JC} (TO-258 Isolated)	3.0°C/W
θ_{JC} (TO-258 Non-Isolated)	2.3°C/W
θ_{JC} (TO-3)	3.0°C/W
Maximum Output Current	5.0 A
Recommended Operating Conditions:	
Output Voltage Range	3.3V to 15 V
Ambient Operating Temperature Range (T_A)	- 55°C to + 125°C
Input Voltage Range	5V to 25 V

3.3

OM1840SCM OM1840NCM OM1840NKM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS $-55^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ (unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min.	Max.	Unit
Reference Voltage	V_{REF}	$ V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} = 3.0 \text{ V}$, $I_{\text{OUT}} = 10 \text{ mA}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$	1.238	1.262	V
		$1.5 \text{ V} \leq V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} \leq 25 \text{ V}$, $I_{\text{OUT}} = 10 \text{ mA}$, $I_{\text{FL}} = 3.0 \text{ A}$	• 1.225	1.270	V
Line Regulation (Note 1)	$\frac{\Delta V_{\text{OUT}}}{\Delta V_{\text{IN}}}$	$1.5 \text{ V} \leq V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} \leq 15 \text{ V}$, $I_{\text{OUT}} = 10 \text{ mA}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$		0.2	%
		$15 \text{ V} \leq V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} \leq 35 \text{ V}$, $I_{\text{OUT}} = 10 \text{ mA}$	•	0.5	%
Load Regulation (Note 1)	$\frac{\Delta V_{\text{OUT}}}{\Delta I_{\text{OUT}}}$	$ V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} = 3.0 \text{ V}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ $I_{\text{OUT}} = 10 \text{ mA}$, $I_{\text{FL}} = 3.0 \text{ A}$		0.3	%
			•	0.4	%
Dropout Voltage	V_{DO}	$I_{\text{FL}} = 3.0 \text{ A}$, $\Delta V_{\text{REF}} = 1\%$	•	1.5	V
Thermal Regulation	-	30 ms pulse, $T_A = +25^{\circ}\text{C}$		0.015	%/W
Ripple Rejection	$\frac{\Delta V_{\text{IN}}}{\Delta V_{\text{OUT}}}$	$f = 120 \text{ Hz}$, $C_{\text{Adj}} = 25 \mu\text{F}$, $C_{\text{OUT}} = 25 \mu\text{F}$ (tantalum), $I_{\text{FL}} = 3.0 \text{ A}$, $ V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} = 3.0 \text{ V}$	• 60		dB
Adjust Pin Current	I_{Adj}	$1.5 \text{ V} \leq V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} \leq 25 \text{ V}$, $I_{\text{OUT}} = 10 \text{ mA}$, $I_{\text{FL}} = 3.0 \text{ A}$	•	120	μA
Adjust Pin Current Change	ΔI_{Adj}	$1.5 \text{ V} \leq V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} \leq 25 \text{ V}$, $10 \text{ mA} \leq I_{\text{OUT}} \leq 3.0 \text{ A}$	•	5.0	μA
Minimum Load Current	I_{Min}	$ V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} = 25 \text{ V}$	•	10	mA
Current Limit	I_{Lim}	$ V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} \leq 5.0 \text{ V}$	• 5.5		A
		$ V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} = 25 \text{ V}$	• 0.3		A
Temperature Stability (Note 2)	$\frac{\Delta V_{\text{OUT}}}{\Delta T}$	$-55^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq +125^{\circ}\text{C}$	•	1.5	%
Long Term Stability (Note 2)	$\frac{\Delta V_{\text{OUT}}}{\Delta T}$	$T_A = +125^{\circ}\text{C}$, $t = 1000 \text{ hrs}$		1.0	%

Notes:

- Line and Load Regulation are measured at a constant junction temperature using a low duty cycle pulse technique. Although power dissipation is internally limited, regulation is guaranteed up to the maximum power dissipation of 45 W. Power dissipation is determined by the input/output differential voltage and the output current. Guaranteed maximum power dissipation will not be available over the full input/output voltage range.
- Guaranteed by design, characterization or correlation to other tested parameters.
- The • denotes the specifications which apply over the full operating temperature range.

3.3


PART NUMBER DESIGNATOR	
Standard Military Drawing Number	Omnirel Part Number
8952101Y	OM1840SCM
8952101Z	OM1840NCM
8952101X	OM1840NKM
"Y" = Isolated	
"Z" = Non-Isolated	
Part Numbering System Voltage Regulators OM-1840-S-C-M Company Identification Part Number Package (see Package codes*) S= Isolated N= Non isolated Screening M= MIL-M 38535 * Package Codes: K= TO-204AA (TO-3) Z= TO-259AA (Z-Tab) C= TO-258AA	

International Rectifier Companies
The Hi-Rel Components & Subsystems Group




TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS


LOAD REGULATION

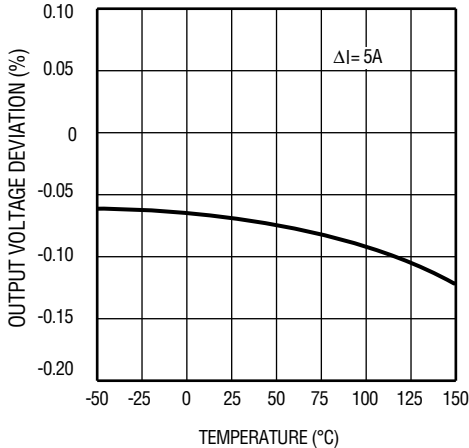


SHORT CIRCUIT CURRENT

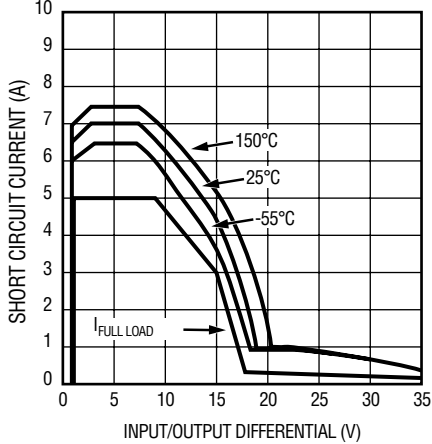


ADJUSTMENT PIN CURRENT

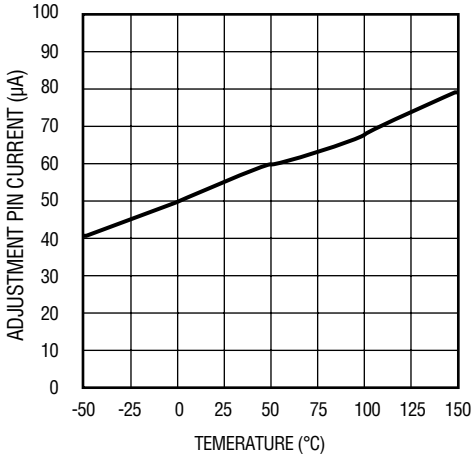


DROPOUT VOLTAGE

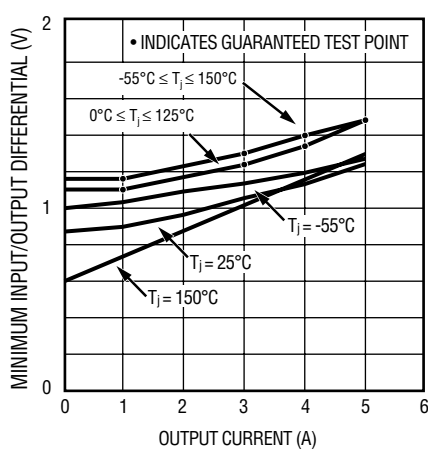

TEMPERATURE STABILITY

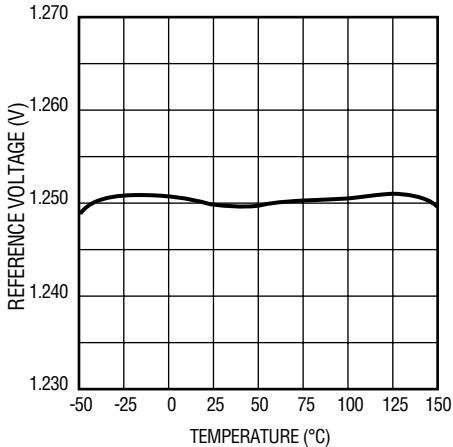


MINIMUM OPERATING CURRENT

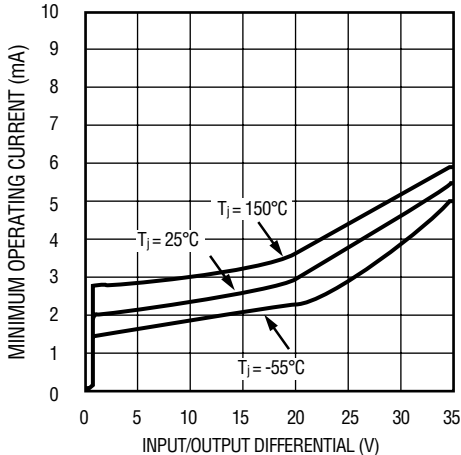


3.3

TYPICAL APPLICATIONS


Paralleling Regulators

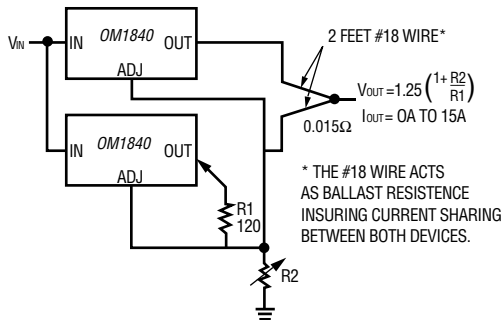

Improving Ripple Rejection

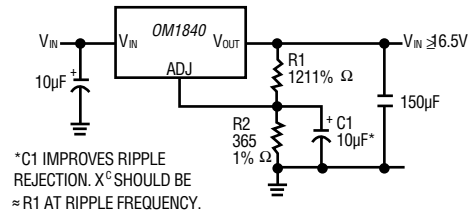


1.2V - 15V Adjustable Regulator

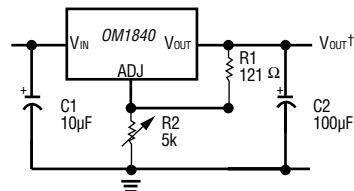


*NEEDED IF DEVICE IS FAR FROM FILTER CAPACITORS

$$V_{OUT} = 1.25V \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$


5V Regulator with Shutdown

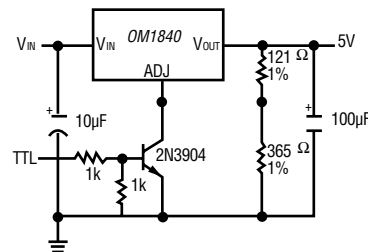

MECHANICAL OUTLINE

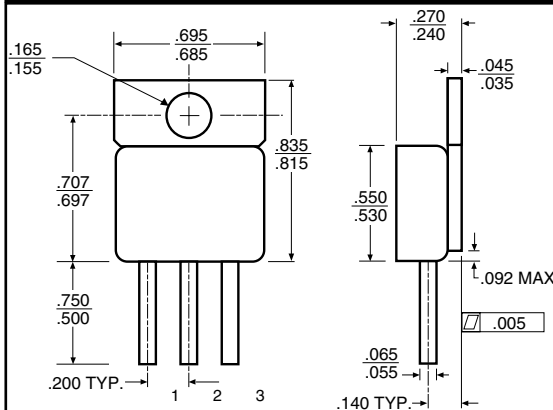

MECHANICAL OUTLINE TO-3

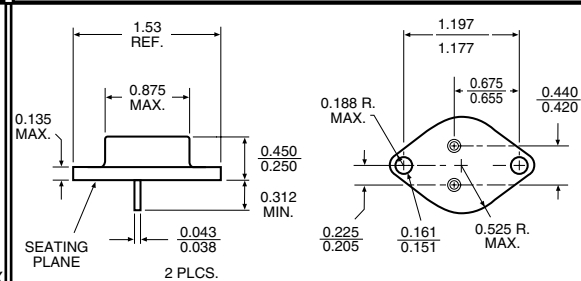

NOTES

- Case is metal/hermetically sealed
- Isolated Tab



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>