



Features

- Repeatable settings
- Resolution to 0.001 %
- Digital display provides excellent readability
- Snap-in panel mount

3680 Family - Precision Potentiometer

Electrical Characteristics¹

Standard Resistance Range	10 ohms to 1 megohm
Total Resistance Tolerance	±3 %
Dielectric Withstanding Voltage (MIL-STD-202, Method 301)	
Sea Level	1,000 VAC minimum
Power Rating (Voltage Limited By Power Dissipation or 500 VAC, Whichever is Less)	
+25 °C	2 watts
+85 °C	0 watt
Insulation Resistance (500 VDC)	1,000 megohms minimum
Resolution	
3681	10 %
3682	1 %
3683	0.1 %
3684	0.01 %
3685	0.001 %
Absolute Minimum Resistance	3 ohms or 0.2 % maximum (whichever is greater)
Accuracy (Dial Reading to Output Ratio)	±1.0 % full scale

Environmental Characteristics¹

Operating Temperature Range	-25 °C to +85 °C
Storage Temperature Range	-25 °C to +85 °C
Temperature Coefficient Over Storage Temperature Range	±100 ppm/°C maximum
Vibration	10 G
Wiper Bounce	0.1 millisecond maximum
Total Resistance Shift	±1 % maximum
Voltage Ratio Shift	±0.2 % maximum
Shock	50 G
Wiper Bounce	0.1 millisecond maximum
Total Resistance Shift	±1 % maximum
Voltage Ratio Shift	±0.2 % maximum
Load Life	1,000 hours, 2 watts
Total Resistance Shift	±2 % maximum
Rotational Life	75,000 button operations each decade
Total Resistance Shift	±2 % maximum
IP Rating	IP 40

Mechanical Characteristics¹


Weight	3681 (9 gm); 3682 (16 gm); 3683 (23 gm); 3684 (30 gm); 3685 (37 gm)
Terminals	2.79 mm (0.11 in.) wide x .41 mm (.016 in.) thick, tinned solder lugs for 3 #20 AWG wires
Soldering Condition	
Manual Soldering	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solid wire or no-clean rosin cored wire; 370 °C (700 °F) max. for 3 seconds
Wave Soldering	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solder with no-clean flux; 260 °C (500 °F) max. for 5 seconds
Wash processes	Not recommended
Marking	Manufacturer's name and part number, resistance value and date code.
Ganging (Multiple Section Potentiometers)	Up to 5 decades maximum
Readout Marking	10 positions, 0-9
Actuating Force	19 to 29 oz. on detent decades
Actuating Force Variation	4 oz. maximum

¹At room ambient: +25 °C nominal and 50 % relative humidity nominal, except as noted.
NOTE: Terminals 1 & 3 are reversed from illustration for models 3682 and 3684.

Product Dimensions


Model	Dimensions					Weight (Approx.)	
	a	b	c	d	e -.381 (-.015)	oz.	gms.
3681	16.51 (.650)	14.99 (.590)	—	9.91 (.39)	4.19 (.165)	.336	9.5
3682	26.67 (1.05)	25.15 (.99)	10.67 (.42)	11.94 (.47)	8.38 (.330)	.576	16.5
3683	37.08 (1.46)	35.31 (1.39)	18.54 (.73)	11.94 (.47)	4.19 (.165)	.824	23.5
3684	47.50 (1.87)	45.47 (1.79)	30.73 (1.21)	11.94 (.47)	8.38 (.330)	1.072	30.5
3685	57.66 (2.270)	55.63 (2.190)	39.12 (1.540)	11.94 (.47)	4.19 (.165)	1.320	37.5

Model	Dimensions	
	f -.010 (-.254)	g -.010 (-.254)
3681	21.08 (.830)	15.75 (.620)
3682	21.08 (.830)	25.91 (1.020)
3683	21.08 (.830)	36.07 (1.420)
3684	21.08 (.830)	46.23 (1.820)
3685	21.08 (.830)	56.39 (2.220)

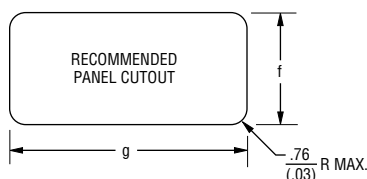


Product Dimensions

3680

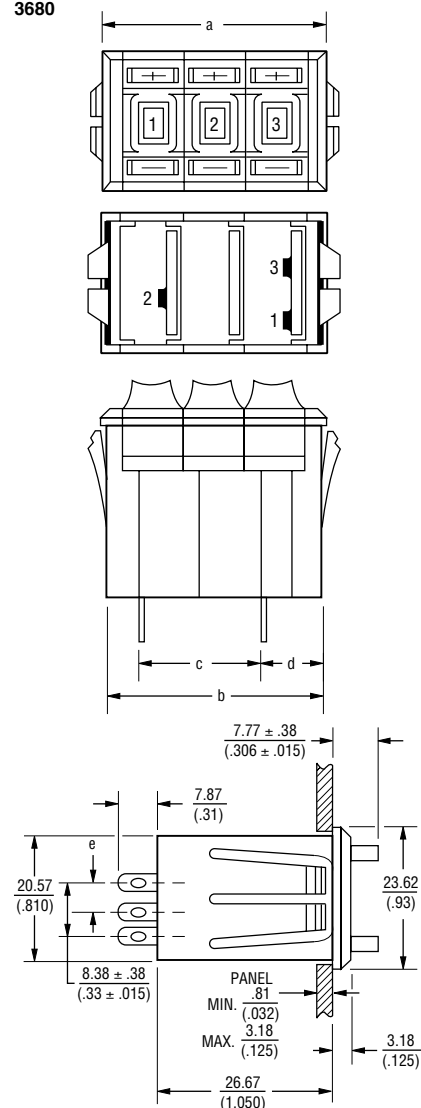

TOLERANCES: EXCEPT WHERE NOTED
DECIMALS: .XX ± .38 (.015) .XXX ± .13 (.005)
FRACTIONS: ±1/64
DIMENSIONS: MM (IN.)



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

3680 Family - Precision Potentiometer

BOURNS®

Recommended Part Numbers

Resistance (Ω)	3681S-1 1 Decade	3682S-1 2 Decade	3683S-1 3 Decade	3684S-1 4 Decade	3685S-1 5 Decade
50	-500L				
100	-101L				
200	-201L				
500	-501L	-501L			
1,000	-102L	-102L	-102L		
2,000	-202L	-202L	-202L		
5,000	-502L	-502L	-502L		
10 K	-103L	-103L	-103L	-103L	
20 K		-203L	-203L	-203L	
50 K		-503L	-503L	-503L	
100 K	-104L	-104L	-104L	-104L	-104L
500 K			-504L	-504L	-504L
1 Meg		-105L	-105L	-105L	-105L

BOLDFACE LISTINGS ARE IN STOCK AND READILY AVAILABLE THROUGH DISTRIBUTION.

FOR OTHER OPTIONS CONSULT FACTORY.

RoHS IDENTIFIER:

L = COMPLIANT

BLANK = NON-COMPLIANT



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>