

TL Series


Door Interlock Switches

Features/Benefits

- Push/pull motion
- Multiple mounting configurations
- Wide variety of termination options
- Ratings up to 15 AMPS

Typical Applications

- Computer enclosures
- Panel builders
- Industrial enclosures



Specifications

CONTACT RATING: 15 AMPS @ 125 & 250 V AC; 0.25 AMP @ 250 V DC; 0.5 AMP @ 125 V DC; 1/2 HP @ 125 & 250 V AC; 3 AMPS @ 125 V AC "L".

ELECTRICAL LIFE: 150,000 cycles at 15 AMPS @ 250 V AC.

INSULATION RESISTANCE: 1,000 M ohm min.

DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms min. @ sea level.

OPERATING TEMPERATURE: -67°F to 302°F (-55°C to 150°C).

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Materials

SWITCH HOUSING: Thermoplastic or general purpose phenolic (UL 94V-0).

MOUNTING BRACKET: Stainless steel.

PLUNGER: Stainless steel.

ACTUATOR BUTTON: Thermoplastic (UL 94V-0).

SPRING: Copper alloy.

PIVOT: Brass alloy.

MOVABLE CONTACT: Fine silver.

STATIONARY CONTACTS: Fine silver.

TERMINALS: Copper alloy.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box. Available options are shown and described on pages J-61 and J-62. For additional options not shown in catalog, consult Customer Service Center.

Model

- 11TL** One TM Series SPDT switch
- 12TL** One TM Series SPDT switch
- 23TL** Two TM Series SPDT switches

Terminations

- 60** Screw
- 40** .187" Quick connect
- 4A** .250" Quick connect

Plunger

- 2** Stainless steel, not tapped
- 4** Stainless steel, tapped



MODEL

[illegible]

Snap-acting

Front View Dimensions:

- Total Width: 1.87 [47,4]
- Top Flange Thickness: .375 MAX.FREE POS. [9,53]
- Operating Position Distance: .203 MIN. OPER. POS. [5,16]
- Depressed Position Distance: .125 MAX DEPRESSED POS. [3,18]
- Mounting Hole Spacing: .305 (2) [7,75]
- Plunger Diameter: Ø.25 [6,4]
- Stainless Steel Plunger Label
- Flexible Insulator Label
- Base Width: 1.59 [40,3]
- Base Height: 1.50 [38,1]
- Base Mounting Hole Diameter: Ø.21 [5,3]
- Base Mounting Hole Spacing: .75 [19,1]
- Base Mounting Hole Position from Edge: .51 [13]
- Base Mounting Hole Diameter: .16 [4]
- Base Mounting Hole Thread: 6-32 NC THD. (5)
- Base Mounting Hole Position from Center: .265 [6,73]
- Base Mounting Hole Position from Top: .343 [8,71]
- Base Mounting Hole Position from Bottom: 1.81 [46]

Torque screws to 6in lbs max

Torque screws to
6in lbs max




Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change

TL Series Door Interlock Switches

MODEL


23TL WITH TWO SWITCHES

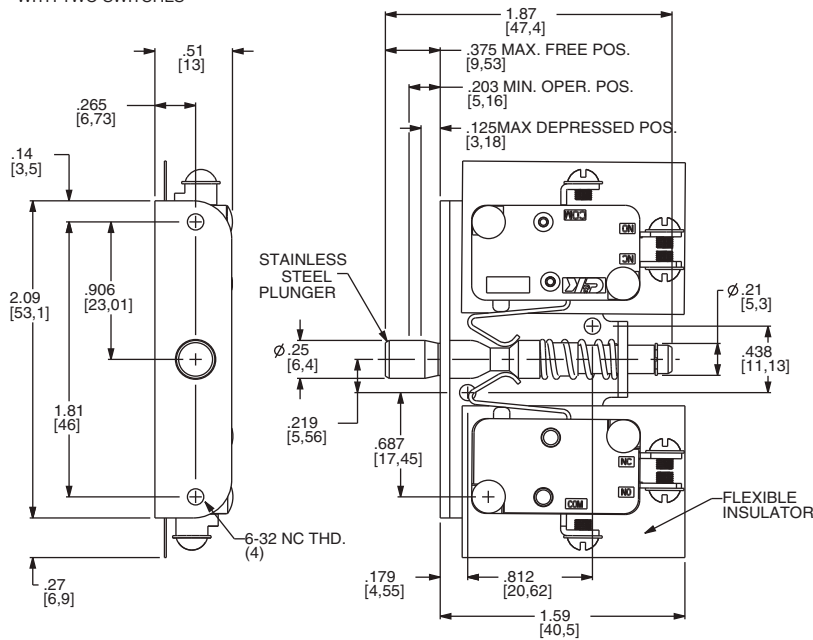


23TL602
SPDT

TERMINATIONS



60 SCREW TERMINALS





Torque screws to
6in lbs max



40 .187" QUICK CONNECT



4A .250" QUICK CONNECT



PLUNGERS

2 STAINLESS STEEL, NOT TAPPED

4 STAINLESS STEEL, TAPPED 4-40 x .375 (9,52) min. depth



Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>