

RoHS **Pb** **232 Series, 5 x 20 mm, Medium-Acting Fuse**


Description

5x20mm medium-acting glass body cartridge fuse designed to Meti B Standard.

Features

- Designed to Japanese Standard JIS C6575
- Available in cartridge and axial lead format
- RoHS compliant and lead-free

Applications

Used as supplementary protection in appliance or utilization equipment to provide individual protection for components or internal circuits.

Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	Cartridge Certificates: NBK260202-E10480 B NBK290502-E10480 D	1A – 5A 6.3A – 10A
	Leaded Certificates: NBK290502-E10480 B NBK290502-E10480 F	1A – 5A 6.3A – 10A
	Certificates: SU05001-2015	1A – 10A
		1A – 10A

Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Opening Time
130%	1 hour, Minimum
160%	1 hour, Maximum
200%	2 minutes, Maximum


Electrical Characteristic Specifications by Item

Amp Code	Amp Rating (A)	Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Agency Approvals		
001.	1	125/250	10,000A @ 125VAC	0.0923	1.37300	x	x	x
1.25	1.25	125/250		0.0685	4.11000	x	x	x
01.6	1.6	125/250		0.0537	6.96000	x	x	x
002.	2	125/250		0.0370	8.25000	x	x	x
02.5	2.5	125/250		0.0291	13.87500	x	x	x
003.	3	125/250		0.0226	17.19000	x	x	x
3.15	3.15	125/250		0.0215	21.9500	x	x	x
004.	4	125/250		0.0174	37.73000	x	x	x
005.	5	125/250		0.0134	56.72000	x	x	x
06.3	6.3	125/250		0.0102	90.41500	x	x	x
008.*	8	125/250	300A @ 125VAC	0.0076	182.58000	x	x	x
010.*	10	125/250		0.0059	290.66500	x	x	x


To order 125Vac rated, please add part no. suffix

* Interrupting Rating for 8A & 10A is 100A@250Vac


Temperature Derating Curve

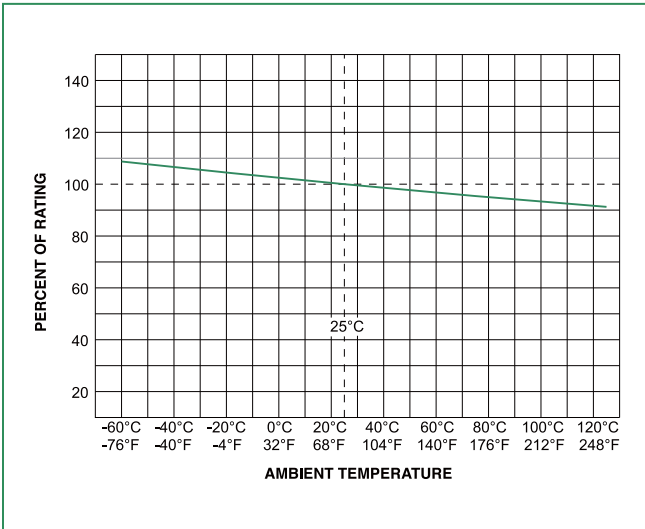

Average Time Current Curves

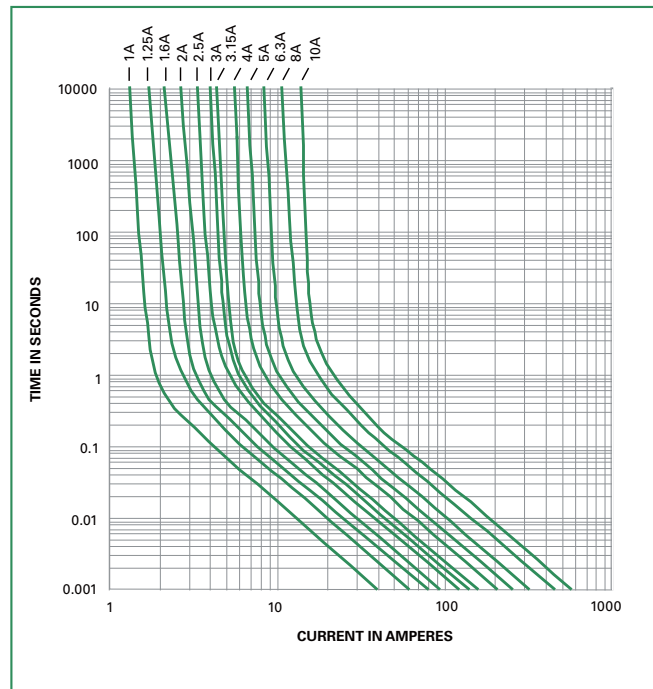

Soldering Parameters - Wave Soldering

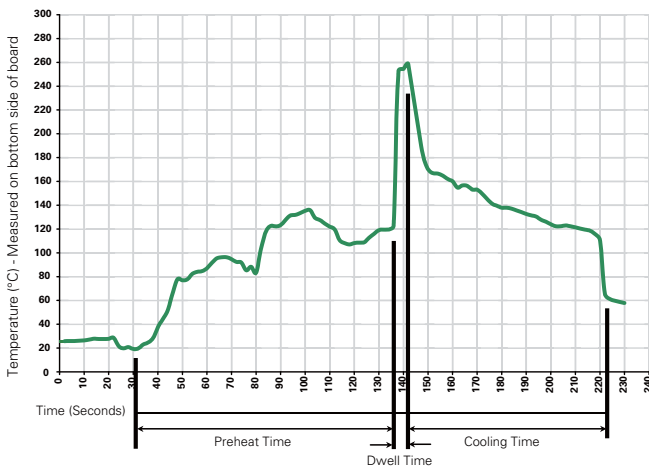

Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
Preheat:	
(Depends on Flux Activation Temperature)	(Typical Industry Recommendation)
Temperature Minimum:	100° C
Temperature Maximum:	150° C
Preheat Time:	60-180 seconds
Solder Pot Temperature:	260° C Maximum
Solder Dwell Time:	2-5 seconds

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5°C
Heating Time: 5 seconds max.

Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.


Product Characteristics

Materials	Body: Glass Cap: Nickel-plated brass Leads: Tin-plated Copper
Terminal Strength	MIL-STD-202G, Method 211A. Test Condition A
Solderability	Reference IEC 60127 Second Edition 2003-01 Annex A
Product Marking	Cap 1: Brand log, current and voltage ratings, and agency approval Cap 2: Blank
Packaging	Available in Bulk (M=1000 pcs/pkg) or on Tape/Reel (MRET1=1000 pcs/reel)


Operating Temperature	-55°C to +125°C
Thermal Shock	MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B: (5 cycles -65°C + 125°C)
Vibration	MIL-STD-202G, Method 201A
Humidity	MIL-STD-202G, Method 103B, Test Condition A high RH (95%) and elevated temperature (40°C) for 240 hours.
Salt Spray	MIL-STD-202G, Method 101D, Test Condition B

Dimensions

0232 000P

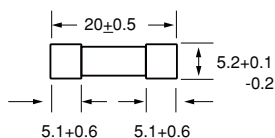

0232 000 XEP




All dimensions in mm

Notes:

* Ratings above 6.3A have 0.8 mm dia lead

Part Numbering System

0232 xxxx M X 125 P

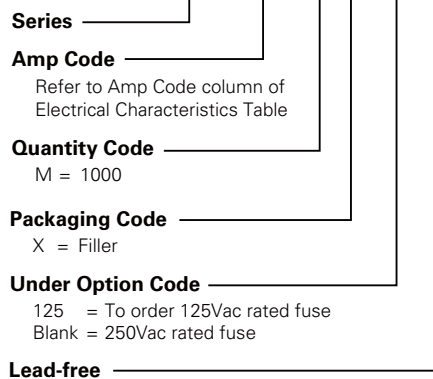

Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
232 Series				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A
Bulk	N/A	1000	MXE	N/A

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>