
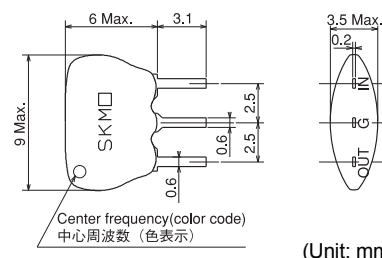


TYPE CFSKN

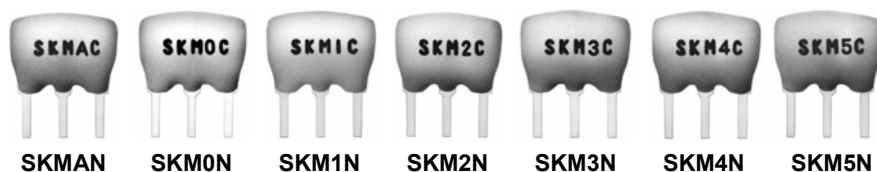

Features

- Compact and low profile — ideal for slimline sets.
- Low temperature coefficient and dispersion for reliable response.
- High selectivity for excellent spurious response control.
- Abundant bandwidth variations U.S. FM stereo sets.
- A wide range of applications characteristics cover the following Series, viz., standard S, Low Loss X and Group Delay G.
- RoHS compliant

Applications

- Radios, radio cassettes, car radio, home stereo.
- Wireless data communications equipment and digital communications equipment.

特長

- 小型低背であり、薄形セットに最適
- 低温度係数で、バラツキが少なく安定した特性
- 高選択度特性でスプリアス抑圧が優れている
- 帯域バリエーションが豊富
- また、用途特性から仕分けて揃えた各種シリーズにより、多様化するあらゆるご要求に対応
- ★シリーズ：標準シリーズ、低損失Xシリーズ、群遅延時間管理Gシリーズ
- RoHS指令対応

用途

- ラジオ、ラジオカセット、カーラジオ、ホームステレオ
- 無線応用機器、デジタル通信機器

SELECTION GUIDE FOR STANDARD FILTERS

TYPE CFSKN Standard S Series

東光品番	中心周波数	3dB帯域幅	20dB帯域幅	挿入損失	スプリアス減衰量	入出力側インピーダンス
TOKO Part Number	Center Frequency (MHz)	Bandwidth at 3dB (kHz)	Bandwidth at 20dB (kHz)Max.	Insertion Loss (dB)Max.	Spurious Response (dB)Min.	Input/Output Impedance (Ω)
#SK107MAN-AO-10	10.700±0.03	380±50	720	5.0	30	330/330
#SK107M0N-AO-10	10.700±0.03	330±50	680	6.0	30	330/330
#SK107M1N-AO-10	10.700±0.03	280±50	650	6.0	30	330/330
#SK107M2N-AO-20	10.700±0.03	230±50	600	6.0	40	330/330
#SK107M3N-AO-20	10.700±0.03	180±40	520	7.0	40	330/330
#SK107M4N-AO-20	10.700±0.03	150±40	400	10.0	40	330/330
#SK107M5N-AO-10	10.700±0.03	110±40	350	10.0	30	330/330

TYPE CFSKN Low Loss X Series

東光品番	中心周波数	3dB帯域幅	20dB帯域幅	挿入損失	スプリアス減衰量	入出力側インピーダンス
TOKO Part Number	Center Frequency (MHz)	Bandwidth at 3dB (kHz)	Bandwidth at 20dB (kHz)Max.	Insertion Loss (dB)Max.	Spurious Response (dB)Min.	Input/Output Impedance (Ω)
#SK107M0N-AO-10X	10.700±0.03	330±50	680	2.5±2.0	30	330/330
#SK107M1N-AO-10X	10.700±0.03	280±50	650	2.5±2.0	30	330/330
#SK107M2N-AO-20X	10.700±0.03	230±50	600	3.0±2.0	40	330/330
#SK107M3N-AO-20X	10.700±0.03	180±40	520	3.5±1.5	40	330/330
#SK107M4N-AO-20X	10.700±0.03	150±40	400	5.5±2.0	40	330/330
#SK107M5N-AO-10X	10.700±0.03	110±40	350	6.0±2.0	30	330/330

- * Standard Center Frequency: 10.7MHz
- * Applicable Center Frequency: 10.3MHz—11.5MHz
- * Center Frequency Tolerance: Standard ±30kHz; ±25kHz and ±20kHz also available

- * 標準中心周波数 : 10.7MHz
- * 対応可能中心周波数 : 10.3MHz～11.5MHz
- * 中心周波数許容 : 標準±30kHz、他に±25kHz、±20kHzがあります。

continued on next page
次頁へ続く

continued from previous page
前頁より続く


TYPE CFSKN Flat Group Delay G Series

東光品番	中心周波数	3dB帯域幅	20dB帯域幅	挿入損失	スプリアス減衰量	G.D.T.帯域幅	入出力側インピーダンス
TOKO Part Number	Center Frequency (MHz)	Bandwidth at 3dB (kHz)	Bandwidth at 20dB (kHz)Max.	Insertion Loss (dB)Max.	Spurious Response (dB)Min.	G.D.T. Bandwidth 0.6 μ s (kHz)Min.	Input/Output Impedance (Ω)
#SK107M1N-AO-10G	10.700 $\pm$ 0.03	280 $\pm$ 50	650	6.0	30	Fo $\pm$ 80	330/330
#SK107M2N-AO-20G	10.700 $\pm$ 0.03	230 $\pm$ 50	600	6.0	40	Fo $\pm$ 60	330/330
#SK107M3N-AO-20G	10.700 $\pm$ 0.03	180 $\pm$ 40	520	7.0	40	Fo $\pm$ 45	330/330
#SK107M4N-AO-20G	10.700 $\pm$ 0.03	150 $\pm$ 40	400	10.0	40	Fo $\pm$ 35	330/330
#SK107M5N-AO-10G	10.700 $\pm$ 0.03	110 $\pm$ 40	350	10.0	30	Fo $\pm$ 25	330/330

- * Standard Center Frequency: 10.7MHz
- * Applicable Center Frequency: 10.3MHz~11.5MHz
- * Center Frequency Tolerance: Standard $\pm$ 30kHz; $\pm$ 25kHz and $\pm$ 20kHz also available

- * 標準中心周波数 : 10.7MHz
- * 対応可能中心周波数 : 10.3MHz~11.5MHz
- * 中心周波数許容 : 標準 $\pm$ 30kHz、他に $\pm$ 25kHz、 $\pm$ 20kHzがあります。

Test circuit 測定回路

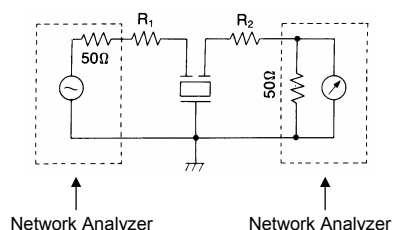





Test conditions

R1: 280 Ω
R2: 280 Ω
Network Analyzer:
Agilent Technologies (4194A) or equivalent

測定条件

R1: 280 Ω
R2: 280 Ω
Network Analyzer:
Agilent Technologies (4194A)
または相当品

Frequency response 周波数レスポンス

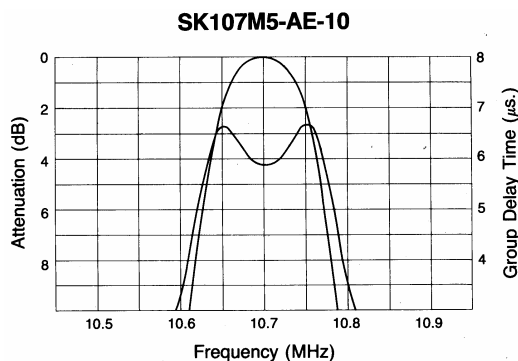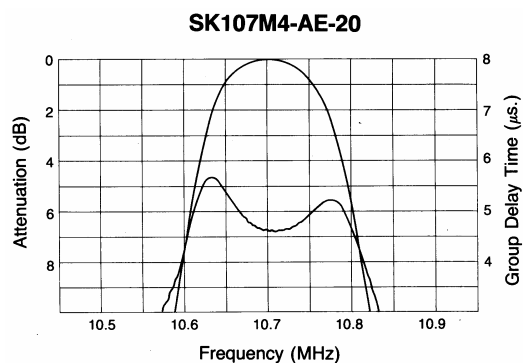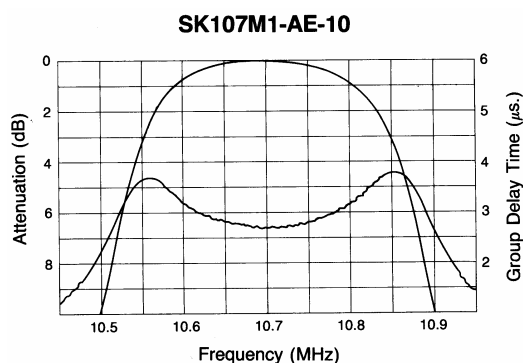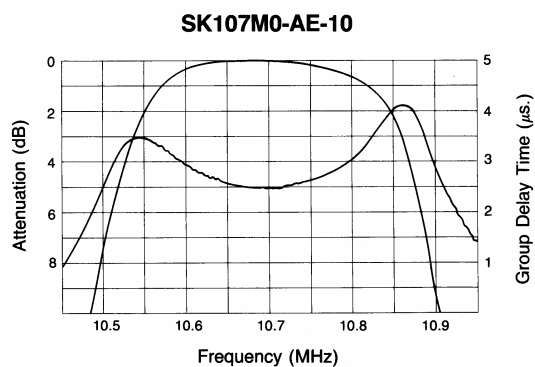



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>