

D

C

B

A

D

C

B


A

1. 一般公差：±0.3
- ②材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
 ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
 イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
 ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
 ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
 シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

- ④ 下記に極性種類を示す。

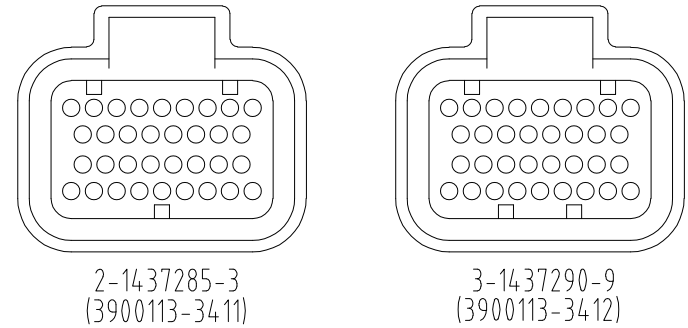

- ⑤当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。
- 6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照




- NOTES 1. GENERAL TOLERANCE: ±0.3
- ②MATERIAL
SOCKET INSULATOR ≡ THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
FINAL LOCK ≡ THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:WHITE
INITIAL LOCK ≡ THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE ≡ THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
≡SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN
SEALRING ≡ SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN
3. APPLICABLE WIRE SIZE
- ④ TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.
- ⑤ PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)
6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

3-1437290-9	3-1437285-1 (34Pos.)
	3-6437285-1 (34Pos.)
2-1437285-3	3-1437285-2 (60Pos.)
	3-1437285-0 (34Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
	3-6437285-0 (34Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

2-1437285-3

B

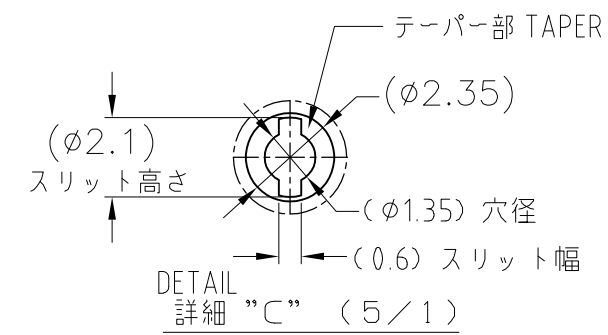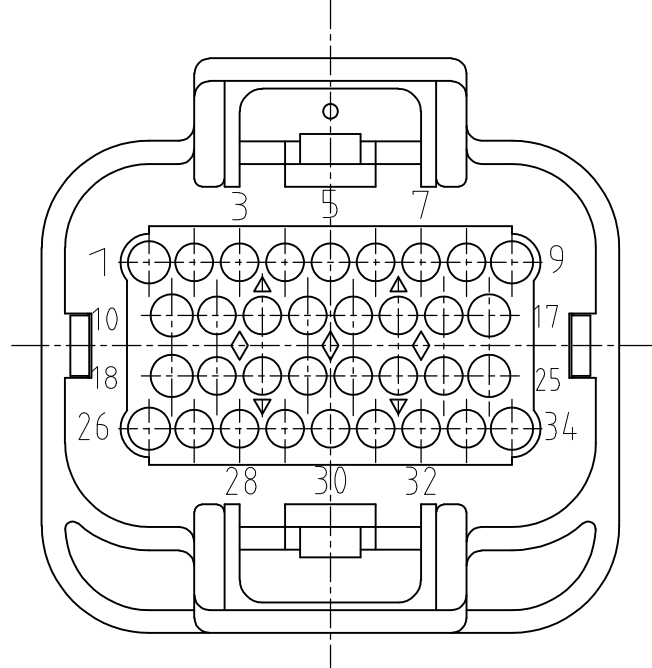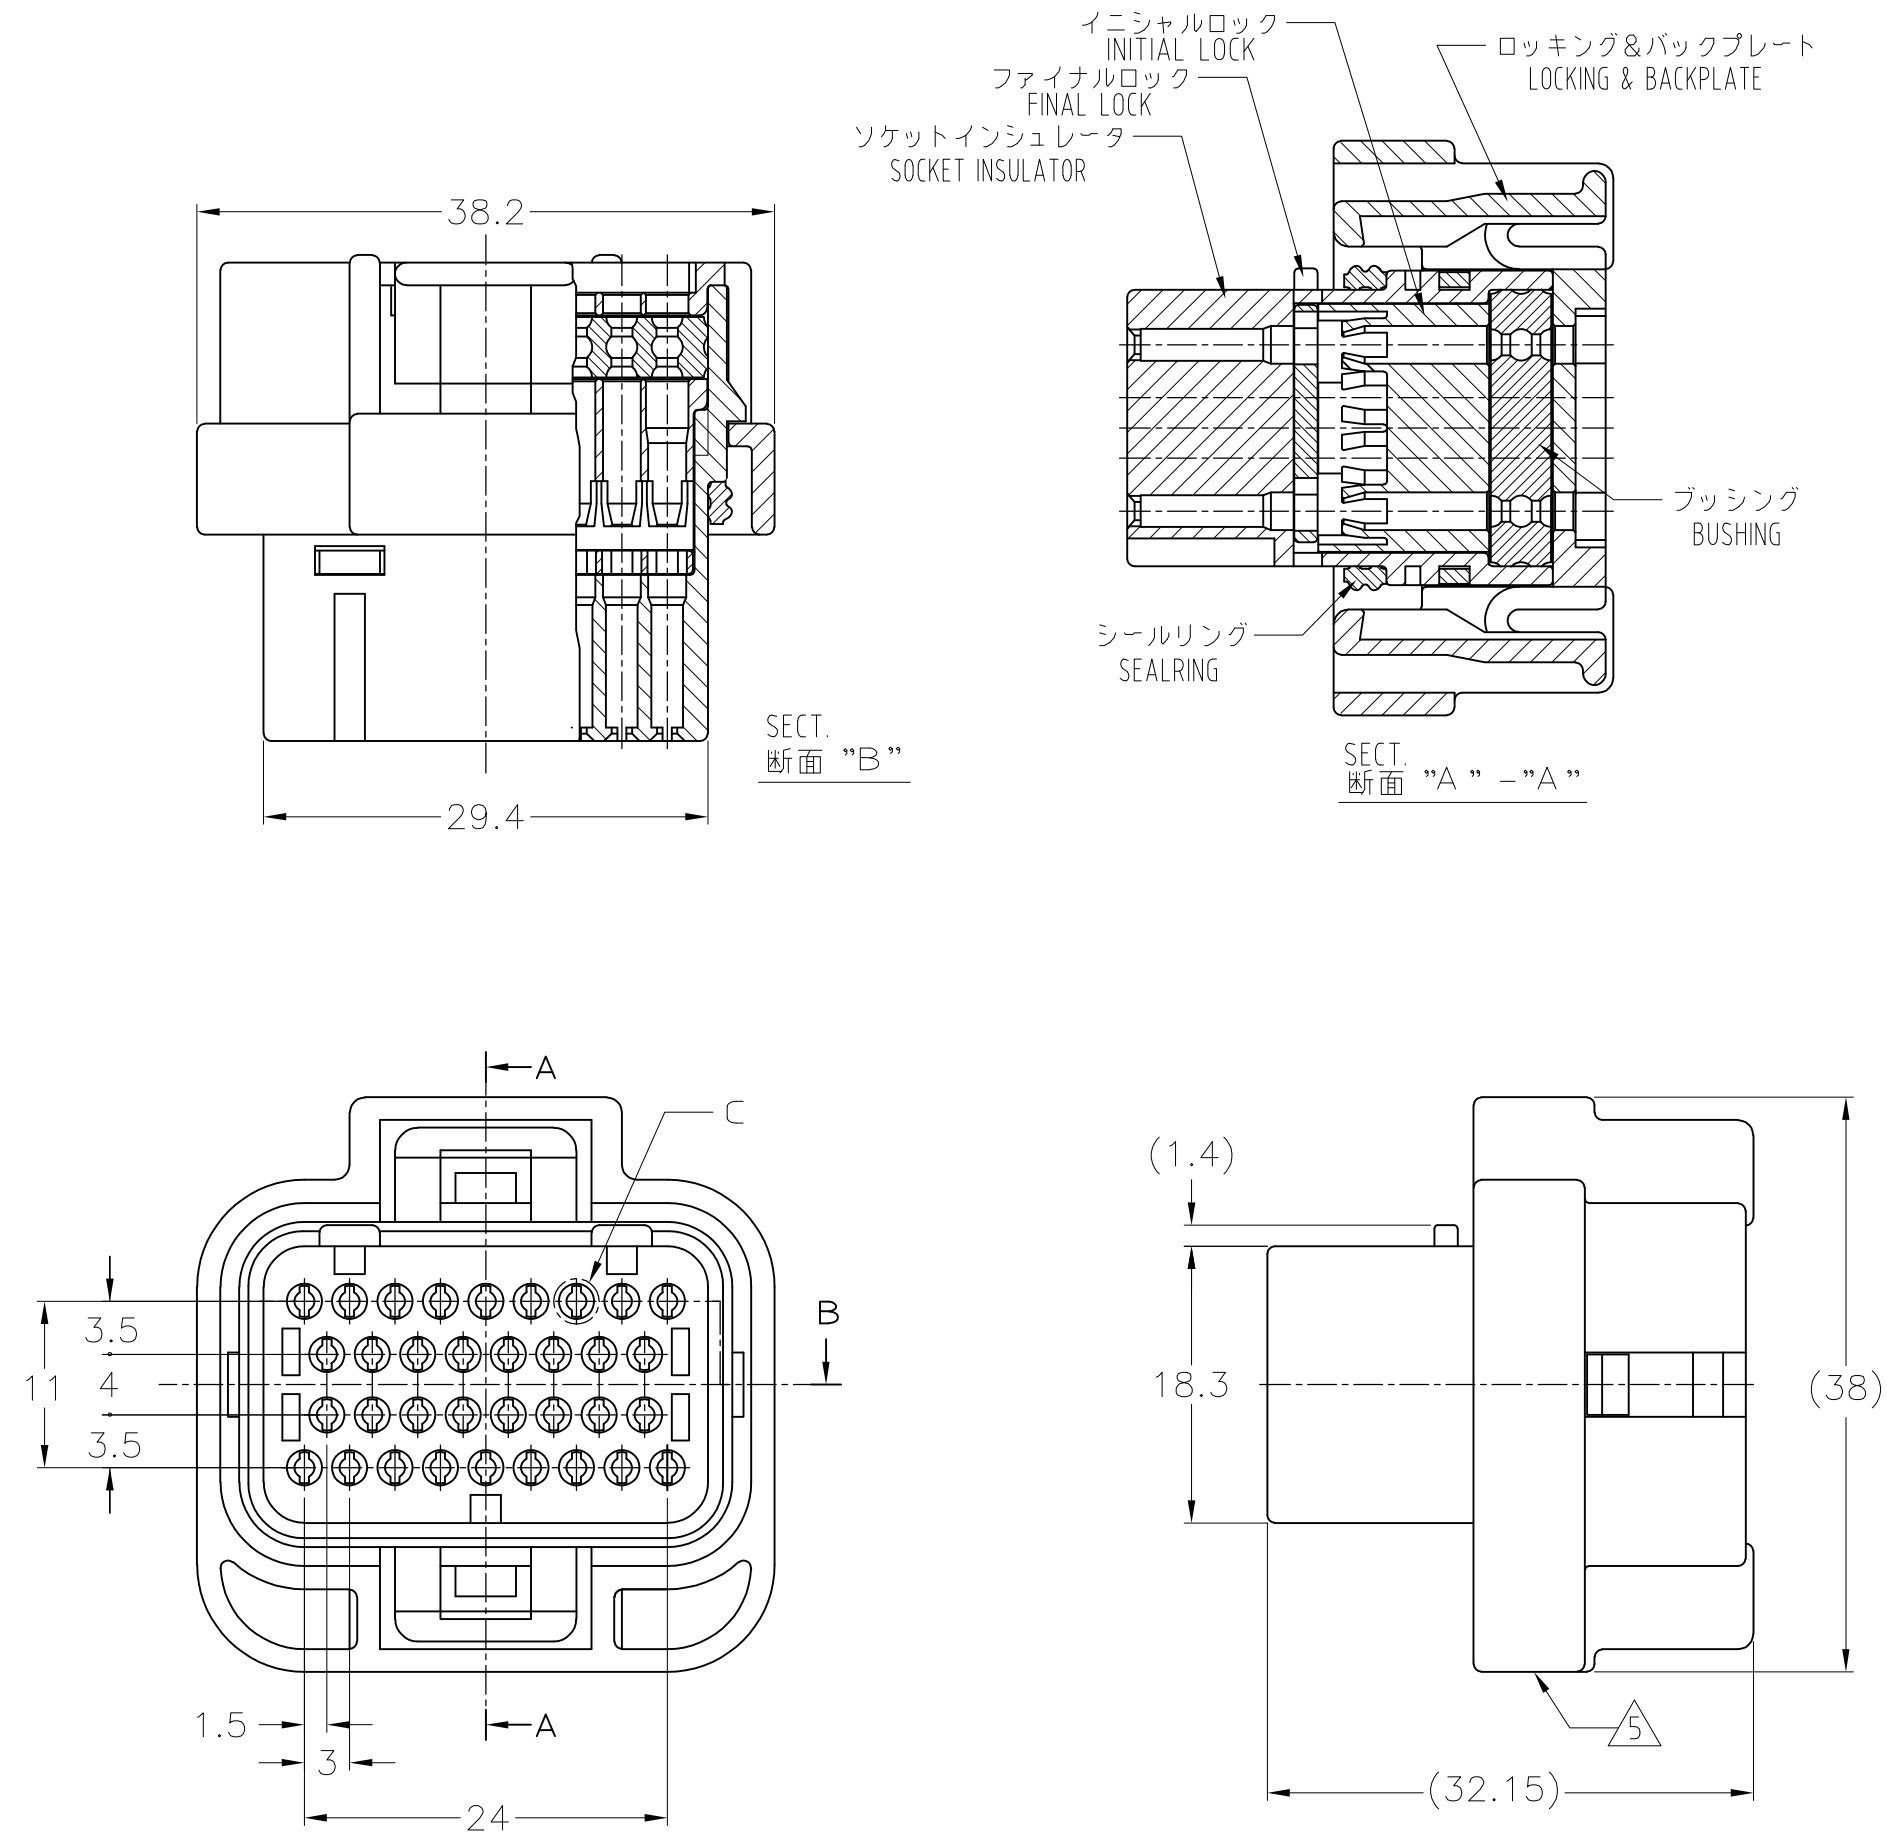

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 純
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED
一般公差

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH
仕上

MATERIAL
材料

DWN 17JAN01
A.YAMAGUCHI

CHK 17JAN01
K.BETSUI

APVD 17JAN01
K.BETSUI

PRODUCT SPEC
製品規格
108-78140

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-78011, 114-78013

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

NAME
名称

SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C=2-1437285-3

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度 2:1

SHEET
1 of 4

REV
P

3-1437290-9 3900113-3412

2-1437285-3 3900113-3411

Part No.
型 番

Old Part No.
旧 型 番

REMARK
備 考

④

本 図

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
J	—	—	—	SEE SHEET 1	—	—

D

C

B

A


D

C

B

A

2-1437285-3

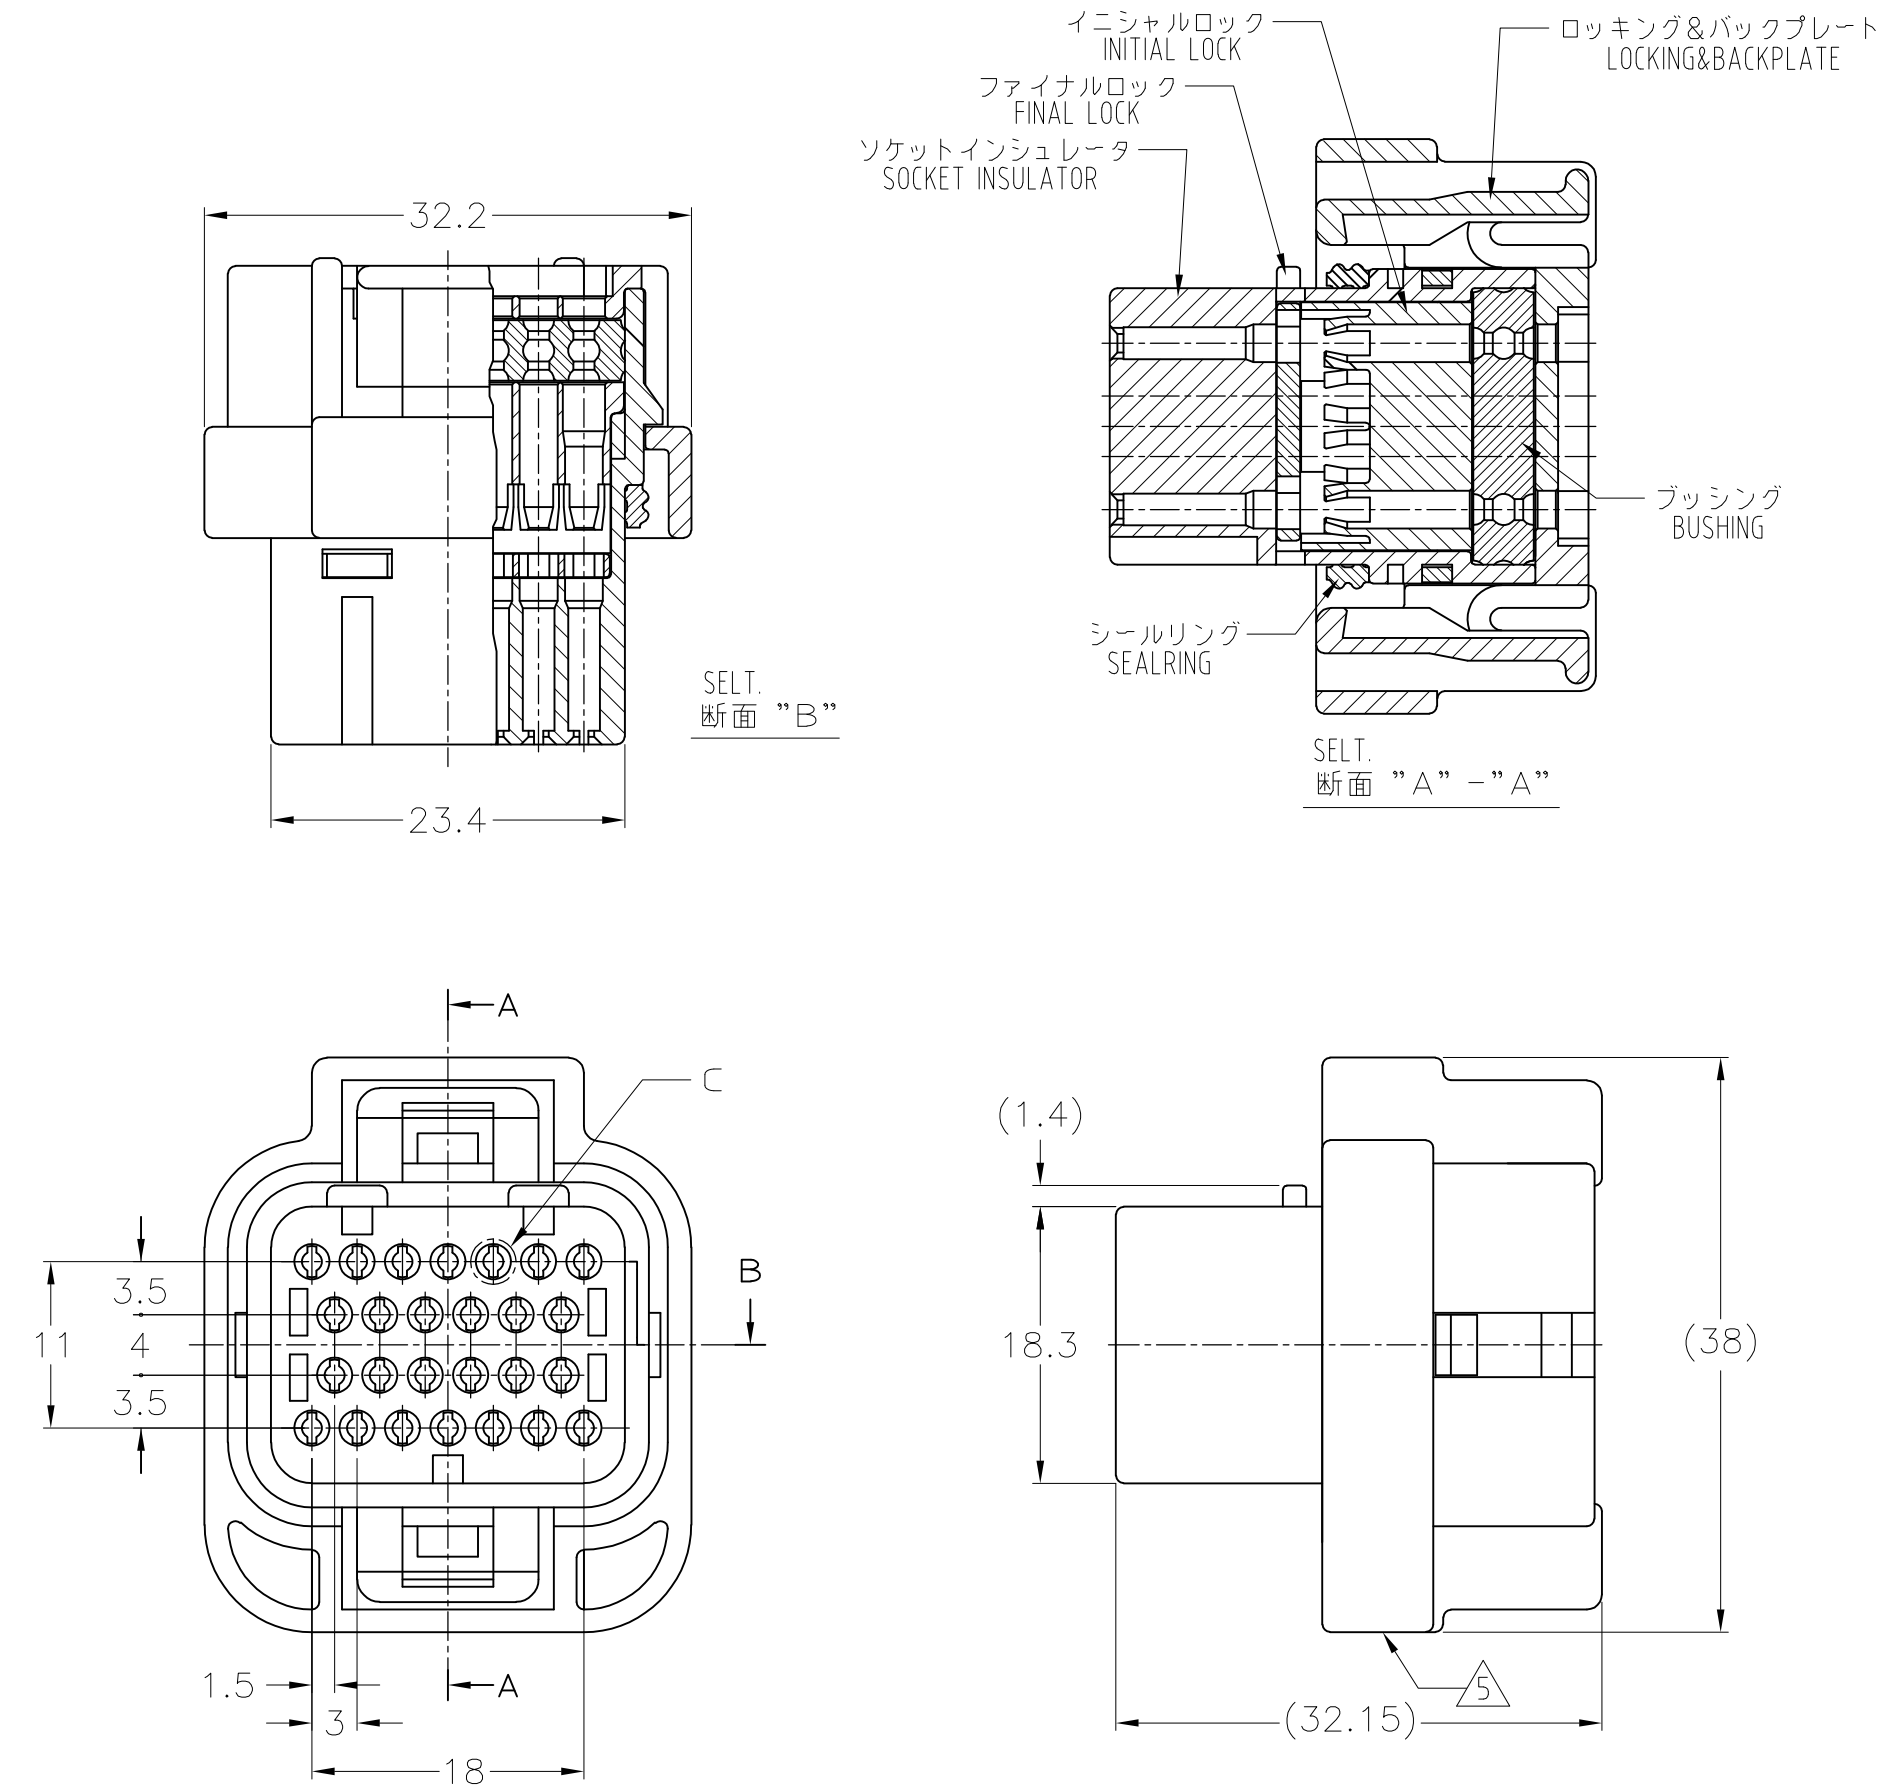


注 1。一般公差：±0.3

- △2材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

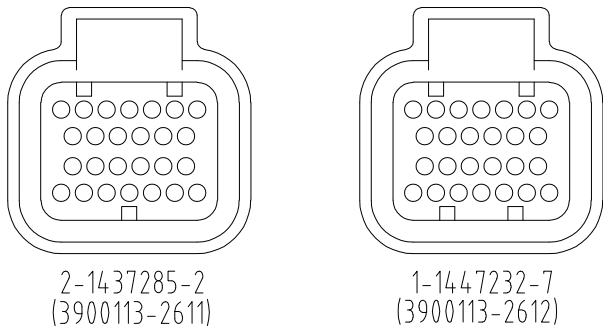

△5 当底面に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：±0.3

- △2 MATERIAL
SOCKET INSULATOR：THERMOPLASTIC POLYESTER，COLOR:BLACK
FINAL LOCK：THERMOPLASTIC POLYESTER，COLOR:WHITE
INITIAL LOCK：THERMOPLASTIC POLYESTER，COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE：THERMOPLASTIC POLYESTER，COLOR:BLACK
：SILICON RUBBER，COLOR:RED BROWN
SEALRING：SILICON RUBBER，COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE


△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6 PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED：SEE TABLE-1

1-1447232-7	2-1437285-9 (26Pos.)
	2-6437285-9 (26Pos.)
2-1437285-2	2-1437285-8 (26Pos.)
	3-1437285-2 (60Pos.)
	2-6437285-8 (26Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

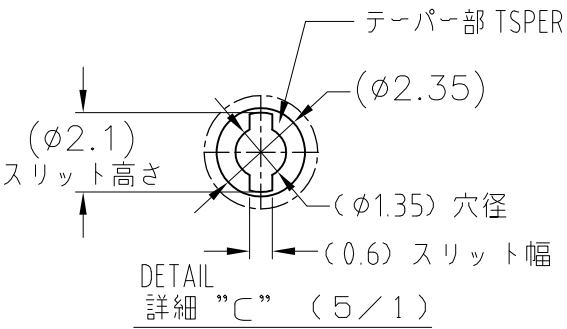

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01	TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI 17JAN01				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		APVD K.BETSUI 17JAN01	NAME 名称			
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013 WEIGHT —				
MATERIAL 材料		CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C=2-1437285-3	RESTRICTED TO —
			SCALE 尺度 2:1	SHEET 2 of 4	REV P	


注 1。一般公差：± 0。3

- △2材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

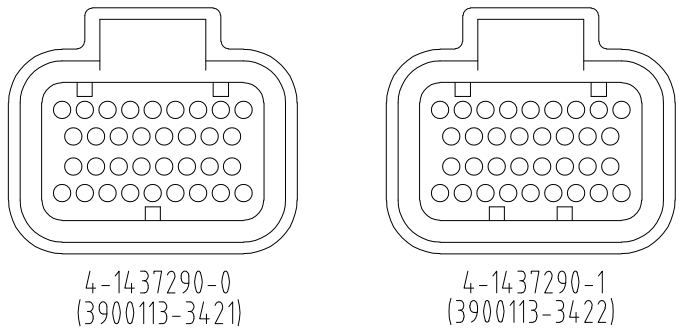

△5 当底面に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE: ± 0。3

- △2 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR-RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR-RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

4-1437290-1	1473427-1 (60Pos.)
	2-1447232-4 (34Pos.)
	1437288-2 (34Pos.)
	2-1437285-6 (34Pos.)
	6473427-1 (60Pos.)
	2-6447232-4 (34Pos.)
4-1437290-0	6437288-2 (34Pos.)
	2-6437285-6 (34Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	2-1447232-3 (34Pos.)
	1437288-1 (34Pos.)
4-1437290-1	2-1437285-5 (34Pos.)
	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	2-6447232-3 (34Pos.)
4-1437290-0	6437288-1 (34Pos.)
	2-6437285-5 (34Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

4-1437290-1	3900113-3422	△4
4-1437290-0	3900113-3421	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01	TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI 17JAN01		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 17JAN01	NAME 名称	
0 PLC ± 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013 WEIGHT —		
MATERIAL 材料		CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	CAGE CODE 00779
			DRAWING NO 番号 C=2-1437285-3	RESTRICTED TO —
			SCALE 尺度 2:1	SHEET 3 of 4
			REV P	

D

C

B

A


注 1。一般公差：± 0。3

△材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE


INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

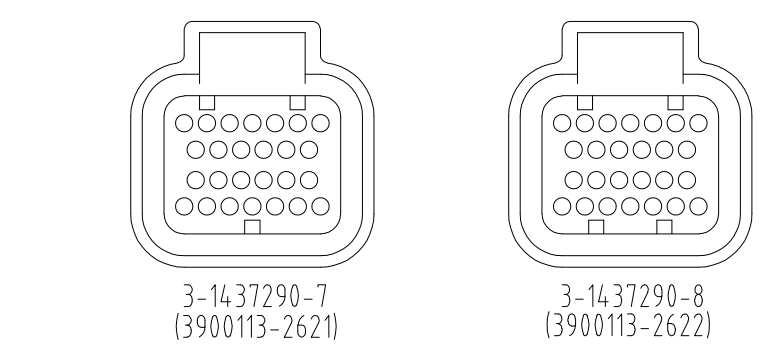

△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

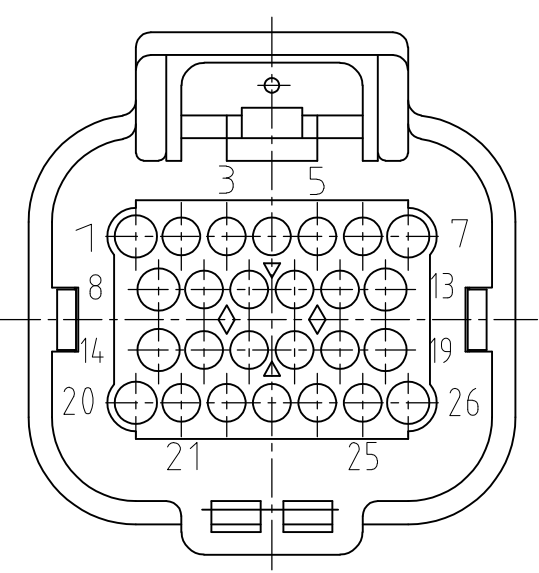

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：± 0。3

△4 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE
△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.
△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)
6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

3-1437290-7	1437288-6 (26Pos.)
	9-1437287-8 (26Pos.)
	5-1447223-0 (26Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	6437288-6 (26Pos.)
	9-6437287-8 (26Pos.)
	5-6447223-0 (26Pos.)
3-1437290-8	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	1473418-1 (26Pos.)
	9-1437287-9 (26Pos.)
	1437288-4 (26Pos.)
	6473418-1 (26Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

1473416-2	-	SEE DWG 1473416
1473416-1	-	SEE DWG 1473416
3-1437290-8	3900113-2622	△4
3-1437290-7	3900113-2621	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

A.YAMAGUCHI

17JAN01

CHK

K.BETSUI

17JAN01

APVD

K.BETSUI

17JAN01

DIMENSIONS:

単位： 純

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

一般公差

0 PLC ±

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH 仕上 -

PRODUCT SPEC

製品規格

108-78140

APPLICATION SPEC

取付適用規格

114-78011, 114-78013

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

NAME

名称

TE Connectivity

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

RESTRICTED TO

A2

00779

C=2-1437285-3

-

SCALE

尺度

2:1

SHEET

4 of 4

REV

P



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>