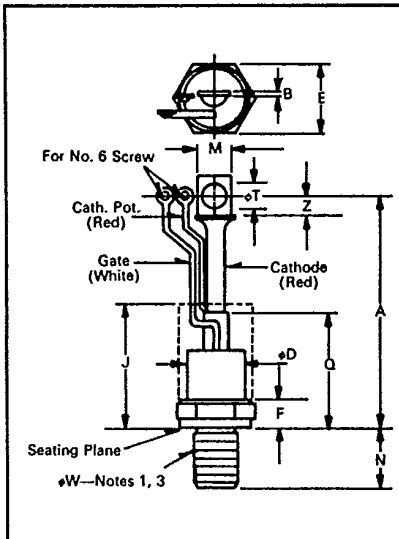


POWEREX**T600/T610**

Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272


Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

Phase Control SCR**125-175 Amperes Avg****100-1600 Volts****Conforms to TO-93
Outline Drawing**

Dimensions	Inches		Millimeters	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	7.750	8.100	196.85	205.74
B	.063	.172	1.60	4.37
φD	.980	1.090	24.89	27.69
E	1.212	1.250	30.78	31.75
F	.250	.630	6.35	16.00
J	3.25	—	82.55	—
M	.530	.755	13.46	19.18
N	1.040	1.077	26.42	27.36
Q	—	2.250	—	57.15
φT	.260	.290	6.60	7.37
Z	.340	—	8.64	—
φW	3/16-16 UNF-2A			

T600Creep Distance—.75 in. min. (19.05 mm)
Strike Distance—.69 in. min. (17.53 mm).**T610**Creep Distance—.200 in. min. (5.08 mm)
Strike Distance—.125 in. min. (3.18 mm).

1. Complete threads to extend to within 2 1/2 threads of seating plane.
2. Angular orientation of terminals is undefined.
3. Pitch diameter of 3/16-16 UNF-2A (coated) threads (ASA B1.1—1980).
4. Dimension "J" denotes seated height with leads bent at right angles.

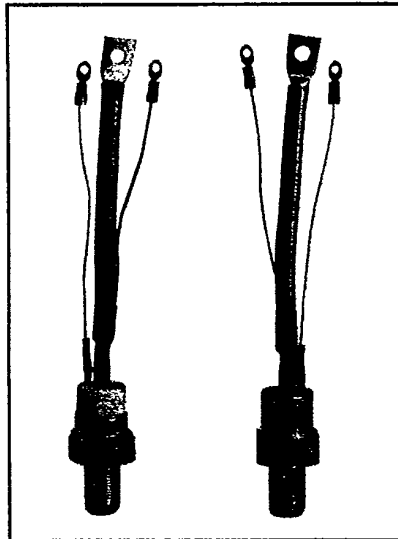**T600/T610
Phase Control SCR
125-175 Amperes/100-1600 Volts****Description**

Powerex Silicon Controlled Rectifiers (SCR) are designed for phase control applications. These are all-diffused, compression bonded encapsulated (CBE) devices employing the field-proven amplifying (di/namic) gate.

Features:

- ☐ Low On-State Voltage
- ☐ High di/dt
- ☐ High dv/dt
- ☐ Hermetic Packaging
- ☐ Excellent Surge and I²t Ratings

Applications:

- ☐ Power Supplies
- ☐ Battery Chargers
- ☐ Motor Control
- ☐ Light Dimmers
- ☐ VAR Generators

Ordering Information

Example: Select the complete eight digit part number you desire from the table – i.e. T6100613 is a 600 Volt, 125 Ampere Phase Control SCR.

Type	Voltage		Current	
	V _{ORM} V _{RRM}	Code	I _T (avg)	Code
T610	100	01	125	13
	200	02	150	15
	300	03	175	18
	400	04		
	500	05		
	600	06		
T600	700	07		
	800	08		
	900	09		
	1000	10		
	1100	11		
	1200	12		
	1300	13		
	1400	14		
	1500	15		
	1600	16		



Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T600/T610

Phase Control SCR

125-175 Amperes Avg/100-1600 Volts

Absolute Maximum Ratings

	Symbol	T600 -- 13 T610 -- 13	T600 -- 15 T610 -- 15	T600 -- 18 T610 -- 18	Units
RMS On-State Current	$I_{T(RMS)}$	200	235	275	Amperes
Average On-State Current	$I_{T(av)}$	125	150	175	Amperes
Peak One-Cycle Surge (Non-Repetitive) On-State Current (60Hz) ^①	I_{TSM}	3300	4000	5500	Amperes
Peak One-Cycle Surge (Non-Repetitive) On-State Current (50Hz) ^①	I_{TSM}	3000	3650	5000	Amperes
Critical Rate-of-Rise of On-State Current (Non-Repetitive) ^{② ③ ④}	di/dt	800	800	800	Amperes/ μ s
Critical Rate-of-Rise of On-State Current (Repetitive)	di/dt	150	150	150	Amperes/ μ s
I^2t (for Fusing), 8.3 milliseconds	I^2t	45,000	66,000	120,000	A ² sec
Peak Gate Power Dissipation	P_{GM}	16	16	16	Watts
Average Gate Power Dissipation	$P_{G(av)}$	3	3	3	Watts
Storage Temperature	T_{STG}	-40 to 150	-40 to 150	-40 to 150	°C
Operating Temperature	T_J	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125	°C
Mounting Torque ^⑤		300	300	300	in.-lb.
Mounting Torque ^⑤		340	340	340	kg-cm

① Consult recommended mounting procedures.

② Applies for zero or negative gate bias.

③ Per JEDEC RS-397, 5.2.2.1.

④ With recommended gate drive.

⑤ Higher dv/dt ratings available, consult factory.

⑥ Per JEDEC standard RS-397, 5.2.2.6.



Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T600/T610

Phase Control SCR

125-175 Amperes Avg/100-1600 Volts

Electrical and Thermal Characteristics

Characteristics	Symbol	Test Conditions	T600 - - 13 T610 - - 13	T600 - - 15 T610 - - 15	T600 - - 18 T610 - - 18	Units
Current—Conducting State Maximums						
Peak On-State Voltage	V _{TM}	T _J = 25°C, I _T = 625A	2.05	1.8	1.55	Volts
T600/T610						
Voltage—Blocking State Maximums[®]						
Forward Leakage, Peak	I _{DRM}	T _J = 125°C, V _{DRM} = rated		25		mA
Reverse Leakage, Peak	I _{RRM}	T _J = 125°C, V _{RRM} = rated		25		mA
Switching						
Typical Turn-Off Time	t _q			100		μsec
Typical Turn-On Time [®]	t _{on}	I _T = 100A, V _D = 100V		5		μsec
Min. Critical dv/dt exponential to V _{DRM} ^{® ®}	dv/dt	T _J = 125°C		300		V/μsec
Thermal						
Maximum Thermal Resistance, [®]						
Junction to Case	R _{θJC}			.13		°C/Watt
Case to Sink, Lubricated	R _{θCS}			.075		°C/Watt
Gate—Maximum Parameters						
Gate Current to Trigger	I _{GT}	T _J = 25°C, V _D = 12V		150		mA
Gate Voltage to Trigger	V _{GT}	T _J = 25°C, V _D = 12V		3		Volts
Non-Triggering Gate Voltage	V _{GDM}	T _J = 125°C, V _{DRM} = rated		.15		Volts
Peak Forward Gate Current	I _{GTM}			4		Amperes
Peak Reverse Gate Voltage	V _{GRM}			5		Volts

① Consult recommended mounting procedures.

② Applies for zero or negative gate bias.

③ Per JEDEC RS-397, 5.2.2.1.

④ With recommended gate drive.

⑤ Higher dv/dt ratings available, consult factory.

⑥ Per JEDEC standard RS-397, 5.2.2.6.









Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T600/T610

Phase Control SCR

125-175 Amperes Avg/100-1600 Volts

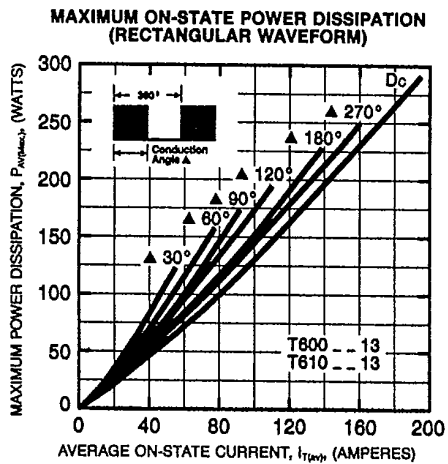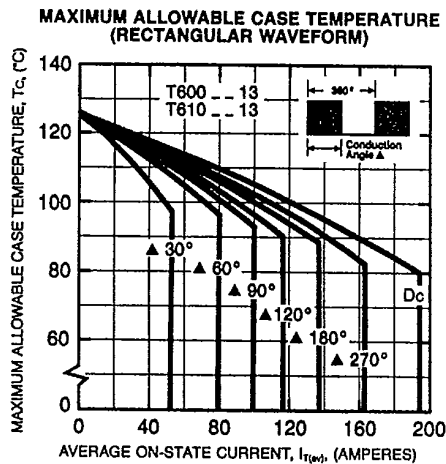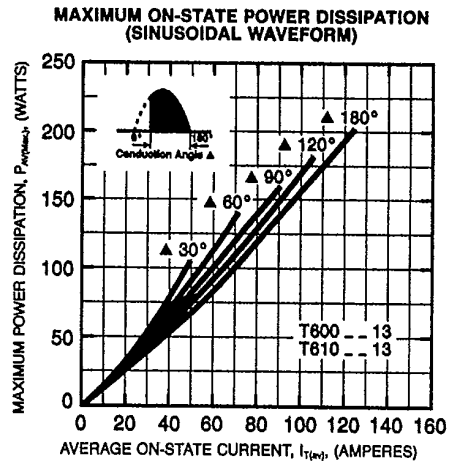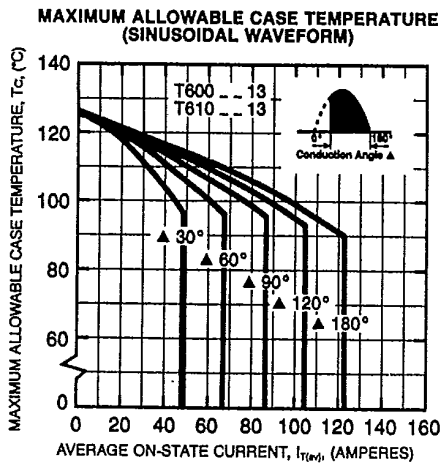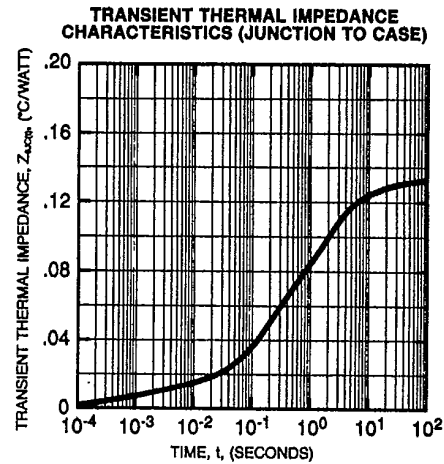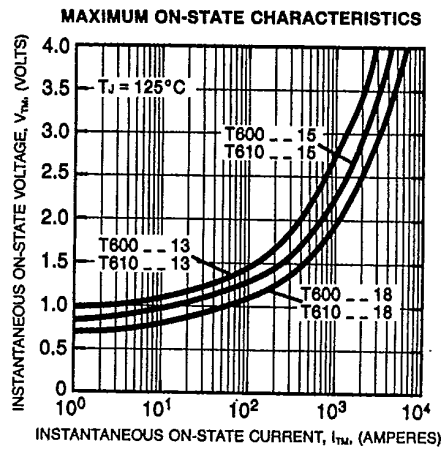



Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272


Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T600/T610


Phase Control SCR

125-175 Amperes Avg/100-1600 Volts


MAXIMUM ALLOWABLE CASE TEMPERATURE
(SINUSOIDAL WAVEFORM)

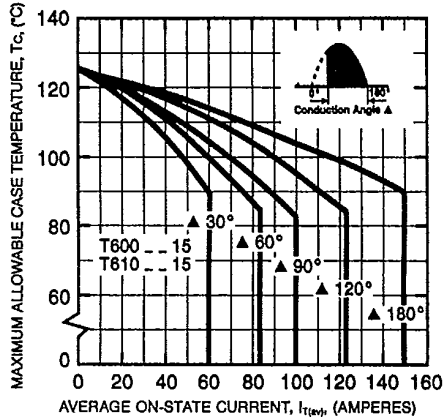


MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION
(SINUSOIDAL WAVEFORM)

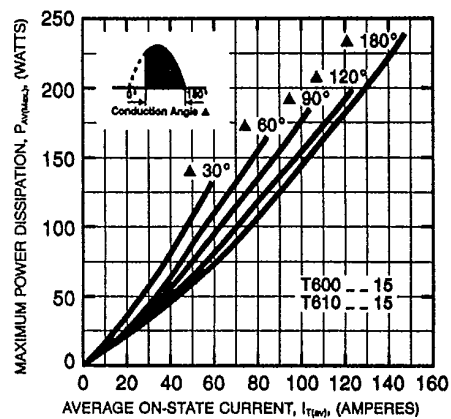


MAXIMUM ALLOWABLE CASE TEMPERATURE
(RECTANGULAR WAVEFORM)

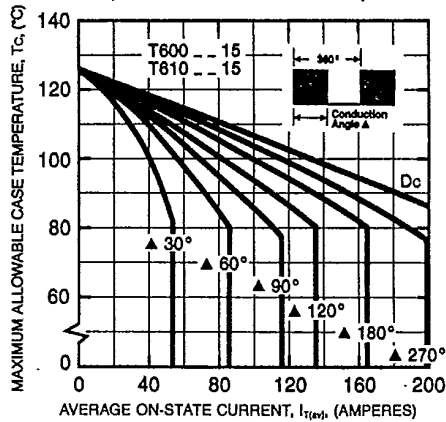


MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION
(RECTANGULAR WAVEFORM)

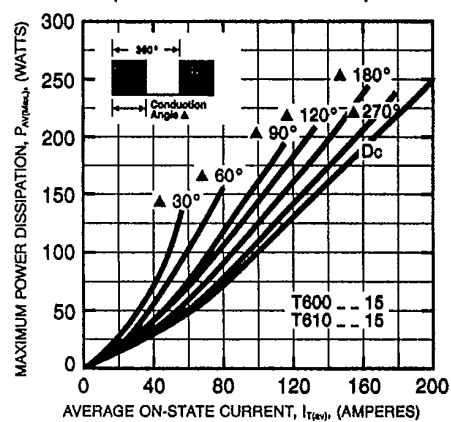

MAXIMUM ALLOWABLE CASE TEMPERATURE
(SINUSOIDAL WAVEFORM)

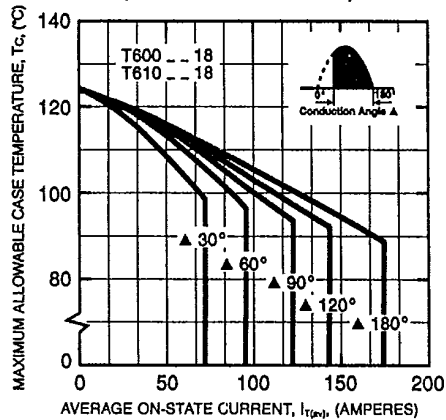

MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION
(SINUSOIDAL WAVEFORM)

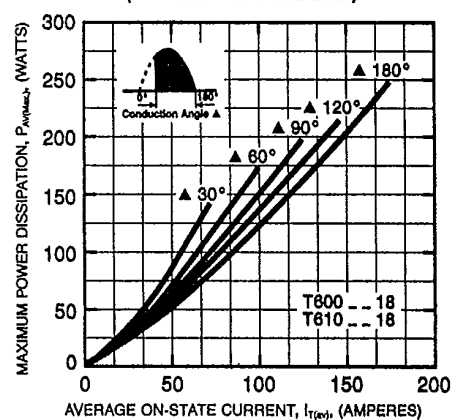





Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T600/T610

Phase Control SCR

125-175 Amperes Avg/100-1600 Volts

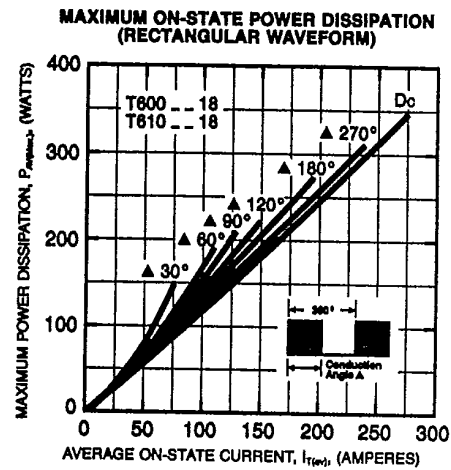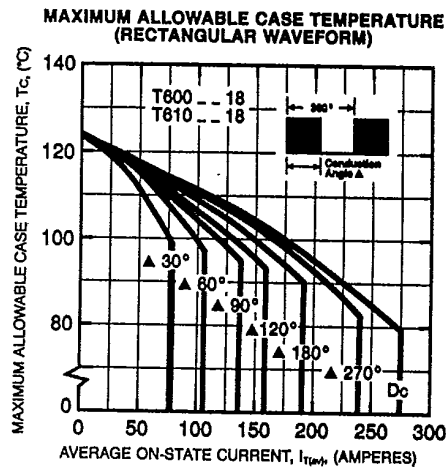



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>