



FEATURES

- Integral Three Position Manual On/Manual Off and Automatic Control Toggle Switch
- Transient Protection: Meets the requirements of IEEE 472, "Surge Withstanding Capability Test"
- UL, CSA Certified
- Optical Isolation
- G5 Modules Provide Replaceable 5x20 mm Glass Fuse
- Built-in Status LED



Maximum Current Versus Ambient Temperature

The chart indicates continuous current to limit the junction temperatures to 100°C. Information is based on steady state heat transfer in a two cubic foot sealed enclosure.


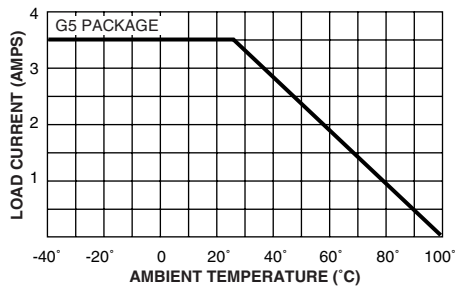


Figure 1

CIRCUITRY

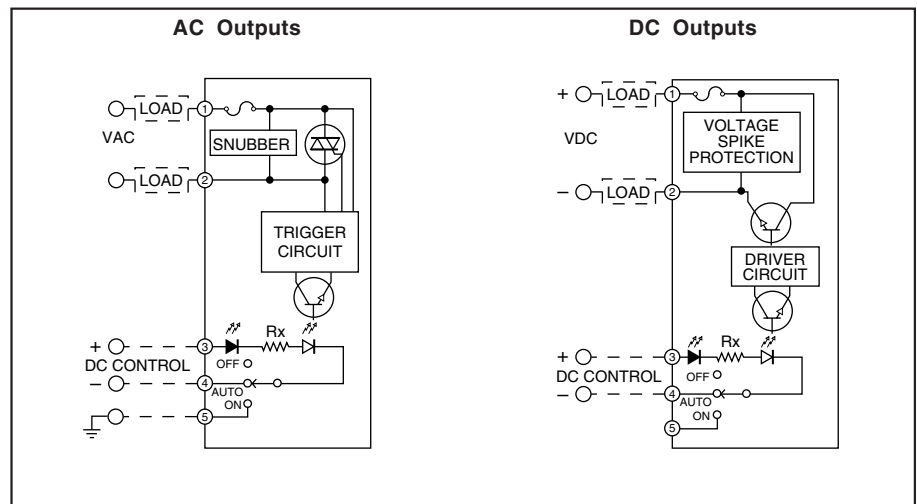

Maximum Peak Surge Current Versus Surge Duration (AC Outputs)

Information is based on a supply frequency of 60 Hz sinusoidal and a resistive or inductive load. Application of maximum surge current may not be repeated until the module temperature has returned to its steady state value.

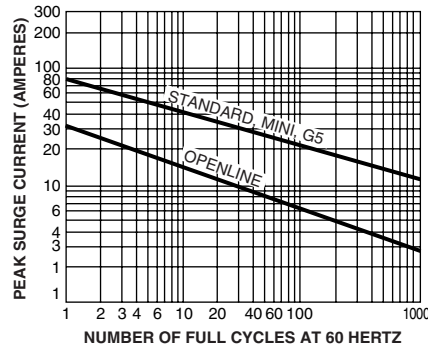


Figure 2

FUSES

G5 Fuses are 5 Amp Littelfuse part number 217005 or equivalent.

SPECIFICATIONS: All Modules***Output Specifications**

Load Current Range (rms): 0.03 to 3.5 Amps, Maximum current is derated as shown in Figure 1.

Maximum Surge Current (peak): 80 Amps at 60 Hz, 1 cycle as qualified by Figure 2 for AC outputs. 5 Amp maximum for 1 second for DC outputs.

Turn-on Time (60 Hz): 8.3 mSec maximum for AC outputs. 20 μ Sec maximum for DC outputs.

Turn-off Time (60 Hz): 8.3 mSec maximum

for AC outputs. 50 μ Sec maximum for DC outputs.

ON State Voltage Drop (peak): 1.5 volts max.

Power Dissipation: 1.0 Watt/Amp typical

General Characteristics

Isolation Voltage Field to Logic: 4000 Vac (rms) minimum

Vibration: 20 G's peak or .06" double amplitude 10–2000 Hz per MIL–STD–202, Method 204, Condition D

Mechanical Shock: 1500 G's 0.5 mS half-sine per MIL–STD–202, Method 213, Condition F

Storage Temperature Range:

-40°C to +125°C

Operating Temperature Range:

-40°C to +100°C

*Specifications apply over operating temperature range unless noted otherwise.

SPECIFICATIONS: By Part Number**AC Outputs**

Type/Function		Grayhill Part Number			
G5, Zero Voltage Turn On, Manual Override		70G-OAC5MA	70G-OAC5AMA	70G-OAC24MA	70G-OAC24AMA
Specifications	Units				
Nominal Line Voltage	Vac	120	240	120	240
Load Voltage Range	Vac	24-140	24-280	24-140	24-280
Minimum Peak Blocking Voltage	Volts	400	600	400	600
Maximum Off-state Leakage @ 60Hz	mA, rms	2	4	2	4
Nominal Logic Voltage (Vcc)	Vdc	5	5	24	24
Logic Voltage Range	Vdc	4-6	4-6	18-32	18-32
Max. Logic Supply Current @ Nominal Vcc	mA	20	20	8	8
Nominal Input Resistance (Rx)	Ω	100	100	2700	2700
Minimum Drop-Out Voltage	Vdc	1	1	1	1
Maximum Reverse Logic Voltage	Vdc	-5	-5	-5	-5
Maximum Zero Voltage Offset	(Vpeak)	8	8	8	8
Frequency Range	(Hz)	25-70	25-70	25-70	25-70

DC Outputs

Type/Function		Grayhill Part Number	
G5 Manual Override		70G-ODC5MA	70G-ODC24MA
Specifications	Units		
Maximum Line Voltage	Vdc	60	60
Load Voltage Range	Vdc	3-60	3-60
Maximum Off-state Leakage @ 60 Vdc	mA	1.5	1.5
Maximum Turn-on Time	μ Sec	20	20
Maximum Turn-off Time	μ Sec	50	50
Nominal Logic Voltage (Vcc)	Vdc	5	24
Logic Voltage Range	Vdc	4-6	18-32
Max. Logic Supply Current @ Nominal Vcc	mA	13	9
Nominal Input Resistance (Rx)	Ω	150	2700
Minimum Drop-Out Voltage	Vdc	1	1
Maximum Reverse Logic Voltage	Vdc	-5	-5
Maximum Clamping Voltage	Vdc	80	80

Available from your local Grayhill Distributor.

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>