



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE SOLE PROPERTY OF I/O INTERCONNECT INC., U.S.A. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF I/O INTERCONNECT INC. OR ITS AFFILIATED SUBSIDIARIES.

DWG. NO.	ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
X10-0X0		G	ECN C173	01/05/01	K.C.
		H	ADD NOTE 3.0 & CHANGE P/N TO REFLECT RQHS COMPLIANCE PER ECN D811	04/08/05	M.G.


1  
2  
3  
4  
5

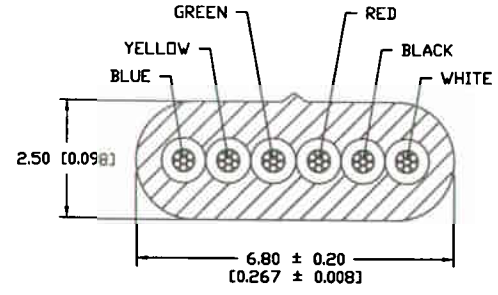


**6 CONDUCTOR CABLE**

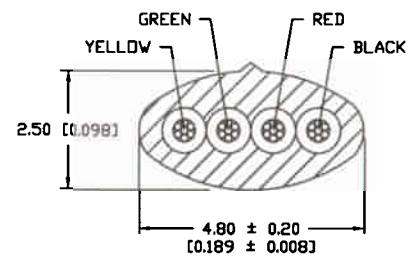

**4 CONDUCTOR CABLE**

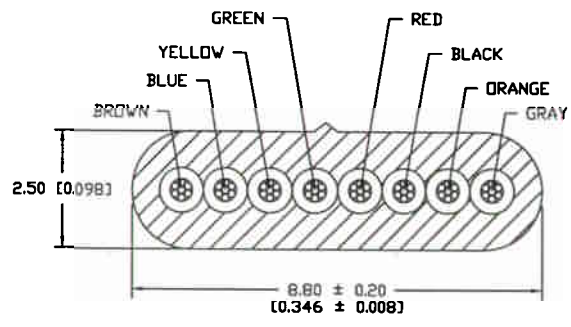


**8 CONDUCTOR CABLE**

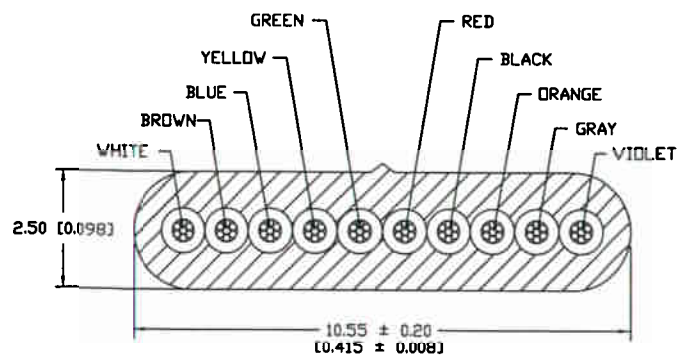

**10 CONDUCTOR CABLE**

H0043-2000-ND	GLF-120-410-000	4	SILVER SATIN	609.60 M ± 60.96 M [2000 FT ± 200 FT]
H0042-2000-ND	GLF-120-410-010	4	BLACK	609.60 M ± 60.96 M [2000 FT ± 200 FT]
H0041-2000-ND	GLF-120-410-020	4	WHITE	609.60 M ± 60.96 M [2000 FT ± 200 FT]
H0063-1000-ND	GLF-120-610-000	6	SILVER SATIN	304.80 M ± 30.48 M [1000 FT ± 100 FT]
H0062-1000-ND	GLF-120-610-010	6	BLACK	304.80 M ± 30.48 M [1000 FT ± 100 FT]
H0061-1000-ND	GLF-120-610-020	6	WHITE	304.80 M ± 30.48 M [1000 FT ± 100 FT]
H0083-1000-ND	GLF-120-810-000	8	SILVER SATIN	304.80 M ± 30.48 M [1000 FT ± 100 FT]
H0082-1000-ND	GLF-120-810-010	8	BLACK	304.80 M ± 30.48 M [1000 FT ± 100 FT]
H0081-1000-ND	GLF-120-810-020	8	WHITE	304.80 M ± 30.48 M [1000 FT ± 100 FT]
H0103-1000-ND	GLF-120-010-000	10	SILVER SATIN	304.80 M ± 30.48 M [1000 FT ± 100 FT]
H0102-1000-ND	GLF-120-010-010	10	BLACK	304.80 M ± 30.48 M [1000 FT ± 100 FT]
H0101-1000-ND	GLF-120-010-020	10	WHITE	304.80 M ± 30.48 M [1000 FT ± 100 FT]
PART NUMBER DIGI-KEY	PART NUMBER I/O INTERCONNECT	CONDUCTORS NUMBER OF	COLOR	PER REEL STANDARD LENGTH

THIRD ANGLE PROJECTION




UNLESS OTHERWISE NOTED:  
1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER [INCHES]  
2) TOLERANCES:  
X.XX ± 0.25 [0.01]

**I/O INTERCONNECT**  
SANTA ANA, CALIFORNIA


DR. BY JERRY SM	DATE 04/08/05	TITLE 26 AWG (7/34) BARE COPPER, NON-UL UNSHIELDED, MODULAR CABLE
DR. CHECKED		
REV.	DRWG. NO. GLF-120-X10-0X0	
DESIGNED	PART NO. GLF-120-X10-0X0	
DIST./SALES	CUSTOMER I/O INTERCONNECT	REV. H
QA	SCALE NONE	SHEET 1 OF 2

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE SOLE PROPERTY OF I/O INTERCONNECT INC., U.S.A. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF I/O INTERCONNECT INC. OR ITS AFFILIATED SUBSIDIARIES.

DWG. NO.	ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
X10-0X0		G	ECN C173	01/05/01	K.C.
		H	ADD NOTE 3.0 & CHANGE P/N TO REFLECT ROHS COMPLIANCE PER ECN D811	04/08/05	M.G.

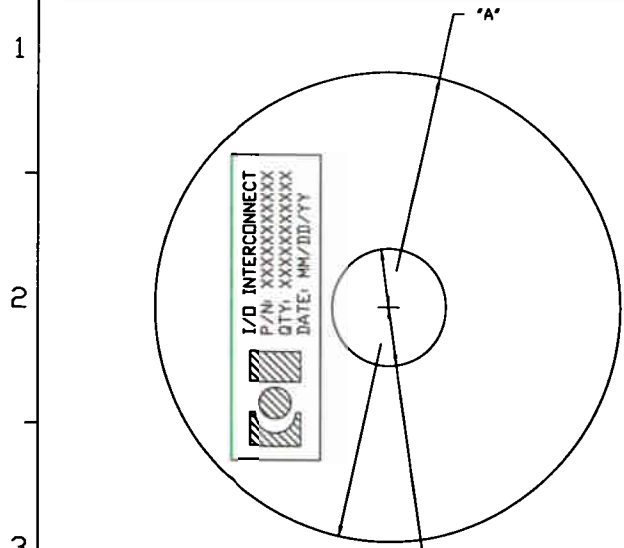

Ø50.80 ± 6.35  
(2.000 ± 0.250)

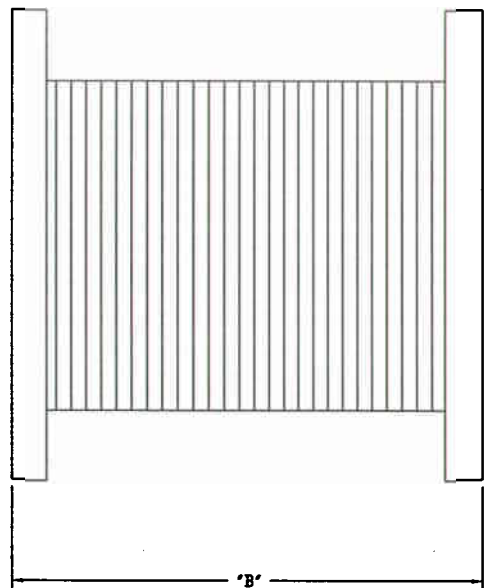

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

1.0 MATERIAL AND SPECIFICATIONS

- 1.01 CONDUCTORS: 26 AWG (7/34) STRANDED BARE COPPER.
- 1.02 INSULATION: POLYPROPYLENE
- 1.03 COLOR: PER CALLOUT

2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- 2.01 TEMPERATURE & VOLTAGE RATING: 80°C 30 V
- 2.02 CONDUCTORS RESISTANCE: 148 OHMS/KM MAX. AT 20°C
- 2.03 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGAOHMS/KM MIN. AT 20°C
- 2.04 CAPACITANCE: 15 PF/FT (MAX)
- 2.05 DIELECTRIC TEST: AC-500V PER 1 MINUTE

2.0 PACKAGING SPECIFICATIONS

- 2.01 ADD LABEL ON REEL. (SEE LABEL IN FIGURE 1.)
- 2.02 PLACE 2 CABLE REEL IN SHIPPING BOX. (SEE BOX SIZE.)
- 2.03 MARK BOX WITH PART NUMBER, QUANTITY, WEIGHT, AND PURCHASE ORDER NUMBER.

3.0 PART TO BE ROHS COMPLIANCE.





FIGURE 1: WHITE BACKGROUND WITH BLACK LETTERS

4	300.00 [11.811]	150.00 [5.906]	L=12.20' X W=12.20' X H=12.99'
6	250.00 [9.84]	150.00 [5.906]	L=9.84' X W=9.84' X H=12.99'
8	300.00 [11.811]	150.00 [5.906]	L=12.20' X W=12.20' X H=12.99'
10	300.00 [11.811]	180.00 [7.087]	L=12.20' X W=12.20' X H=8.66'
NUMBER OF CONDUCTOR	DIM 'A' (REF.)	± 6.35 [0.250]	DIMENSIONS MAX. OUTSIDE SHIPPING BOX

THIRD ANGLE PROJECTION



UNLESS OTHERWISE NOTED:  
1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER (INCHES)  
2) TOLERANCES:  
X.XX ± 0.25 [0.01]

I/O INTERCONNECT SANTA ANA, CALIFORNIA	
DR. BY: JERRY SUN	TITLE: 26 AWG (7/34) BARE COPPER, NON-UL UNSHIELDED, MODULAR CABLE
DR. CHECKER:	
REV:	DWG NO: GLF-120-X10-0X0
DESIGNER:	PART NO: GLF-120-X10-0X0
CURT/SALES:	CUSTOMER: I/O INTERCONNECT
REV. H	SCALE: NONE
	SHEET 2 OF 2

## **О компании**

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>