



0900-0



0900-0-15-20-76-14-11-0

"Legacy P/N 0900-0-00-00-00-00-11-0"
Short Stroke, Surface mount
Lowest profile

0900-1⇒4,8

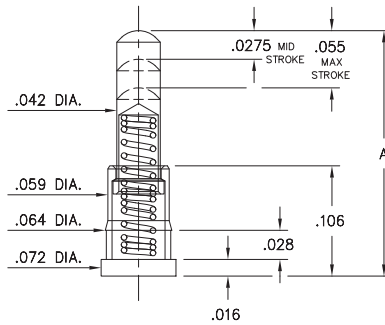


0900-X-15-20-75-14-11-0

"Legacy P/N 0900-X-00-00-00-00-11-0"
Standard Stroke, Surface mount

Basic Part Number	Length A
0900-1	.177
0900-2	.197
0900-3	.217
0900-4	.236
*0900-8	.155

*0900-8 has a .0195" Mid. Stroke & .039" Max. Stroke
Order as:
0900-8-15-20-76-14-11-0


0934

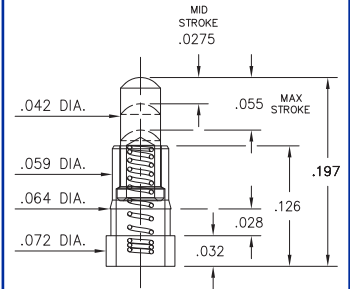

0934-0-15-20-74-14-26-0

Standard Stroke
Surface mount


0936



0936-0-15-20-75-14-11-0

Standard Stroke
Surface mount


0928



0928-0-15-20-77-14-11-0

Long Stroke
Surface mount

0907-0⇒9

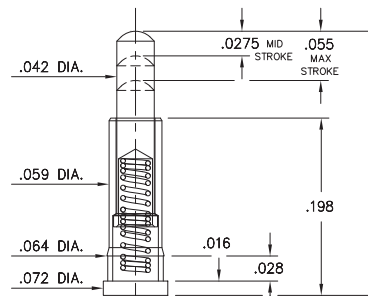


0907-X-15-20-75-14-11-0

Standard Stroke, Surface mount
High profile

Basic Part Number	Length A
0907-0	.255
0907-1	.275
0907-2	.295
0907-3	.315
0907-4	.335
0907-5	.350
0907-6	.370
0907-7	.390
0907-8	.410
0907-9	.430


0913



0913-0-15-20-77-14-11-0

Long Stroke
Surface mount


0925



0925-0-15-20-73-14-26-0

Standard Stroke
Surface mount


0927



0927-0-15-20-75-14-11-0

Standard Stroke
Surface mount

0905

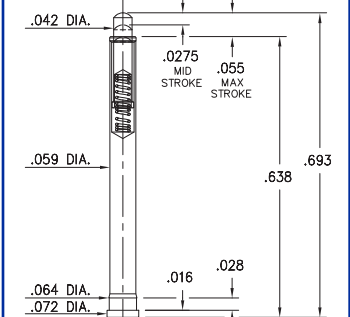

0905-0-15-20-75-14-11-0

"Legacy P/N 0905-0-00-00-00-00-11-0"
Standard Stroke, Surface mount

ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - 7X - 14 - XX - 0

Spring Number

MATERIAL SPECIFICATIONS:

SLEEVE & PLUNGER MATERIAL: Copper Alloy
SPRING MATERIAL: Beryllium Copper
SLEEVE & PLUNGER FINISH: 20 μ" Gold over Nickel
SPRING FINISH: 10 μ" Gold over Nickel
DIMENSION IN INCHES:
TOLERANCES ON: LENGTHS: ±.006
DIAMETERS: ±.002
ANGLES: ± 2°



MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

DURABILITY: 1,000,000 cycles

CURRENT RATING: 2A continuous, 3A peak

CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ max.

SPRING NUMBER	Mid. STROKE	Max. STROKE	FORCE @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-load)
73	.0275	.055	60 g	25 g
74	.0275	.055	50 g	15 g
75	.0275	.055	60 g	25 g
76	.0195	.039	60 g	25 g
77	.045	.090	60 g	25 g

73, 74, 75, 76, 77 Springs are not Interchangeable



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки **всех** необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>