

PHASE CONTROL THYRISTORS

Stud Version

Features

- High current and high surge ratings
- $dv/dt = 1000V/\mu s$ option
- Ceramic housing
- Threaded studs UNF 1/2 - 20UNF2A
- Types up to 1200V V_{RRM}/V_{DRM}
- $di/dt = 300A/\mu s$


110A

Typical Applications

- DC motor controls
- Controlled DC power supplies
- AC controllers

Major Ratings and Characteristics

Parameters	111RKI	Units
$I_{T(AV)}$	110	A
@ T_C	90	°C
$I_{T(RMS)}$	172	A
I_{TSM} @ 50Hz	2080	A
@ 60Hz	2180	A
I^2t @ 50Hz	21.7	KA ² s
@ 60Hz	19.8	KA ² s
V_{DRM}/V_{RRM}	400 to 1200	V
t_q typical	110	μs
T_J	- 40 to 140	°C

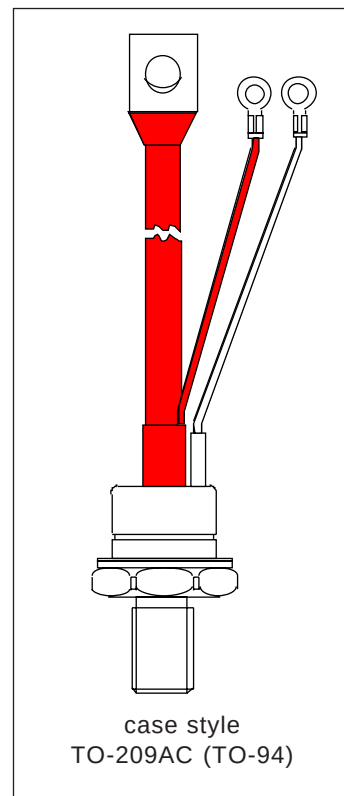

111RKI Series

Bulletin I25152 rev. C 05/97

International
IOR Rectifier

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage Ratings

Type number	Voltage Code	V_{DRM}/V_{RRM} , max. repetitive peak and off-state voltage V	V_{RSM} , maximum non-repetitive peak voltage V	I_{DRM}/I_{RRM} max. @ $T_J = T_J$ max. mA
111RKI	40	400	500	20
	80	800	900	
	120	1200	1300	

On-state Conduction

Parameter	111RKI	Units	Conditions
$I_{T(AV)}$ Max. average on-state current @ Case temperature	110 90	A °C	180° conduction, half sine wave
$I_{T(RMS)}$ Max. RMS on-state current	172	A	DC @ 83°C case temperature
I_{TSM} Max. peak, one-cycle non-repetitive surge current	2080		t = 10ms No voltage
	2180		t = 8.3ms reapplied
	1750		t = 10ms 100% V_{RRM}
	1830		t = 8.3ms reapplied
I^2t Maximum I^2t for fusing	21.7	KA ² s	t = 10ms No voltage
	19.8		t = 8.3ms reapplied
	15.3		t = 10ms 100% V_{RRM}
	14.0		t = 8.3ms reapplied
$I^2\sqrt{t}$ Maximum $I^2\sqrt{t}$ for fusing	217	KA ² √s	t = 0.1 to 10ms, no voltage reapplied
$V_{T(TO)1}$ Low level value of threshold voltage	0.82	V	$(16.7\% \times \pi \times I_{T(AV)} < I < \pi \times I_{T(AV)}), T_J = T_J$ max.
$V_{T(TO)2}$ High level value of threshold voltage	1.02		$(I > \pi \times I_{T(AV)}), T_J = T_J$ max.
r_{t1} Low level value of on-state slope resistance	2.16	mΩ	$(16.7\% \times \pi \times I_{T(AV)} < I < \pi \times I_{T(AV)}), T_J = T_J$ max.
r_{t2} High level value of on-state slope resistance	1.70		$(I > \pi \times I_{T(AV)}), T_J = T_J$ max.
V_{TM} Max. on-state voltage	1.57	V	$I_{pk} = 350A, T_J = T_J$ max., $t_p = 10ms$ sine pulse
I_H Maximum holding current	200	mA	$T_J = 25^\circ C$, anode supply 6V resistive load
I_L Typical latching current	400		

Switching

Parameter	111RKI	Units	Conditions
di/dt Max. non-repetitive rate of rise of turned-on current	300	A/μs	Gate drive 20V, 20Ω, $t_i \leq 1\mu s$ $T_J = T_J$ max, anode voltage $\leq 80\% V_{DRM}$
t_d Typical delay time	1	μs	Gate current 1A, $di_g/dt = 1A/\mu s$ $V_d = 0.67\% V_{DRM}, T_J = 25^\circ C$
t_q Typical turn-off time	110		$I_{TM} = 50A, T_J = T_J$ max., $di/dt = -5A/\mu s, V_R = 50V$ $dv/dt = 20V/\mu s$, Gate 0V 25Ω

Blocking

Parameter	111RKI	Units	Conditions
dv/dt Maximum critical rate of rise of off-state voltage	500	V/ μ s	$T_J = T_J \text{ max.}$ linear to 80% rated V_{DRM}
I_{RRM} I_{DRM} Max. peak reverse and off-state leakage current	20	mA	$T_J = T_J \text{ max.}$ rated V_{DRM}/V_{RRM} applied

Triggering

Parameter	111RKI	Units	Conditions
P_{GM} Maximum peak gate power	12	W	$T_J = T_J \text{ max.}$ $t_p \leq 5\text{ms}$
$P_{G(AV)}$ Maximum average gate power	3.0		$T_J = T_J \text{ max.}$ $f = 50\text{Hz}$, $d\% = 50$
I_{GM} Max. peak positive gate current	3.0	A	$T_J = T_J \text{ max.}$ $t_p \leq 5\text{ms}$
$+V_{GM}$ Maximum peak positive gate voltage	20	V	$T_J = T_J \text{ max.}$ $t_p \leq 5\text{ms}$
$-V_{GM}$ Maximum peak negative gate voltage	10		
I_{GT} DC gate current required to trigger	TYP.	MAX.	$T_J = -40^\circ\text{C}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 140^\circ\text{C}$ Max. required gate trigger/ current/ voltage are the lowest value which will trigger all units 12V anode-to-cathode applied
	180	-	
	80	120	
V_{GT} DC gate voltage required to trigger	2.5	-	$T_J = -40^\circ\text{C}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 140^\circ\text{C}$
	1.6	2	
	1	-	
I_{GD} DC gate current not to trigger	6.0	mA	$T_J = T_J \text{ max}$ Max. gate current/ voltage not to trigger is the max. value which will not trigger any unit with rated V_{DRM} anode-to-cathode applied
V_{GD} DC gate voltage not to trigger	0.25	V	

Thermal and Mechanical Specification

Parameter	111RKI	Units	Conditions
T_J Max. operating temperature range	-40 to 140	$^\circ\text{C}$	
T_{stg} Max. storage temperature range	-40 to 150		
R_{thJC} Max. thermal resistance, junction to case	0.27	K/W	DC operation
R_{thCS} Max. thermal resistance, case to heatsink	0.1		Mounting surface, smooth, flat and greased
T Mounting torque, $\pm 10\%$	15.5	Nm (lbf-in)	Non lubricated threads
	(137)		
	14 (120)		Lubricated threads
wt Approximate weight	130	g	
Case style	TO - 209AC (TO-94)		See Outline Table

111RKI Series

Bulletin I25152 rev. C 05/97

ΔR_{thJC} Conduction

(The following table shows the increment of thermal resistance R_{thJC} when devices operate at different conduction angles than DC)

Conduction angle	Sinusoidal conduction	Rectangular conduction	Units	Conditions
180°	0.043	0.031	K/W	$T_J = T_J \text{ max.}$
120°	0.052	0.053		
90°	0.066	0.071		
60°	0.096	0.101		
30°	0.167	0.169		

Ordering Information Table

Device Code

11	1	RKI	120	
①	②	③	④	⑤

1 - $I_{T(AV)}$ rated average output current (rounded/10)

2 - 0 = Eyelet terminals (Gate and Auxiliary Cathode Leads)
1 = Fast - on terminals (Gate and Auxiliary Cathode Leads)
2 = Flag terminals (For Cathode and Gate Terminals)

3 - Thyristor

4 - Voltage code: Code x 10 = V_{RRM} (See Voltage Rating Table)

5 - Critical dv/dt: None = 500V/ μ sec
S90 = 1000V/ μ sec

Outline Table

CERAMIC HOUSING
FLAG TERMINAL

Case Style TO-208AD (TO-83)
All dimensions in millimeters (inches)

Outline Table

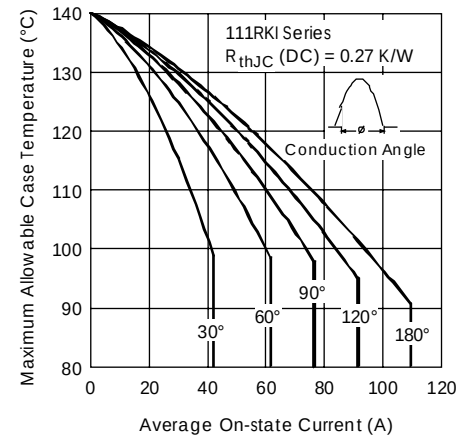
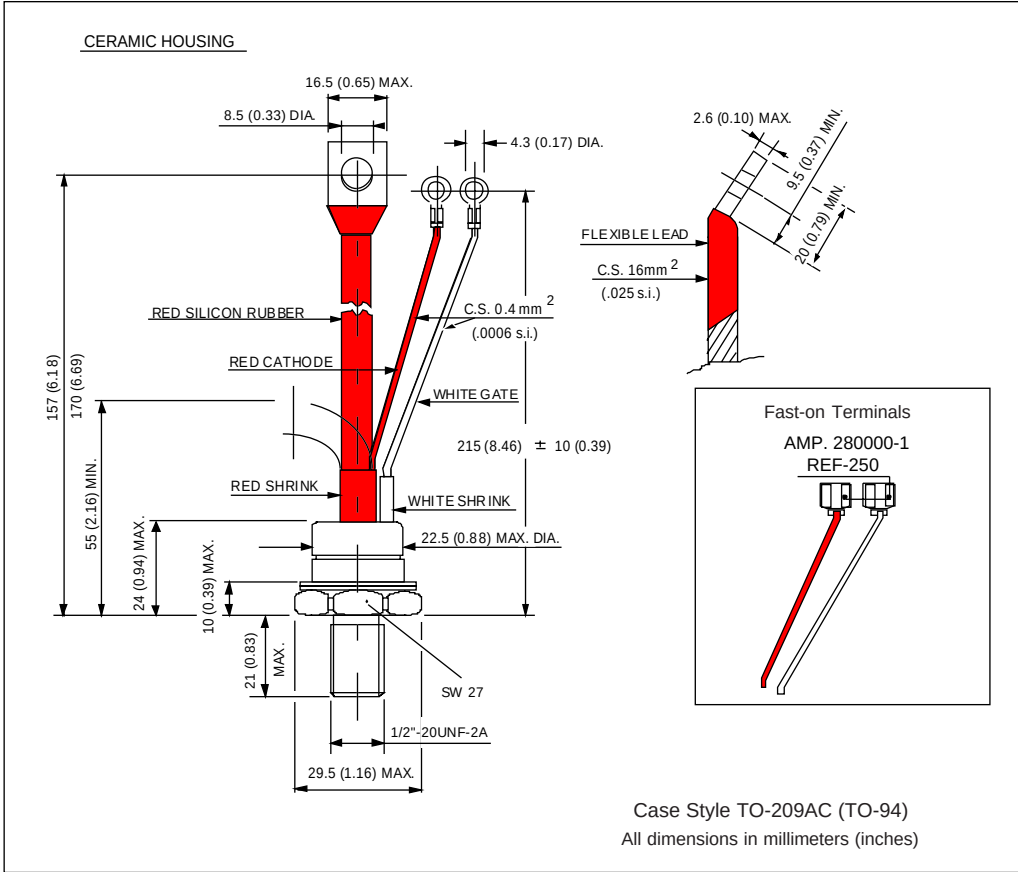


Fig. 1 - Current Ratings Characteristics

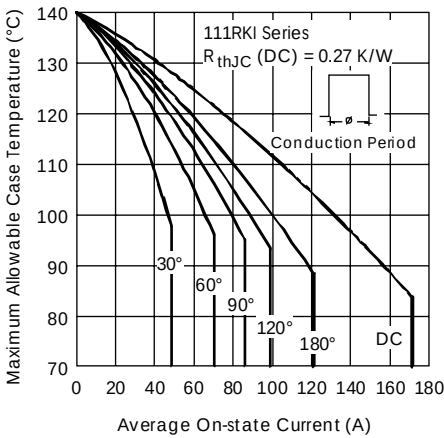


Fig. 2 - Current Ratings Characteristics

111RKI Series

Bulletin I25152 rev. C 05/97

International
IR Rectifier

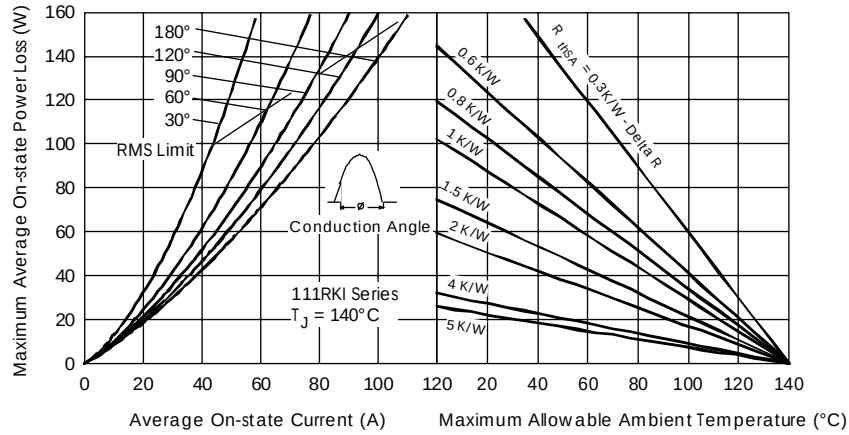


Fig. 3 - On-state Power Loss Characteristics

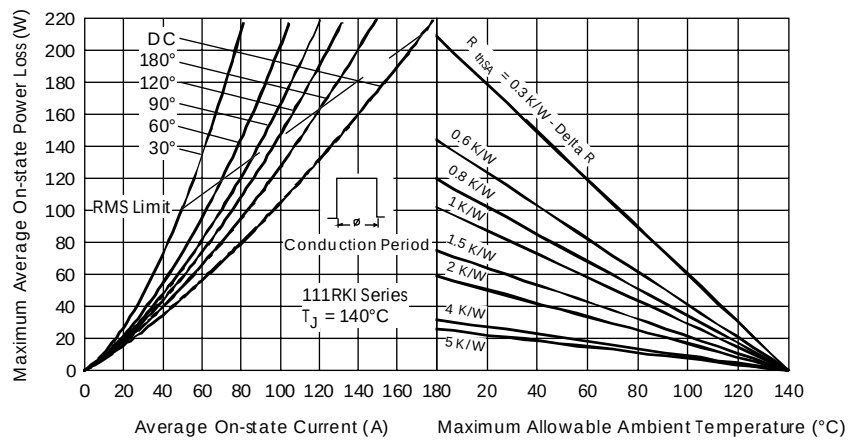


Fig. 4 - On-state Power Loss Characteristics

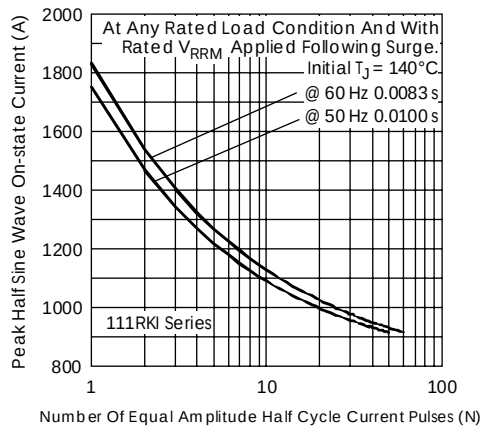


Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

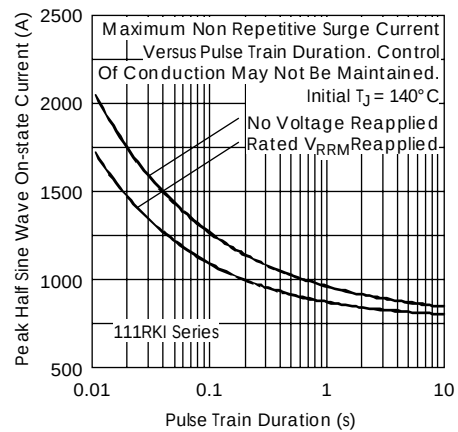


Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

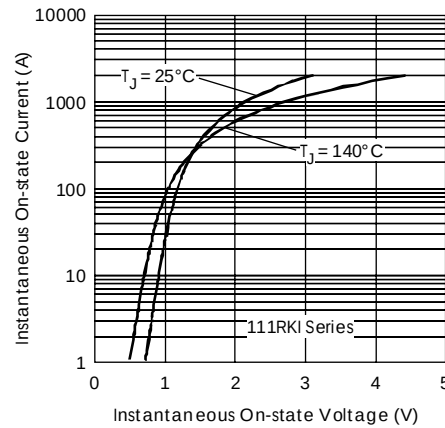


Fig. 7 - On-state Voltage Drop Characteristics

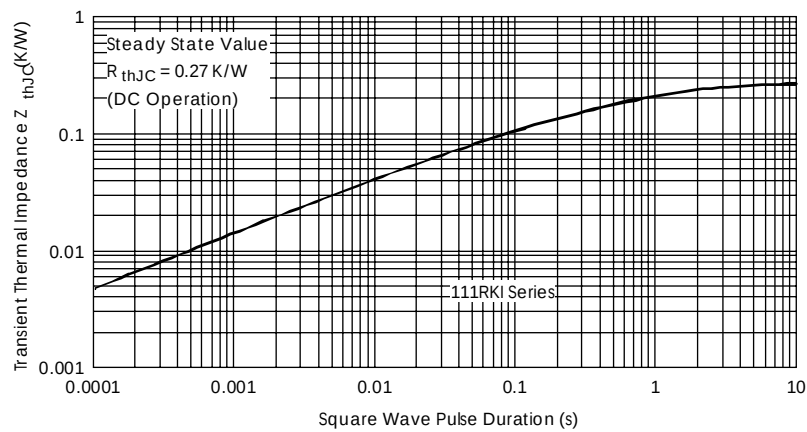


Fig. 8 - Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristic

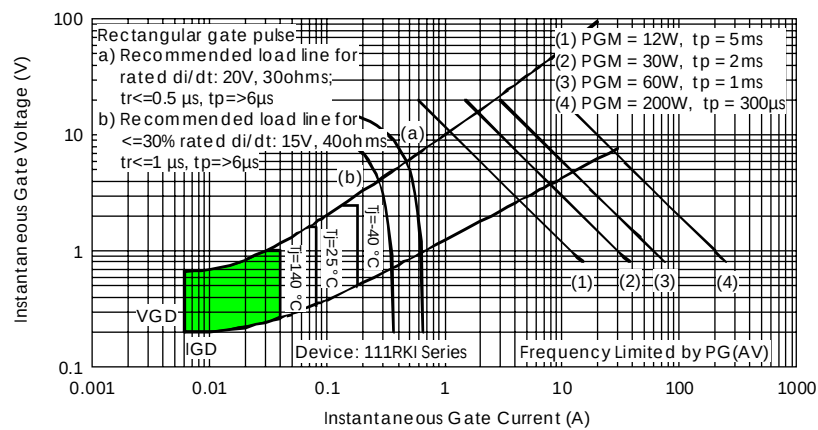


Fig. 9 - Gate Characteristics



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>