

3.7 x 3.1mm BUILT-IN CAPACITANCE CERAMIC RESONATOR



3.7 x 3.1mm

AWSCR-CV

Pb in ceramic
(exempt per RoHS 2002/95/EC Annex (7))

RoHS
Compliant

FEATURES:

- Low resonant impedance
- Built-in load capacitors
- IR reflow capable

APPLICATIONS:

- Remote controls, Microprocessor clocks, Mobile phones, DVD & CD-Roms, Electric appliances,
- Consumer electronics

STANDARD SPECIFICATIONS:


Item	Requirement
Frequency Range	8.00MHz to 50.00 MHz
Resonant Impedance	See Table 1
Frequency Tolerance	± 0.5% (at 25°C)
Frequency stability (-25°C~+85°C)*	±0.4% (8.00 MHz~ 13.00 MHz) ±0.3% (13.01 MHz~ 50.00 MHz)
Withstanding Voltage (V)	50 (DC , 1 min)
Rating Voltage	
(1) D.C.Voltage	6 V DC max
(2) A.C. Voltage	15 Vp-p. max
Built-in Capacitance	See Table 1
Insulation Resistance	100MΩ min. (10V, 1min)
Operating Temperature	-25°C to +85°C*
Storage Temperature	-55°C to +85°C
Aging Rate (Fosc)	±0.3% max. (10 years)

Table 1

Frequency range (MHz)	Resonant Impedance (Ro)(Ω) max	Standard Built-in Capacitance C1=C2 (pF)
8.00 MHz - 13.00 MHz	30	22pF± 20%
13.01 MHz - 15.99 MHz	60	22pF± 20%
16.00 MHz - 20.00 MHz	40	22pF± 20%
20.00 MHz - 25.99 MHz	40	10pF± 20%
26.00 MHz - 50.00 MHz	40	5pF± 20%

* Please contact ABRACON for tighter stability and/or wider temperature range.


TEST CIRCUIT:

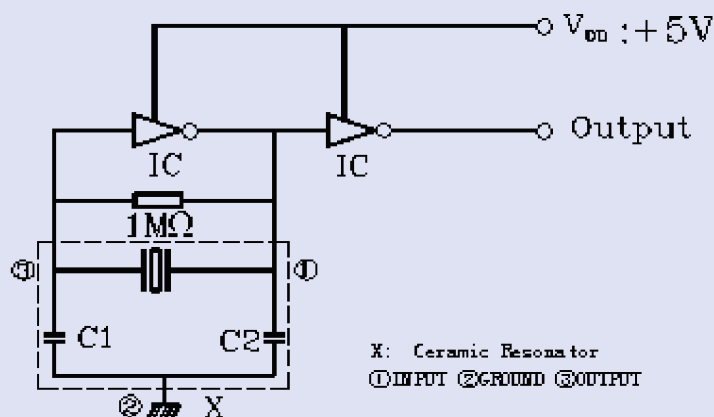

OPTIONS AND PART IDENTIFICATION:

[Left blank if standard]

AWSCR - XX.XXCV - C□□ - □



3.7 x 3.1mm BUILT-IN CAPACITANCE CERAMIC RESONATOR



3.7 x 3.1mm


AWSCR-CV

Pb in ceramic
(exempt per RoHS 2002/95/EC Annex (7))

RoHS
Compliant


OUTLINE DRAWING:

Dimensions: mm



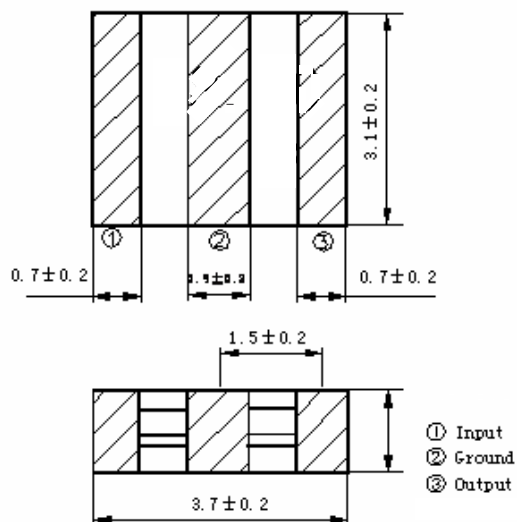


** A stands for the thickness of the ceramic element, which varies with the frequency

RECOMMENDED LAND PATTERN

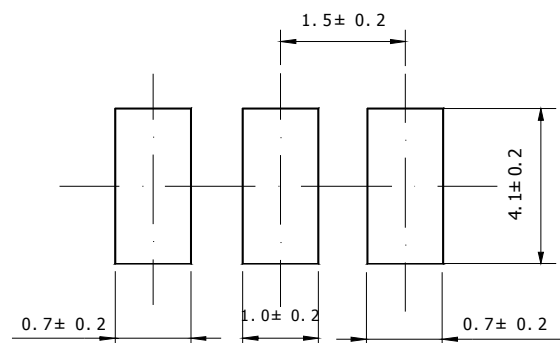

TAPE & REEL: (1,000pcs/reel)

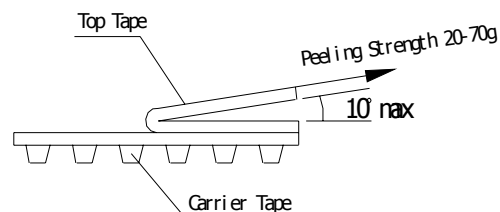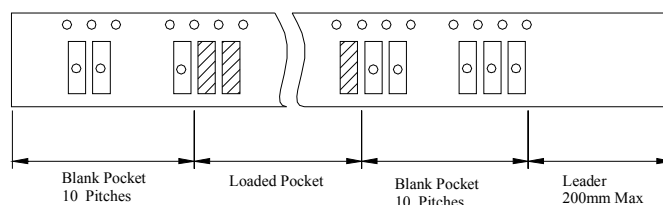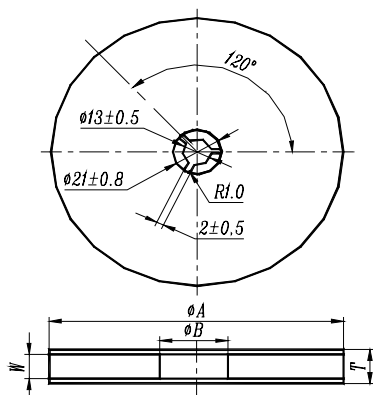

Φ A	Φ B	W	T	Pieces per reel	Carrier tape size
180 ± 3	60min	12.4min	19.4max	1000typ.	12

Dimensions: mm

3.7 x 3.1mm BUILT-IN CAPACITANCE CERAMIC RESONATOR



3.7 x 3.1mm


AWSCR-CV

Pb in ceramic
(exempt per RoHS 2002/95/EC Annex (7))

RoHS
Compliant

REFLOW PROFILE:

Dimensions: mm

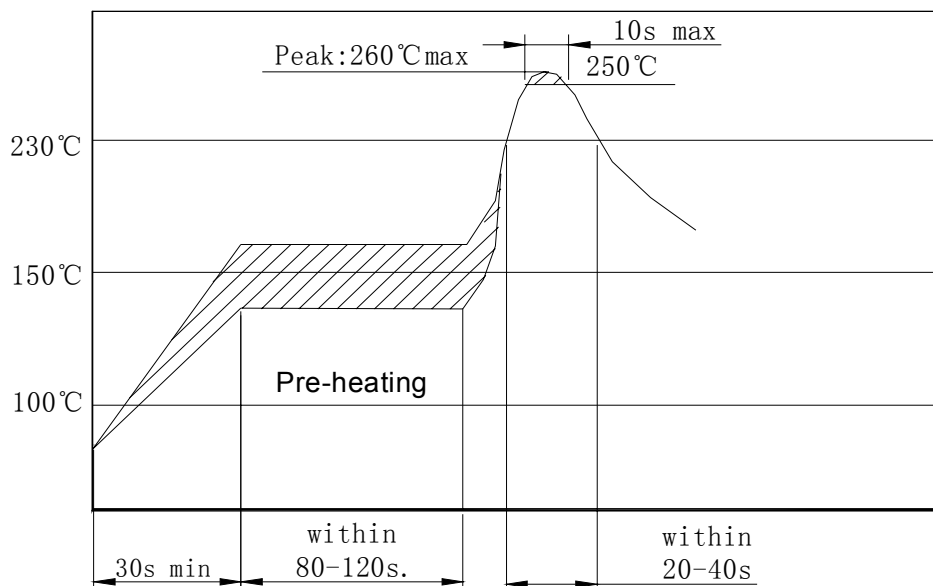

CAUTION

- Do not apply excess mechanical stress to the component body or terminations. Do not attempt to re-form or bend the components as this will cause damage to the component.
- This component is not hermetically sealed. Do not clean or wash the component.
- Reflow soldering: Do not use strong acidity flux, such as flux with chlorine content of greater than 0.2wt% during reflow Soldering.
- Do not expose the component to open flame.
- This specification applies to the functionality of the component as a single unit. Customers are advised to insure that the component is thoroughly evaluated in the particular application.
- Shelf life: The warranted shelf life of this product is six months after the delivery date under the conditions of sealed, unopened, original packaging.
- Storage conditions: If the product is to be stored for a period greater than six months after the delivery date, it is recommended that customers confirm the solderability and characteristics for the product prior to use.
- This product is not recommended for use in the following applications: Automotive, Medical, Military, Safety, or any other high-reliability, life-dependant application. Contact Abracon Corporation prior to using this product when in doubt.

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 09.13.10**
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>