

International
IYR Rectifier

40HF(R) SERIES

STANDARD RECOVERY DIODES

Stud Version

Features

- High surge current capability
- Stud cathode and stud anode version
- Leaded version available
- Types up to 1600V V_{RRM}

40 A

Typical Applications

- Battery charges
- Converters
- Power supplies
- Machine tool controls
- Welding

Major Ratings and Characteristics

Parameters	40HF(R)		Units
	10 to 120	140, 160	
$I_{F(AV)}$	40	40	A
@ T_C	140	110	°C
$I_{F(RMS)}$	62		A
I_{FSM} @ 50Hz	570		A
@ 60Hz	595		A
I^2t @ 50Hz	1600		A ² s
@ 60Hz	1450		A ² s
V_{RRM} range	100 to 1200	1400, 1600	V
T_J range	- 65 to 190	- 65 to 160	°C



case style
DO-203AB (DO-5)

40HF(R) Series

Bulletin I20201 rev. C 03/04

International
IR Rectifier

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage Ratings

Type number	Voltage Code	V_{RRM} , maximum repetitive peak reverse voltage V	V_{RSM} , maximum non-repetitive peak reverse voltage V	I_{RRM} max. @ $T_J = T_J \text{ max.}$ mA
40HF(R)	10	100	200	9
	20	200	300	
	40	400	500	
	60	600	700	
	80	800	900	
	100	1000	1100	
	120	1200	1300	
	140	1400	1500	4.5
	160	1600	1700	

Forward Conduction

Parameter		40HF(R)		Units	Conditions				
		10 to 120	140, 160						
$I_{F(AV)}$	Max. average forward current @ Case temperature	40	40	A	180° conduction, half sine wave				
		140	110	°C					
$I_{F(RMS)}$	Max. RMS forward current	62		A	Sinusoidal half wave, Initial $T_J = T_J \text{ max.}$				
I_{FSM}	Max. peak, one-cycle forward, non-repetitive surge current	570						t = 10ms	No voltage reapplied
		595						t = 8.3ms	
		480						t = 10ms	100% V_{RRM}
		500						t = 8.3ms	reapplied
I^2t	Maximum I^2t for fusing	1600		A^2s	t = 10ms	No voltage			
		1450			t = 8.3ms	reapplied			
		1150			t = 10ms	100% V_{RRM}			
		1050			t = 8.3ms	reapplied			
$I^2\sqrt{t}$	Maximum $I^2\sqrt{t}$ for fusing	16000		$A^2\sqrt{s}$	t = 0.1 to 10ms, no voltage reapplied				
$V_{F(TO)}$	Value of threshold voltage (up to 1200V)	0.65		V	$T_J = T_J \text{ max.}$				
$V_{F(TO)}$	Value of threshold voltage (for 1400V, 1600V)	0.76			$T_J = T_J \text{ max.}$				
r_f	Value of forward slope resistance (up to 1200V)	4.29		mΩ	$T_J = T_J \text{ max.}$				
r_f	Value of forward slope resistance (for 1400V, 1600V)	3.8			$T_J = T_J \text{ max.}$				
V_{FM}	Max. forward voltage drop	1.30	1.50	V	$I_{pk} = 125A$, $T_J = 25^\circ C$, $t_p = 400\mu s$ rectangular wave				

Thermal and Mechanical Specifications

Parameter		40HF(R)		Units	Conditions
		10 to 120	140 to 160		
T _J	Max. junction operating temperature range	-65 to 190	-65 to 160	°C	
T _{stg}	Max. storage temperature range	-65 to 190	-65 to 160		
R _{thJC}	Max. thermal resistance, junction to case	0.95		K/W	DC operation
R _{thCS}	Max. thermal resistance, case to heatsink	0.25			Mounting surface, smooth, flat and greased
T	Max. allowed mounting torque ±10%	2.3 - 3.4		Nm	Not lubricated threads
		20 - 30		lbf • in	
wt	Approximate weight	17 (0.6)		g (oz)	unleaded device
Case style		DO-203AB (DO5)			See Outline Table

ΔR_{thJC} Conduction

(The following table shows the increment of thermal resistance R_{thJC} when devices operate at different conduction angles than DC)

Conduction angle	Sinusoidal conduction	Rectangular conduction	Units	Conditions
180°	0.14	0.10	K/W	$T_J = T_J \text{ max.}$
120°	0.16	0.17		
90°	0.21	0.22		
60°	0.30	0.31		
30°	0.50	0.50		


Ordering Information Table

Device Code				
40	HF	R	160	M
1	2	3	4	5
1 - 40 = Standard device 41 = Not isolated lead 42 = Isolated lead with silicone sleeve (Red = Reverse polarity) (Blue = Normal polarity) 2 - Standard diode 3 - None = Stud Normal Polarity (Cathode to Stud) R = Stud Reverse Polarity (Anode to Stud) 4 - Voltage code: Code x 10 = V_{RRM} (See Voltage Ratings table) 5 - None = Stud base DO-203AB (DO-5) 1/4" 28UNF-2A M = Stud base DO-203AB (DO-5) M6 X 1				

40HF(R) Series

Bulletin I20201 rev. C 03/04

Outlines Table

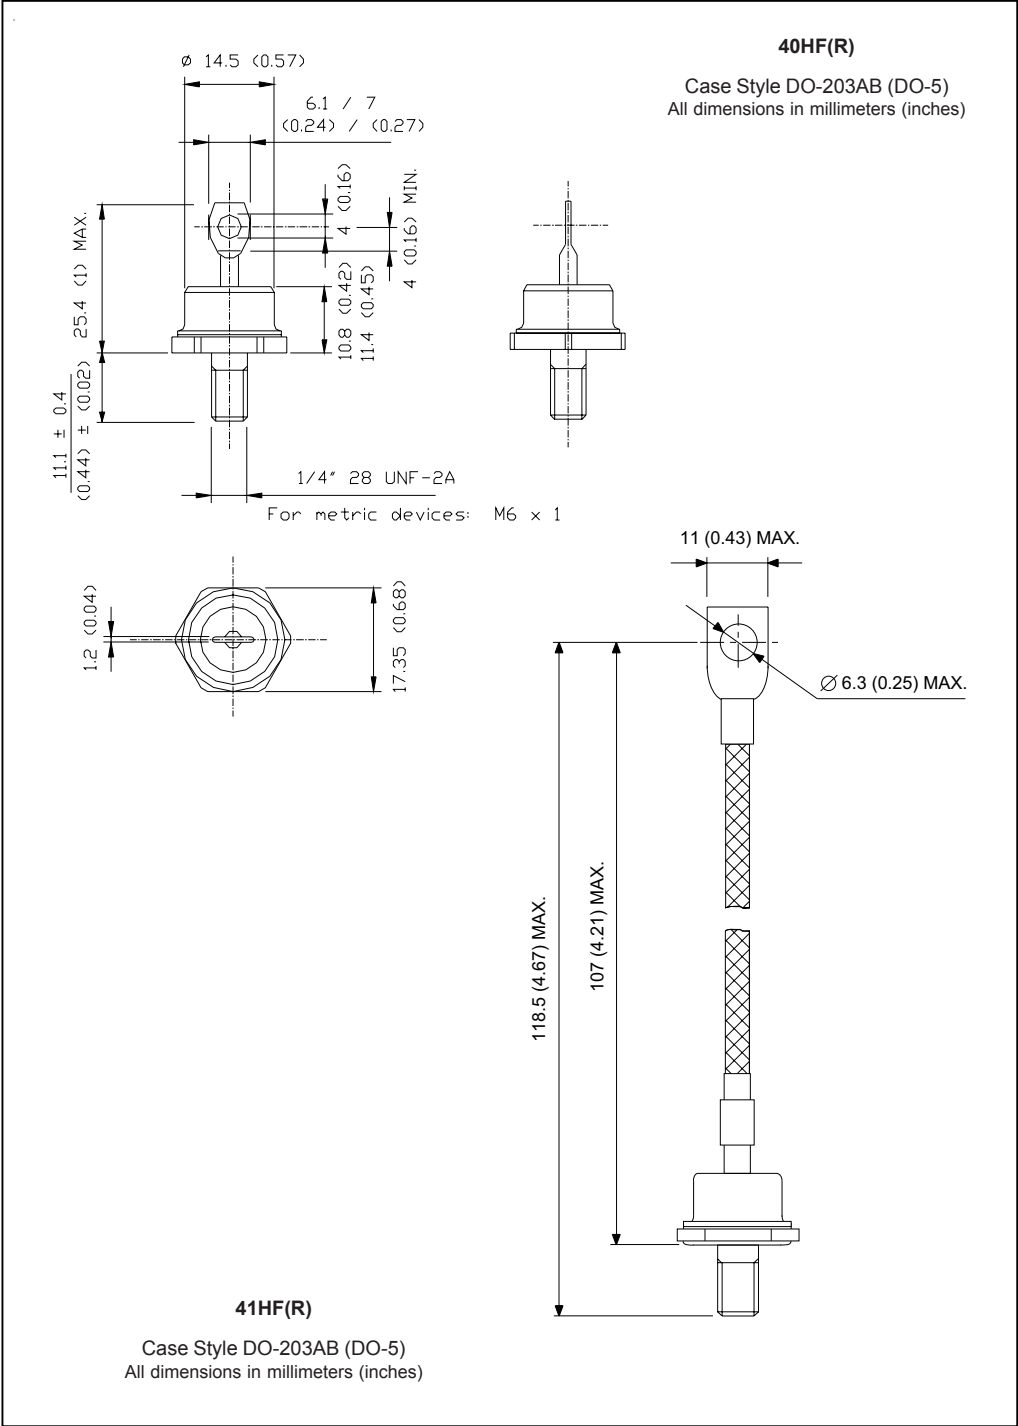

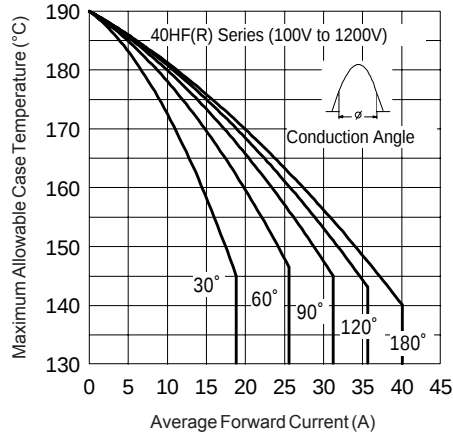


Fig. 1 - Current Ratings Characteristics

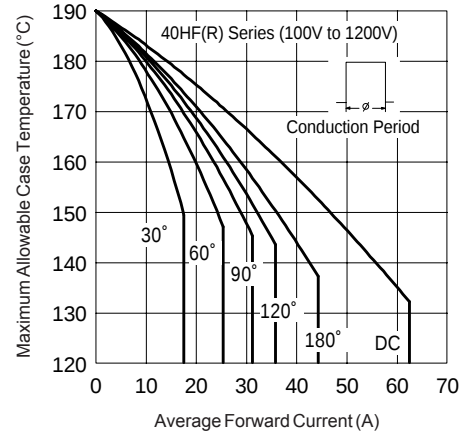


Fig. 2 - Current Ratings Characteristics

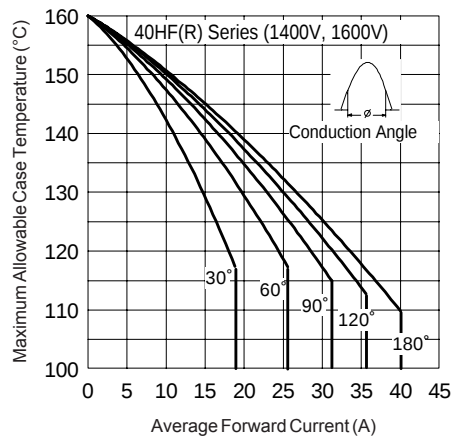


Fig. 3 - Current Ratings Characteristics

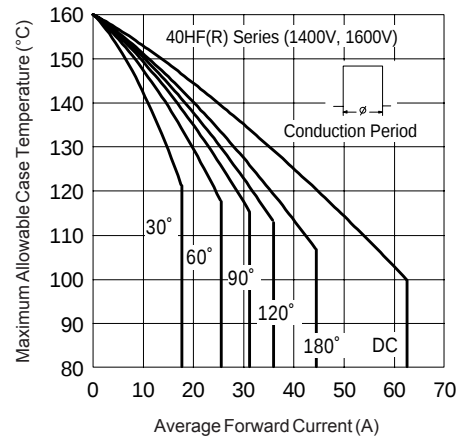


Fig. 4 - Current Ratings Characteristics

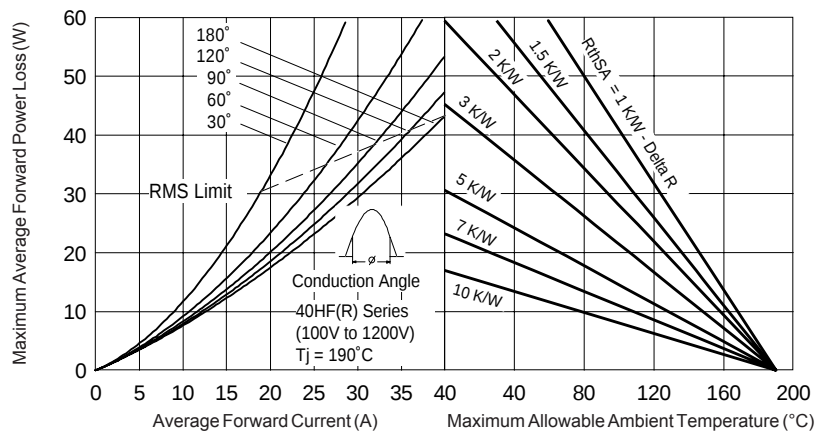


Fig. 5 - Forward Power Loss Characteristics

40HF(R) Series

Bulletin I20201 rev. C 03/04

International
IRF Rectifier

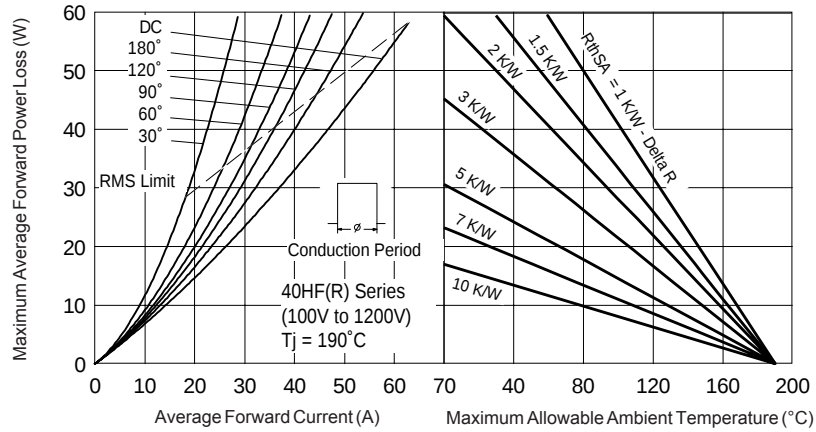


Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics

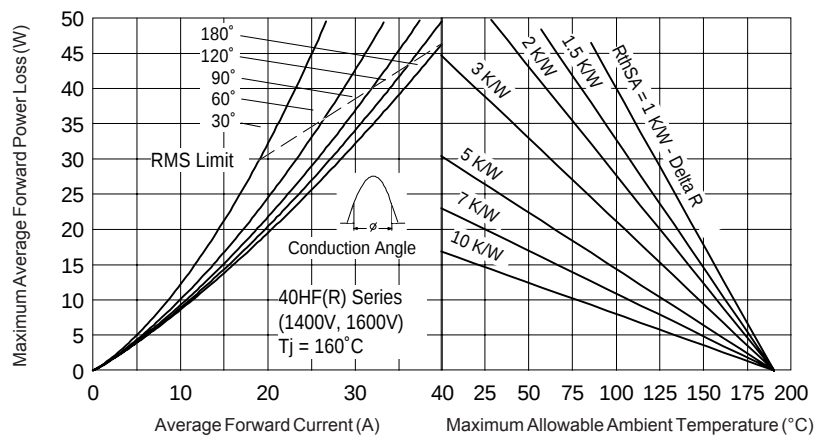


Fig. 7 - Forward Power Loss Characteristics

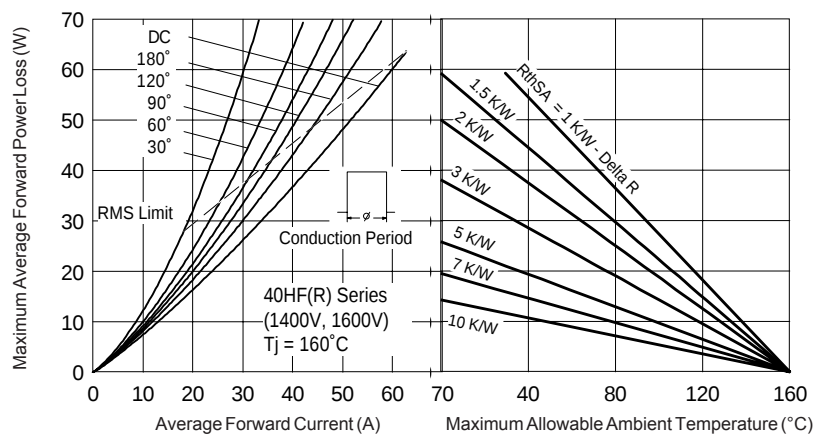


Fig. 8 - Forward Power Loss Characteristics

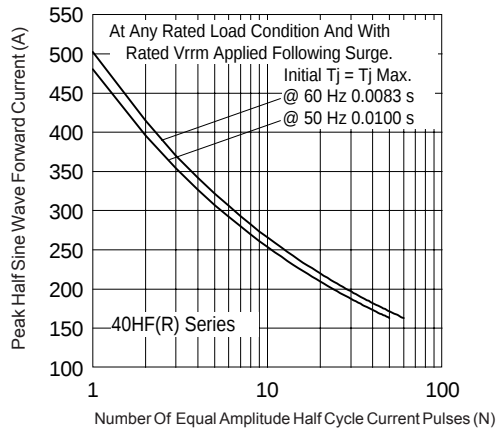


Fig. 9 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

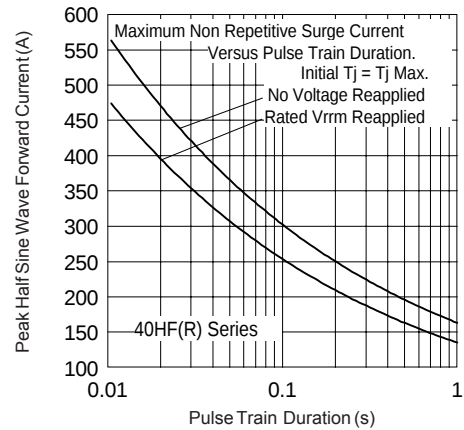


Fig. 10 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

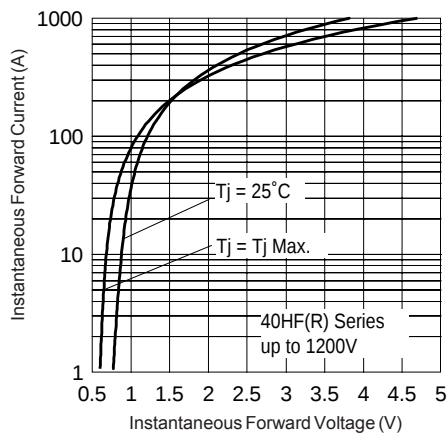


Fig. 11 - Forward Voltage Drop Characteristics (up to 1200V)

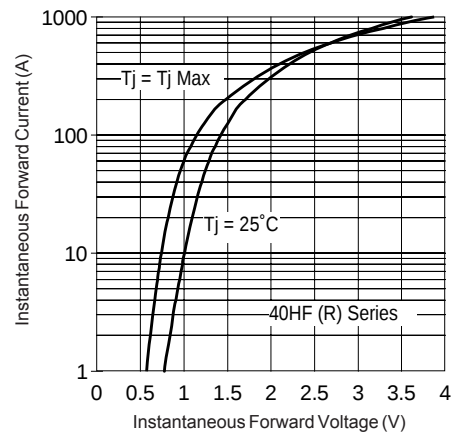


Fig. 12 - Forward Voltage Drop Characteristics (for 1400V, 1600V)

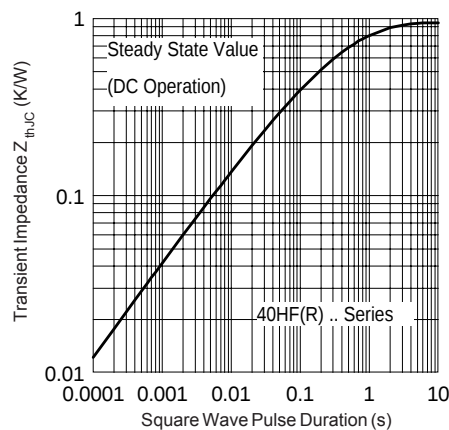


Fig. 13 - Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristics

40HF(R) Series

Bulletin I20201 rev. C 03/04

International
IOR Rectifier

Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for Industrial Level.
Qualification Standards can be found on IR's Web site.

International
IOR Rectifier

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7309
Visit us at www.irf.com for sales contact information. 03/04

This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>