

Product Facts

- Fixed delay on operate timer
- 300mA output
- CMOS digital design
- Voltage surge protection
- Qualified to MIL-R-83726/13

Electrical Specifications

Timing Range: 50 ms to 600 s.

Timing Accuracy: $\pm 10\%$ of nominal timing under all conditions of input voltage and environmental extremes.

Recycle Characteristics:

Before Time Out: A power interruption occurring after the start but before completion of the timing cycle shall be for a duration of 0.5% of the nominal time delay or 10ms, whichever is greater, to ensure a loss in timing of no greater than 10%.

After Time Out: A power interruption of 0.5% of the nominal time delay or 10ms, whichever is greater, will initiate a new timing cycle with a loss in timing of no greater than 5%.

Input Data:

Input Voltage: 28Vdc, nominal; range 18 to 31Vdc.

Current Drain (at 25°C, 28Vdc): 10mA (max.), plus load current.

Reverse Polarity Protection:

The timer will not be damaged or operate when input voltage polarity is reversed.

Output Data:

Configuration: 1 Form A (SPST-NO) solid state switch closure to ground.

Load Ratings:

Resistive: 300mA @ +25°C, derated to 100mA @ +125°C.

Inductive: Three MIL-R-5757/9 relays (any relay with 26.5Vdc coil).

Lamp Load: Two MS25237-327 lamps per MIL-L-6363.

Load Suppression: Suppression for inductive loads for output protection is provided within the unit.

Voltage Drop: 2.5Vdc, max. @ -55°C and +25°C; 2.0Vdc, max. @ +125°C.

Leakage Current: 1 μ A, max. @ +25°C, 10 μ A, max. @ +125°C.

Insulation Resistance: 1,000 megohms, min., @ 500Vdc, measured between all terminals tied together to the case.

Dielectric Strength: 500Vrms, 60 Hz., at sea level, measured between all terminals tied together to the case.


Transients:

Voltage Surge: Per MIL-STD-704A, figure 9, limit 1, for category B equipment.

Self-generated Spikes: ± 10 V.

CII 6001 series delay on operate timer modules are miniature devices combining solid state timing circuits with solid state switch outputs in robust hermetically sealed DIP enclosures. The 1 Form A (SPST-NO) switch is rated 300mA.

Timing Diagram



Environmental Specifications

Temperature Range:

-55°C to +125°C.

Altitude: 80,000 ft.

Shock: 150 G's, 11 $\pm$ 1ms half-sine wave.

Vibration (sinusoidal): 10 - 80 Hz. at 0.06 inch DA; 80 - 3,000 Hz. at 20 G's.

Sealing: MIL-STD-202, method 112, condition C.

Materials:

Cover: Nickel.

Header: Kovar.

Pins: Kovar, gold plated.

Marking: Per MIL-R-83726.

Weight: 0.42 oz (12g) max.

Part Numbering System

Typical Part Number

6001

-6002

C

Model Number:

6001 = Fixed timer, -55°C to +125°C

Timing Code:

Four-digit code for any value between 50ms and 600s.


The timing code consists of four digits and gives the time in ms. The first three digits are the significant figures and the last digit is the number of zeros following the significant figures; thus 50 ms would be coded 0500, 1.1 s would read 1101, and 1 m (60 s) would be 6002.

Optional Suffix:


C = Commercial version equivalent to M83726/13.

A typical part number would be 6001-6002C. This solid state output timing module has a time delay of 60s at 28Vdc and is the commercial equivalent to M83726/13.

Outline Dimensions

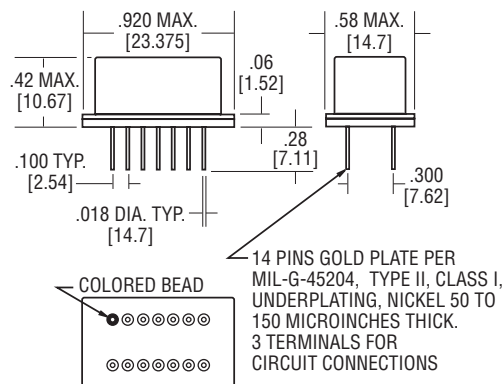

Wiring Diagram



Special Notes:

- Load is connected between B+ and terminal designated. Delay begins upon application of power to terminals (B+ and B-).
- Always consult latest military specification for changes and additional information.

© 2005 by Tyco Electronics Corporation. All Rights Reserved.

CII and TYCO are trademarks.

Other products and company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>