


**PHASE NOISE (1 Hz BW, typical)**

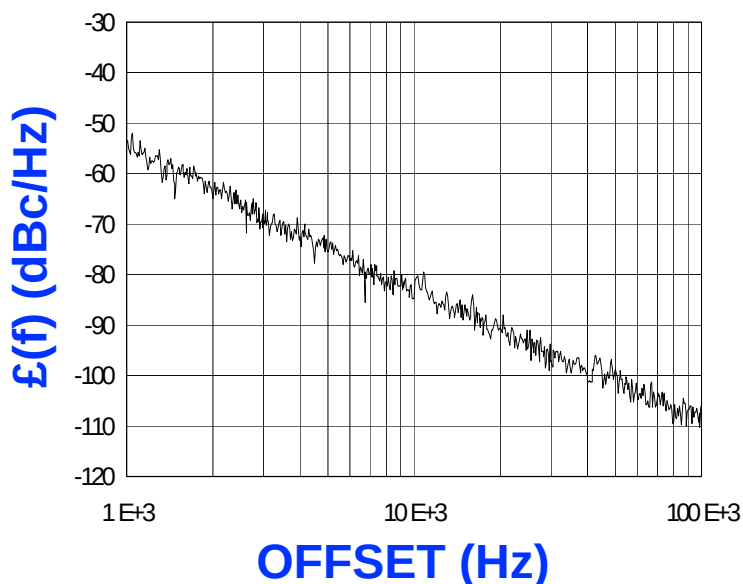

**FEATURES**

- Frequency Range: 3663 - 3880 MHz
- Tuning Voltage: 0.5-4.5 Vdc
- MINI-14S-L - Style Package

**APPLICATIONS**

- 
- 
- 

**PERFORMANCE SPECIFICATIONS**

|                                             | VALUE       | UNITS  |
|---------------------------------------------|-------------|--------|
| Oscillation Frequency Range                 | 3663 - 3880 | MHz    |
| Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW, typ.) | -84         | dBc/Hz |
| Harmonic Suppression (2nd, typ.)            | -15         | dBc    |
| Tuning Voltage                              | 0.5-4.5     | Vdc    |
| Tuning Sensitivity (avg.)                   | 79          | MHz/V  |
| Power Output                                | 3±3         | dBm    |
| Load Impedance                              | 50          | Ω      |
| Input Capacitance (max.)                    | 50          | pF     |
| Pushing                                     | <5          | MHz/V  |
| Pulling (14 dB Return Loss, Any Phase)      | <8          | MHz    |
| Operating Temperature Range                 | -40 TO 85   | °C     |
| Package Style                               | MINI-14S-L  |        |

**POWER SUPPLY REQUIREMENTS**

|                            |    |     |
|----------------------------|----|-----|
| Supply Voltage (Vcc, nom.) | 5  | Vdc |
| Supply Current (Icc, typ.) | 21 | mA  |


All specifications are typical unless otherwise noted and subject to change without notice.

**APPLICATION NOTES**


- AN-100/1 : Mounting and Grounding of VCOs
- AN-102 : Proper Output Loading of VCOs
- AN-107 : How to Solder Z-COMM VCOs

**NOTES:**

TUNING CURVE, typ.


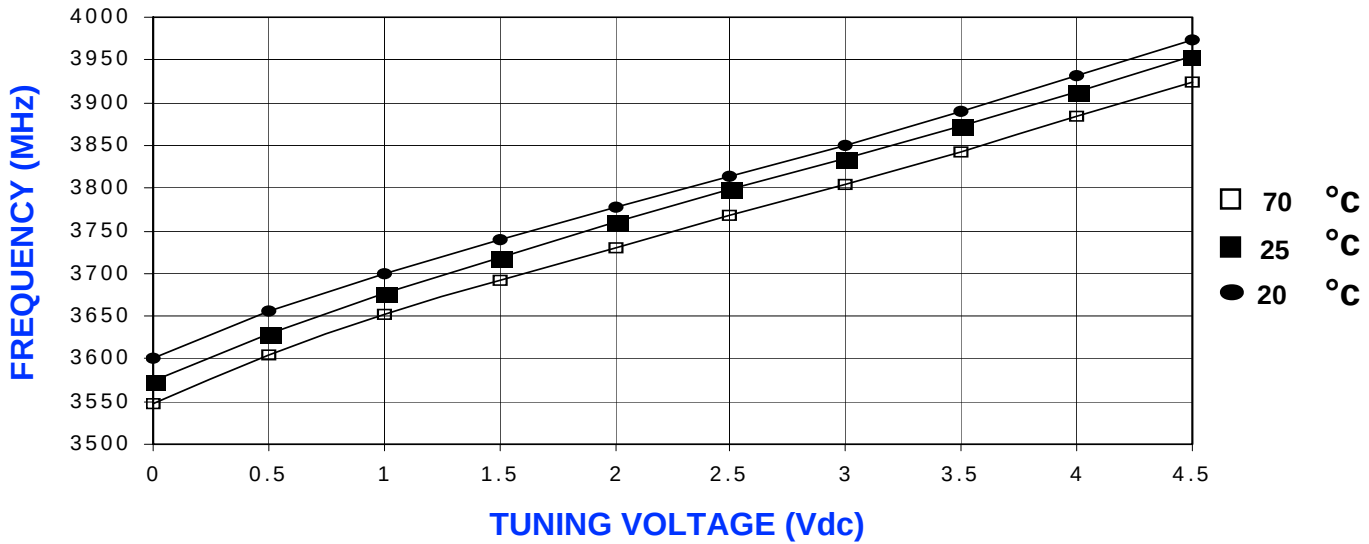


POWER CURVE, typ.

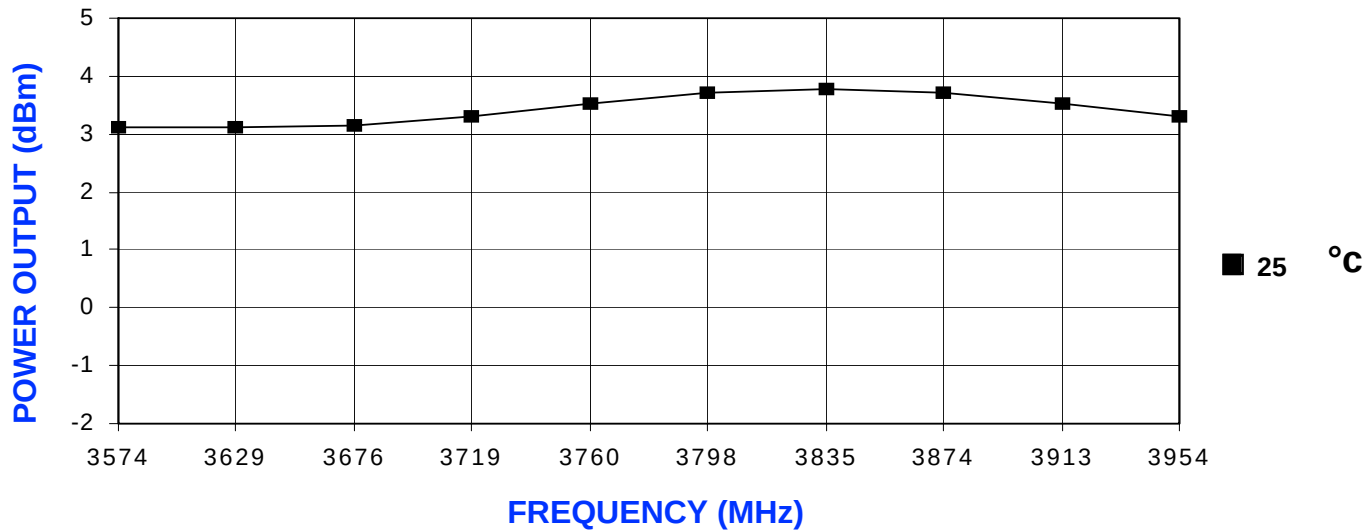


PHYSICAL DIMENSIONS

MINI-14S-L  
415-0063 REV. B  
(DRAWING NOT TO SCALE)

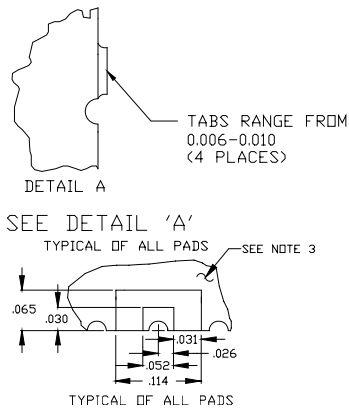

- NOTES:
1. THE INSIDE RADIUS OF ALL 14 HALF HOLES AT THE PERIMETER OF THE BOARD ARE SOLDER PLATED TO PROVIDE A SURFACE FOR THE ATTACHMENT OF THE VCO TO A MOTHERBOARD, IN 11 LOCATIONS, WITH 3 PADS BEING USED FOR ELECTROMECHANICAL INTERFACE. 14 SOLDER LOCATIONS REQUIRED.
  2. THE SURFACE OF THE SHIELD IS TIN PLATED AND MAY BE SOLDERED TO.
  3. THE SHIELD'S BASE METAL IS BRASS.
  3. THE GROUND PLANE IS GROUND AND ATTACHES TO A GROUND TRACK ON THE UPPER SIDE OF THE BOARD AS WELL AS THE SHIELD BY PTH.
  4. UNLESS OTHERWISE NOTED ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES.
  5. UNLESS OTHERWISE NOTED ALL TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:  
TOLERANCES  
.XXX = ±.010

P1=VT  
P2=RF OUT  
P3=VCC

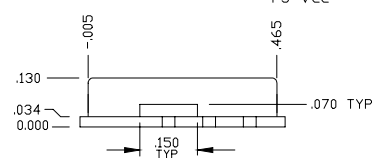



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>