

International
IR Rectifier

QUIETIR Series
70EPF..

FAST SOFT RECOVERY
RECTIFIER DIODE



$$V_F < 1.33V @ 70A$$

$$t_{rr} = 70ns$$

$$V_{RRM} 200/600V$$

Major Ratings and Characteristics

Characteristics	70EPF..	Units
$I_{F(AV)}$ 180° Sin. Conduction @ $T_C = 97^\circ C$	70	A
V_{RRM} range	200/600	V
$I_{F(RMS)}$	135	A
V_F @ 70A, $T_J = 25^\circ C$	1.33	V
t_{rr} @ 1A, -100A/ μs	70	ns
T_J range	-40 to 150	$^\circ C$

Description/Features

The 70EPF.. fast soft recovery **QUIETIR** rectifier series has been optimized for combined short reverse recovery time and low forward voltage drop.

The glass passivation ensures stable reliable operation in the most severe temperature and power cycling conditions.

Available in the new **PowIRtab**™ package, this new series is suitable for a large range of applications combining excellent die to footprint ratio and sturdiness connectivity for use in high current environments.

Typical applications are both:

- Output rectification and freewheeling in inverters, choppers and converters
- Input rectifications where severe restrictions on conducted EMI should be met.

Case Styles

70EPF..



70EPF..J



(*) for higher voltage up to 1600V contact factory

Voltage Ratings

Part Number	V_{RRM} , maximum peak reverse voltage V	V_{RSM} , maximum non repetitive peak reverse voltage V	I_{RRM} 150°C mA
70EPF02	200	300	13
70EPF04	400	500	
70EPF06	600	700	

Absolute Maximum Ratings


Parameters	70EPF..	Units	Conditions
$I_{F(AV)}$ Max. Average Forward Current	70	A	@ $T_C = 97^\circ\text{C}$, 180° conduction half sine wave
I_{FSM} Max. Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current	850	A	10ms Sine pulse, rated V_{RRM} applied
	1000		10ms Sine pulse, no voltage reapplied
I^2t Max. I^2t for fusing	3600	A^2s	10ms Sine pulse, rated V_{RRM} applied
	5100		10ms Sine pulse, no voltage reapplied
$I^2\sqrt{t}$ Max. $I^2\sqrt{t}$ for fusing	51000	$\text{A}^2\sqrt{\text{s}}$	10ms, no voltage reapplied

Electrical Specifications

Parameters	70EPF..	Units	Conditions
V_{FM} Max. Forward Voltage Drop	1.33	V	@ 70A, $T_J = 25^\circ\text{C}$
r_t Forward slope resistance	3.65	mΩ	$T_J = 150^\circ\text{C}$
$V_{F(TO)}$ Threshold voltage	0.918	V	
I_{RM} Max. Reverse Leakage Current	0.1	mA	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_R = \text{rated } V_{RRM}$
	13		$T_J = 150^\circ\text{C}$

Recovery Characteristics

Parameters	70EPF..	Units	Conditions
t_{rr} Reverse Recovery Time	200	ns	$I_F @ 70\text{Apk}$ @ 25A/μs @ 25°C
I_{rr} Reverse Recovery Current	4	A	
Q_{rr} Reverse Recovery Charge	0.67	μC	
S Snap Factor	0.5		



Thermal-Mechanical Specifications

Parameters		70EPF..	Units	Conditions
T _j	Max. Junction Temperature Range	-40 to 150	°C	
T _{stg}	Max. Storage Temperature Range	-40 to 150	°C	
R _{thJC}	Max. Thermal Resistance Junction to Case	0.35	°C/W	DC operation
R _{thJA}	Max. Thermal Resistance Junction to Ambient	40	°C/W	
R _{thCS}	Typical Thermal Resistance, Case to Heatsink	0.2	°C/W	Mounting surface, smooth and greased
wt	Approximate Weight	6(0.21)	g(oz.)	
T	Mounting Torque	Min. 6(5)	Kg-cm (lbf-in)	
		Max. 12(10)		
Case Style		PowIRtab™		

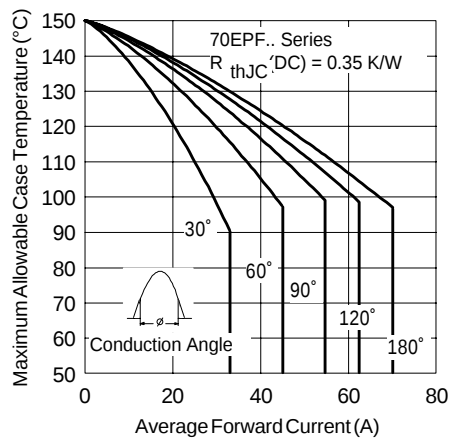


Fig. 1 - Current Rating Characteristics

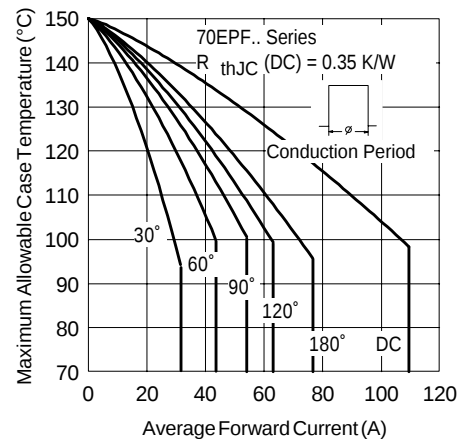


Fig. 2 - Current Rating Characteristics

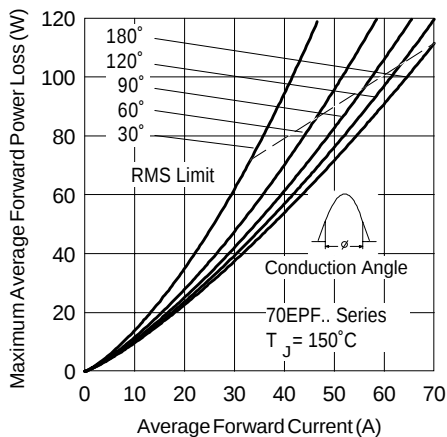


Fig. 3 - Forward Power Loss Characteristics

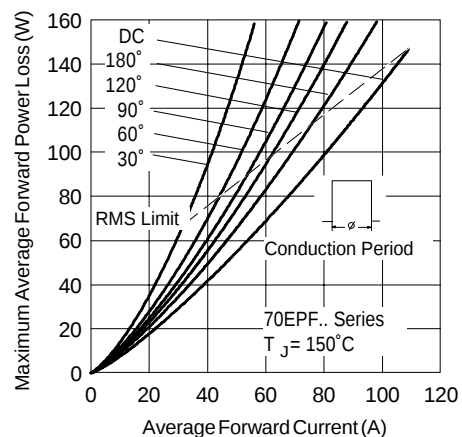


Fig. 4 - Forward Power Loss Characteristics

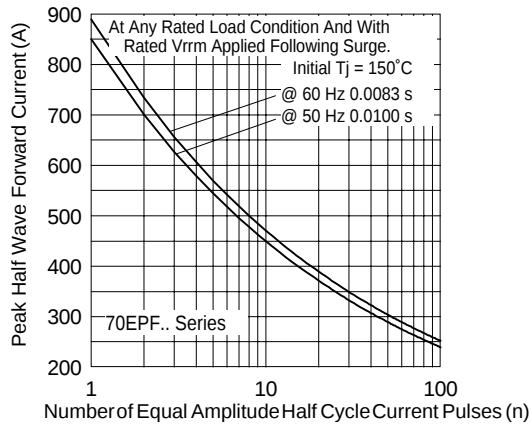


Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

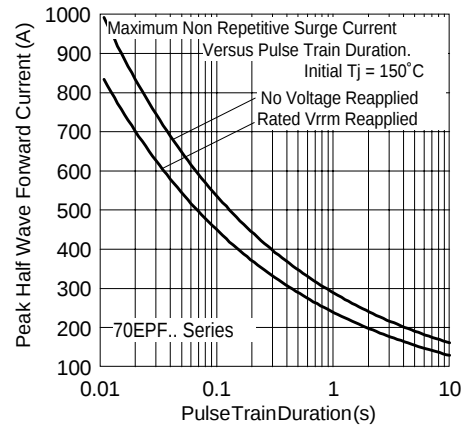


Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

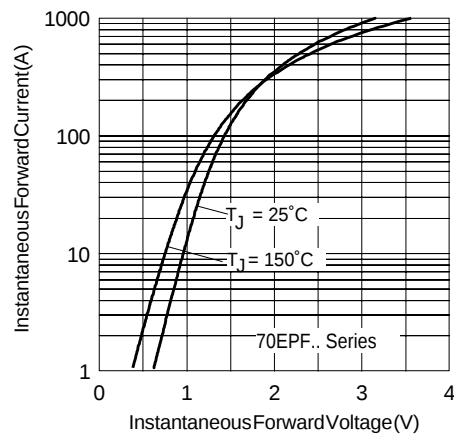
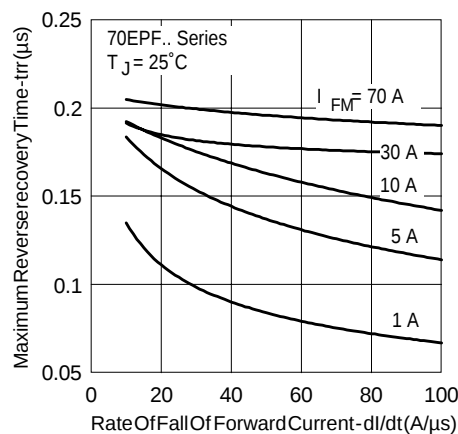
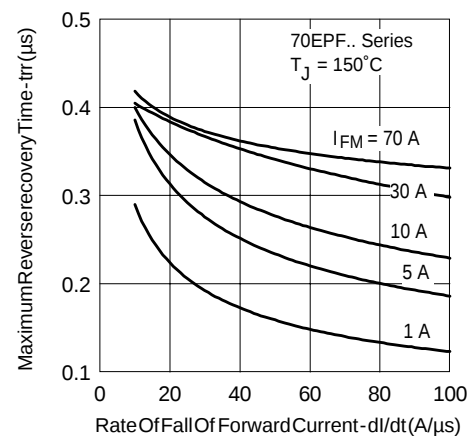


Fig. 7 - Forward Voltage Drop Characteristics

Fig. 8 - Recovery Time Characteristics, $T_J = 25^\circ\text{C}$ Fig. 9 - Recovery Time Characteristics, $T_J = 150^\circ\text{C}$

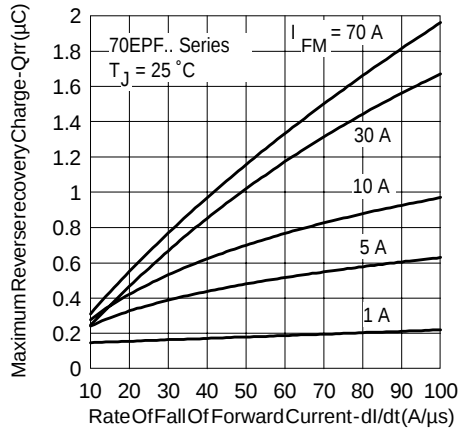


Fig. 10 - Recovery Charge Characteristics, $T_j = 25^\circ\text{C}$

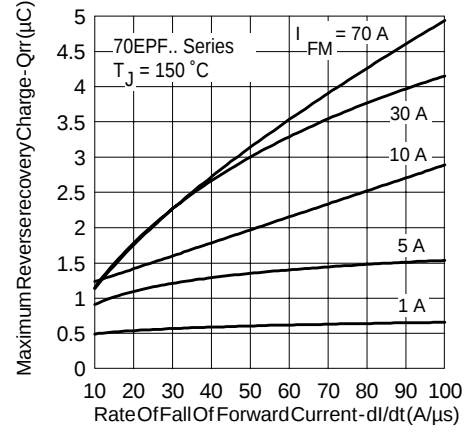


Fig. 11 - Recovery Charge Characteristics, $T_j = 150^\circ\text{C}$

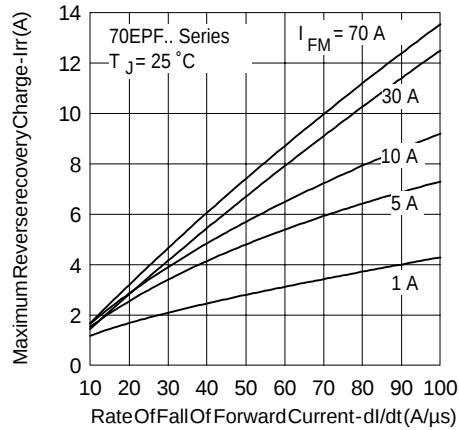


Fig. 12 - Recovery Current Characteristics, $T_j = 25^\circ\text{C}$

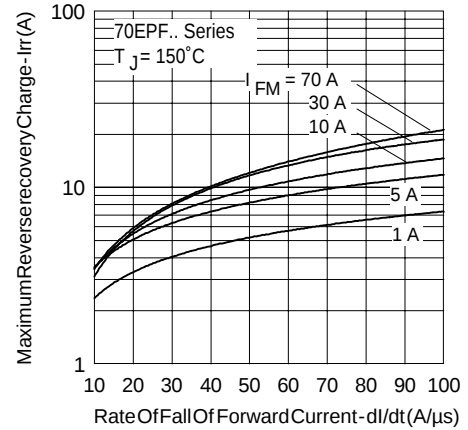


Fig. 13 - Recovery Current Characteristics, $T_j = 150^\circ\text{C}$



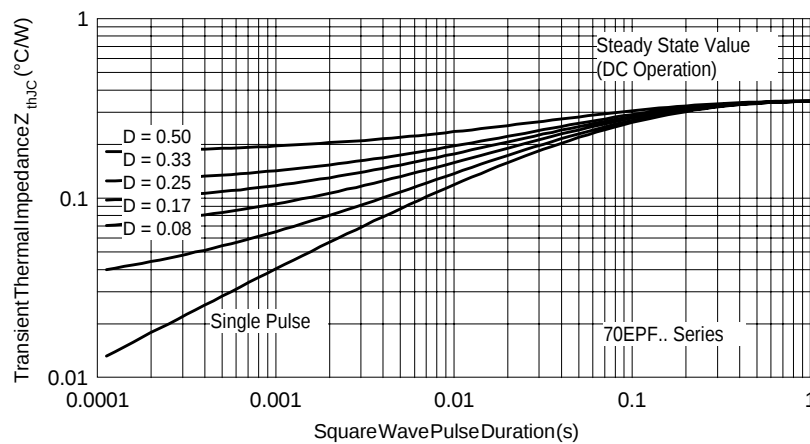


Fig. 14 - Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristics

Outline Table

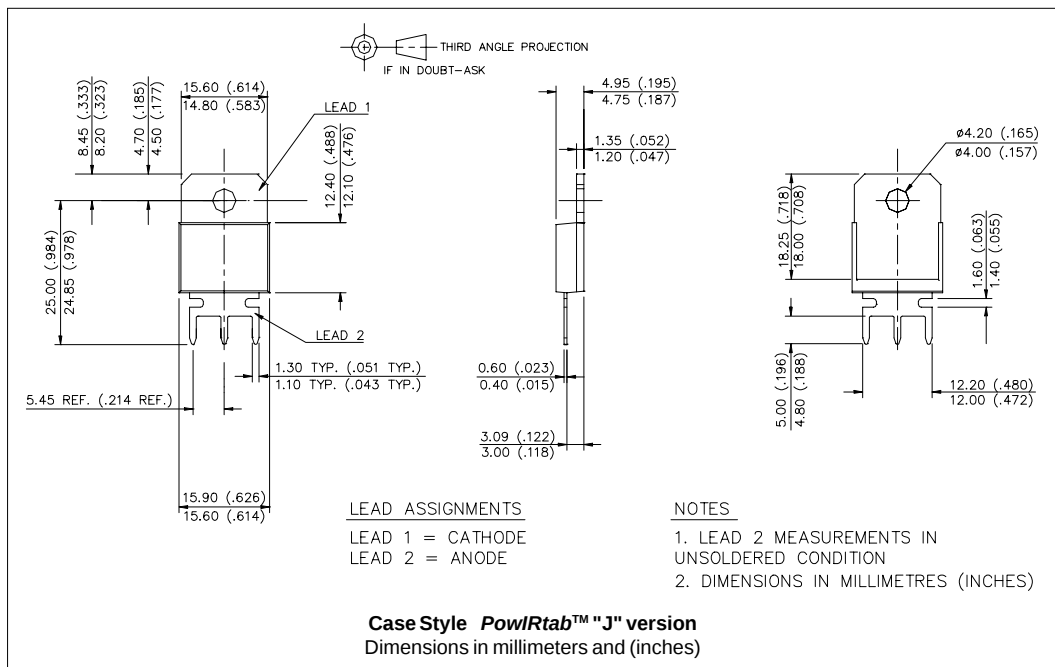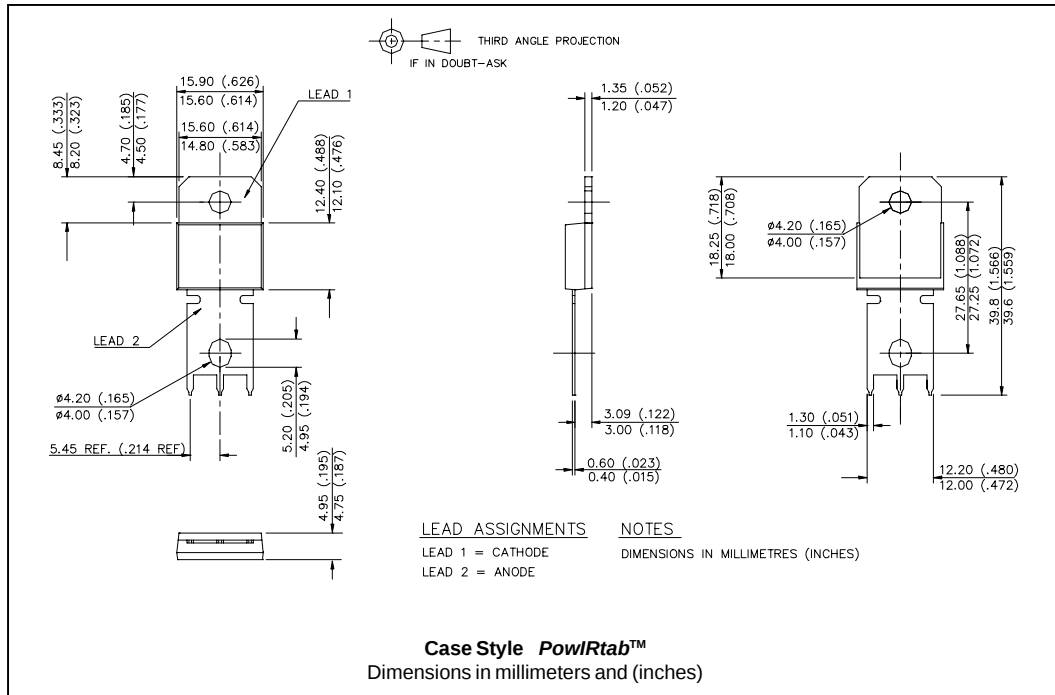

Ordering Information Table

Device Code					
70	E	P	F	06	J
1	2	3	4	5	6

1	-	Current Rating
2	-	Circuit Configuration: E = Single Diode
3	-	Package: P = TO-247AC
4	-	Type of Silicon: F = Fast Recovery
5	-	Voltage code: Code x 100 = V_{RRM} (*)
6	-	none = PowIRtab™ standard J = Short Lead Version

02 = 200V
04 = 400V
06 = 600V

Base Cathode

1

2

Anode

(*) for higher voltage up to 1600V contact factory

Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for Industrial Level.
Qualification Standards can be found on IR's Web site.

International
IR Rectifier

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105

TAC Fax: (310) 252-7309

Visit us at www.irf.com for sales contact information. 12/02



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>