

Bus system flat-type plug - SACCEC-M12MSB-5CON-M16/0,5-900 - 1529629

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Bus system flush-type plug, INTERBUS, 5-pos., M12, shielded, B-coded, front/screw mounting with M16 thread, can be positioned, with 0.5 m bus cable, 3 x 2 x 0.25 mm²



Key commercial data

Packing unit	1 1
Weight per Piece (excluding packing)	62.0 GRM
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	0.5 m
-----------------	-------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP67

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Contact resistance	≤ 3 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	B - inverse
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101

Bus system flat-type plug - SACCEC-M12MSB-5CON-M16/0,5-900 - 1529629

Technical data

General

Status display	No
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Test voltage	2500 V

Material

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR

Cable

Cable type	INTERBUS
Cable type (abbreviation)	900
Conductor cross section	0.22 mm ²
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32x 0.10 mm
Wire colors	Green-yellow, white-brown, gray-pink
Twisted pairs	2 cores to the pair
Overall twist	3 pairs to the core
Shielding	Braided copper wires
External sheath, color	Green RAL 6017
External cable diameter	8.00 mm
Smallest bending radius, fixed installation	60 mm
Smallest bending radius, movable installation	120 mm
Number of bending cycles	5000000
Bending radius	120 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	1.6 m/s
Acceleration	3.2 m/s ²
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	> 5 GΩ*km
Conductor resistance	≤ 159.8 mΩ/m

Bus system flat-type plug - SACCEC-M12MSB-5CON-M16/0,5-900 - 1529629

Technical data

Cable

Working capacitance	60 nF (At 800 Hz)
Signal speed	0.66 c
Coupling resistance	250000.00 MΩ/km (At 30 MHz)
Nominal voltage, cable	250 V
Test voltage Core/Core	1500 V
Test voltage Core/Shield	1000 V
Flame resistance	IEC 60332-1
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-30 °C ... 70 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 2.0	EC001297
ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Bus system flat-type plug - SACCEC-M12MSB-5CON-M16/0,5-900 - 1529629

Approvals

Approvals

GOST / GOST

Ex Approvals

Approvals submitted


Approval details

GOST 

GOST 


Drawings

Dimensioned drawing



Housing cutout for M16 fastening thread, mounting panel with thread


Schematic diagram



Pin assignment M12 male connector, 5-pos., B-coded, male side


Bus system flat-type plug - SACCEC-M12MSB-5CON-M16/0,5-900 - 1529629

Cable cross section




INTERBUS [900]

Dimensioned drawing

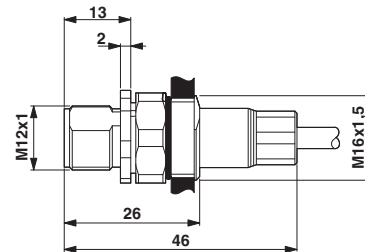

M12 flush-type plug

Circuit diagram

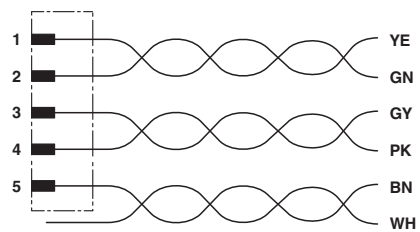

Contact assignment of the M12 plug



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>