

International **IOR** Rectifier

10BQ015**SCHOTTKY RECTIFIER****1 Amp**

$$I_{F(AV)} = 1 \text{ Amp}$$

$$V_R = 15V$$

Major Ratings and Characteristics

Characteristics	10BQ015	Units
$I_{F(AV)}$ Rectangular waveform	1.0	A
V_{RRM}	15	V
I_{FSM} @ $t_p = 5 \mu s$ sine	140	A
V_F @ 1.0 Apk, $T_J = 125^\circ C$	0.32	V
T_J range	- 55 to 125	$^\circ C$


Description/ Features

The 10BQ015 surface mount Schottky rectifier has been designed for applications requiring low forward drop and very small foot prints on PC boards. The proprietary barrier technology allows for reliable operation up to $125^\circ C$ junction temperature. Typical applications are in disk drives, switching power supplies, converters, free-wheeling diodes, battery charging, and reverse battery protection.

- $125^\circ C$ T_J operation ($V_R < 5V$)
- Optimized for OR-ing applications
- Ultra low forward voltage drop
- High frequency operation
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- High purity, high temperature epoxy encapsulation for enhanced mechanical strength and moisture resistance

Case Styles

10BQ015



SMB



Voltage Ratings

Part number	10BQ015
V_R Max. DC Reverse Voltage (V)	15
V_{RWM} Max. Working Peak Reverse Voltage (V)	25

Absolute Maximum Ratings

Parameters	10BQ	Units	Conditions
$I_{F(AV)}$ Max. Average Forward Current * See Fig. 5	1.0	A	50% duty cycle @ $T_L = 84^\circ\text{C}$, rectangular wave form.
I_{FSM} Max. Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current * See Fig. 7	140	A	5 μs Sine or 3 μs Rect. pulse
	40		10ms Sine or 6ms Rect. pulse
E_{AS} Non-Repetitive Avalanche Energy	1.0	mJ	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $I_{AS} = 1\text{A}$, $L = 2\text{mH}$
I_{AR} Repetitive Avalanche Current	1.0	A	Current decayng linearly to zero in 1 μsec Frequency limited by T_J max. $V_A = 1.5 \times V_R$ typical

Electrical Specifications

Parameters	10BQ	Units	Conditions
V_{FM} Max. Forward Voltage Drop (1) * See Fig. 1	0.35	V	@ 1.0A
	0.44	V	@ 2.0A
	0.32	V	@ 1.0A
	0.40	V	@ 2.0A
I_{RM} Max. Reverse Leakage Current (1) * See Fig. 2	0.5	mA	$T_J = 25^\circ\text{C}$
	12	mA	$T_J = 100^\circ\text{C}$
$V_{F(TO)}$ Threshold Voltage	-	V	$T_J = T_J \text{ max.}$
r_t Forward Slope Resistance	-	m Ω	
C_T Typical Junction Capacitance	390	pF	$V_R = 5V_{DC}$, (test signal range 100KHz to 1MHz) 25°C
L_S Typical Series Inductance	2.0	nH	Measured lead to lead 5mm from package body
dv/dt Max. Voltage Rate of Change	10000	V/ μs	(Rated V_R)

(1) Pulse Width < 300 μs , Duty Cycle < 2%

Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	10BQ	Units	Conditions
T_J Max. Junction Temperature Range (*)	-55 to 125	$^\circ\text{C}$	
T_{stg} Max. Storage Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$	
R_{thJL} Max. Thermal Resistance Junction to Lead (**)	36	$^\circ\text{C/W}$	DC operation (See Fig. 4)
R_{thJA} Max. Thermal Resistance Junction to Ambient	80	$^\circ\text{C/W}$	DC operation
wt Approximate Weight	0.10 (0.003)	g (oz.)	
Case Style	SMB		Similar to DO-214AA
Device Marking	IR1C		

(*) $\frac{dP_{tot}}{dT_J} < \frac{1}{R_{th(j-a)}}$ thermal runaway condition for a diode on its own heatsink

(**) Mounted 1 inch square PCB

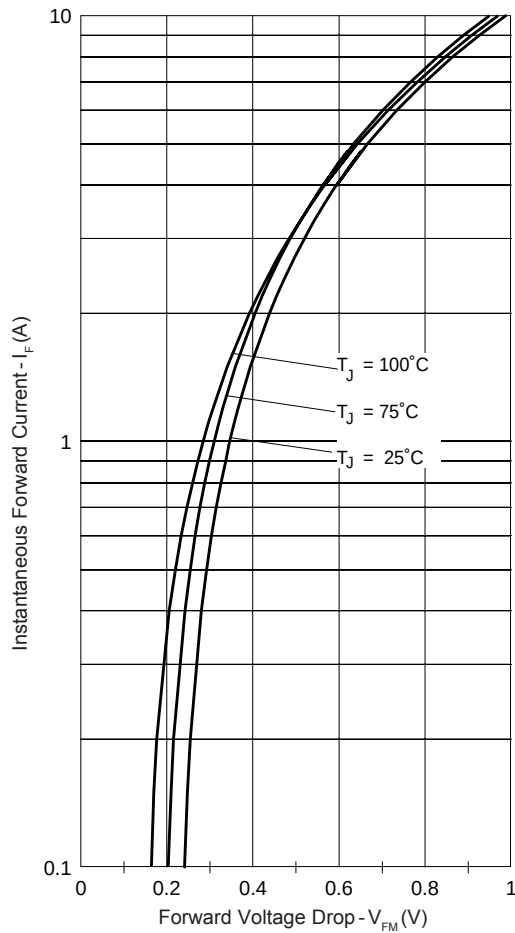


Fig. 1 - Max. Forward Voltage Drop Characteristics

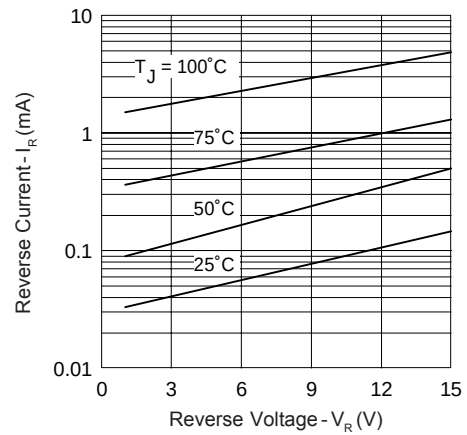


Fig. 2 - Typical Values Of Reverse Current Vs. Reverse Voltage

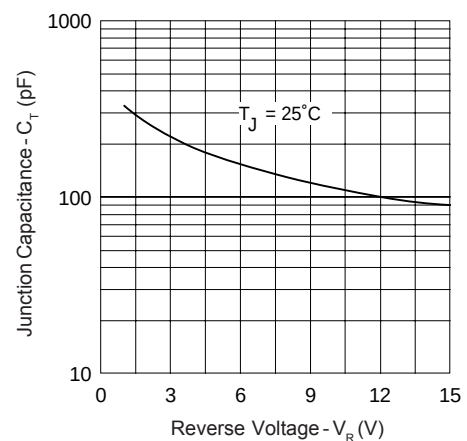


Fig. 3 - Typical Junction Capacitance Vs. Reverse Voltage

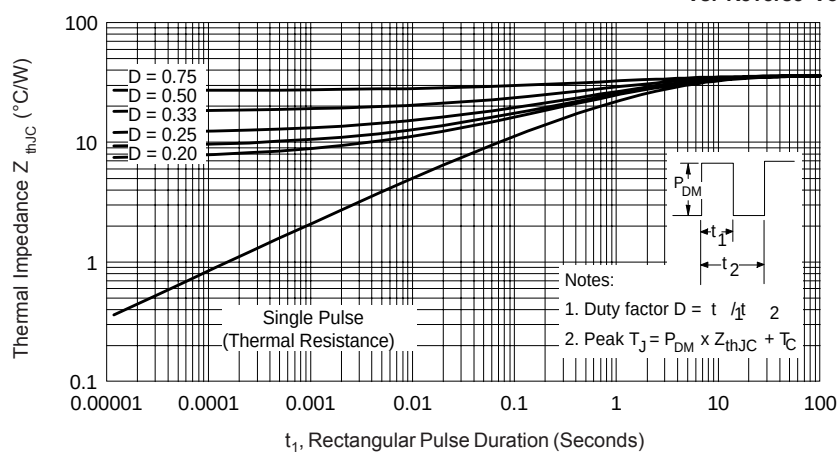


Fig. 4 - Max. Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristics (Per Leg)

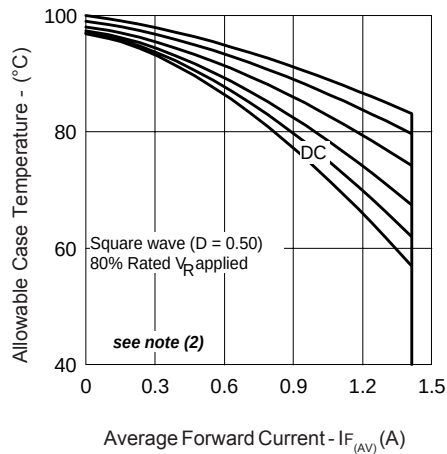


Fig. 5 - Max. Allowable Case Temperature Vs. Average Forward Current

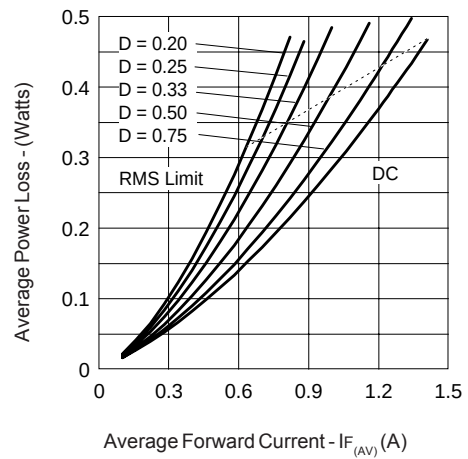


Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics

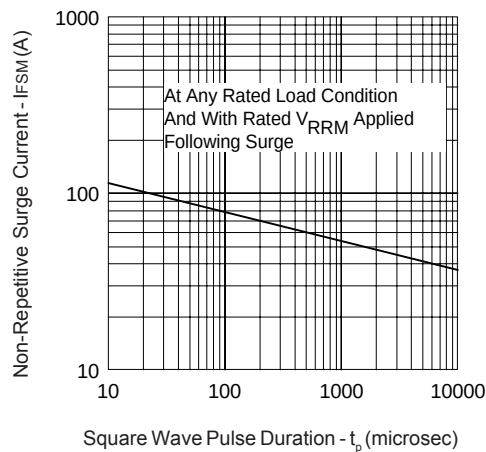



Fig. 7 - Max. Non-Repetitive Surge Current

(2) Formula used: $T_C = T_J - (P_d + P_{d_{REV}}) \times R_{thJC}$;


P_d = Forward Power Loss = $I_{F(AV)} \times V_{FM} @ (I_{F(AV)} / D)$ (see Fig. 6);

$P_{d_{REV}}$ = Inverse Power Loss = $V_{R1} \times I_R (1 - D)$; $I_R @ V_{R1} = 80\% \text{ rated } V_R$


Outline Table

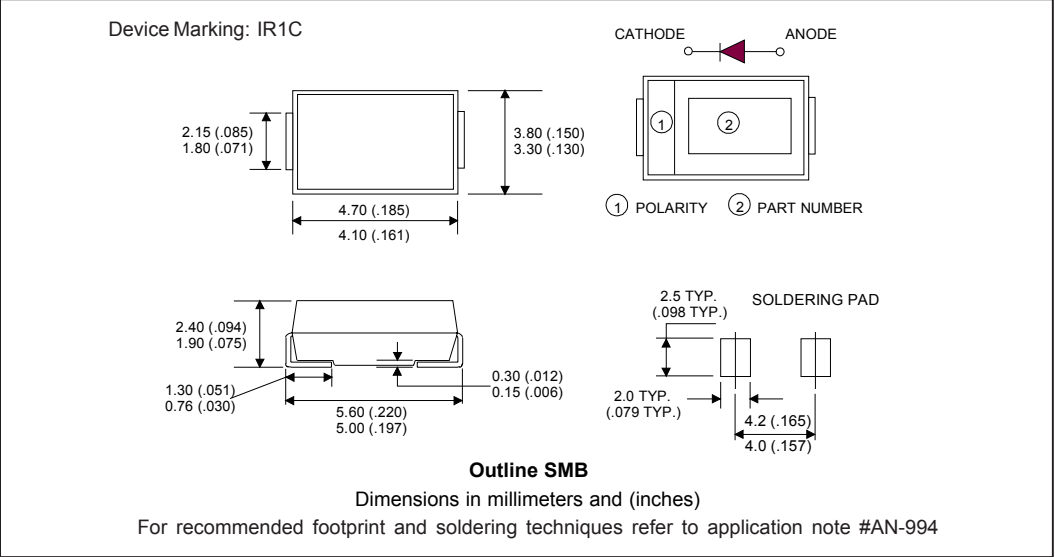

Marking & Identification

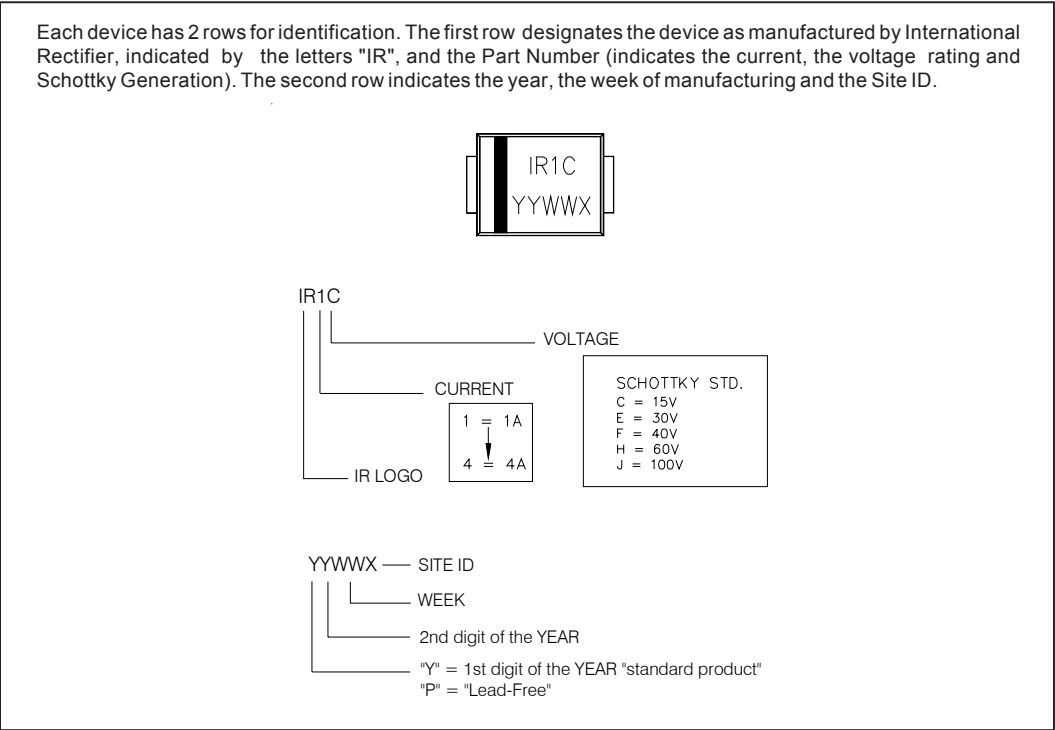

Tape & Reel Information

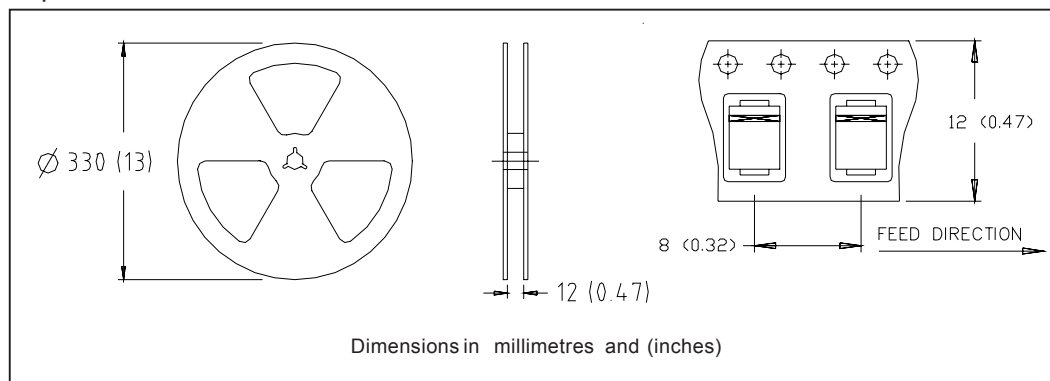

Ordering Information Table

Device Code					
10	B	Q	015	TR	-
1	2	3	4	5	6
1	- Current Rating				
2	- B = Single Lead Diode				
3	- Q = Schottky Q Series				
4	- Voltage Rating (015 = 15V)				
5	• none = Box (1000 pieces) • TR = Tape & Reel (3000 pieces)				
6	• none = Standard Production • PbF = Lead-Free				

Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for Industrial Level.
Qualification Standards can be found on IR's Web site.

International
IR Rectifier

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7309
Visit us at www.irf.com for sales contact information. 07/04



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>