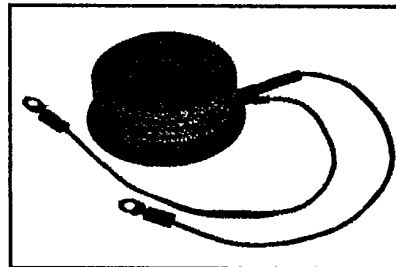
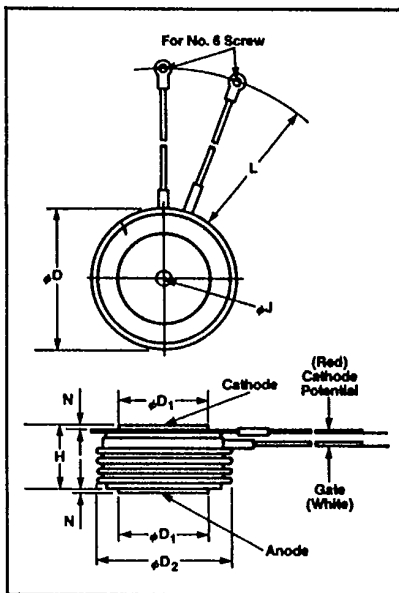


POWEREX**T820**

Powerex, Inc. Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272
 Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

Phase Control SCR**750-900 Amperes Avg****100-2200 Volts**

T820
Phase Control SCR
 750-900 Amperes/100-2200 Volts

Description

Powerex Silicon Controlled Rectifiers (SCR) are designed for phase control applications. These are all-diffused, Press-Pak (Pow-R-Disc) devices employing the field-proven amplifying (di/namic) gate.

Features:

- ☐ Low On-State Voltage
- ☐ High di/dt
- ☐ High dv/dt
- ☐ Hermetic Packaging
- ☐ Excellent Surge and I^2t Ratings

Applications:

- ☐ Power Supplies
- ☐ Battery Chargers
- ☐ Motor Control
- ☐ Light Dimmers
- ☐ VAR Generators

Ordering Information

Example: Select the complete eight digit part number you desire from the table – i.e. T8200875 is a 800 Volt, 750 Ampere Phase Control SCR.

T82
Outline Drawing

Dimensions	Inches		Millimeters	
	Min.	Max.	Min.	Max.
ϕD	2.250	2.290	57.15	58.17
ϕD_1	1.333	1.343	33.86	34.11
ϕD_2	2.030	2.090	51.56	53.09
H	1.020	1.060	25.91	26.92
ϕJ	.135	.145	3.43	3.68
L	11.50	12.50	292.10	317.50
N	.040	—	1.02	—

Creep Distance—1.00 in. min. (25.40 mm)

Strike Distance—.69 in. min. (17.53 mm).

(In accordance with NEMA standards.)

Finish—Nickel Plate.

Approx. Weight—8 oz. (227 g).

1. Dimension "H" is clamped dimension.

Type	Voltage*		Current	
	V_{ORM} V_{RRM}	Code	I_T (avg)	Code
T820	100	01	750	75
	200	02	900	90
	400	04		
	600	06		
	800	08		
	1000	10		
	1200	12		
	1300	13		
	1400	14		
	1500	15		
	1600	16		
	1800	18		
	2000	20		
	2200	22		

*All voltages not available in all current ratings.



Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T820

Phase Control SCR

750-900 Amperes Avg/100-2200 Volts

Absolute Maximum Ratings

	Symbol	T820 _ _ 75	T820 _ _ 90	Units
Maximum Blocking Voltage	V_{DRM}, V_{RRM}	2200	1400	Volts
RMS On-State Current	$I_{T(RMS)}$	1175	1410	Amperes
Average On-State Current	$I_{T(av)}$	750	900	Amperes
Peak One-Cycle Surge (Non-Repetitive) On-State Current (60Hz)®	I_{TSM}	12,000	15,000	Amperes
Peak One-Cycle Surge (Non-Repetitive) On-State Current (50Hz)®	I_{TSM}	10,950	13,700	Amperes
Critical Rate-of-Rise of On-State Current (Non-Repetitive)® ® ®	di/dt	400	400	Amperes/μs
Critical Rate-of-Rise of On-State Current (Repetitive)	di/dt	150	150	Amperes/μs
I^2t (for Fusing), One Cycle at 60Hz	I^2t	600,000	935,000	A ² sec
Peak Gate Power Dissipation	P_{GM}	16	16	Watts
Average Gate Power Dissipation	$P_{G(av)}$	3	3	Watts
Storage Temperature	T_{STG}	-40 to 150	-40 to 150	°C
Operating Temperature	T_J	-40 to 125	-40 to 125	°C
Mounting Force®		3000 to 3500	3000 to 3500	lb.
Mounting Force®		1360 to 1590	1360 to 1590	kg

Electrical and Thermal Characteristics

	Symbol	Test Conditions	T820 _ _ 75	T820 _ _ 90	Units
Current—Conducting State Maximums					
Peak On-State Voltage	V_{TM}	$I_{TM} = 1500A, T_J = 25°C$	1.65	1.35	Volts
Voltage—Blocking State Maximums®					
Forward Leakage, Peak	I_{DRM}	$T_J = 125°C, V_{DRM} = \text{rated}$	35		mA
Reverse Leakage, Peak	I_{RRM}	$T_J = 125°C, V_{RRM} = \text{rated}$	35		mA
Switching					
Typical Turn-Off Time	t_q	$I_T = 250A, T_J = 125°C,$ $di_R/dt = 50A/μsec, \text{reapplied}$ $dv/dt = 20V/μsec \text{ linear to } 0.8V_{DRM}$	200		μsec
Typical Turn-On Time®	t_{on}	$I_{TM} = 1000A, V_D = 600V$	5.0		μsec
Min. Critical dv/dt exponential to V_{DRM} ®®	dv/dt	$T_J = 125°C$	300		V/μsec
Thermal					
Maximum Thermal Resistance,® double sided cooling					
Junction to Case	$R_{θJC}$		.037		°C/Watt
Case to Sink, Lubricated	$R_{θCS}$		.020		°C/Watt
Gate—Maximum Parameters					
Gate Current to Trigger	I_{GT}	$T_J = 25°C, V_D = 12V$	150		mA
Gate Voltage to Trigger	V_{GT}	$T_J = 25°C, V_D = 12V$	3.0		Volts
Non-Triggering Gate Voltage	V_{GDM}	$T_J = 125°C, \text{rated } V_{DRM}$	.15		Volts
Peak Forward Gate Current	I_{GTM}		4		Amperes
Peak Reverse Gate Voltage	V_{GRM}		5		Volts

® Consult recommended mounting procedures.

® Applies for zero or negative gate bias.

® Per JEDEC RS-397, 5.2.2.1.

® With recommended gate drive.

® Higher dv/dt ratings available, consult factory.

® Per JEDEC standard RS-397, 5.2.2.6.



Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272


Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T820


Phase Control SCR

750-900 Amperes Avg/100-2200 Volts


MAXIMUM ON-STATE CHARACTERISTICS

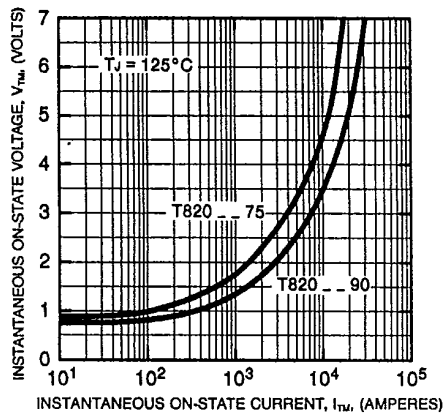


TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE CHARACTERISTICS (JUNCTION TO CASE)

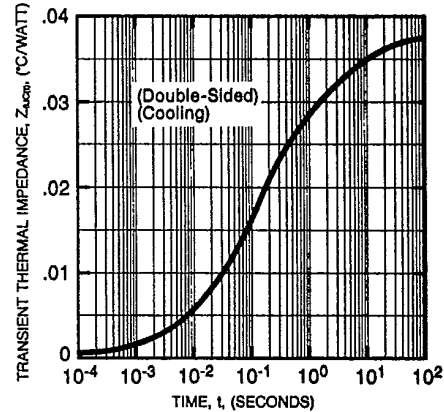


MAXIMUM ALLOWABLE CASE TEMPERATURE (SINUSOIDAL WAVEFORM)

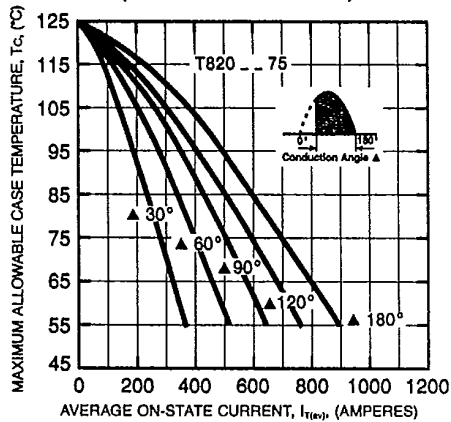


MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION (SINUSOIDAL WAVEFORM)

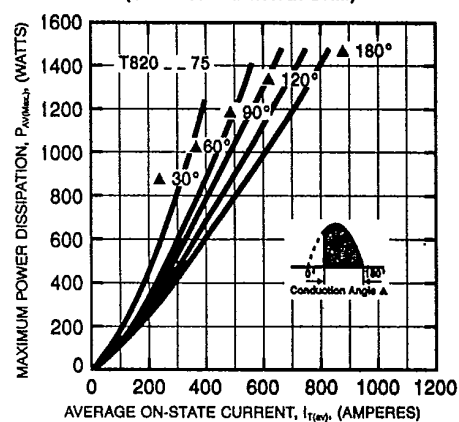

MAXIMUM ALLOWABLE CASE TEMPERATURE (RECTANGULAR WAVEFORM)

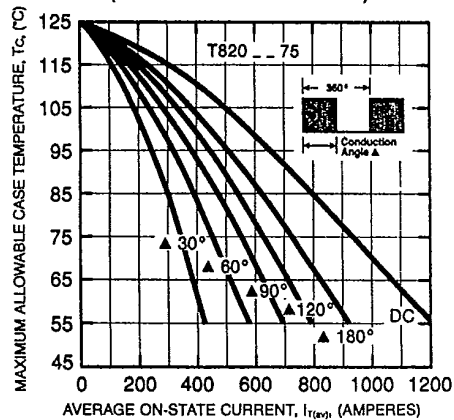

MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION (RECTANGULAR WAVEFORM)

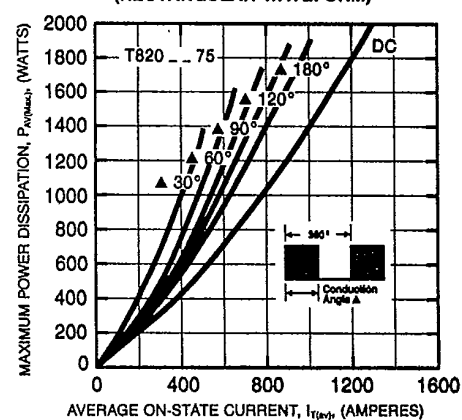







Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T820

Phase Control SCR

750-900 Amperes Avg/100-2200 Volts

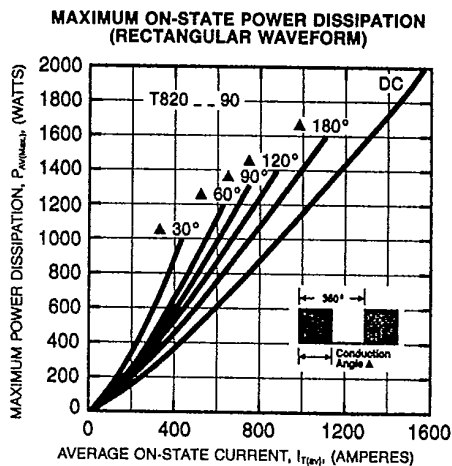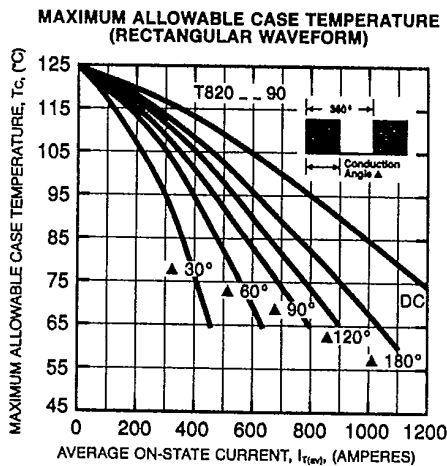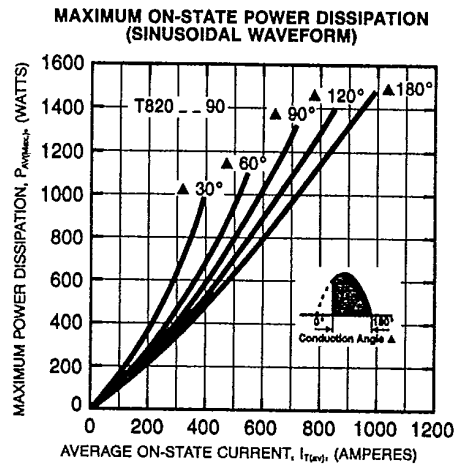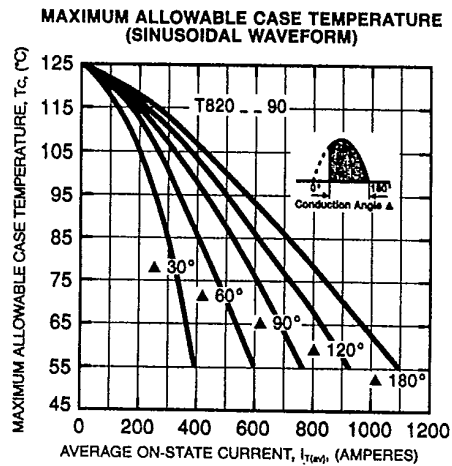



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>