


IN74ACT32

Quad 2-Input OR Gate **High-Speed Silicon-Gate CMOS**

The IN74ACT32 is identical in pinout to the LS/ALS32, HC/HCT32. The IN74ACT32 may be used as a level converter for interfacing TTL or NMOS outputs to High Speed CMOS inputs.

- TTL/NMOS Compatible Input Levels
- Outputs Directly Interface to CMOS, NMOS, and TTL
- Operating Voltage Range: 4.5 to 5.5 V
- Low Input Current: 1.0 μ A; 0.1 μ A @ 25°C
- Outputs Source/Sink 24 mA




ORDERING INFORMATION

IN74ACT32N Plastic

IN74ACT32D SOIC


$T_A = -40^\circ$ to 85° C for all packages

LOGIC DIAGRAM

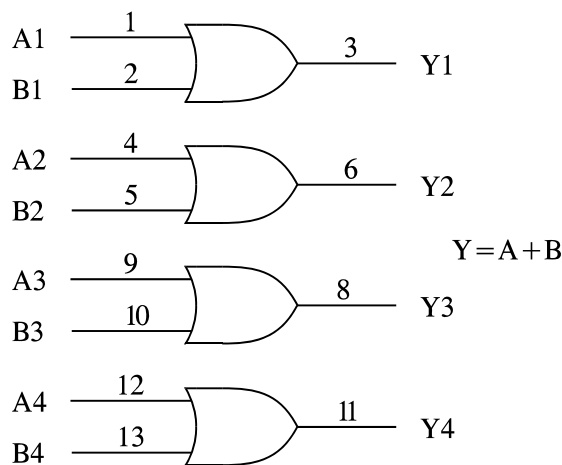

PIN 14 = V_{CC}
PIN 7 = GND

PIN ASSIGNMENT



FUNCTION TABLE

Inputs		Output
A	B	Y
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	H

MAXIMUM RATINGS*

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CC}	DC Supply Voltage (Referenced to GND)	-0.5 to +7.0	V
V_{IN}	DC Input Voltage (Referenced to GND)	-0.5 to $V_{CC} + 0.5$	V
V_{OUT}	DC Output Voltage (Referenced to GND)	-0.5 to $V_{CC} + 0.5$	V
I_{IN}	DC Input Current, per Pin	± 20	mA
I_{OUT}	DC Output Sink/Source Current, per Pin	± 50	mA
I_{CC}	DC Supply Current, V_{CC} and GND Pins	± 50	mA
P_D	Power Dissipation in Still Air, Plastic DIP+ SOIC Package+	750 500	mW
Tstg	Storage Temperature	-65 to +150	°C
T_L	Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 Seconds (Plastic DIP or SOIC Package)	260	°C

*Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur.
Functional operation should be restricted to the Recommended Operating Conditions.

+Derating - Plastic DIP: - 10 mW/°C from 65° to 125°C
SOIC Package: - 7 mW/°C from 65° to 125°C

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
V_{CC}	DC Supply Voltage (Referenced to GND)	4.5	5.5	V
V_{IN}, V_{OUT}	DC Input Voltage, Output Voltage (Referenced to GND)	0	V_{CC}	V
T_J	Junction Temperature (PDIP)		140	°C
T_A	Operating Temperature, All Package Types	-40	+85	°C
I_{OH}	Output Current - High		-24	mA
I_{OL}	Output Current - Low		24	mA
t_r, t_f	Input Rise and Fall Time * (except Schmitt Inputs)	$V_{CC} = 4.5\text{ V}$ 0 $V_{CC} = 5.5\text{ V}$ 0	10 8.0	ns/V

* V_{IN} from 0.8 V to 2.0 V

This device contains protection circuitry to guard against damage due to high static voltages or electric fields. However, precautions must be taken to avoid applications of any voltage higher than maximum rated voltages to this high-impedance circuit. For proper operation, V_{IN} and V_{OUT} should be constrained to the range $GND \leq (V_{IN} \text{ or } V_{OUT}) \leq V_{CC}$.

Unused inputs must always be tied to an appropriate logic voltage level (e.g., either GND or V_{CC}). Unused outputs must be left open.

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to GND)

Symbol	Parameter	Test Conditions	V _{CC} V	Guaranteed Limits		Unit
				25 °C	-40°C to 85°C	
V _{IH}	Minimum High-Level Input Voltage	V _{OUT} = V _{CC} -0.1 V	4.5 5.5	2.0 2.0	2.0 2.0	V
V _{IL}	Maximum Low - Level Input Voltage	V _{OUT} =0.1 V or V _{CC} -0.1 V	4.5 5.5	0.8 0.8	0.8 0.8	V
V _{OH}	Minimum High-Level Output Voltage	I _{OUT} ≤ -50 µA	4.5 5.5	4.4 5.4	4.4 5.4	V
		*V _{IN} =V _{IH} or V _{IL}	4.5	3.86	3.76	
		I _{OH} =-24 mA I _{OH} =-24 mA	5.5 5.5	4.86 4.86	4.76 4.76	
V _{OL}	Maximum Low-Level Output Voltage	I _{OUT} ≤ 50 µA	4.5 5.5	0.1 0.1	0.1 0.1	V
		*V _{IN} =V _{IL}	4.5	0.36	0.44	
		I _{OL} =24 mA I _{OL} =24 mA	5.5 5.5	0.36 0.36	0.44 0.44	
I _{IN}	Maximum Input Leakage Current	V _{IN} =V _{CC} or GND	5.5	±0.1	±1.0	µA
ΔI _{CCT}	Additional Max I _{CC} /Input	V _{IN} =V _{CC} - 2.1 V	5.5		1.5	mA
I _{OLD}	+Minimum Dynamic Output Current	V _{OLD} =1.65 V Max	5.5		75	mA
I _{OHD}	+Minimum Dynamic Output Current	V _{OHD} =3.85 V Min	5.5		-75	mA
I _{CC}	Maximum Quiescent Supply Current (per Package)	V _{IN} =V _{CC} or GND	5.5	4.0	40	µA


* All outputs loaded; thresholds on input associated with output under test.

+Maximum test duration 2.0 ms, one output loaded at a time.




AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC}=5.0\text{ V} \pm 10\%$, $C_L=50\text{pF}$, Input $t_r=t_f=3.0\text{ ns}$)

Symbol	Parameter	Guaranteed Limits				Unit
		25 °C		-40°C to 85°C		
		Min	Max	Min	Max	
t _{PLH}	Propagation Delay, Input A or B to Output Y (Figure 1)	1.0	9.0	1.0	10.0	ns
t _{PHL}	Propagation Delay, Input A or B to Output Y (Figure 1)	1.0	9.0	1.0	10.0	ns
C _{IN}	Maximum Input Capacitance	4.5		4.5		pF

C _{PD}	Power Dissipation Capacitance	Typical @25°C, V _{CC} =5.0 V				pF
		20				

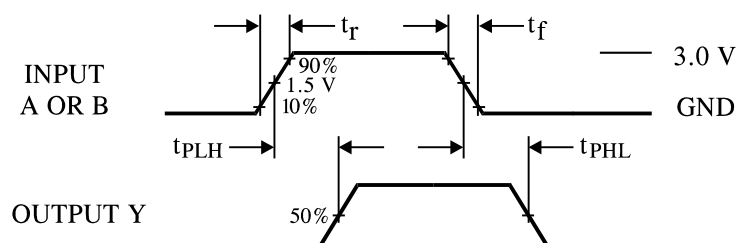**Figure 1. Switching Waveforms**

N SUFFIX PLASTIC DIP
(MS - 001AA)

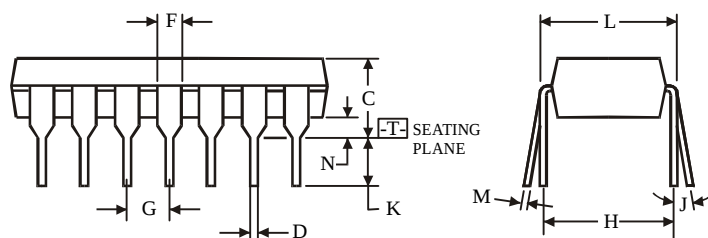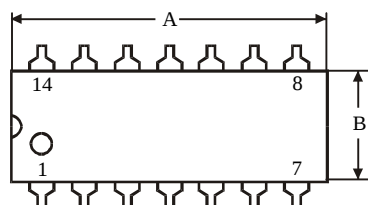




$\oplus 0.25 (0.010) \text{ (M) T}$

NOTES:

- Dimensions "A", "B" do not include mold flash or protrusions.
Maximum mold flash or protrusions 0.25 mm (0.010) per side.

	Dimension, mm	
Symbol	MIN	MAX
A	18.67	19.69
B	6.1	7.11
C		5.33
D	0.36	0.56
F	1.14	1.78
G	2.54	
H	7.62	
J	0°	10°
K	2.92	3.81
L	7.62	8.26
M	0.2	0.36
N	0.38	

D SUFFIX SOIC
(MS - 012AB)

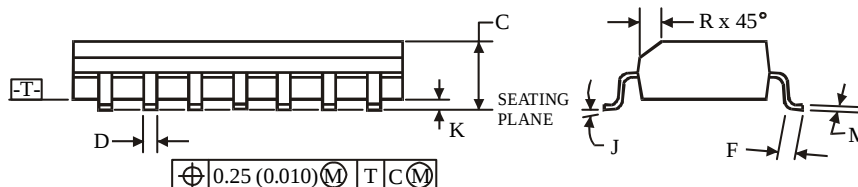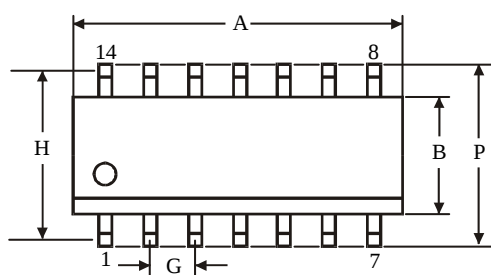

$\oplus 0.25 (0.010) \text{ (M) T C (M)}$

NOTES:

- Dimensions A and B do not include mold flash or protrusion.
- Maximum mold flash or protrusion 0.15 mm (0.006) per side
for A; for B - 0.25 mm (0.010) per side.

	Dimension, mm	
Symbol	MIN	MAX
A	8.55	8.75
B	3.8	4
C	1.35	1.75
D	0.33	0.51
F	0.4	1.27
G	1.27	
H	5.27	
J	0°	8°
K	0.1	0.25
M	0.19	0.25
P	5.8	6.2
R	0.25	0.5



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>