

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0260010404

Status:

Active

Overview:

ribbon\_cable\_jumpers

Description:

2.54mm (.100") Pitch Board-to-Board Ribbon Cable Jumper - 24 AWG, Solid Tinned, 4 Circuits, Kinked Tails, 0.102m (4.00") Length

Documents:

Drawing (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General

Product Family

Cable

Series

26001

Crimp Quality Equipment

Yes

Geographic Area

Asia

Overview

ribbon\_cable\_jumpers

Product Name

Ribbon

Physical

Cable Length

0.102m (4.00")

Circuits (Loaded)

4

Circuits (maximum)

4

Insulation

PVC

Packaging Type

Bag

Pitch - Term. Interface (in)

0.100 In

Pitch - Term. Interface (mm)

2.54 mm

Temperature Range - Operating

-20°C to +105°C

Wire Size AWG

24

Wire/Cable Type

(1x24) Solid, Tinned

Electrical

Current - Maximum per Contact

N/A

Voltage - Maximum

300V

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Sales Drawing

SD-26001-001

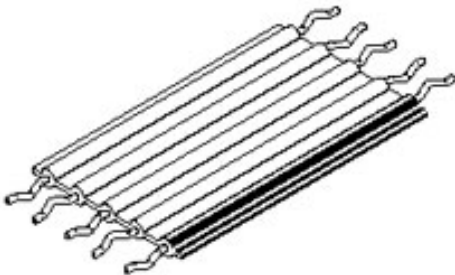


image - Reference only

Series

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

26001Series

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

# CABLE SPECIFICATIONS:

## 1.- STANDARD KINKED JUMPER SERIES #26001 (24545 CABLE, .128" S/R BOTH ENDS)

### 2.- PHYSICAL

CONDUCTOR SPACING ----- .100" (2.54mm) C TO C  
WIRE GAUGE ----- 24 AWG (1/24), SOLID TINNED  
INSULATION ----- PVC (MOLEX GRAY)  
EDGE MARK COLOR ----- RED

### 3.- AGENCY

U.L. STYLE ----- 2651  
TEMPERATURE RATING ----- -20 °C TO 105 °C  
VOLTAGE RATING ----- 300V. MAX.  
FLAMMABILITY RATING ----- VW-1

### 4.- SPECIAL REQUIREMENT

RoHS AND LEAD FREE COMPLIANT  
NO TEXT MARKING ON PCB


### 5.- GENERAL

NON-OPERATING TEMPERATURE-----20°C TO 105°C

### 6.- SOLDERING CONDITION

SOLDER TEMPERATURE-----260°C. MAX.  
SOLDERING TIME-----3 SECOND, MAX.  
INSULATION SHRINK-----2MM. NOM


## PCB HOLE LAYOUT RECOMENDED HOLE DIA. .042 In.



## NOTES:

- 1.- ADD 0.020" TO QTY. OF CABLE.
- 2.- STRIP OF CABLE MUST BE 0.138" TO REMAIN 0.128" AFTER KINK ON EACH END.

## STRIP & KINK

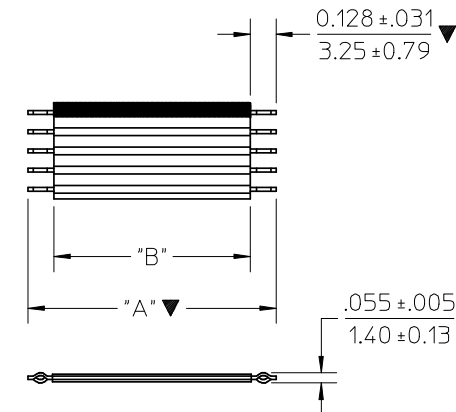

OVERALL LENGTH ("A")  
TOLERANCE FOR OAL +/- .100"  
INSULATION LENGTH ("B" REF.)  
DIMS "A" & "B" REFERS TO  
SHOWN IN MATRIX.

| MATRIX FOR STANDARD KINKED JUMPER SERIES # 26001 (24545 CABLE) |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LENGTH "A"<br>(±.100")                                         | 1.256"     | 2.256"     | 3.256"     | 4.256"     | 5.256"     | 6.256"     | 7.256"     | 8.256"     |
| LENGTH "B"<br>(REF.)                                           | 1.000"     | 2.000"     | 3.000"     | 4.000"     | 5.000"     | 6.000"     | 7.000"     | 8.000"     |
| CIRCUITS                                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3                                                              | 26001-0301 | 26001-0302 | 26001-0303 | 26001-0304 | 26001-0305 | 26001-0306 | 26001-0307 | 26001-0308 |
| 4                                                              | 26001-0401 | 26001-0402 | 26001-0403 | 26001-0404 | 26001-0405 | 26001-0406 | 26001-0407 | 26001-0408 |
| 5                                                              | 26001-0501 | 26001-0502 | 26001-0503 | 26001-0504 | 26001-0505 | 26001-0506 | 26001-0507 | 26001-0508 |
| 6                                                              | 26001-0601 | 26001-0602 | 26001-0603 | 26001-0604 | 26001-0605 | 26001-0606 | 26001-0607 | 26001-0608 |
| 7                                                              | 26001-0701 | 26001-0702 | 26001-0703 | 26001-0704 | 26001-0705 | 26001-0706 | 26001-0707 | 26001-0708 |
| 8                                                              | 26001-0801 | 26001-0802 | 26001-0803 | 26001-0804 | 26001-0805 | 26001-0806 | 26001-0807 | 26001-0808 |
| 9                                                              | 26001-0901 | 26001-0902 | 26001-0903 | 26001-0904 | 26001-0905 | 26001-0906 | 26001-0907 | 26001-0908 |
| 10                                                             | 26001-1001 | 26001-1002 | 26001-1003 | 26001-1004 | 26001-1005 | 26001-1006 | 26001-1007 | 26001-1008 |

26001-\*\*\*  
A B C

A = STD. KINKED JUMPER I.D. No

B = CIRCUIT SIZE  
3 THRU 10

C = DENOTES LENGTH  
1.000" TO 8.000"

|      |              |                                                         |          |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|----------|
| B    | E-07-0793    | B <sub>1</sub> : ADD GENERAL & SOLDERING CONDITION DATA | 07/12/07 |
| A    | THL2006-0004 | NEW RELEASE                                             | 06/06/01 |
| REV. | EC NO.       | DETAIL                                                  | DATE     |

SEE CHANGE DETAIL  
EC NO: THL2008-0019  
DRWN: CPANSAXHOM 2007/12/07  
CHKD: NCHALERM 2007/12/11  
APPR: SVIRATJAPOL 2007/12/20

| DESCRIPTION | REV |
|-------------|-----|
| B           |     |

| QUALITY SYMBOLS |
|-----------------|
| ▽=3             |
| ▽=0             |

| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)                      |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                            | mm INCH     |
| 4 PLACES                                                   | ± --- ± --- |
| 3 PLACES                                                   | ± --- ± --- |
| 2 PLACES                                                   | ± --- ± --- |
| 1 PLACE                                                    | ± --- ± --- |
| ANGULAR ± ---°                                             |             |
| DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS |             |

| DIMENSION STYLE IN/MM |            |
|-----------------------|------------|
| DRAWN BY              | DATE       |
| CPANSAXHOM            | 2006/06/01 |
| CHECKED BY            | DATE       |
| PMEECHAI              | 2006/06/01 |
| APPROVED BY           | DATE       |
| SVIRATJAPOL           | 2006/06/01 |
| MATERIAL NO.          |            |
| SEE CHART             |            |
| SIZE                  |            |
| A 4                   |            |

|                                                                                                                 |                                                                                                          |                      |  |                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SCALE<br>NTS                                                                                                    |                                                                                                          | DESIGN UNITS<br>INCH |  |  THIRD ANGLE<br>PROJECTION |           |
| TITLE                                                                                                           |                                                                                                          |                      |  |                                                                                                                 |           |
| 1                                                                                                               | STANDARD KINKED TAIL JMP                                                                                 |                      |  |                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                 | .100" CTR PVC INSULATED                                                                                  |                      |  |                                                                                                                 |           |
| 1                                                                                                               | 24 AWG SOLID TINNED                                                                                      |                      |  |                                                                                                                 |           |
| 1                                                                                                               |  MOLEX INCORPORATED |                      |  |                                                                                                                 |           |
| DOCUMENT NO.                                                                                                    |                                                                                                          |                      |  |                                                                                                                 | SHEET NO. |
| SD-26001-001                                                                                                    |                                                                                                          |                      |  |                                                                                                                 | 1 OF 1    |
| THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX<br>SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |                                                                                                          |                      |  |                                                                                                                 |           |



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>