


General Description

The AO4803A uses advanced trench technology to provide excellent $R_{DS(ON)}$ with low gate charge. This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications.

Product Summary

V_{DS}	-30V
I_D (at $V_{GS} = -10V$)	-5A
$R_{DS(ON)}$ (at $V_{GS} = -10V$)	< 46mΩ
$R_{DS(ON)}$ (at $V_{GS} = -4.5V$)	< 74mΩ

100% UIS Tested
 100% R_g Tested

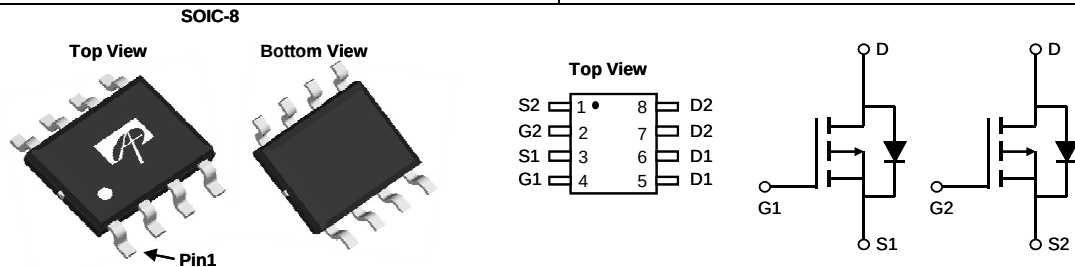

Absolute Maximum Ratings $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Parameter	Symbol	Maximum	Units
Drain-Source Voltage	V_{DS}	-30	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Continuous Drain Current	I_D	-5	A
$T_A = 25^\circ\text{C}$		-4	
$T_A = 70^\circ\text{C}$			
Pulsed Drain Current ^C	I_{DM}	-30	
Avalanche Current ^C	I_{AS}, I_{AR}	17	A
Avalanche energy $L = 0.1\text{mH}$ ^C	E_{AS}, E_{AR}	14	mJ
Power Dissipation ^B	P_D	2	W
		1.3	
$T_A = 25^\circ\text{C}$			
$T_A = 70^\circ\text{C}$			
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Thermal Characteristics

Parameter	Symbol	Typ	Max	Units
Maximum Junction-to-Ambient ^A	$R_{\theta JA}$	48	62.5	$^\circ\text{C/W}$
$t \leq 10\text{s}$				
Maximum Junction-to-Ambient ^{A D}	$R_{\theta JA}$	74	110	$^\circ\text{C/W}$
Steady-State				
Maximum Junction-to-Lead	$R_{\theta JL}$	35	40	$^\circ\text{C/W}$
Steady-State				

Electrical Characteristics (T_j=25°C unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
STATIC PARAMETERS						
BV _{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	I _D =-250μA, V _{GS} =0V	-30			V
I _{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} =-30V, V _{GS} =0V T _j =55°C			-1 -5	μA
I _{GSS}	Gate-Body leakage current	V _{DS} =0V, V _{GS} = ±20V			±100	nA
V _{GS(th)}	Gate Threshold Voltage	V _{DS} =V _{GS} , I _D =-250μA	-1.5	-2	-2.5	V
I _{D(ON)}	On state drain current	V _{GS} =-10V, V _{DS} =-5V	-30			A
R _{DS(ON)}	Static Drain-Source On-Resistance	V _{GS} =-10V, I _D =-5A T _j =125°C		32 48	46 68	mΩ
		V _{GS} =-4.5V, I _D =-4A		51	74	mΩ
g _{FS}	Forward Transconductance	V _{DS} =-5V, I _D =-5A		13		S
V _{SD}	Diode Forward Voltage	I _S =-1A, V _{GS} =0V		-0.7	-1	V
I _S	Maximum Body-Diode Continuous Current				-2.5	A
DYNAMIC PARAMETERS						
C _{iss}	Input Capacitance	V _{GS} =0V, V _{DS} =-15V, f=1MHz		520		pF
C _{oss}	Output Capacitance			100		pF
C _{rss}	Reverse Transfer Capacitance			65		pF
R _g	Gate resistance	V _{GS} =0V, V _{DS} =0V, f=1MHz	3.5	7.5	11.5	Ω
SWITCHING PARAMETERS						
Q _{g(10V)}	Total Gate Charge	V _{GS} =-10V, V _{DS} =-15V, I _D =-5A		9.2	11	nC
Q _{g(4.5V)}	Total Gate Charge			4.6	6	nC
Q _{gs}	Gate Source Charge			1.6		nC
Q _{gd}	Gate Drain Charge			2.2		nC
t _{D(on)}	Turn-On DelayTime	V _{GS} =-10V, V _{DS} =-15V, R _L =3Ω, R _{GEN} =3Ω		7.5		ns
t _r	Turn-On Rise Time			5.5		ns
t _{D(off)}	Turn-Off DelayTime			19		ns
t _f	Turn-Off Fall Time			7		ns
t _{rr}	Body Diode Reverse Recovery Time	I _F =-5A, dI/dt=100A/μs		11		ns
Q _{rr}	Body Diode Reverse Recovery Charge	I _F =-5A, dI/dt=100A/μs		5.3		nC

A. The value of R_{θJA} is measured with the device mounted on 1in² FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with T_A=25° C. The value in any given application depends on the user's specific board design.

B. The power dissipation P_D is based on T_{J(MAX)}=150° C, using ≤ 10s junction-to-ambient thermal resistance.

C. Repetitive rating, pulse width limited by junction temperature T_{J(MAX)}=150° C. Ratings are based on low frequency and duty cycles to keep initial T_j=25° C.

D. The R_{θJA} is the sum of the thermal impedance from junction to lead R_{θJL} and lead to ambient.

E. The static characteristics in Figures 1 to 6 are obtained using <300μs pulses, duty cycle 0.5% max.

F. These curves are based on the junction-to-ambient thermal impedance which is measured with the device mounted on 1in² FR-4 board with 2oz. Copper, assuming a maximum junction temperature of T_{J(MAX)}=150° C. The SOA curve provides a single pulse rating.

THIS PRODUCT HAS BEEN DESIGNED AND QUALIFIED FOR THE CONSUMER MARKET. APPLICATIONS OR USES AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS ARE NOT AUTHORIZED. AOS DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF SUCH APPLICATIONS OR USES OF ITS PRODUCTS. AOS RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE PRODUCT DESIGN, FUNCTIONS AND RELIABILITY WITHOUT NOTICE.

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS

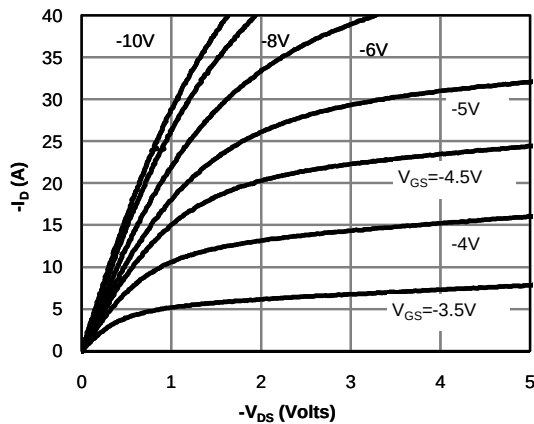


Fig 1: On-Region Characteristics (Note E)

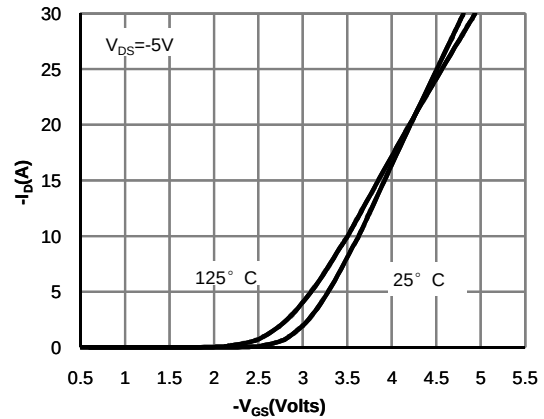


Figure 2: Transfer Characteristics (Note E)

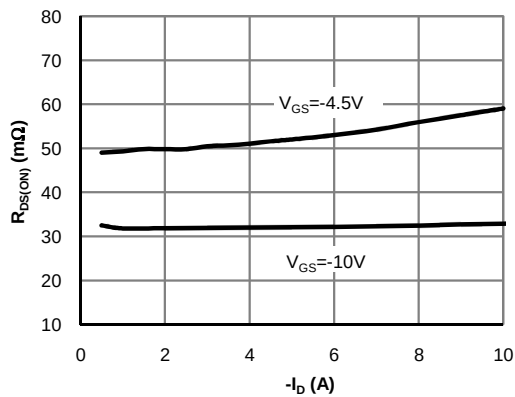


Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage (Note E)

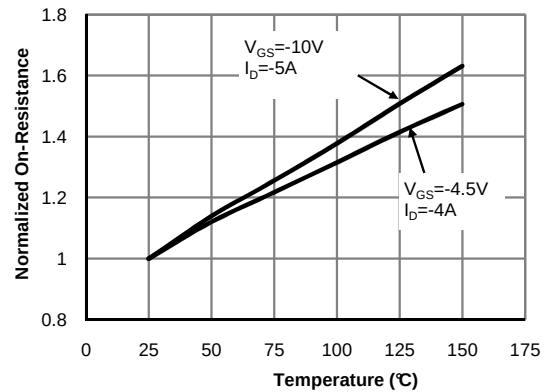


Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature (Note E)

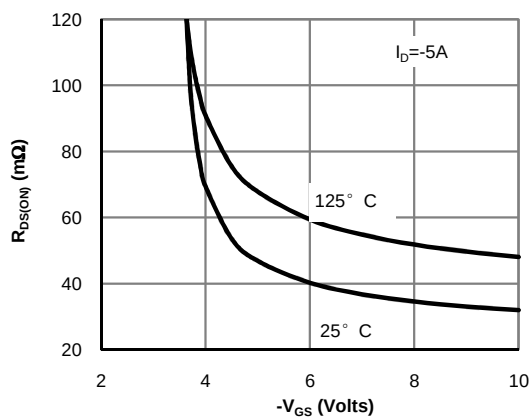


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage (Note E)

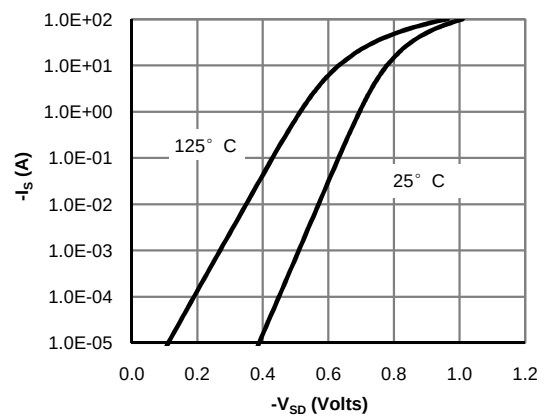


Figure 6: Body-Diode Characteristics (Note E)

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS








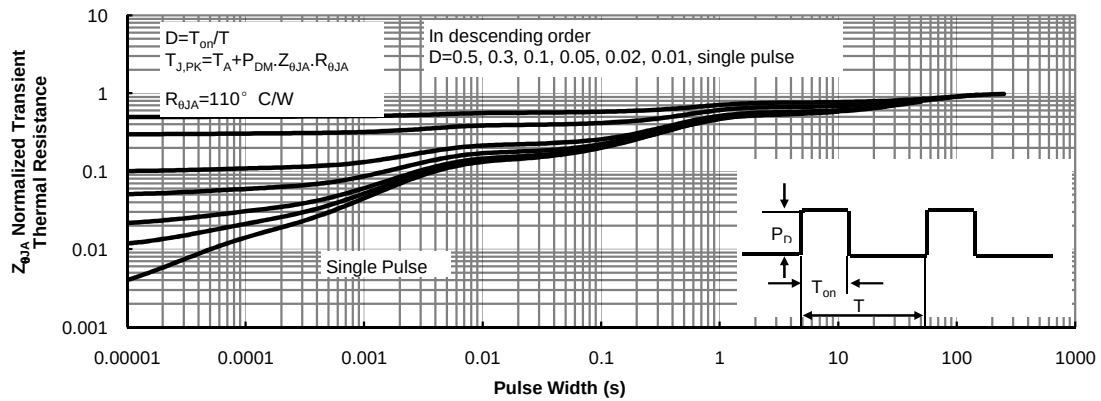


Figure 12: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance (Note F)



TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS

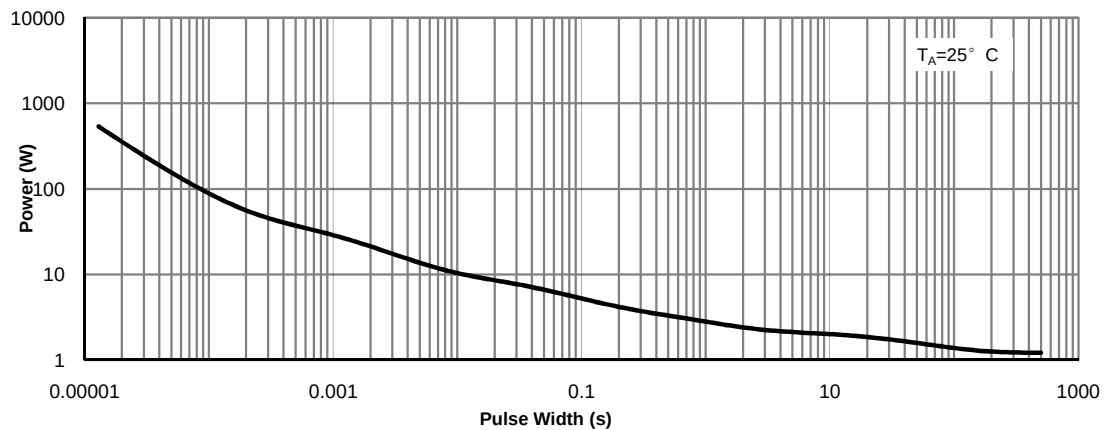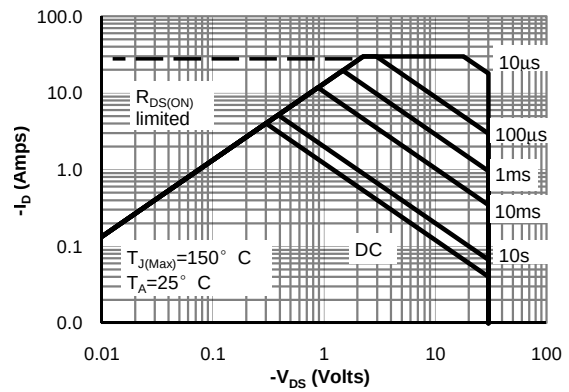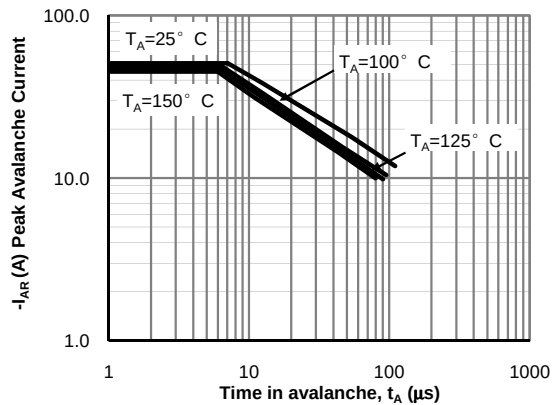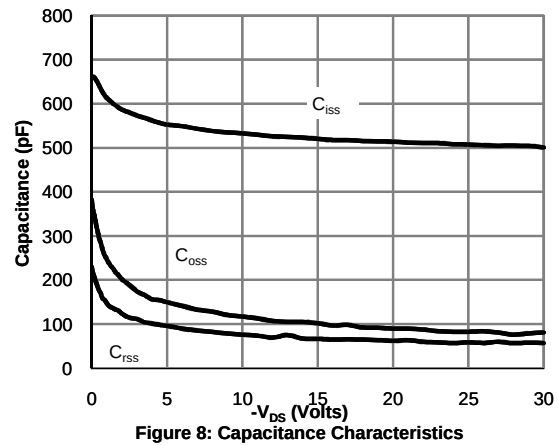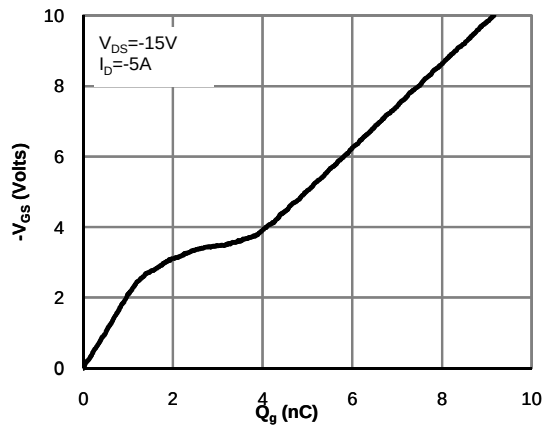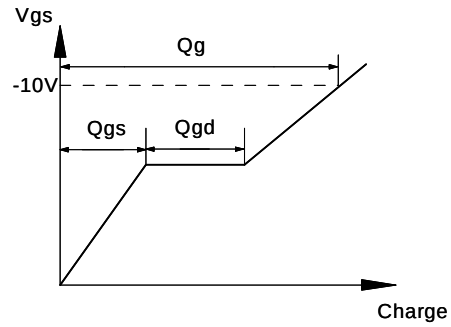



Gate Charge Test Circuit & Waveform

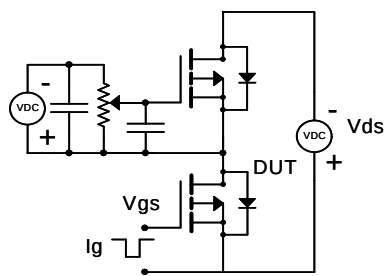



Resistive Switching Test Circuit & Waveforms

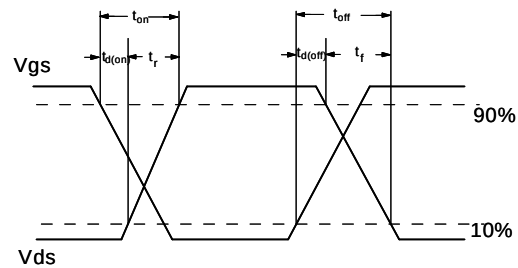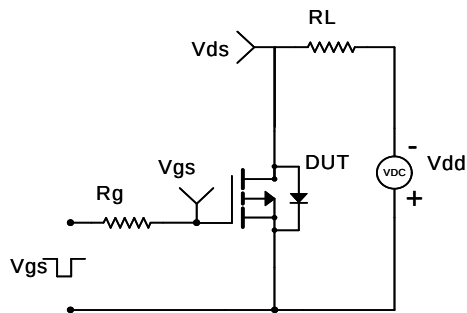

Unclamped Inductive Switching (UIS) Test Circuit & Waveforms

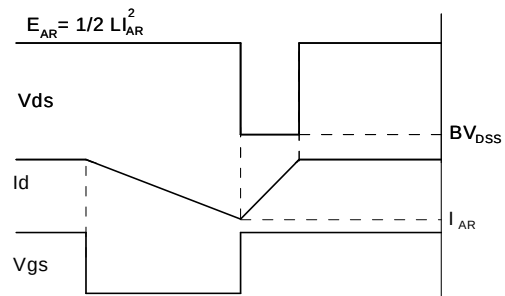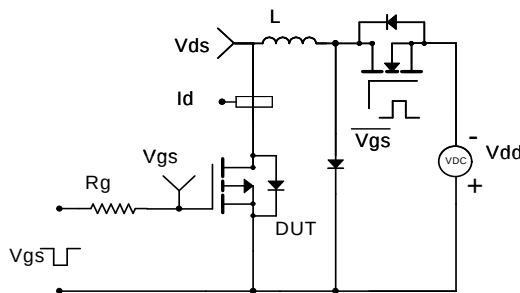

Diode Recovery Test Circuit & Waveforms

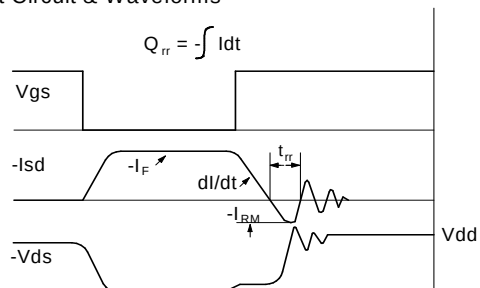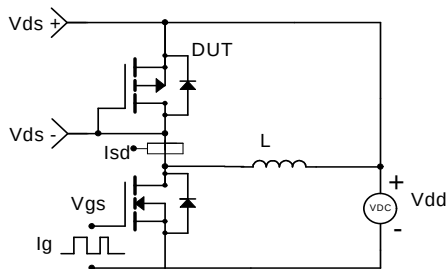



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>