

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0039295243

Status:

Active

Overview:

[minifit_jr](#)

Description:

4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Flange, 24 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, .0.76µm (30µ") Gold (Au) Plating


Documents:

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification	
CSA	LR19980
TUV	R72081037
UL	E29179
General	
Product Family	PCB Headers
Series	5569
Application	Wire-to-Board
Comments	Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 Mini-Fit Plus HCS™ Crimp Terminal Crimped to to 16 AWG wire. . See Molex product specification PS-45750-001 for additional current de-rating information.
Overview	minifit_jr
Product Name	Mini-Fit Jr.™
Physical	
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	24
Circuits (maximum)	24
Circuits Detail	24
Color - Resin	Natural
Durability (mating cycles max)	30
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-2
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	Yes
Material - Metal	Brass
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Gold
Material - Resin	Nylon
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness Recommended (in)	0.070 In
PCB Thickness Recommended (mm)	1.78 mm
Packaging Type	Bag
Pitch - Mating Interface (in)	0.165 In
Pitch - Mating Interface (mm)	4.20 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.165 In
Pitch - Term. Interface (mm)	4.20 mm
Plating min: Mating (µin)	30.4

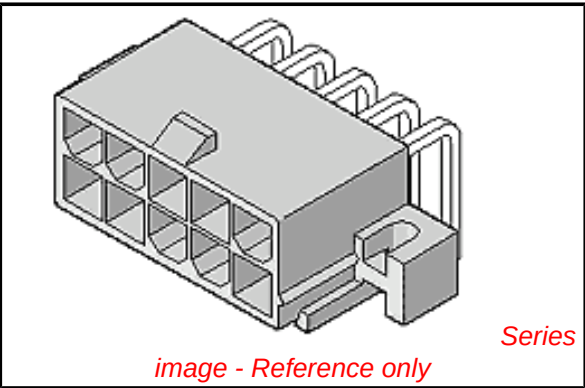

EU RoHS

ELV and RoHS Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

5569Series

Mates With

5557 Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing

Plating min: Mating (μm)	0.76
Plating min: Termination (μin)	30.4
Plating min: Termination (μm)	0.76
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	Fully
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Electrical	
Current - Maximum per Contact	13A
Voltage - Maximum	600V
Solder Process Data	
Lead-free Process Capability	Wave Capable (TH only)
Material Info	
Old Part Number	5569-24AG1
Reference - Drawing Numbers	
Packaging Specification	PK-5569-NA*
Sales Drawing	SD-5569-002






This document was generated on 05/21/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

注記

1. 嵌合相手：5557シリーズ
MATES WITH : 5557 SERIES
2. 2極の場合のみ本寸法は4.2
IN CASE OF 2 CIRCUITS HEADER, THIS DIMENSION SHOULD BE 4.2mm.
3. 材料及びメッキ
MATERIAL & FINISH

ENG. NO.	ヘッダー材料 HEADER MATERIAL	ピン材料 PIN MATERIAL	ピンのメッキ FINISH OF PIN
5569-NA1	ナイロン66, UL94V-2 NYLON 66, UL94V-2	黄銅 (□1.07) BRASS (1.07 SQUARE)	銅下地錫メッキ TIN OVER COPPER
-NA1-210	ナイロン66, UL94V-0 NYLON 66, UL94V-0		
-NAG1	ナイロン66, UL94V-2 NYLON 66, UL94V-2		金 : 0.76μm MIN. GOLD 0.76μm MIN.
5569-NAG1-210	ナイロン66, UL94V-0 NYLON 66, UL94V-0		ニッケル下地 : 1.27μm MIN. OVER NICKEL 1.27μm MIN.

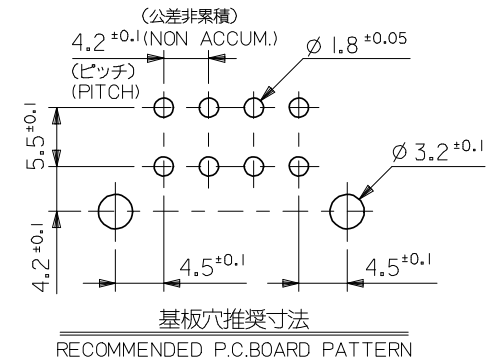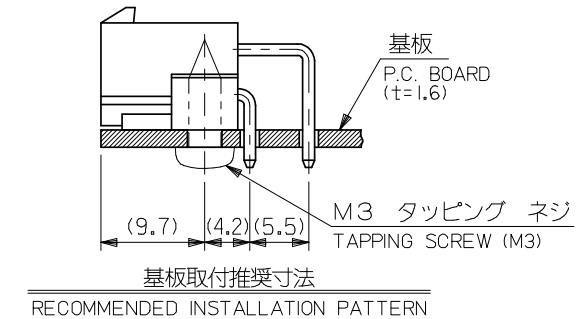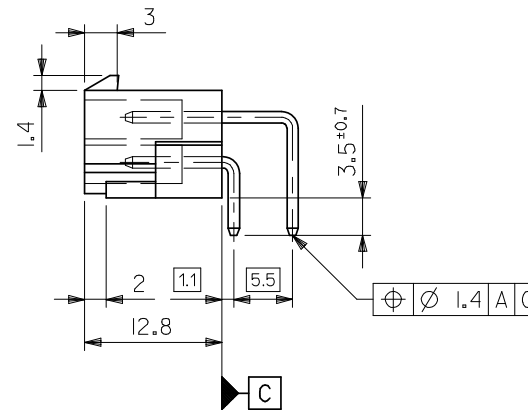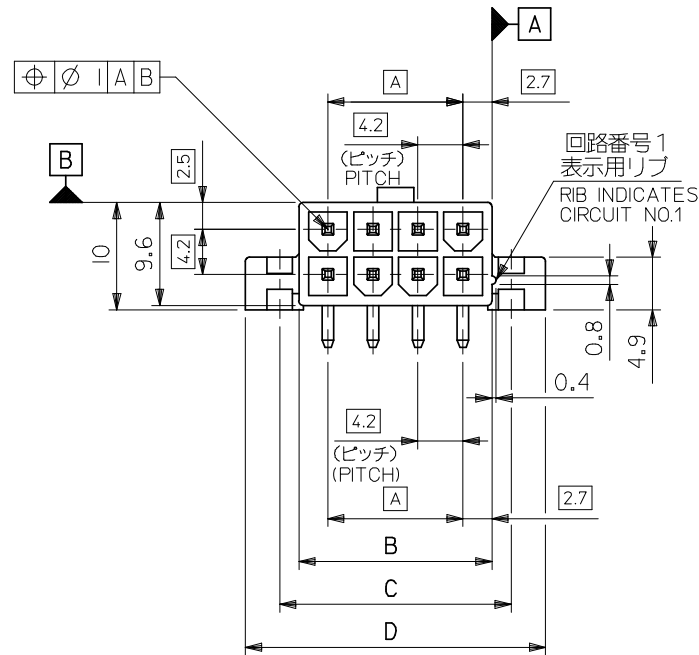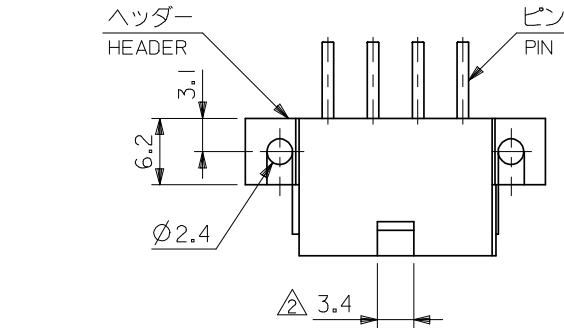

61.6	55.2	51.6	46.2	24
57.4	51	47.4	42	22
53.2	46.8	43.2	37.8	20
49	42.6	39	33.6	18
44.8	38.4	34.8	29.4	16
40.6	34.2	30.6	25.2	14
36.4	30	26.4	21	12
32.2	25.8	22.2	16.8	10
28	21.6	18	12.6	8
23.8	17.4	13.8	8.4	6
19.6	13.2	9.6	4.2	4
15.4	9	5.4	—	2
D	C	B	A	極数 CIRCUIT

REVISED EC NO: J2008-3781 DRWN:MNABEI 2008/05/12 CHKD:MISOGAYA 2008/05/12 APPR:NUKITA 2008/05/12	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY H. HIRAMOTO	DATE '90/04/23	NEW MINI FIT CONN R/A HEADER ASSY WITH FLANGE				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.3	CHECKED BY M. FUKUSHIMA	DATE '91/07/04					
		30 OVER	± 0.4	APPROVED BY M. ENOMOTO	DATE '91/07/04	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR	± 3 °	MATERIAL NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-5569-002			1 OF 2	
	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

F


E

D

C

B

A

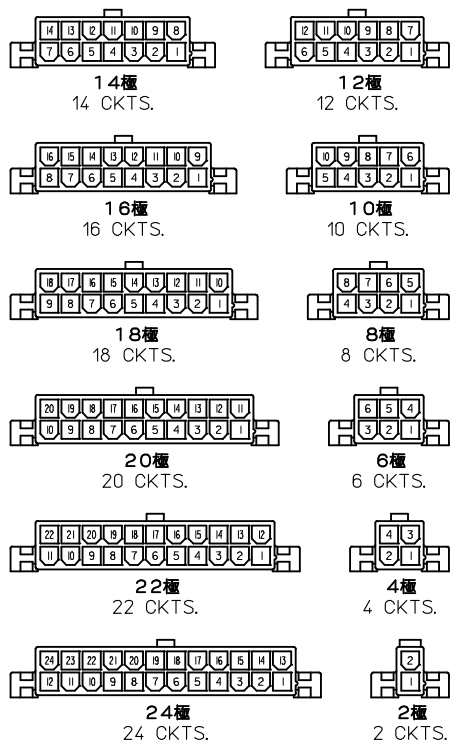

極数別レイアウト図
CIRCUIT SIZE LAYOUT
(SCALE 1:1)

39-29-4249	5569-24AGI-2 IO	39-29-1247	5569-24AI-2 IO	24
▲ -4229	▲ -22AGI-2 IO	▲ -1227	▲ -22AI-2 IO	22
-4209	-20AGI-2 IO	-1207	-20AI-2 IO	20
-4189	-18AGI-2 IO	-1187	-18AI-2 IO	18
-4169	-16AGI-2 IO	-1167	-16AI-2 IO	16
-4149	-14AGI-2 IO	-1147	-14AI-2 IO	14
-4129	-12AGI-2 IO	-1127	-12AI-2 IO	12
-4109	-10AGI-2 IO	-1107	-10AI-2 IO	10
-4089	-08AGI-2 IO	-1087	-08AI-2 IO	8
-4069	-06AGI-2 IO	-1067	-06AI-2 IO	6
▼ -4049	▼ -04AGI-2 IO	▼ -1047	▼ -04AI-2 IO	4
39-29-4029	5569-02AGI-2 IO	39-29-1027	5569-02AI-2 IO	2
EDP NO.	ENG. NO.	EDP NO.	ENG. NO.	極数
5569-NAGI-2 IO		5569-NAI-2 IO		CIRCUIT
39-29-5243	5569-24AGI	39-29-1248	5569-24AI	24
▲ -5223	▲ -22AGI	▲ -1228	▲ -22AI	22
-5203	-20AGI	-1208	-20AI	20
-5183	-18AGI	-1188	-18AI	18
-5163	-16AGI	-1168	-16AI	16
-5143	-14AGI	-1148	-14AI	14
-5123	-12AGI	-1128	-12AI	12
-5103	-10AGI	-1108	-10AI	10
-5083	-08AGI	-1088	-08AI	8
-5063	-06AGI	-1068	-06AI	6
▼ -5043	▼ -04AGI	▼ -1048	▼ -04AI	4
39-29-5023	5569-02AGI	39-29-1028	5569-02AI	2
EDP NO.	ENG. NO.	EDP NO.	ENG. NO.	極数
5569-NAGI		5569-NAI		CIRCUIT

REVISED

EC NO.: J2008-3781

DRWN: MNABEI 2008/05/12

CHKD: MISOGAYA 2008/05/12

APPR: NUKITA 2008/05/12

REV J

DESCRIPTION

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER ±0.2

10 OVER 30 UNDER ±0.3

30 OVER ±0.4

ANGULAR ±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY H.HIRAMOTO

CHECKED BY M.FUKUSHIMA

APPROVED BY M.ENOMOTO

MATERIAL NO.

DATE '90/04/23

DATE '91/07/04

DATE '91/07/04

SCALE
2:1

DESIGN UNITS
METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION

TITLE
NEW MINI FIT CONN R/A
HEADER ASSY WITH FLANGE

 MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO. SD-5569-002

SHEET NO. 2 OF 2



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>